



HYDRAULIC CAR ELEVATOR
ENJOY OUR TECHNOLOGY

Romversis a construit o întreagă familie de instalații hidraulice mari și robuste pentru transportul autovehiculelor în clădiri rezidențiale, spații pentru birouri, spații comerciale și spații destinate parcarilor publice. Construcțiile Romversis, adaptabile și personalizate, optimizează transportul pe verticală pentru autovehicule. Echipamentele fabricate de Romversis permit înlocuirea ușoară și în cel mai scurt timp a pieselor uzate în timpul exploatării, fiind disponibile în stocuri similare de componente interschimbabile. Toate produsele și serviciile Romversis sunt garantate prin certificate de calitate în conformitate cu standardele Europene. Putem avea încredere în angajamentul și experiența Romversis.



ASCENSOARE ȘI PLATFORME HIDRAULICE PENTRU AUTOVEHICULE

Performante • Confortabile • Tehnologii pentru aplicații durabile

ASCENSOARE AUTOVEHICULE

Sarcina: 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000 kg

Viteza: de la 0,2 m/s până la 0,5 m/s

HEC-DT Sistem de acționare: hidraulic, tandem
Tracțiune: directă 1:1
Viteza: $v=0,2 \dots 0,4$ m/s

HEC-IT Sistem de acționare: hidraulic, tandem
Tracțiune: indirectă 2:1
Viteza: $v=0,3 \dots 0,5$ m/s

Certificări pentru ascensoare auto:

Directiva UE: 2014/33/EU

EN 81-20:2014

EN 81-50:2014

EN 81-28:2018

EN 81-58:2018

EN 81-70:2018

EN 81-80:2018

PLATFORME AUTOVEHICULE

Sarcina: 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000 kg

Viteza: de la 0,05 m/s până la 0,15 m/s

HPC-DT Sistem de acționare: hidraulic, tandem
Tracțiune: directă 1:1
Viteza: $v=0,15$ m/s

HPC-IT Sistem de acționare: hidraulic, tandem
Tracțiune: indirectă 2:1
Viteza: $v=0,15$ m/s

HPC-S Sistem de acționare: hidraulic, foarfecă
Tracțiune: specială
Viteza: $v=0,05 \dots 0,1$ m/s

Certificări pentru platforme auto:


Directiva UE: 2006/42/EU

EN 1570-1+A1-2104


EN 1570-2+A1-2104

EN 81-28:2018


EN 81-58:2018

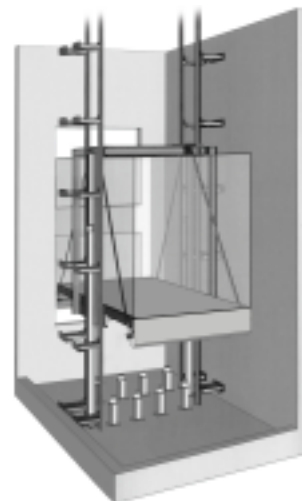

Tracțiune directă

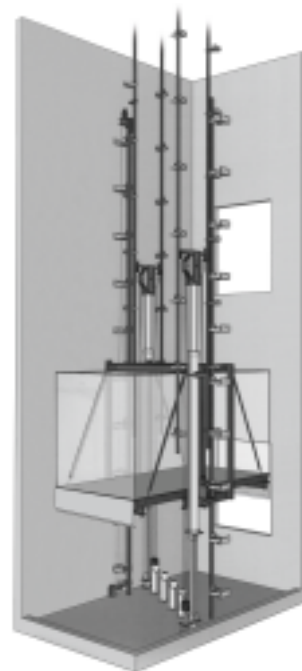

Tracțiune indirectă



Tracțiune foarfecă



ENJOY OUR TECHNOLOGY

ROMVERDIS UN PARTENER DE ÎNCREDERE

Romverdis a inițiat o serie de activități de reproiectare și reformare a noilor sale produse.

În prezent produsele Romverdis se bucură de o apreciere deosebită pe piața de ascensoare din România. Specialiștii noștri cu o bogată experiență își dedică întregul efort pentru a produce cele mai inovative produse. Oferim o calitate deosebită pentru clienții noștri. Cu pasiune și cu dăruire produsele realizate de tehnicienii Romverdis sunt o parte din munca lor, o parte din viața lor pentru servicii mai bune.

Cerințele, dorințele și necesitățile clienților sunt pentru Romverdis teme active de regândire și perfecționare permanentă a produselor Romverdis.

Succesul companiei se datorează faptului că politicile noastre sunt îndreptate către clienți.

Romverdis are o reputație foarte bună fiind o prezență puternică pe piața din România.

Romverdis este un partener de încredere.

Aplicabilitate	Ce ne recomandă
Birouri	• Brand recunoscut în București și în țară
Centre comerciale	• Gamă largă de produse
Hoteluri	• Management modern
Instituții publice	• Prețuri atractive
Spitale	• Fiabilitate deosebită
Clădiri rezidențiale	• Componente de calitate recunoscută
Centre expoziționale	• Soluții personalizate
Stadioane	• Tehnicienii experimentați și instruiți
Aeroporturi	• Servicii de reparare și modernizare foarte bune
Transport	• Servicii prompte de service și mentenanță



Design

Romverdis impresionează prin utilizarea unor materiale speciale, alese cu grijă și un design modern. Designul este realizat prin îmbinarea elementelor simple. Finisajele surprind plăcut. Soluțiile alese, designul garantează adaptarea pentru diverse variante constructive.

Inovația, o preocupare permanentă

Produsele Romverdis au fost create în varianta cu acționare hidraulică pentru a asigura și permite adaptarea la construcția clădirii precum și pentru a asigura o mai multă libertate de mișcare pentru arhitecți. Cinematica actuală permite o mai bună adaptare la spațiile existente sau nou create.

Mai multă siguranță și fiabilitate

Ușile sunt sigure fiind prevăzute cu sisteme de comandă și control inovative și permit funcționarea lină și plăcută. Microcontrolerul comandă închiderea și deschiderea ușilor și permite ajustarea vitezelor de închidere și deschidere ori de câte ori este necesar. Sistemele de siguranță ale ușilor protejează pasagerii aflați în zona de închidere a ușilor.

O tehnologie prietenoasă, inovativă, flexibilă și eficientă

Echipamentele sunt realizate modular, sunt interschimbabile și ușor de înlocuit. Produsele sunt permanent adaptate și configurate în conformitate cu noile realizări în domeniu, produsul final fiind întodeauna realizat utilizând cele mai bune soluții tehnologice.



Avantajele utilizării instalațiilor hidraulice pentru autovehicule


- Construcție economică, robustă, forțele fiind concentrate în partea de jos a puțului;
- Realizarea mai simplă comparativ cu instalațiile cu acționare electrică de acest tip, greutatea ansamblului fiind cu circa 40% mai mică, fără cameră motoare la partea superioară;
- Cheltuielile cu echipamentul și instalarea sunt cu circa 20% mai mici;
- Repararea pieselor este ușoară, acestea fiind interschimbabile, înlocuirea rapidă și eficientă;
- Durabilitatea instalației mare, dublă față de instalațiile clasice;
- Consumul de energie este redus, coborârea efectuându-se fără consum de energie;
- Emergența la căderea tensiunii se asigură ușor, fără cheltuieli mari, cu ajutorul unui UPS se deschid electrovalvele necesare iar cabina/platforma datorită propriei greutăți coboară la stația inferioară unde se deschid ușile pentru evacuare în caz de urgență;
- În cazul unei avarii la sistemul de alimentare cu energie (întreruperea energiei), evacuarea autovehiculelor se face ușor, fără dificultate;
- Siguranța este ridicată, neexistând sarcini masive deasupra cabinei / platformei iar camera mașinii este departe de unitățile funcționale ale instalației.

• Emisiile sonore sunt scăzute deoarece instalația nu conține unități de acționare în puț sau deasupra. Echipamentul motor nu este în funcțiune la coborâre. Coborârea se efectuează prin forța de gravitație cu unitatea de alimentare oprită. Tot echipamentul de acționare motor se află departe de puțul instalației, departe de locul unde staționează persoanele;

• Instalația este ecologică, prietenoasă cu mediul, realizată economic, cu greutate mică și un număr mic de piese iar lichidul hidraulic suportă reciclarea 100% după 5...10 ani de utilizare.

Tehnologie

Prin utilizarea componentelor cu performanțe deosebite am obținut un ansamblu care asigură funcționarea în condiții de înaltă calitate.

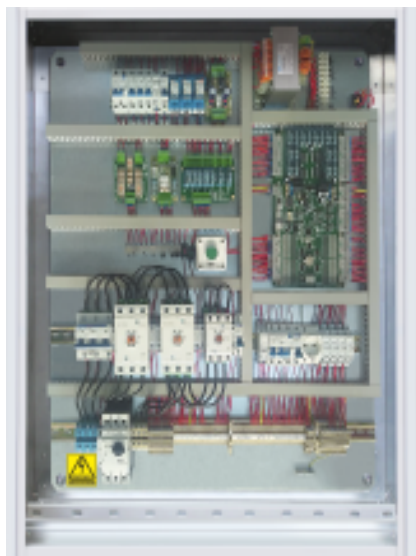

Sistemul de comandă

Întregul sistem de comandă de construcție „Plug & Play”, realizează recunoașterea ușoară a terminalelor instalației. Sistemul inovativ de control al parametrilor de funcționare și diagnosticare ale modulelor electronice cu microprocesor, are capacitatea să efectueze operații esențiale de comandă și control, fiind alcătuit din componente cu fiabilitate și performanță recunoscute.

Sistemul este echipat cu module de monitorizare și control ale circuitelor, de mișcare și frânare, de monitorizare a temperaturii, de redresare și filtrare a tensiunilor pentru comandă și siguranță.



Ușile automate de acces

Ușile sunt prevăzute cu acționare automată și sunt disponibile constructiv în variantele culisant, secțional sau rulou. Îmbinând aspectul, funcționalitatea și siguranța pentru cele mai diverse aplicații. Toate componentele ușilor și ale sistemelor de acționare, sunt realizate în conformitate cu cerințele europene de calitate, sunt testate și certificate de instituțiile independente recunoscute în Europa.

Tehnicienii noștri, cu înaltă calificare sunt preocupați de continua dezvoltare a produselor. Utilizarea ușilor pentru ascensoare și platforme autovehicule în condiții de siguranță este principala preocupare a specialiștilor Romversis.




Cilindrii

- Realizați în varianta compactă, cilindrii au dimensiuni reduse, și pot fi asamblați din 2 sau 3 elemente.
- Cilindrii pot funcționa în variantele tracțiune directă sau indirectă.
- Acțiunea acestora în tandem se face cu ajutorul dispozitivelor de sincronizare a mișcării.
- Pentru prevenirea ruperii sau întreruperii accidentale a circuitului hidraulic de alimentare (furtun sau conductă), atașat de corpul cilindrilor sunt montate valve de siguranță pentru blocarea evacuării rapide a uleiului, numite valve de ruptură, certificate TÜV.



Pompa

- Unitatea de pompare (centralina) este realizată astfel încât să permită silențiozitate maximă și confort.
- Pompa asigură:
 - construcția robustă, compactă și economică;
 - reglarea (ajustarea parametrilor funcționali) ușoară;
 - bloc valve din aluminiu, modular, ușor de reglat;
 - debite de până la 600l/min;
 - valve speciale pentru limitarea mișcării necontrolate.



Lichidul hidraulic

- Acționarea se efectuează utilizând uleiuri hidraulice foarte rafinate și cu aditivi ce îndeplinesc cerințele internaționale, ce reduc coroziunea, oxidarea, tendința de spumare și uzura echipamentelor. Îndeplinesc cerințele de fiabilitate, au stabilitate termică excelentă și filtrabilitate ridicată.
- Lichidul hidraulic suportă reciclarea 100% fiind ecologic și prietenos cu mediul.



ENJOY OUR TECHNOLOGY

ÎNȚREȚINEREA

Serviciul Call Center

Beneficiind de linia de siguranță (SLCC), serviciul Call center - are ca scop asigurarea asistenței permanente a utilizatorilor.

Acesta poate primi apeluri de urgență de la sistemul de monitorizare al instalațiilor aflate în mentenanță (LMS). Douăzeci și patru de ore pe zi SLCC monitorizează funcționarea instalațiilor.

Se asigură imediat două sensuri de comunicare verbală între pasageri și personalul Romversis instruit.



- disponibilitate
- promptitudine
- răspundere
- siguranță
- încredere
- profesionalism

Mentenanța și service-ul

Tehnicienii noștri își îmbunătățesc continuu cunoștințele și își împărtășesc experiențele din practică asigurând servicii sigure, fără întreruperea funcționării.

Prin serviciul de intervenții se realizează operațiuni de salvare sigure în cazul blocării, tehnicienii fiind prezenți la amplasament în timpul cel mai scurt.

Intervențiile de depanare se fac rapid, iar la intervale de timp prestabilite se efectuează lucrări de întreținere preventivă.

Principalul nostru obiectiv este acela de a vă oferi servicii de cea mai bună calitate, folosind cele mai sigure tehnologii pentru rezolvarea problemelor în cel mai scurt timp.

Romversis are capacitatea de a oferi:

- tehnicieni de cea mai înaltă calificare,
- echipe de profesioniști bine pregătite și preocupate de prestarea promptă și de calitate a serviciilor,
- echipe de tehnicieni capabili să realizeze lucrări de reparații și revizii în conformitate cu normele de siguranță și securitate în funcționare a instalațiilor dumneavoastră.

Siguranță în exploatare și intervenția imediată reprezintă principala sarcină a echipelor de intervenție și monitorizare a instalațiilor în funcționare.

Dispeceratul asigură 24 din 24 de ore, preluarea deranjamentelor și transmiterea lor imediată echipelor noastre, garantând clienților, în plus față de salvarea pasagerilor, asistența imediată și repunerea instalațiilor în funcțiune.

Inspecțiile periodice planificate și realizarea reparațiilor conform programelor de mentenanță, asigură buna funcționare și lungimea perioadei de viață a echipamentelor.

Romversis a dezvoltat servicii specializate pentru achiziție și livrare imediată a pieselor de schimb, făcând astfel posibilă repunerea în funcțiune în cel mai scurt timp al instalațiilor.

Folosirea pieselor de schimb noi, originale și de cea mai bună calitate permit funcționarea instalațiilor timp îndelungat și în siguranță.

Pentru confort și mai multă mobilitate echipele noastre de specialiști sunt la dispoziția dumneavoastră.

Siguranța este principala noastră responsabilitate.



Asigurarea calității și testarea

Romversis este certificată în conformitate cu ISO 9001 de către organizațiile internaționale de standardizare privind managementul calității.


Produsele Romversis sunt certificate în conformitate cu normele și standardele locale și europene în vigoare.

DOMENIU DE UTILIZARE

Conform recomandărilor ROMVERISIS, dimensional cabina/platforma trebuie să fie corelată în acord cu de clasa autovehiculelor utilizate. Este recomandat ca lăţimile utile ale cabinei/platformei să fie alese ținând cont de posibilitatea accesului în autovehicul când acesta se afla în cabină sau pe platformă. Lăţimile cabinei/platformei sunt „A”, şi atunci nu există posibilitatea deschiderii uşii sau „Aa” cu posibilitatea deschiderii uşii şi ieşirii personalului utilizator în cabină/pe platformă. Analiza din tabel s-a făcut precizând variantele cu uşi culisante.

Caracteristici cabină/platformă					Uşi		Caracteristici autovehicul							
Sarcină	Dimensiuni						Clasificare	Tip	Dimensiuni				Masă	
Q kg	Lăţime fără acces A mm	Lăţime cu acces Aa mm	Profundime B mm	Înălţime H mm	Lăţime acces mm	Înălţime acces mm	Clasa	Segment	(VW)	Lăţime cu oglinzi extinse mm	Lăţime cu o uşă deschisă mm	Lungime mm	Înălţime mm	Brut Kg
2500	2400	2500	5300	2100	2100	2000	Mini	A	Up	1910	2463	3600	1504	1450
2500	2400	2600	5300	2100	2100	2000	Mică	B	Polo	1901	2501	3972	1453	1680
2500 3000	2400 2500	2600	5300 5400	2100 2200	2100 2300	2000 2100	Compactă	C	Golf	2050	2650	4338	1578	1900
3000 3500	2400 2500	2700	5300	2200 2300	2300 2400	2100 2200	Medie	D	Pasat	2083	2643	4767	1456	2360
3000 3500 4000	2500 2600 2700	2800	5400	2200 2300	2400 2500	2100 2200	Mare	E	Audi A6	2110	2720	4939	1457	2155
3500 4000 4500	2600 2700	3000	5600	2200 2300	2500 2600	2100 2200	Lux	F	Audi A8	2130	2750	5172	1485	2680
3000 3500 4000	2500 2600	2800	5300	2200 2300	2400 2500	2100 2200	Monovolum	M	Sharan	2081	2711	4854	1720	2400
3500 4000 4500	2600 2700 2800	3000	5400	2200 2300	2500 2600	2100 2200	Teren-Suv	J	Tuareg	2180	2810	4878	1732	2850
3500 4000 4500	2600 2700 2800	3000	5500	2200 2300	2500 2600	2100 2200	Vehicule Pick-up		Amarok	2185	2785	5191	1834	2920
3500 4000 4500	2600 2700 2800	3000	5400	2200 2300	2500 2600	2100 2200	Vehicule Pick-up		T6 Multivan	2297	2800	4904	1970	3080
5000	2800 3000	3200	6400 6600	2800	2600	2700	Vehicule Pick-up		Crafter Furgon	2427	3060	5905	2590	3500
5000	2800 3000	3200	6400 6600	2600 2700	2600	2500	Vehicule Pick-up		Crafter 35 şasiu	2330	3060	6024	2345	3500
5000	2800 3000 3200	3200	6600	2600 2700 2800	2600	2500	Vehicule Pick-up		Crafter 50 auto şasiu	2430	3060	6224	2370	5000

Dimensiuni cabină/platformă

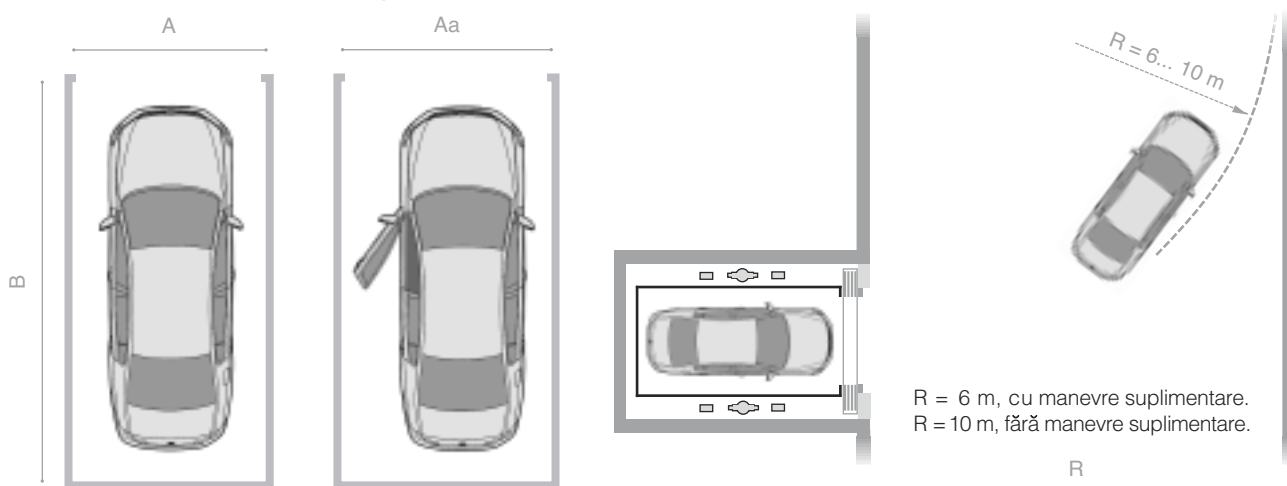


Pentru alte caracteristici tehnice specifice aplicațiilor dumneavoastră consultați reprezentantul de vânzări ROMVERISIS.



ENJOY OUR TECHNOLOGY


DESIGN INTERIOR

CABINA AUTOVEHICUL

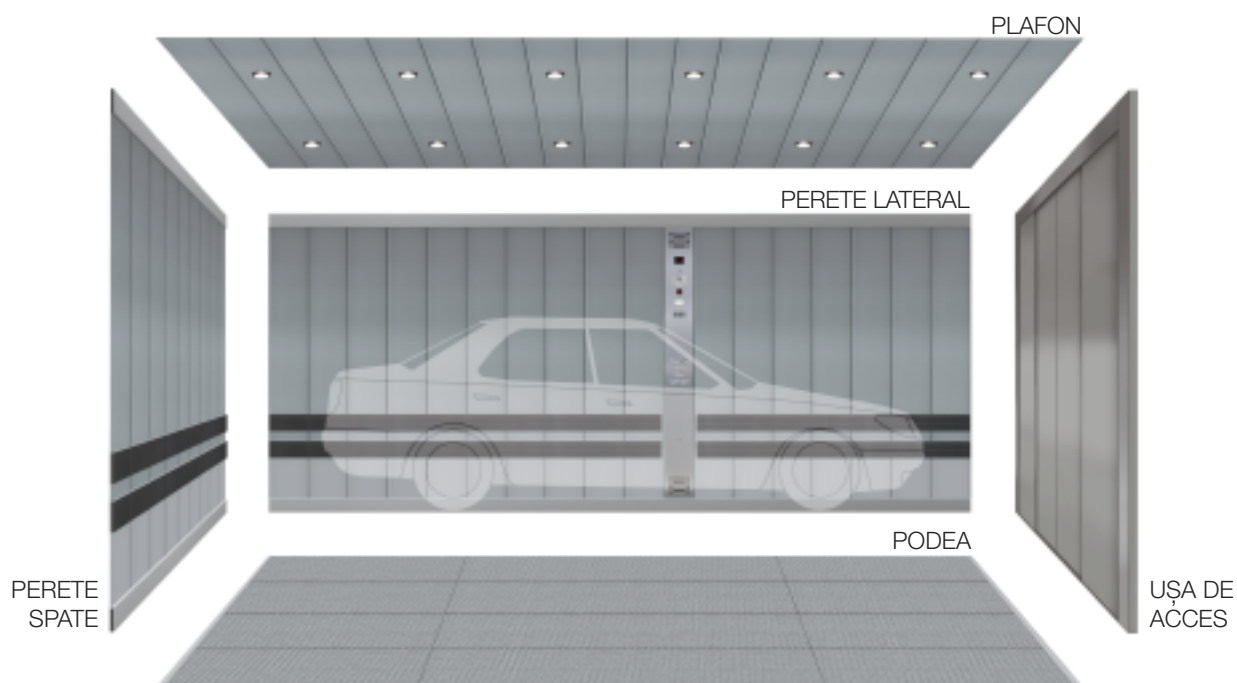

- Înălțimea inferioară a cabinei este 2100... 2400 mm.
- Pentru înălțimi mai mari, consultați reprezentantul de vânzări Romversis.


PLATFORMA AUTOVEHICUL

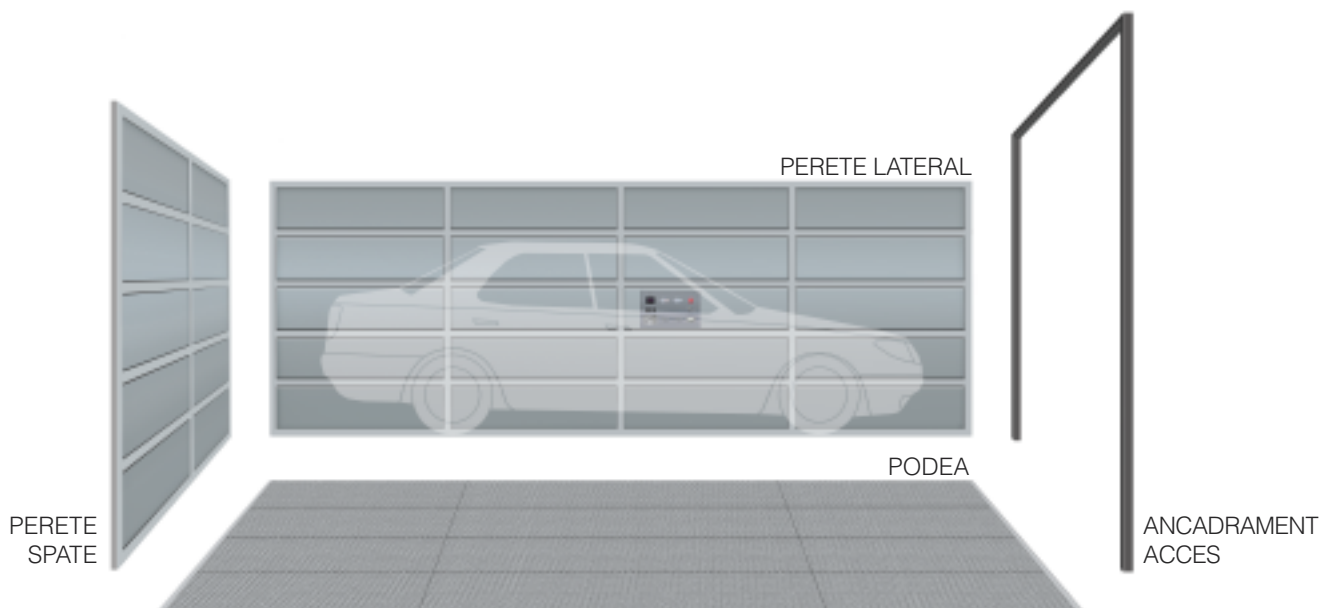

- Înălțimea pereților platformei este 2000 mm.

FINISAJ PEREȚI CABINĂ

OȚEL VOPSIT



White RAL 9016
Cod: **CS01**



Grey light RAL7032
Cod: **CS04**



Beige RAL 1001
Cod: **CS05**



Grey RAL 7042
Cod: **CS06**


OȚEL PLASTIFIAT



White 01ME
Cod: **LS01**



Grey MT77VL
Cod: **LS03**



Beige 13M
Cod: **LS04**



Silver 23M
Cod: **LS05**

OȚEL INOX



Satinato
Cod: **S01**



Super mirror
Cod: **S05**




Lino lucido
Cod: **S09**

- * Inox calitatea AISI 304.
- * Petru condiții speciale (coroziune și mediu chimic) este recomandată calitatea AISI 316.
- * Petru detalii suplimentare, consultați reprezentantul de vânzări Romversis.

FINISAJ PEREȚI PLATFORMĂ

OȚEL VOPSIT



White RAL 9016
Cod: **CS01**



Grey light RAL7032
Cod: **CS04**



Beige RAL 1001
Cod: **CS05**



Grey RAL 7042
Cod: **CS06**



ENJOY OUR TECHNOLOGY

INTERIOR ACCES CABINĂ



Peretele acces cabină nu este prevăzut cu plintă și se finisează cu:

OȚEL VOPSIT

Cod: **CS01; CS04; CS05; CS06.**

OȚEL PLASTIFIAT

Cod: **LS 01; LS 03; LS04; LS05.**

OȚEL INOX

Cod: **S01; S05; S09; S11.**

- Peretele față nu este prevăzut cu plintă.
- Pentru detalii suplimentare, consultați reprezentantul de vânzări Romversis.

PLAFON CABINĂ



12 lămpi rotunde cu spoturi LED
Cod: **C1L07**



8 lămpi pătrate cu spoturi LED
Cod: **C1L08**



4 lămpi dreptunghiulare cu tuburi LED
Cod: **C7L01**

• Toate corpurile de iluminat sunt echipate cu lămpi cu tehnologie LED.

• Plafioanele sunt finisate astfel:



Grey light RAL7032
Oțel vopsit
Cod: **CS04**



Grey MT77VL
Oțel plastifiat
Cod: **LS03**



Satinato
Oțel inox
Cod: **S01**



Lino lucido
Oțel inox
Cod: **S09**


PLINTA




- În partea de jos pereții cabinei sunt prevăzuți cu plintă.
- Înălțimea ei este de 80 mm.

• Plinta se finisează cu oțel inox, cod: **S01; S05; S09; S11.**

PODEA



Aluminiu striat
Cod: **FM01**



Oțel striat vopsit
Cod: **FM02**

UȘI PALIER AUTOMATE

RULOU




Utilizare: platformă
Cod: **R23... R31**

SECȚIONALE



Utilizare: platformă
Cod: **S23... S31**

* Ușile rulou și ușile secționale sunt finisate astfel:



Alb trafic: RAL 9016
Cod: **CS01**



Aluminiu alb: RAL 9006
Cod: **CS11**



Maro Terra: Ral 8028
Cod: **CS12**



Decor stejar maro,
galben auriu
Cod: **LSW11**

CULISANTE 4 PANOURI



Utilizare: ascensor / platformă
Cod: **L4C**

CULISANTE 6 PANOURI



Utilizare: ascensor / platformă
Cod: **L6C**

* Ușile culisante sunt finisate astfel:



Grey light RAL7032
Oțel vopsit
Cod: **CS04**



RAL7038
Oțel vopsit
Cod: **CS13**



Satinato
Oțel inox
Cod: **S01**



Lino lucido
Oțel inox
Cod: **S09**

* Înălțimea ușilor de acces este 2000... 2300 mm.

* Pentru înălțimi mai mari ale ușilor va rugăm să contactați reprezentantul de vânzări Romversis.


* La cerere ușile pot fi livrate cu rezistență la foc construite și certificate conform EN 81-50 doar pentru ușile automate culisante în 4 sau 6 panouri (cod: **L4C** și **L6C**).



ENJOY OUR TECHNOLOGY

PROTECȚIE LA LOVIRE ÎN CABINĂ

- Protecția la lovire are înălțimea 140 mm.
- Pentru numărul și poziționarea protecțiilor antilovire, consultați reprezentantul de vânzări Romversis.

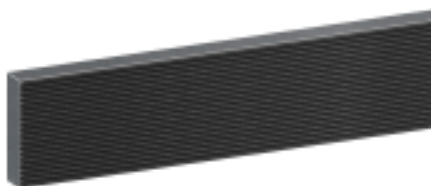


Synthetic
Cod: **B01**



Wood
Cod: **B02**

ACCESIBILITATE

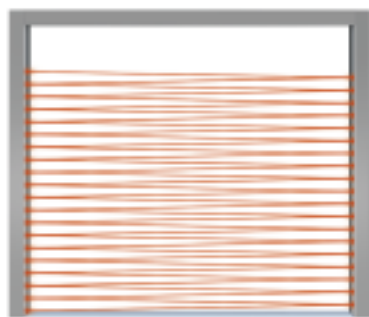

Sistem multisenzor de detecție acces
Cod: **PD**



Lampă semnalizare acces
Cod: **ASL**

Semnalizări gabarit
Cod: **GS**

Stâlpi de protecție acces
Cod: **AP**

Modul de restricționare al comenzilor din cabină cu cititor de proximitate (SCAO)

Unele comenzi sau toate comenzile pot fi restricționate. Confirmarea comenzilor se poate face cu cartela de acces de la un cititor de proximitate instalat în panoul de operare și control (COP) al acesteia.



Card acces
Cod: **CA**



Cititor card
Cod: **CC**

Modul de restricționare al comenzilor de pe palier cu cititor de proximitate (SLAO)

Accesul la o ușă sau la toate ușile de la palier este restricționat printr-un dispozitiv prevăzut cu un cititor de proximitate instalat în panoul de comandă și control de pe palier (LOP). Accesul este permis doar cu ajutorul unei cartele de acces.



Comutator cu cheie pentru restricționare operare comandă acces (KSAO)

Unele comenzi sau toate comenzile pot fi restricționate doar cu ajutorul unui comutator cu cheie amplasat în panoul de comandă și control (COP) sau de la unul sau mai multe paliere (LOP).



Telecomandă
Cod: **T1, T2, T4**

Receptor
Cod: **RT**

Comandă de la distanță

Asigură confort deosebit și eliminarea efortului pentru realizarea accesului autovehiculului prin simpla apăsare a unui buton de la telecomandă. Instalația va primi comanda iar ușa de acces se va deschide sau închide automat.

Funcția linie telefonică de urgență (SLET)

În interiorul panoului de operare și control (COP) poate fi instalat un telefon pentru comunicare cu pasagerii în caz de urgență. Prin apăsarea continuă timp de 10 secunde a butonului galben de alarmă se poate stabili legătura telefonică cu serviciul de dispecerat. Se asigură o instalație pentru linia telefonică între panoul de mentenanță și inspecție și cabină/platformă.

Telefon de urgență bidirecțional (BET)

În interiorul panoului de operare și control se poate instala un telefon special dedicat pentru comunicare bidirecțională. Utilizatorul va asigura linia telefonică până la panoul electric pentru mentenanță și inspecție și semnal specific funcționării telefonului.



Telefon SAFE LINE
Cod: **SLMX2 COP**

Telefon ESSETI
Cod: **HELPY 2U-V**

SISTEME DE VENTILARE

Împrospătarea aerului din interiorul cabinei se realizează prin ventilație naturală, asigurată de fante specifice perimetrale conforme atât la partea inferioară cât și la partea superioară a cabinei. Cabina poate fi prevăzută suplimentar și cu sisteme de ventilație forțată, echipate cu grupuri de ventilatoare radiale ce asigură evacuarea forțată a aerului.



- Ventilație naturală.
Cod: **VN**
- Ventilație forțată cu ventilatoare radiale.
Cod: **VFV**



- Ventilație automată prin intermediul COP.
Cod: **AF**



SEMNALIZĂRI

Panourile de comandă și semnalizare ale instalației sunt realizate din oțel inoxidabil cu unul din finisajele următoare: Satinato, cod: S01; Super mirror, cod: S05; Lino lucido, cod: S09.



Panourile de comandă sunt echipate, după caz, cu următoarele funcții:

- CPI/CDI** • Indicator de poziție și direcție de deplasare a cabinei/ platformei;
- LC** • Iluminat de confirmare comandă cu halou luminos pe conturul butoanelor;
- SCAO** • Modul de restricționare comenzi cabină/platformă cu cititor de proximitate (card și cititor);
- SLAO** • Modul de restricționare palier cu cititor de proximitate;
- KLAO** • Comutator cu cheie pentru restricționare operare comandă acces (card și cititor);
- PIL** • Etichetă identificare produs;
- BRS** • Scriere în sistem Braille;
- ST** • Buton „Stop” pentru oprire de urgență;
- RT** • Receptor pentru comanda de la distanță (cu acționare prin telecomandă);
- CFS** • Funcție oprire automată ventilator (stand by);
- SLET** • Funcție linie telefonică de urgență;
- BET** • Telefon de urgență bidirecțional;
- SLG** • Funcție linie telefonică de urgență GSM;
- ECL** • Iluminat de urgență cabină/platformă;
- DOB** • Butonul de comandă pentru redeschidere uși;
- DCB** • Butonul de comandă închidere uși;
- MF/AF** • Sistem de ventilație în cabină acționat manual/automat;
- PBM** • Butoane de comandă stație acționate prin apăsare.

Pentru stabilirea exactă a funcțiilor și echiparea panourilor de comandă și semnalizare vă rugăm să consultați reprezentantul de vânzări ROMVERSIS.



Panou operare și control platformă 2 stații
Cod: **COP 4-SM-PL2**




Panou operare și control platformă 3 stații
Cod: **COP 4-SM-PL3**




Panou operare și control platformă 4 stații
Cod: **COP 4-SM-PL4**



Panou operare și control cabină
Cod: **COP 1.1**



Panou operare și control palier
Cod: **LDSM 1**






Panou operare și control palier
Cod: **LDSRM 1**

HEC-DT DATE TEHNICE

Ascensor cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune directă • Uși automate

Elevație un acces

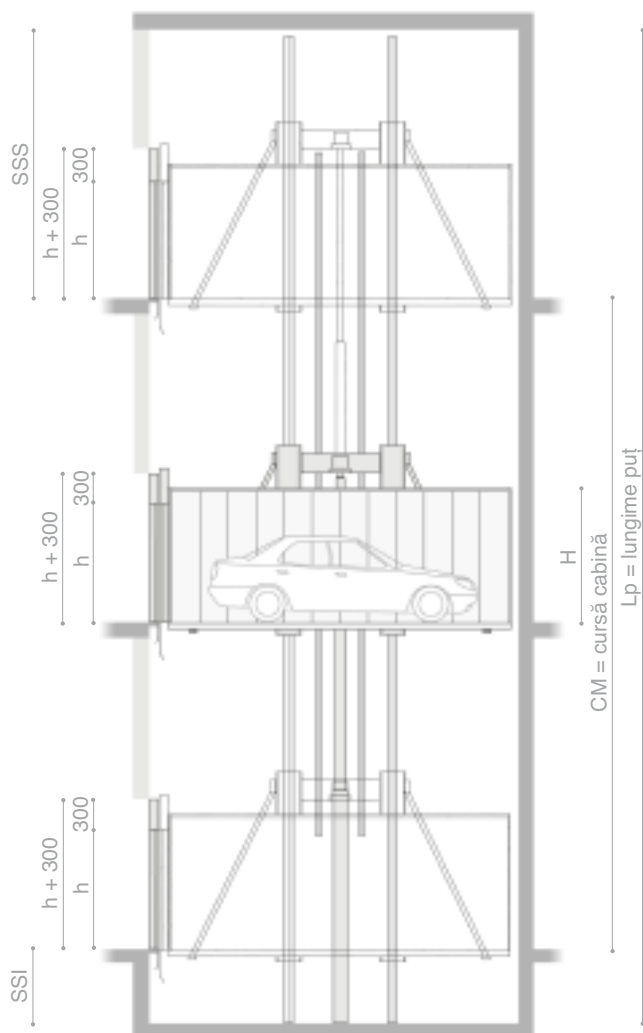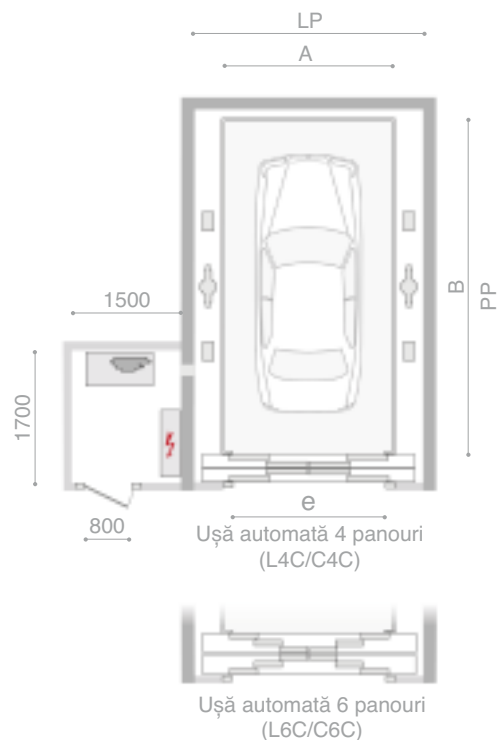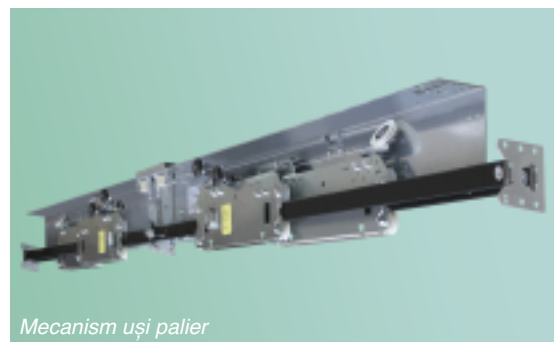

Un acces / Deschidere centrală / Uși automate

Cod	Capacitate cabină	Viteza	Nr. max. opri	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profundzime	Înălțime	Tip Cod	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundzime		Inf.	Sup.
	Q	v	ST	A	B	H		e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
	kg	m/s		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HEC-DT/A 25	2500	0,4	3	2400	5300	2100	4C	2100	2000	3250	5750	6	1100	3500
		0,4	3	2400	5300	2200	4C	2100	2100	3250	5750	6	1100	3600
HEC-DT/A 30	3000	0,3	3	2400	5300	2200	4C	2100	2100	3250	5750	6	1200	3500
		0,3	3	2500	5400	2300	6C	2300	2200	3300	5950	6	1200	3600
		0,3	3	2600	5400	2400	6C	2400	2300	3400	5950	6	1200	3800
HEC-DT/A 35	3500	0,3	3	2500	5400	2200	6C	2300	2100	3300	5950	6	1300	3500
		0,3	3	2600	5500	2300	6C	2400	2200	3400	6050	6	1300	3600
		0,3	3	2700	5600	2400	6C	2400	2300	3500	6150	6	1300	3800
HEC-DT/A 40	4000	0,3	3	2400	5800	2200	6C	2300	2100	3200	6350	6	1300	3500
		0,3	3	2600	5900	2300	6C	2500	2200	3400	6450	6	1300	3600
		0,3	3	2800	6000	2400	6C	2600	2300	3600	6550	6	1300	3800
HEC-DT/A 45	4500	0,2	3	2600	5800	2200	6C	2400	2100	3400	6350	6	1400	3800
		0,2	3	2800	5900	2300	6C	2500	2200	3600	6450	6	1400	3900
		0,2	3	3000	6000	2400	6C	2500	2300	3800	6550	6	1400	4000
HEC-DT/A 50	5000	0,2	3	2800	6200	2200	6C	2500	2100	3600	6750	6	1400	3800
		0,2	3	3000	6400	2300	6C	2500	2200	3800	6950	6	1400	3900
		0,2	3	3200	6600	2400	6C	2500	2300	4000	7150	6	1400	4000






ENJOY OUR TECHNOLOGY

HEC-DT DATE TEHNICE

Ascensor cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune directă • Uși automate

Elevație accese opuse

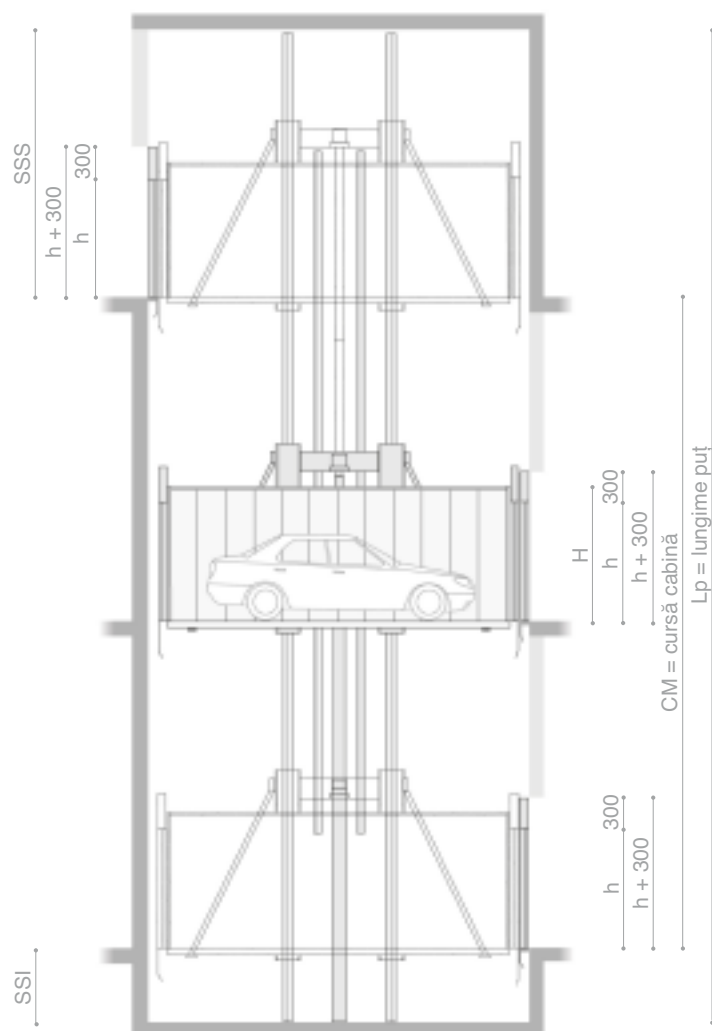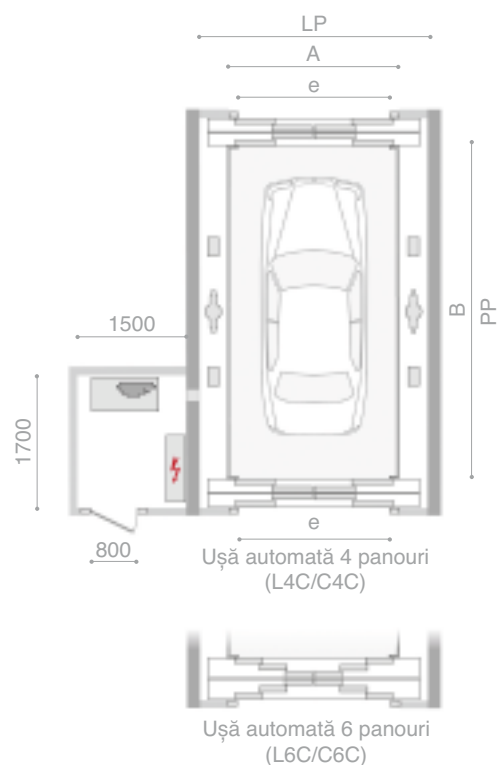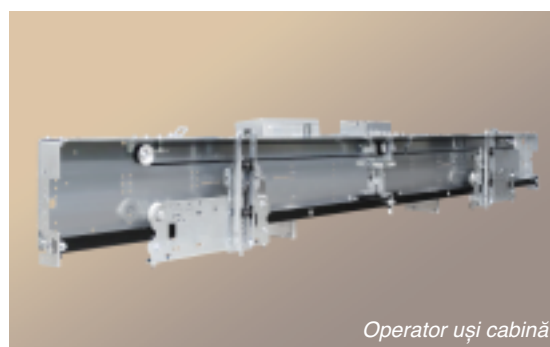



Accese opuse / Deschidere centrală / Uși automate

Cod	Capacitate cabină	Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inf.	Sup.
	Q	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
	kg	m/s		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HEC-DT/A 25	2500	0,4	3	2400	5300	2100	4C	2100	2000	3250	5900	6	1100	3500
		0,4	3	2400	5300	2200	4C	2100	2100	3250	5900	6	1100	3600
HEC-DT/A 30	3000	0,3	3	2400	5300	2200	4C	2100	2100	3250	5900	6	1200	3500
		0,3	3	2500	5400	2300	6C	2300	2200	3300	6200	6	1200	3600
		0,3	3	2600	5400	2400	6C	2400	2300	3400	6200	6	1200	3800
HEC-DT/A 35	3500	0,3	3	2500	5400	2200	6C	2300	2100	3300	6200	6	1300	3500
		0,3	3	2600	5500	2300	6C	2400	2200	3400	6300	6	1300	3600
		0,3	3	2700	5600	2400	6C	2400	2300	3500	6400	6	1300	3800
HEC-DT/A 40	4000	0,3	3	2400	5800	2200	6C	2300	2100	3200	6600	6	1300	3500
		0,3	3	2600	5900	2300	6C	2500	2200	3400	6700	6	1300	3600
		0,3	3	2800	6000	2400	6C	2600	2300	3600	6800	6	1300	3800
HEC-DT/A 45	4500	0,2	3	2600	5800	2200	6C	2400	2100	3400	6600	6	1400	3800
		0,2	3	2800	5900	2300	6C	2500	2200	3600	6700	6	1400	3900
		0,2	3	3000	6000	2400	6C	2500	2300	3800	6800	6	1400	4000
HEC-DT/A 50	5000	0,2	3	2800	6200	2200	6C	2500	2100	3600	7000	6	1400	3800
		0,2	3	3000	6400	2300	6C	2500	2200	3800	7200	6	1400	3900
		0,2	3	3200	6600	2400	6C	2500	2300	4000	7400	6	1400	4000

HEC-IT DATE TEHNICE

Ascensor cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune indirectă • Uși automate

Elevație un acces

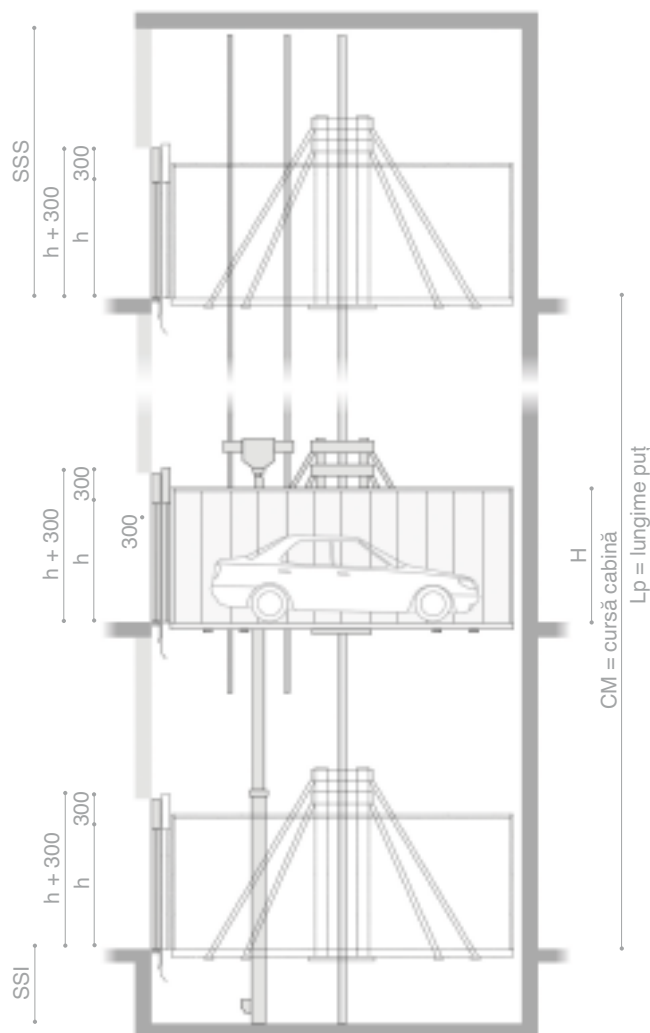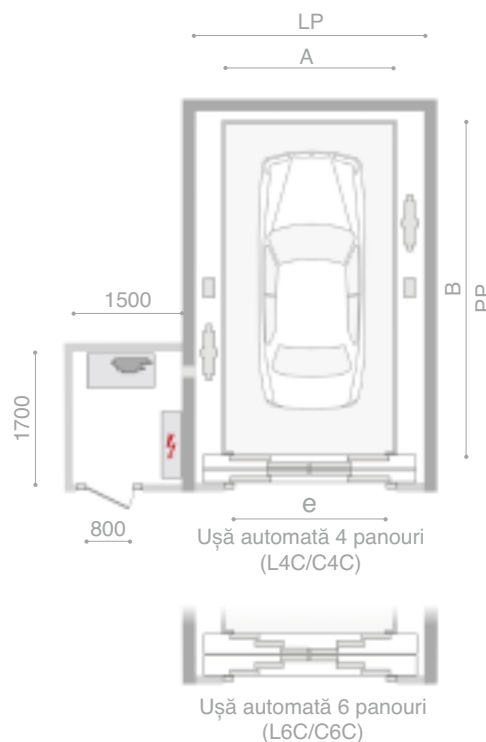

Un acces / Deschidere centrală / Uși automate

Cod	Capacitate cabină	Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profundzime	Înălțime	Tip Cod	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundzime		Inf.	Sup.
	Q	v	ST	A	B	H		e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
	kg	m/s		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HEC-IT/A 25	2500	0,5	6	2400	5300	2100	4C	2200	2000	3450	5750	20	1100	3500
		0,5	6	2400	5300	2200	4C	2200	2100	3450	5750	20	1100	3600
HEC-IT/A 30	3000	0,4	6	2400	5300	2200	4C	2200	2100	3450	5750	20	1200	3500
		0,4	6	2500	5400	2300	4C	2300	2200	3550	5900	20	1200	3600
		0,4	6	2600	5400	2400	6C	2400	2300	3650	5950	20	1200	3800
HEC-IT/A 35	3500	0,4	6	2500	5400	2200	4C	2300	2100	3550	5900	20	1300	3500
		0,4	6	2600	5500	2300	6C	2400	2200	3650	6050	20	1300	3600
		0,4	6	2700	5600	2400	6C	2500	2300	3750	6150	20	1300	3800
HEC-IT/A 40	4000	0,3	6	2400	5800	2200	4C	2300	2100	3500	6300	20	1300	3500
		0,3	6	2600	5900	2300	6C	2500	2200	3700	6450	20	1300	3600
		0,3	6	2800	6000	2400	6C	2600	2300	3900	6550	20	1300	3800
HEC-IT/A 45	4500	0,3	6	2600	5800	2200	4C	2400	2100	3700	6300	20	1400	3800
		0,3	6	2800	5900	2300	6C	2600	2200	3900	6450	20	1400	3900
		0,3	6	3000	6000	2400	6C	2600	2300	4100	6550	20	1400	4000
HEC-IT/A 50	5000	0,3	6	2800	6200	2200	6C	2600	2100	3900	6750	20	1400	3800
		0,3	6	3000	6400	2300	6C	2600	2200	4100	6950	20	1400	3900
		0,3	6	3200	6600	2400	6C	2600	2300	4300	7150	20	1400	4000






ENJOY OUR TECHNOLOGY

HEC-IT DATE TEHNICE

Ascensor cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune indirectă • Uși automate


Elevație accese opuse

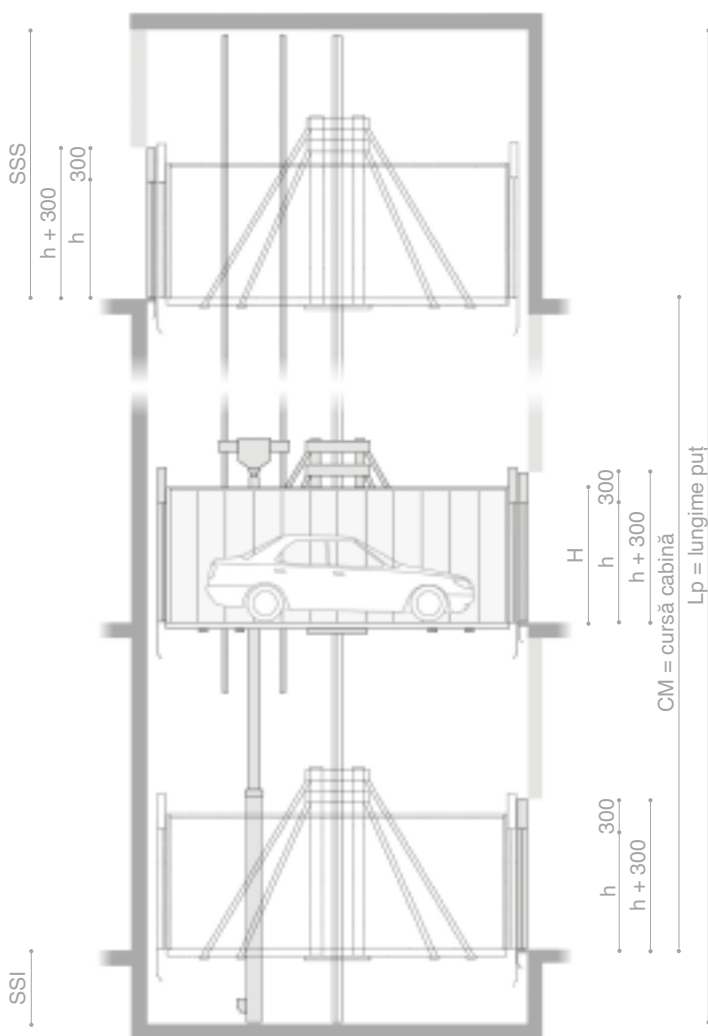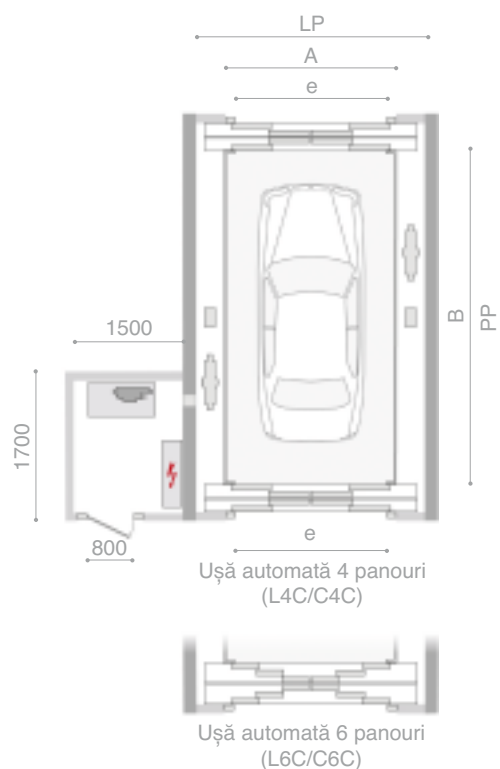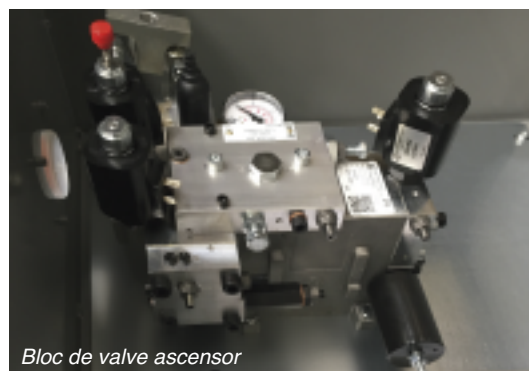

Accese opuse / Deschidere centrală / Uși automate

Cod	Capacitate cabină	Viteza v	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabină			Tip Cod	Dimensiuni uși		Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
				Lățime A	Profundime B	Înălțime H		Lățime e	Înălțime h	Lățime LP	Profundime PP		Inf. SSI	Sup. SSS
	Q	m/s	ST	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HEC-IT/A 25	2500	0,5	6	2400	5300	2100	4C	2200	2000	3450	5900	20	1100	3500
		0,5	6	2400	5300	2200	4C	2200	2100	3450	5900	20	1100	3600
HEC-IT/A 30	3000	0,4	6	2400	5300	2200	4C	2200	2100	3450	5900	20	1200	3500
		0,4	6	2500	5400	2300	4C	2300	2200	3500	6050	20	1200	3600
		0,4	6	2600	5400	2400	6C	2400	2300	3650	6200	20	1200	3800
HEC-IT/A 35	3500	0,4	6	2500	5400	2200	4C	2300	2100	3500	6050	20	1300	3500
		0,4	6	2600	5500	2300	6C	2400	2200	3650	6300	20	1300	3600
		0,4	6	2700	5600	2400	6C	2500	2300	3750	6400	20	1300	3800
HEC-IT/A 40	4000	0,3	6	2400	5800	2200	4C	2300	2100	3450	6450	20	1300	3500
		0,3	6	2600	5900	2300	6C	2500	2200	3700	6700	20	1300	3600
		0,3	6	2800	6000	2400	6C	2600	2300	3900	6800	20	1300	3800
HEC-IT/A 45	4500	0,3	6	2600	5800	2200	4C	2400	2100	3650	6450	20	1400	3800
		0,3	6	2800	5900	2300	6C	2600	2200	3900	6700	20	1400	3900
		0,3	6	3000	6000	2400	6C	2600	2300	4100	6800	20	1400	4000
HEC-IT/A 50	5000	0,3	6	2800	6200	2200	6C	2600	2100	3900	7000	20	1400	3800
		0,3	6	3000	6400	2300	6C	2600	2200	4100	7200	20	1400	3900
		0,3	6	3200	6600	2400	6C	2600	2300	4300	7400	20	1400	4000

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune directă • Uși automate rulou

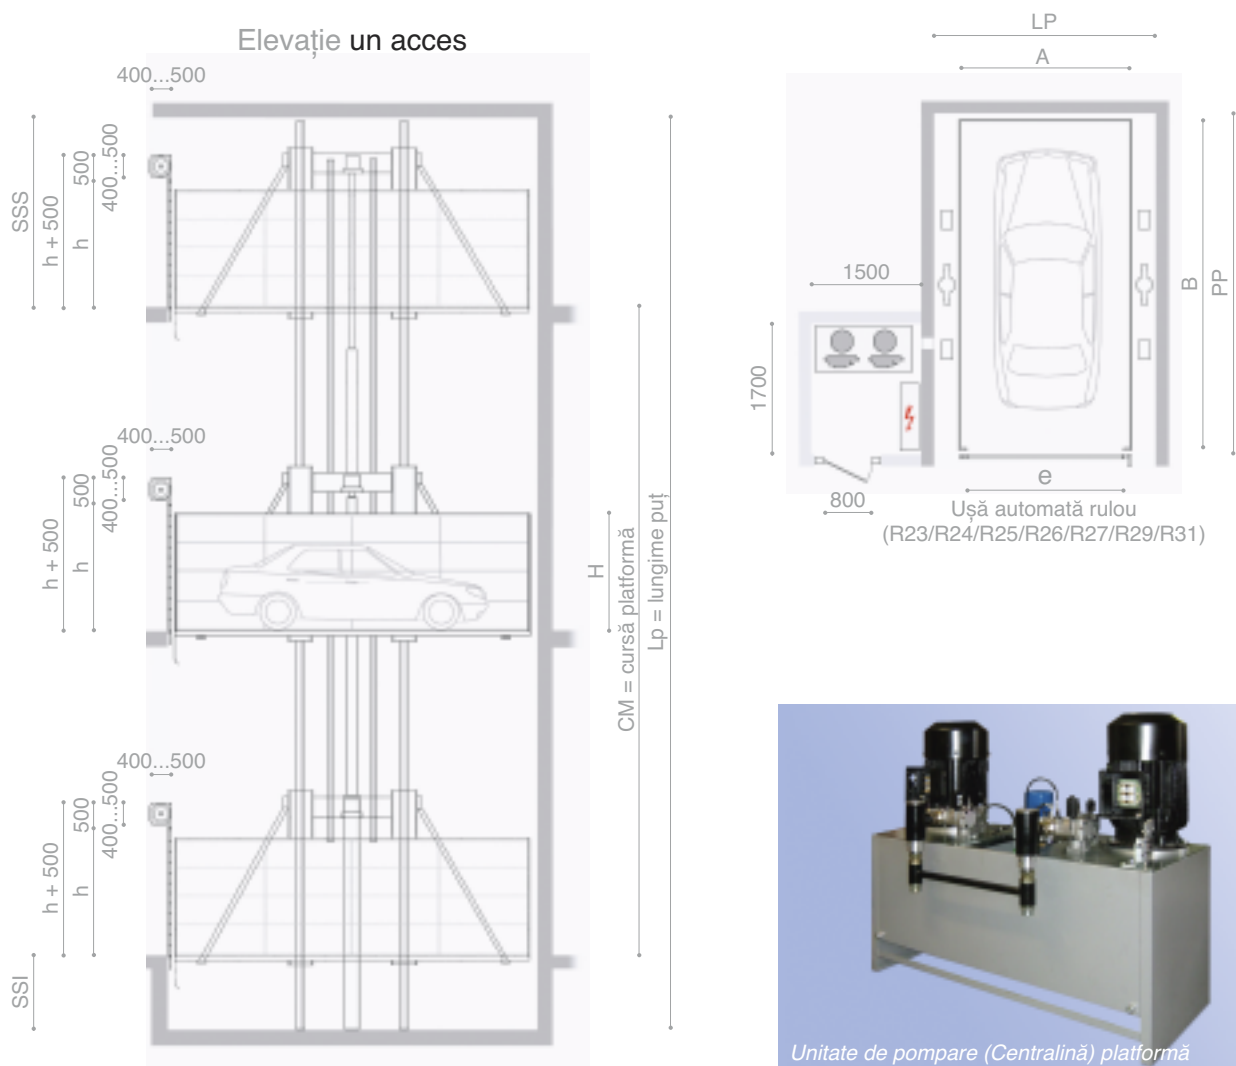


Un acces / Uși automate rulou

Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. opriri	Dimensiuni platformă			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
	Q	v	ST	Lățime A	Profundzime B	Înălțime H	Tip Cod	Lățime e	Înălțime h	Lățime LP	Profundzime PP	CM	Inf. SSI	Sup. SSS
	kg	m/s		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HPC-DT/R 25	2500	0,15	3	2400	5300	2100	R23	2300	2000	3200	5600	6	800	3000
		0,15	3	2400	5300	2200	R23	2300	2100	3200	5600	6	800	3000
HPC-DT/R 30	3000	0,15	3	2400	5300	2200	R23	2300	2100	3200	5600	6	900	3100
		0,15	3	2500	5400	2300	R24	2400	2200	3300	5700	6	900	3100
		0,15	3	2600	5400	2400	R25	2500	2300	3400	5700	6	900	3100
HPC-DT/R 35	3500	0,15	3	2500	5400	2200	R24	2400	2100	3300	5700	6	1100	3200
		0,15	3	2600	5500	2300	R25	2500	2200	3400	5800	6	1100	3200
		0,15	3	2700	5600	2400	R26	2600	2300	3500	5900	6	1100	3200
HPC-DT/R 40	4000	0,15	3	2400	5800	2200	R23	2300	2100	3200	6100	6	1200	3300
		0,15	3	2600	5900	2300	R25	2500	2200	3400	6200	6	1200	3300
		0,15	3	2800	6000	2400	R27	2700	2300	3600	6300	6	1200	3300
HPC-DT/R 45	4500	0,15	3	2600	5800	2200	R25	2500	2100	3400	6100	6	1300	3400
		0,15	3	2800	5900	2300	R27	2700	2200	3600	6200	6	1300	3400
		0,15	3	3000	6000	2400	R29	2900	2300	3800	6300	6	1300	3400
HPC-DT/R 50	5000	0,15	3	2800	6200	2200	R27	2700	2100	3600	6500	6	1400	3500
		0,15	3	3000	6400	2300	R29	2900	2200	3800	6700	6	1400	3500
		0,15	3	3200	6600	2400	R31	3100	2300	4000	6900	6	1400	3500



HPC-DT DATE TEHNICE

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune directă • Uși automate rulou

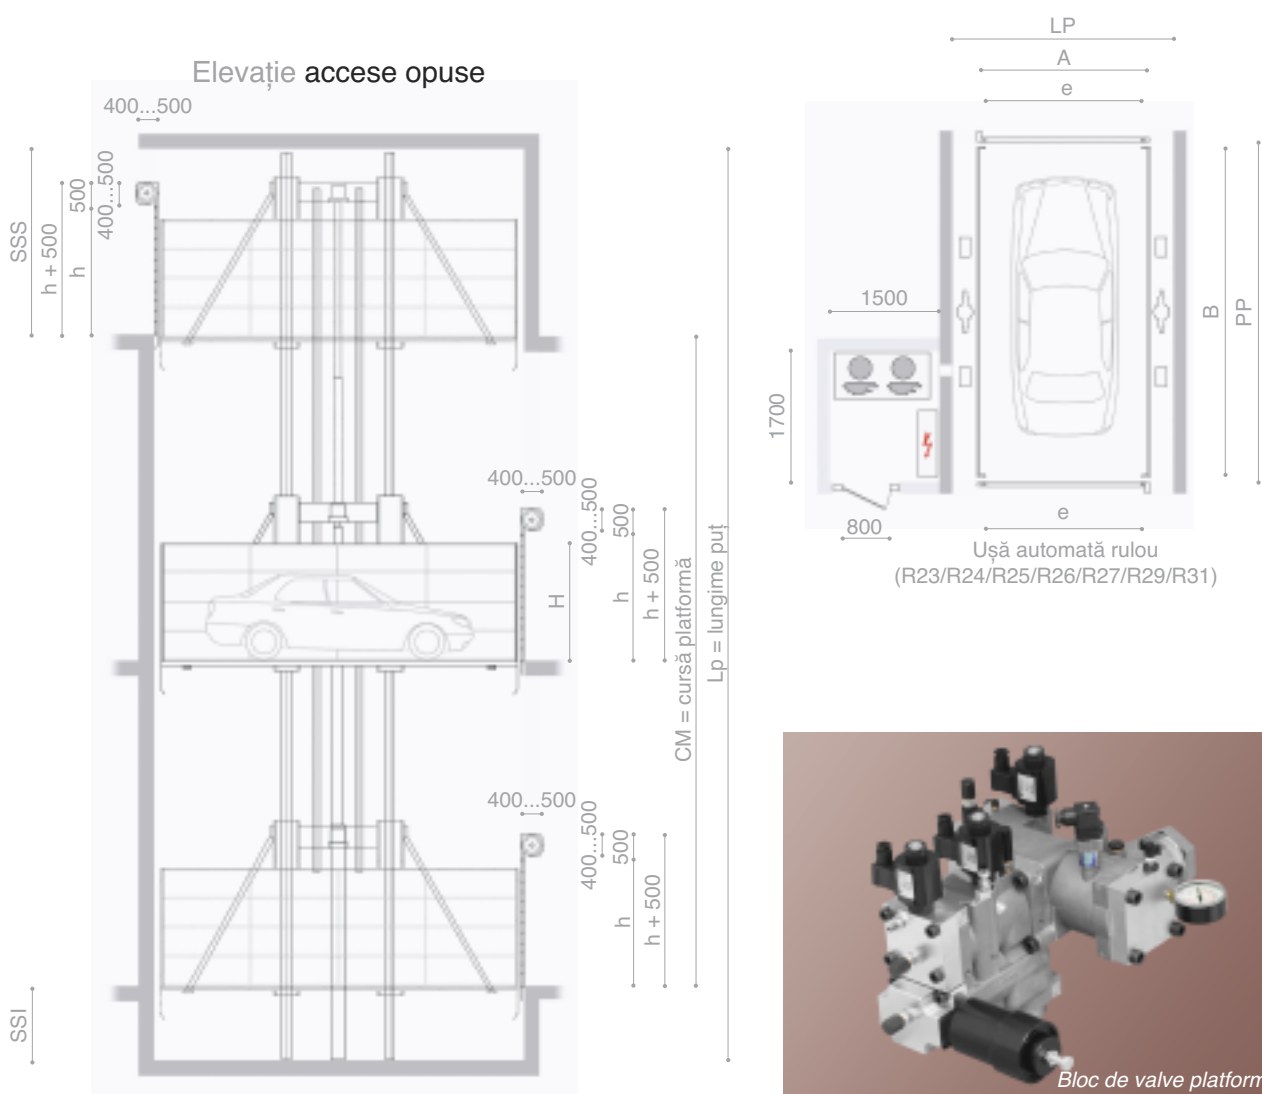




Accese opuse / Uși automate rulou

Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. opri	Dimensiuni platformă			Tip	Dimensiuni uși		Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profunzime	Înălțime		Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inf.	Sup.
	Q	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
	kg	m/s		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HPC-DT/R 25	2500	0,15	3	2400	5300	2100	R23	2300	2000	3200	5650	6	800	3000
		0,15	3	2400	5300	2200	R23	2300	2100	3200	5650	6	800	3000
HPC-DT/R 30	3000	0,15	3	2400	5300	2200	R23	2300	2100	3200	5650	6	900	3100
		0,15	3	2500	5400	2300	R24	2400	2200	3300	5750	6	900	3100
		0,15	3	2600	5400	2400	R25	2500	2300	3400	5750	6	900	3100
HPC-DT/R 35	3500	0,15	3	2500	5400	2200	R24	2400	2100	3300	5750	6	1100	3200
		0,15	3	2600	5500	2300	R25	2500	2200	3400	5850	6	1100	3200
		0,15	3	2700	5600	2400	R26	2600	2300	3500	5950	6	1100	3200
HPC-DT/R 40	4000	0,15	3	2400	5800	2200	R23	2300	2100	3200	6150	6	1200	3300
		0,15	3	2600	5900	2300	R25	2500	2200	3400	6250	6	1200	3300
		0,15	3	2800	6000	2400	R27	2700	2300	3600	6350	6	1200	3300
HPC-DT/R 45	4500	0,15	3	2600	5800	2200	R25	2500	2100	3400	6150	6	1300	3400
		0,15	3	2800	5900	2300	R27	2700	2200	3600	6250	6	1300	3400
		0,15	3	3000	6000	2400	R29	2900	2300	3800	6350	6	1300	3400
HPC-DT/R 50	5000	0,15	3	2800	6200	2200	R27	2700	2100	3600	6550	6	1400	3500
		0,15	3	3000	6400	2300	R29	2900	2200	3800	6750	6	1400	3500
		0,15	3	3200	6600	2400	R31	3100	2300	4000	6950	6	1400	3500

HPC-DT DATE TEHNICE

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune directă • Uși automate secționale

Elevație un acces

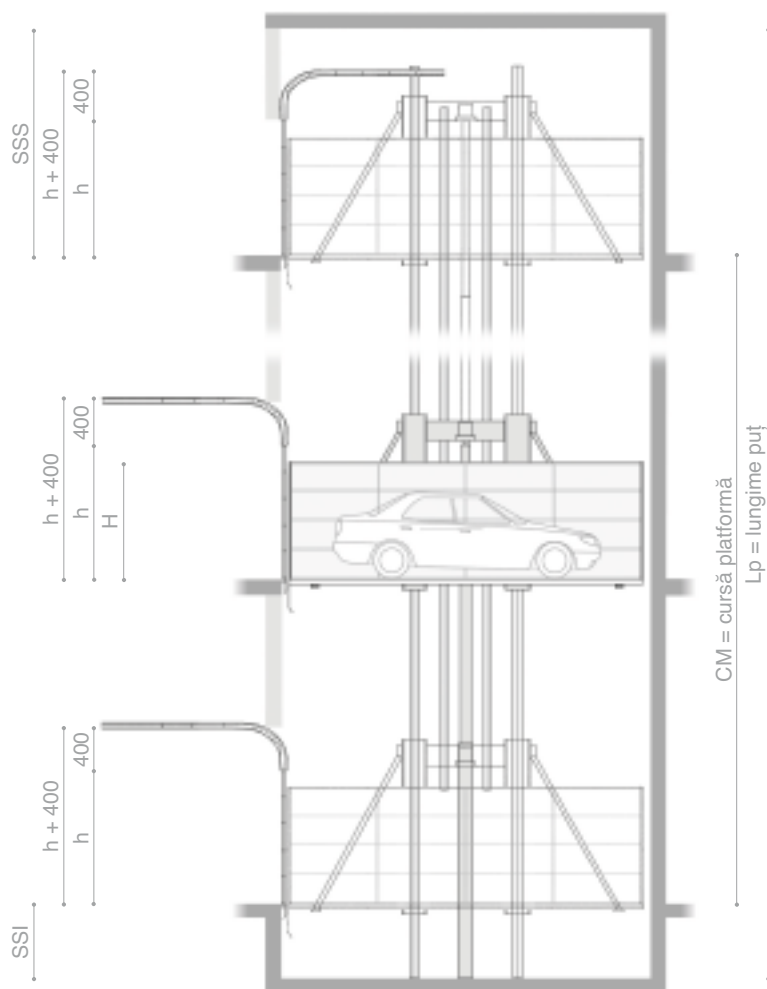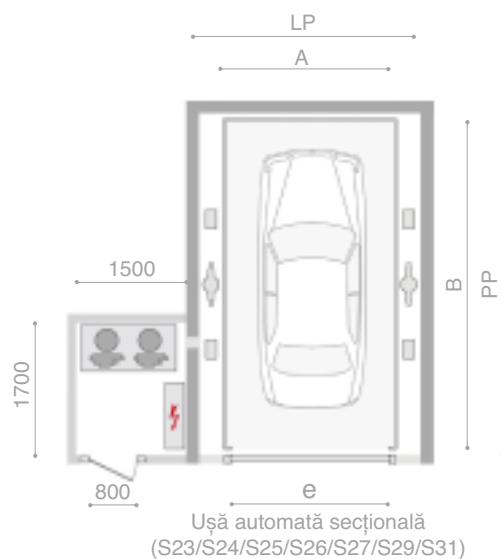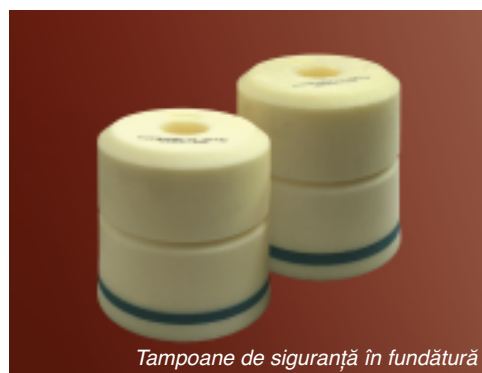



Un acces / Uși automate secționale

Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. opriri	Dimensiuni platformă			Dimensiuni uși		Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță		
	Q	v	ST	Lățime A	Profunzime B	Înălțime H	Tip Cod	Lățime e	Înălțime h	Lățime LP	Profunzime PP	CM	Inf. SSI	Sup. SSS
	kg	m/s		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HPC-DT/S 25	2500	0,15	3	2400	5300	2100	S23	2300	2000	3200	5600	6	800	3200
		0,15	3	2400	5300	2200	S23	2300	2100	3200	5600	6	800	3200
HPC-DT/S 30	3000	0,15	3	2400	5300	2200	S23	2300	2100	3200	5600	6	900	3300
		0,15	3	2500	5400	2300	S24	2400	2200	3300	5700	6	900	3300
		0,15	3	2600	5400	2400	S25	2500	2300	3400	5700	6	900	3300
HPC-DT/S 35	3500	0,15	3	2500	5400	2200	S24	2400	2100	3300	5700	6	1100	3400
		0,15	3	2600	5500	2300	S25	2500	2200	3400	5800	6	1100	3400
		0,15	3	2700	5600	2400	S26	2600	2300	3500	5900	6	1100	3400
HPC-DT/S 40	4000	0,15	3	2400	5800	2200	S23	2300	2100	3200	6100	6	1200	3500
		0,15	3	2600	5900	2300	S25	2500	2200	3400	6200	6	1200	3500
		0,15	3	2800	6000	2400	S27	2700	2300	3600	6300	6	1200	3500
HPC-DT/S 45	4500	0,15	3	2600	5800	2200	S25	2500	2100	3400	6100	6	1300	3600
		0,15	3	2800	5900	2300	S27	2700	2200	3600	6200	6	1300	3600
		0,15	3	3000	6000	2400	S29	2900	2300	3800	6300	6	1300	3600
HPC-DT/S 50	5000	0,15	3	2800	6200	2200	S27	2700	2100	3600	6500	6	1400	3700
		0,15	3	3000	6400	2300	S29	2900	2200	3800	6700	6	1400	3700
		0,15	3	3200	6600	2400	S31	3100	2300	4000	6900	6	1400	3700

HPC-DT DATE TEHNICE

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune directă • Uși automate sectionale

Elevație accese opuse

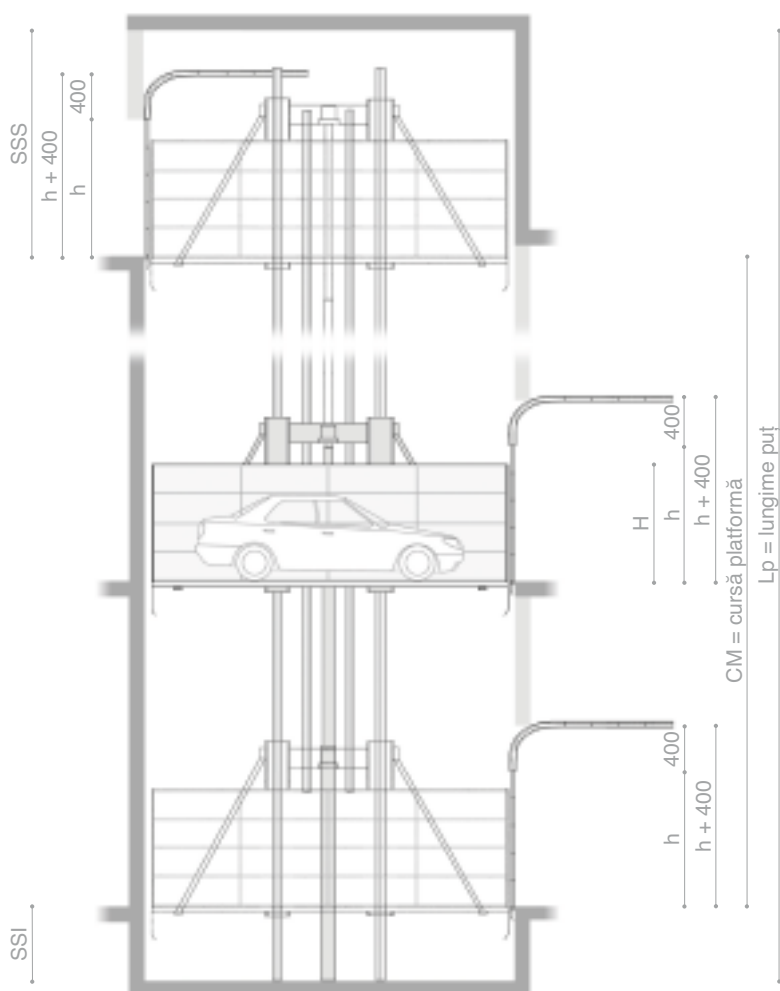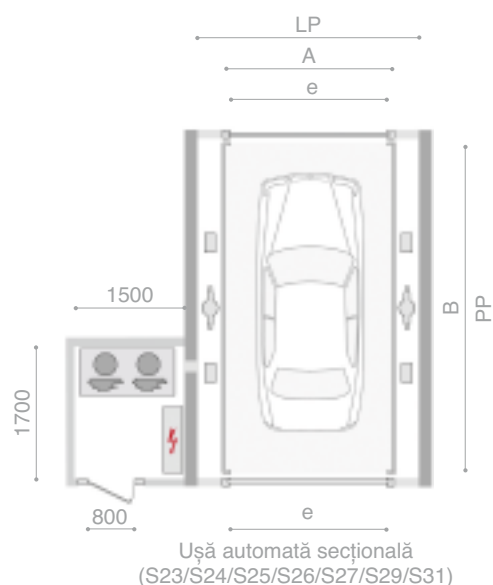



Accese opuse / Uși automate sectionale

Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. opriri	Dimensiuni platformă			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
	Q	v	ST	Lățime A	Profundzime B	Înălțime H	Tip Cod	Lățime e	Înălțime h	Lățime LP	Profundzime PP	CM	Inf. SSI	Sup. SSS
	kg	m/s		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HPC-DT/S 25	2500	0,15	3	2400	5300	2100	S23	2300	2000	3200	5650	6	800	3200
		0,15	3	2400	5300	2200	S23	2300	2100	3200	5650	6	800	3200
HPC-DT/S 30	3000	0,15	3	2400	5300	2200	S23	2300	2100	3200	5650	6	900	3300
		0,15	3	2500	5400	2300	S24	2400	2200	3300	5750	6	900	3300
HPC-DT/S 35	3500	0,15	3	2600	5400	2400	S25	2500	2300	3400	5750	6	900	3300
		0,15	3	2500	5400	2200	S24	2400	2100	3300	5750	6	1100	3400
		0,15	3	2600	5500	2300	S25	2500	2200	3400	5850	6	1100	3400
		0,15	3	2700	5600	2400	S26	2600	2300	3500	5950	6	1100	3400
HPC-DT/S 40	4000	0,15	3	2400	5800	2200	S23	2300	2100	3200	6150	6	1200	3500
		0,15	3	2600	5900	2300	S25	2500	2200	3400	6250	6	1200	3500
		0,15	3	2800	6000	2400	S27	2700	2300	3600	6350	6	1200	3500
HPC-DT/S 45	4500	0,15	3	2600	5800	2200	S25	2500	2100	3400	6150	6	1300	3600
		0,15	3	2800	5900	2300	S27	2700	2200	3600	6250	6	1300	3600
		0,15	3	3000	6000	2400	S29	2900	2300	3800	6350	6	1300	3600
HPC-DT/S 50	5000	0,15	3	2800	6200	2200	S27	2700	2100	3600	6550	6	1400	3700
		0,15	3	3000	6400	2300	S29	2900	2200	3800	6750	6	1400	3700
		0,15	3	3200	6600	2400	S31	3100	2300	4000	6950	6	1400	3700

HPC-DT DATE TEHNICE

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune directă • Uși automate cu deschidere centrală

Elevație un acces

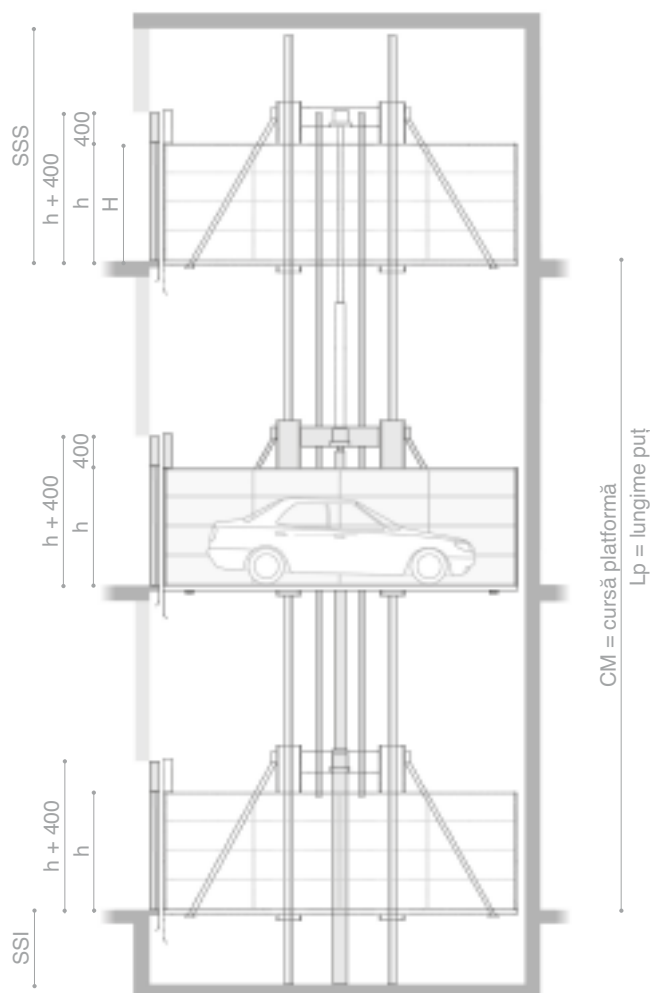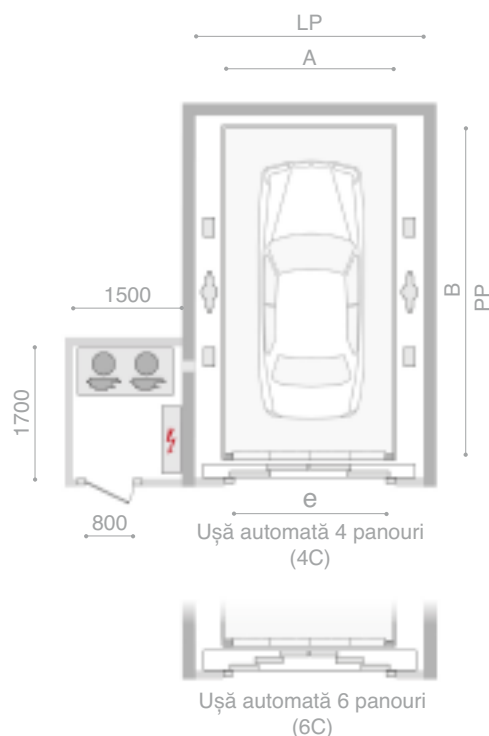



Un acces / Uși automate cu deschidere centrală

Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni platformă			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
	Q	v	ST	Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inf.	Sup.
	kg	m/s		A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
				mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HPC-DT/A 25	2500	0,15	3	2400	5300	2100	4C	2100	2000	3250	5650	6	1000	3000
		0,15	3	2400	5300	2200	4C	2100	2100	3250	5650	6	1000	3000
HPC-DT/A 30	3000	0,15	3	2400	5300	2200	4C	2100	2100	3250	5650	6	1000	3100
		0,15	3	2500	5400	2300	6C	2300	2200	3300	5850	6	1000	3100
		0,15	3	2600	5400	2400	6C	2400	2300	3400	5850	6	1000	3100
HPC-DT/A 35	3500	0,15	3	2500	5400	2200	6C	2300	2200	3300	5850	6	1100	3200
		0,15	3	2600	5500	2300	6C	2400	2200	3400	5950	6	1100	3200
		0,15	3	2700	5600	2400	6C	2400	2300	3500	6050	6	1100	3200
HPC-DT/A 40	4000	0,15	3	2400	5800	2200	6C	2300	2100	3200	6250	6	1200	3300
		0,15	3	2600	5900	2300	6C	2500	2200	3400	6350	6	1200	3300
		0,15	3	2800	6000	2400	6C	2600	2300	3600	6450	6	1200	3300
HPC-DT/A 45	4500	0,15	3	2600	5800	2200	6C	2400	2100	3400	6250	6	1300	3400
		0,15	3	2800	5900	2300	6C	2500	2200	3600	6350	6	1300	3400
		0,15	3	3000	6000	2400	6C	2500	2300	3800	6450	6	1300	3400
HPC-DT/A 50	5000	0,15	3	2800	6200	2200	6C	2500	2100	3600	6650	6	1400	3500
		0,15	3	3000	6400	2300	6C	2500	2200	3800	6850	6	1400	3500
		0,15	3	3200	6600	2400	6C	2500	2300	4000	7050	6	1400	3500

HPC-DT DATE TEHNICE

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune directă • Uși automate cu deschidere centrală

Elevație accese opuse

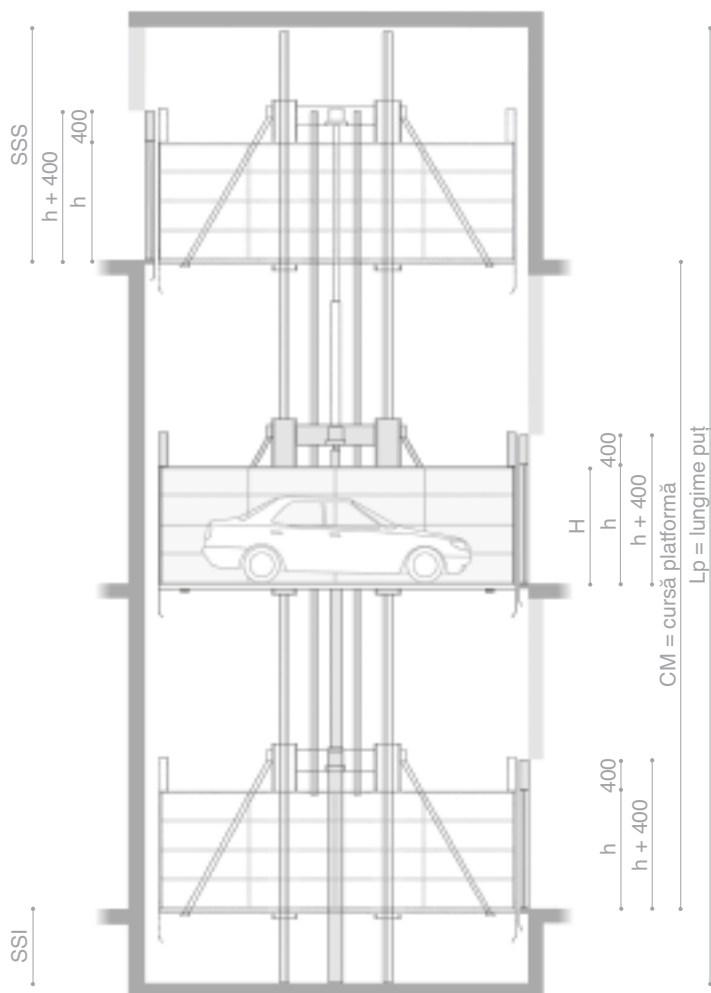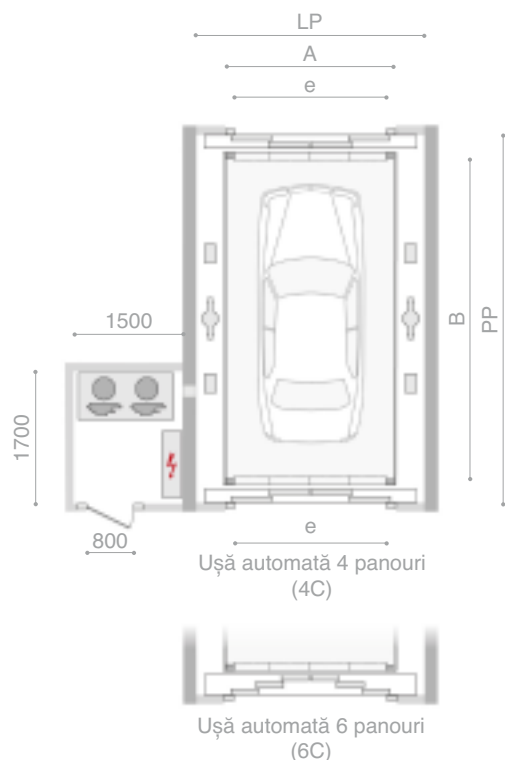


Accese opuse / Uși automate cu deschidere centrală

Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni platformă			Tip Cod	Dimensiuni uși		Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
				Lățime A	Profunzime B	Înălțime H		Lățime e	Înălțime h	Lățime LP	Profunzime PP		Inf. SSI	Sup. SSS
	Q	v	ST	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HPC-DT/A 25	2500	0,15	3	2400	5300	2100	4C	2100	2000	3250	5600	6	1000	3000
		0,15	3	2400	5300	2200	4C	2100	2100	3250	5600	6	1000	3000
HPC-DT/A 30	3000	0,15	3	2400	5300	2200	4C	2100	2100	3250	5600	6	1000	3100
		0,15	3	2500	5400	2300	6C	2300	2200	3300	5800	6	1000	3100
		0,15	3	2600	5400	2400	6C	2400	2300	3400	5800	6	1000	3100
HPC-DT/A 35	3500	0,15	3	2500	5400	2200	6C	2300	2200	3300	5800	6	1100	3200
		0,15	3	2600	5500	2300	6C	2400	2200	3400	5900	6	1100	3200
		0,15	3	2700	5600	2400	6C	2400	2300	3500	6000	6	1100	3200
HPC-DT/A 40	4000	0,15	3	2400	5800	2200	6C	2300	2100	3200	6200	6	1200	3300
		0,15	3	2600	5900	2300	6C	2500	2200	3400	6300	6	1200	3300
		0,15	3	2800	6000	2400	6C	2600	2300	3600	6400	6	1200	3300
HPC-DT/A 45	4500	0,15	3	2600	5800	2200	6C	2400	2100	3400	6200	6	1300	3400
		0,15	3	2800	5900	2300	6C	2500	2200	3600	6300	6	1300	3400
		0,15	3	3000	6000	2400	6C	2500	2300	3800	6400	6	1300	3400
HPC-DT/A 50	5000	0,15	3	2800	6200	2200	6C	2500	2100	3600	6600	6	1400	3500
		0,15	3	3000	6400	2300	6C	2500	2200	3800	6800	6	1400	3500
		0,15	3	3200	6600	2400	6C	2500	2300	4000	7000	6	1400	3500

HPC-IT DATE TEHNICE

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune indirectă • Uși automate rulou

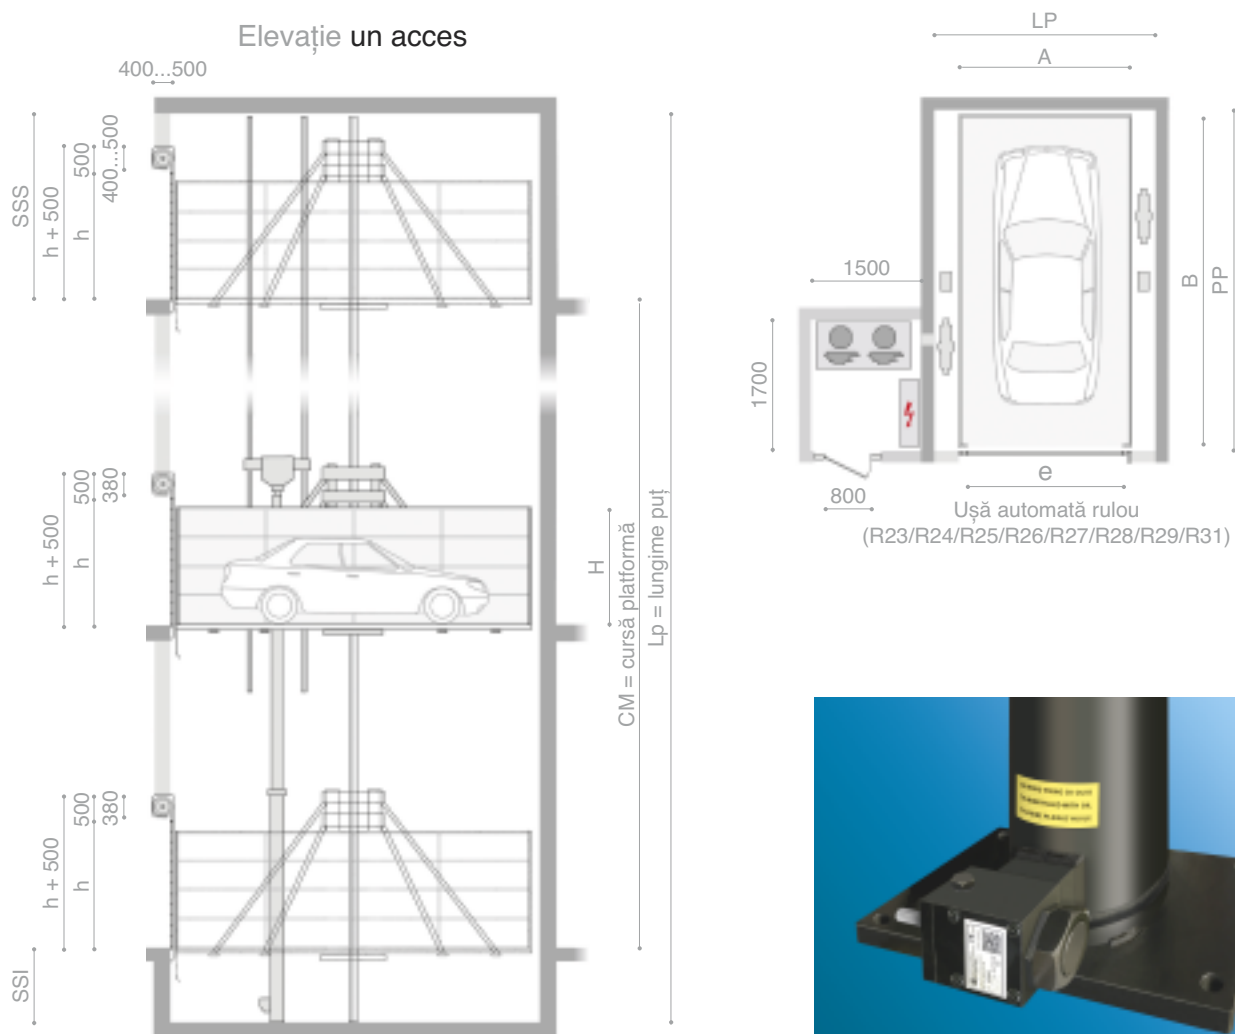


Un acces / Uși automate rulou

Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni platformă			Dimensiuni uși		Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță		
	Q	v	ST	Lățime A	Profunzime B	Înălțime H	Tip Cod	Lățime e	Înălțime h	Lățime LP	Profunzime PP	CM	Inf. SSI	Sup. SSS
	kg	m/s		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HPC-IT/R 25	2500	0,15	6	2400	5300	2100	R23	2300	2000	3450	5600	20	800	3000
		0,15	6	2400	5300	2200	R23	2300	2100	3450	5600	20	800	3000
HPC-IT/R 30	3000	0,15	6	2400	5300	2200	R23	2300	2100	3450	5600	20	900	3100
		0,15	6	2500	5400	2300	R24	2400	2200	3550	5750	20	900	3100
		0,15	6	2600	5400	2400	R25	2500	2300	3650	5750	20	900	3100
HPC-IT/R 35	3500	0,15	6	2500	5400	2200	R24	2400	2100	3550	5750	20	1100	3200
		0,15	6	2600	5500	2300	R25	2500	2200	3650	5800	20	1100	3200
		0,15	6	2700	5600	2400	R26	2600	2300	3750	5900	20	1100	3200
HPC-IT/R 40	4000	0,15	6	2400	5800	2200	R23	2300	2100	3500	6150	20	1200	3300
		0,15	6	2600	5900	2300	R25	2500	2200	3700	6200	20	1200	3300
		0,15	6	2800	6000	2400	R28	2800	2300	3900	6300	20	1200	3300
HPC-IT/R 45	4500	0,15	6	2600	5800	2200	R25	2500	2100	3700	6150	20	1300	3400
		0,15	6	2800	5900	2300	R27	2700	2200	3900	6200	20	1300	3400
		0,15	6	3000	6000	2400	R29	2900	2300	4100	6300	20	1300	3400
HPC-IT/R 50	5000	0,15	6	2800	6200	2200	R27	2700	2100	3900	6500	20	1400	3500
		0,15	6	3000	6400	2300	R29	2900	2200	4100	6700	20	1400	3500
		0,15	6	3200	6600	2400	R31	3100	2300	4300	6900	20	1400	3500

HPC-IT DATE TEHNICE

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune indirectă • Uși automate rulou

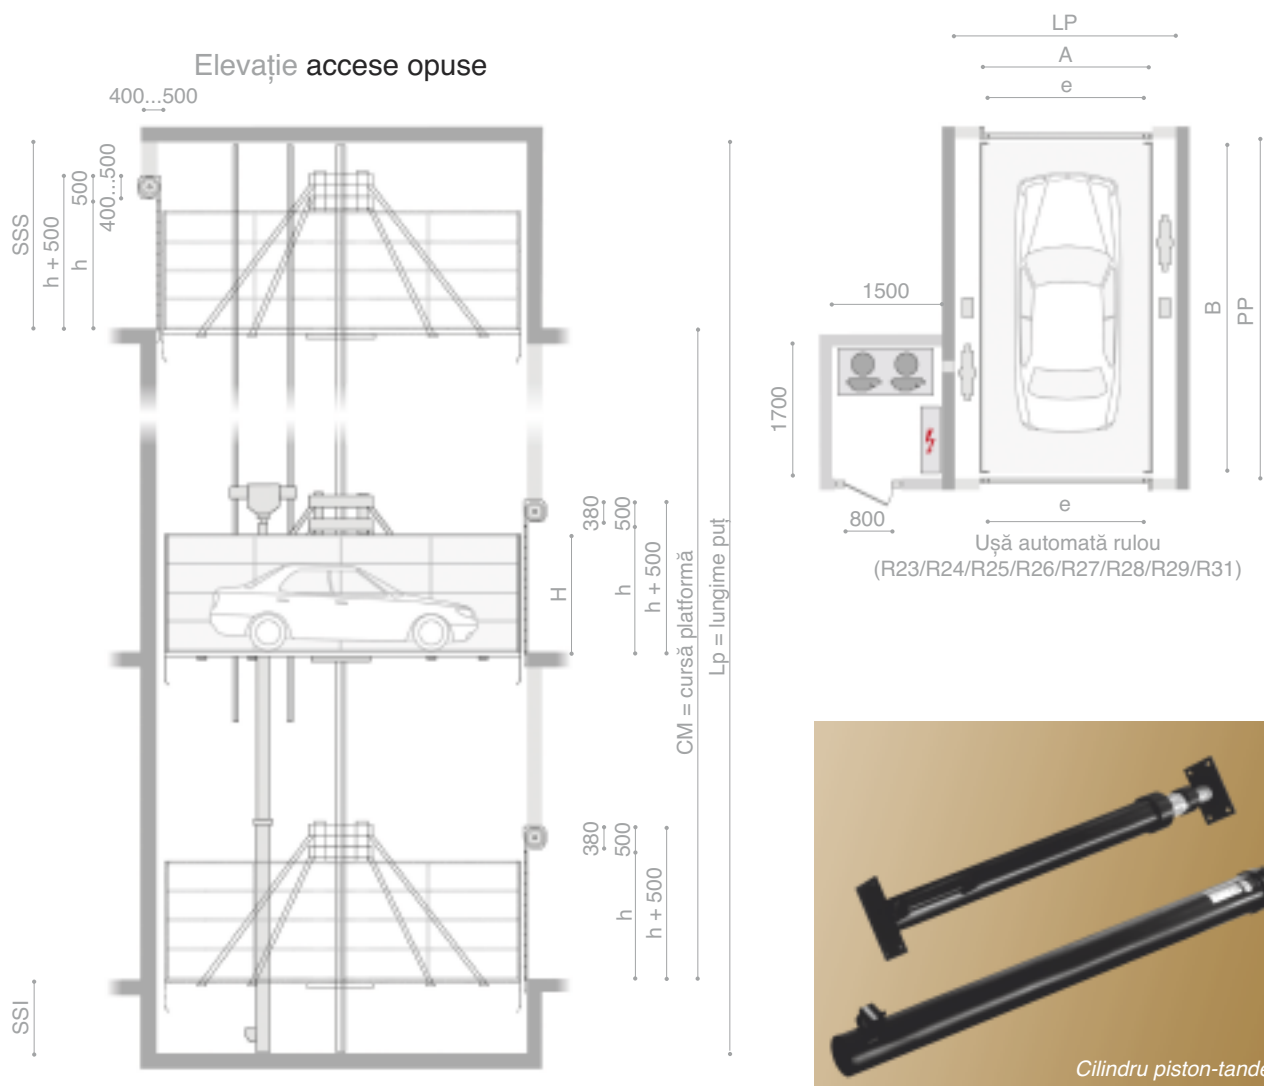




Accese opuse / Uși automate rulou

Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. opriri	Dimensiuni platformă			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
	Q	v	ST	Lățime A	Profundzime B	Înălțime H	Tip Cod	Lățime e	Înălțime h	Lățime LP	Profundzime PP	CM	Inf. SSI	Sup. SSS
	kg	m/s		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HPC-IT/R 25	2500	0,15	6	2400	5300	2100	R23	2300	2000	3450	5650	20	800	3000
		0,15	6	2400	5300	2200	R23	2300	2100	3450	5650	20	800	3000
HPC-IT/R 30	3000	0,15	6	2400	5300	2200	R23	2300	2100	3450	5650	20	900	3100
		0,15	6	2500	5400	2300	R24	2400	2200	3550	5800	20	900	3100
HPC-IT/R 35	3500	0,15	6	2600	5400	2400	R25	2500	2300	3650	5800	20	900	3100
		0,15	6	2500	5400	2200	R24	2400	2100	3550	5800	20	1100	3200
		0,15	6	2600	5500	2300	R25	2500	2200	3650	5850	20	1100	3200
		0,15	6	2700	5600	2400	R26	2600	2300	3750	5950	20	1100	3200
HPC-IT/R 40	4000	0,15	6	2400	5800	2200	R23	2300	2100	3500	6200	20	1200	3300
		0,15	6	2600	5900	2300	R25	2500	2200	3700	6250	20	1200	3300
		0,15	6	2800	6000	2400	R28	2800	2300	3900	6350	20	1200	3300
HPC-IT/R 45	4500	0,15	6	2600	5800	2200	R25	2500	2100	3700	6200	20	1300	3400
		0,15	6	2800	5900	2300	R27	2700	2200	3900	6250	20	1300	3400
		0,15	6	3000	6000	2400	R29	2900	2300	4100	6350	20	1300	3400
HPC-IT/R 50	5000	0,15	6	2800	6200	2200	R27	2700	2100	3900	6550	20	1400	3500
		0,15	6	3000	6400	2300	R29	2900	2200	4100	6750	20	1400	3500
		0,15	6	3200	6600	2400	R31	3100	2300	4300	6950	20	1400	3500

HPC-IT DATE TEHNICE

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune indirectă • Uși automate secționale

Elevație un acces

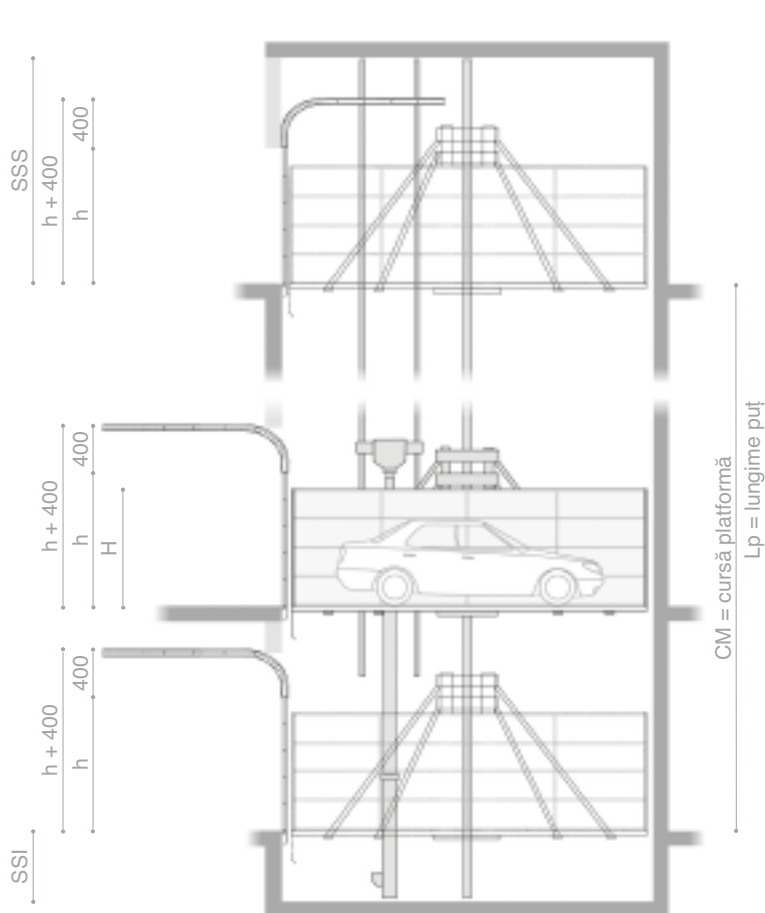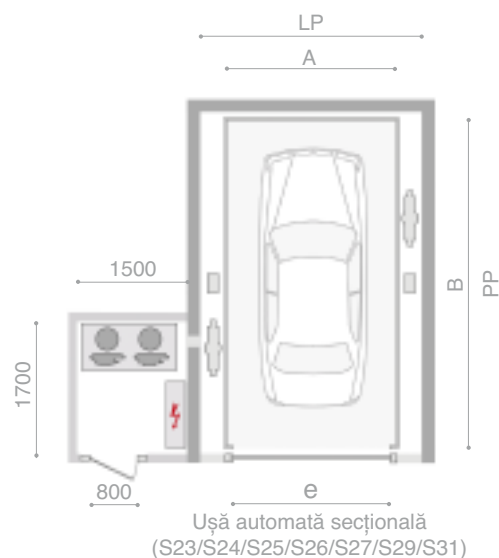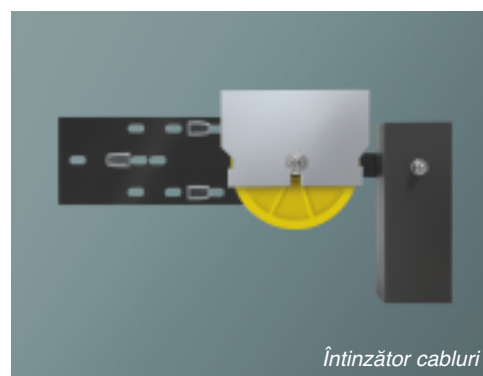

Un acces / Uși automate secționale

Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni platformă			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profundzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundzime		Inf.	Sup.
	Q	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
	kg	m/s		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HPC-IT/S 25	2500	0,15	6	2400	5300	2100	S23	2300	2000	3450	5600	20	800	3200
		0,15	6	2400	5300	2200	S24	2300	2100	3450	5600	20	800	3200
HPC-IT/S 30	3000	0,15	6	2400	5300	2200	S23	2300	2100	3450	5600	20	900	3300
		0,15	6	2500	5400	2300	S24	2400	2200	3550	5750	20	900	3300
		0,15	6	2600	5400	2400	S25	2500	2300	3650	5750	20	900	3300
HPC-IT/S 35	3500	0,15	6	2500	5400	2200	S24	2400	2100	3550	5750	20	1100	3400
		0,15	6	2600	5500	2300	S25	2500	2200	3650	5800	20	1100	3400
		0,15	6	2700	5600	2400	S26	2600	2300	3750	5900	20	1100	3400
HPC-IT/S 40	4000	0,15	6	2400	5800	2200	S23	2300	2100	3500	6150	20	1100	3500
		0,15	6	2600	5900	2300	S25	2500	2200	3700	6200	20	1200	3500
		0,15	6	2800	6000	2400	S27	2700	2300	3900	6300	20	1200	3500
HPC-IT/S 45	4500	0,15	6	2600	5800	2200	S25	2500	2100	3700	6150	20	1200	3600
		0,15	6	2800	5900	2300	S27	2700	2200	3900	6200	20	1300	3600
		0,15	6	3000	6000	2400	S29	2900	2300	4100	6300	20	1300	3600
HPC-IT/S 50	5000	0,15	6	2800	6200	2200	S27	2700	2100	3900	6500	20	1400	3700
		0,15	6	3000	6400	2300	S29	2900	2200	4100	6700	20	1400	3700
		0,15	6	3200	6600	2400	S31	3100	2300	4300	6900	20	1400	3700





ENJOY OUR TECHNOLOGY

HPC-IT DATE TEHNICE

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune indirectă • Uși automate secționale

Elevație accese opuse

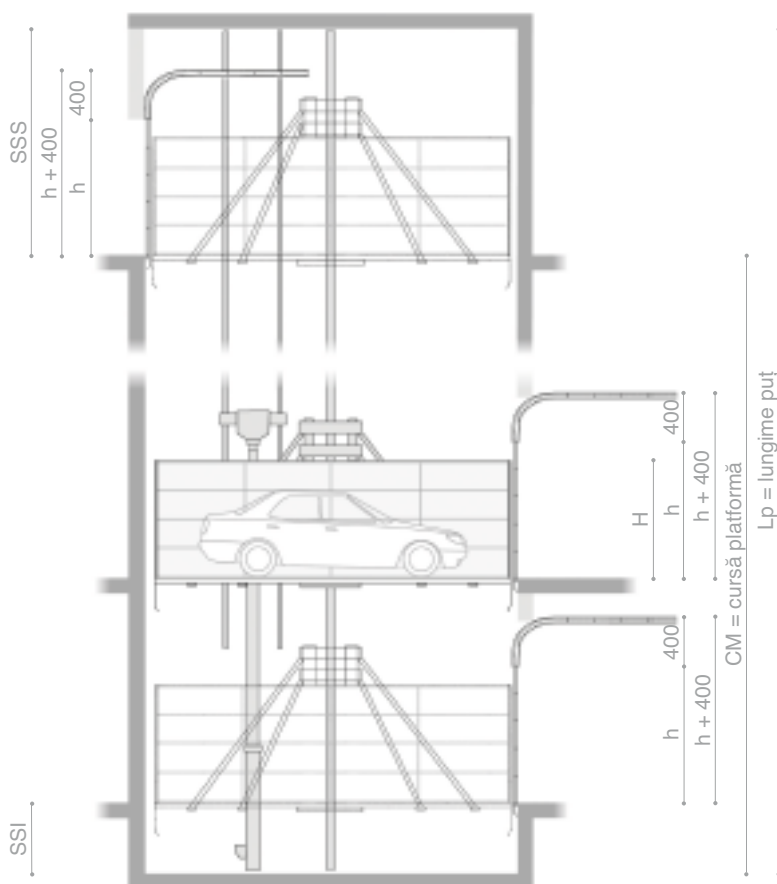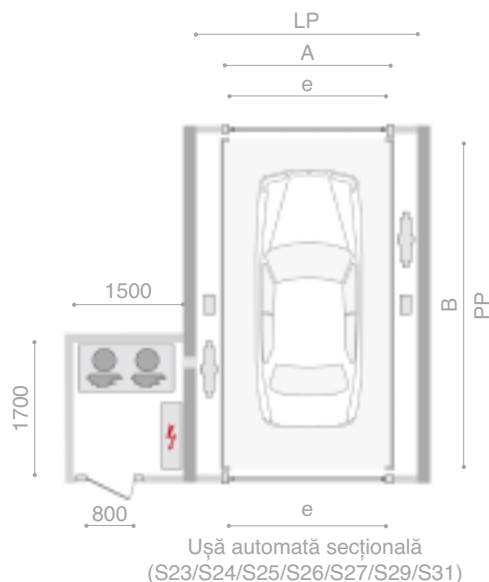



Accese opuse / Uși automate secționale

Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni platformă			Tip	Dimensiuni uși		Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profundzime	Înălțime		Lățime	Înălțime	Lățime	Profundzime		Inf.	Sup.
	Q	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
	kg	m/s		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HPC-IT/S 25	2500	0,15	6	2400	5300	2100	S23	2300	2000	3450	5650	20	800	3200
		0,15	6	2400	5300	2200	S24	2300	2100	3450	5650	20	800	3200
HPC-IT/S 30	3000	0,15	6	2400	5300	2200	S23	2300	2100	3450	5650	20	900	3300
		0,15	6	2500	5400	2300	S24	2400	2200	3550	5800	20	900	3300
		0,15	6	2600	5400	2400	S25	2500	2300	3650	5800	20	900	3300
HPC-IT/S 35	3500	0,15	6	2500	5400	2200	S24	2400	2100	3550	5800	20	1100	3400
		0,15	6	2600	5500	2300	S25	2500	2200	3650	5850	20	1100	3400
		0,15	6	2700	5600	2400	S26	2600	2300	3750	5950	20	1100	3400
HPC-IT/S 40	4000	0,15	6	2400	5800	2200	S23	2300	2100	3500	6200	20	1100	3500
		0,15	6	2600	5900	2300	S25	2500	2200	3700	6250	20	1200	3500
		0,15	6	2800	6000	2400	S27	2700	2300	3900	6350	20	1200	3500
HPC-IT/S 45	4500	0,15	6	2600	5800	2200	S25	2500	2100	3700	6200	20	1200	3600
		0,15	6	2800	5900	2300	S27	2700	2200	3900	6250	20	1300	3600
		0,15	6	3000	6000	2400	S29	2900	2300	4100	6350	20	1300	3600
HPC-IT/S 50	5000	0,15	6	2800	6200	2200	S27	2700	2100	3900	6550	20	1400	3700
		0,15	6	3000	6400	2300	S29	2900	2200	4100	6750	20	1400	3700
		0,15	6	3200	6600	2400	S31	3100	2300	4300	7000	20	1400	3700

HPC-IT DATE TEHNICE

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune indirectă • Uși automate

Elevație un acces

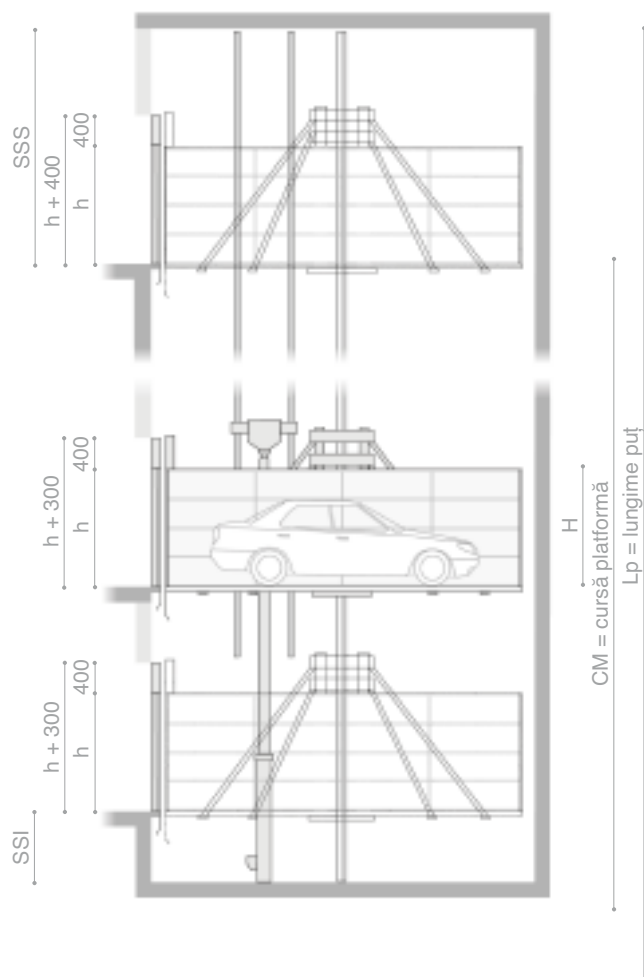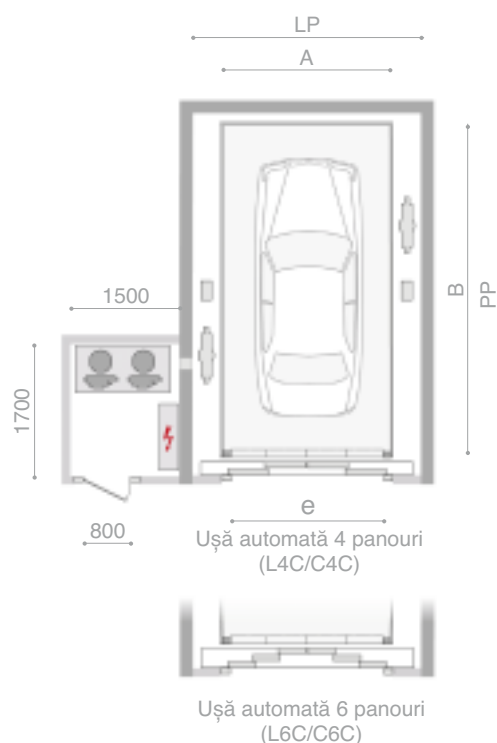

Un acces / Uși automate cu deschidere centrală

Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni platformă			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
	Q	v	ST	Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inf.	Sup.
	kg	m/s		A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
				mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HPC-IT/A 25	2500	0,15	6	2400	5300	2100	4C	2200	2000	3450	5650	20	1100	3500
		0,15	6	2400	5300	2200	4C	2200	2100	3450	5650	20	1100	3600
HPC-IT/A 30	3000	0,15	6	2400	5300	2200	4C	2200	2100	3450	5650	20	1200	3500
		0,15	6	2500	5400	2300	4C	2300	2200	3550	5850	20	1200	3600
		0,15	6	2600	5400	2400	6C	2400	2300	3650	5850	20	1200	3800
HPC-IT/A 35	3500	0,15	6	2500	5400	2200	4C	2300	2200	3550	5850	20	1300	3500
		0,15	6	2600	5500	2300	6C	2400	2200	3650	5950	20	1300	3600
		0,15	6	2700	5600	2400	6C	2500	2300	3750	6050	20	1300	3800
HPC-IT/A 40	4000	0,15	6	2400	5800	2200	4C	2300	2100	3500	6250	20	1300	3500
		0,15	6	2600	5900	2300	6C	2500	2200	3700	6350	20	1300	3600
		0,15	6	2800	6000	2400	6C	2600	2300	3900	6450	20	1300	3800
HPC-IT/A 45	4500	0,15	6	2600	5800	2200	4C	2400	2100	3700	6250	20	1400	3800
		0,15	6	2800	5900	2300	6C	2600	2200	3900	6350	20	1400	3900
		0,15	6	3000	6000	2400	6C	2600	2300	4100	6450	20	1400	4000
HPC-IT/A 50	5000	0,15	6	2800	6200	2200	6C	2600	2100	3900	6650	20	1400	3800
		0,15	6	3000	6400	2300	6C	2600	2200	4100	6850	20	1400	3900
		0,15	6	3200	6600	2400	6C	2600	2300	4300	7050	20	1400	4000





ENJOY OUR TECHNOLOGY

HPC-IT DATE TEHNICE

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule • Tracțiune indirectă • Uși automate

Elevație accese opuse

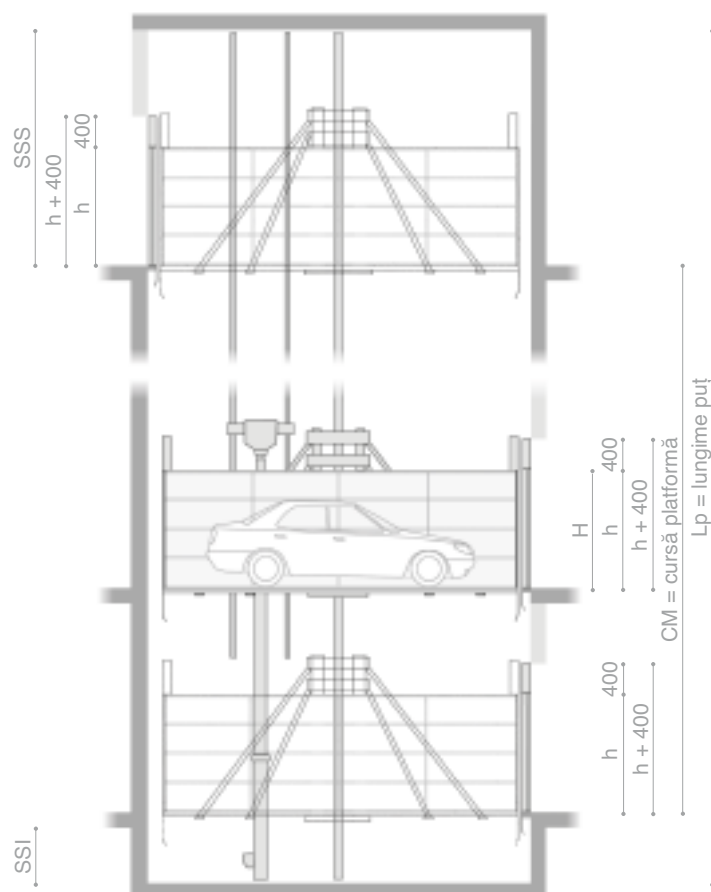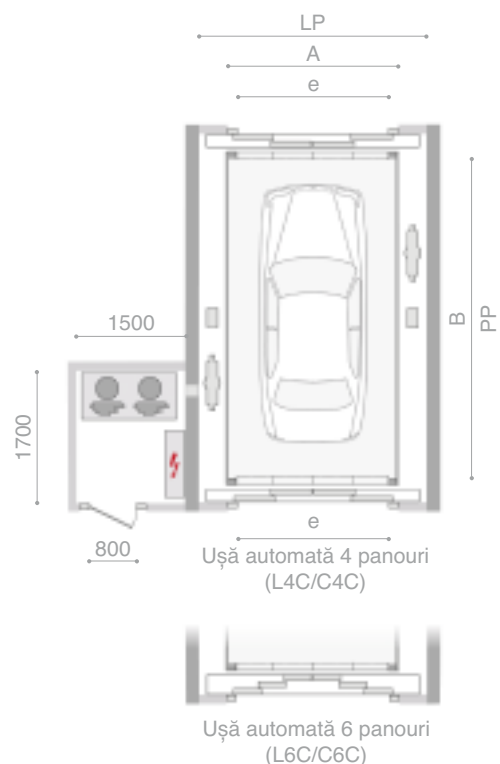

Accese opuse / Uși automate cu deschidere centrală




Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni platformă			Dimensiuni uși		Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță		
	Q	v	ST	Lățime A	Profunzime B	Înălțime H	Tip Cod	Lățime e	Înălțime h	Lățime LP	Profunzime PP	CM	Inf. SSI	Sup. SSS
	kg	m/s		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HPC-IT/A 25	2500	0,15	6	2400	5300	2100	4C	2200	2000	3450	5650	20	1100	3500
		0,15	6	2400	5300	2200	4C	2200	2100	3450	5650	20	1100	3600
HPC-IT/A 30	3000	0,15	6	2400	5300	2200	4C	2200	2100	3450	5650	20	1200	3500
		0,15	6	2500	5400	2300	4C	2300	2200	3550	5850	20	1200	3600
		0,15	6	2600	5400	2400	6C	2400	2300	3650	5850	20	1200	3800
HPC-IT/A 35	3500	0,15	6	2500	5400	2200	4C	2300	2200	3550	5850	20	1300	3500
		0,15	6	2600	5500	2300	6C	2400	2200	3650	5950	20	1300	3600
		0,15	6	2700	5600	2400	6C	2500	2300	3750	6050	20	1300	3800
HPC-IT/A 40	4000	0,15	6	2400	5800	2200	4C	2300	2100	3500	6250	20	1300	3500
		0,15	6	2600	5900	2300	6C	2500	2200	3700	6350	20	1300	3600
		0,15	6	2800	6000	2400	6C	2600	2300	3900	6450	20	1300	3800
HPC-IT/A 45	4500	0,15	6	2600	5800	2200	4C	2400	2100	3700	6250	20	1400	3800
		0,15	6	2800	5900	2300	6C	2600	2200	3900	6350	20	1400	3900
		0,15	6	3000	6000	2400	6C	2600	2300	4100	6450	20	1400	4000
HPC-IT/A 50	5000	0,15	6	2800	6200	2200	6C	2600	2100	3900	6650	20	1400	3800
		0,15	6	3000	6400	2300	6C	2600	2200	4100	6850	20	1400	3900
		0,15	6	3200	6600	2400	6C	2600	2300	4300	7050	20	1400	4000

HPC-S DATE TEHNICE

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule

Tracțiune specială cu sistem de acționare tip foarfecă simplă • Uși automate rulou

Elevație un acces

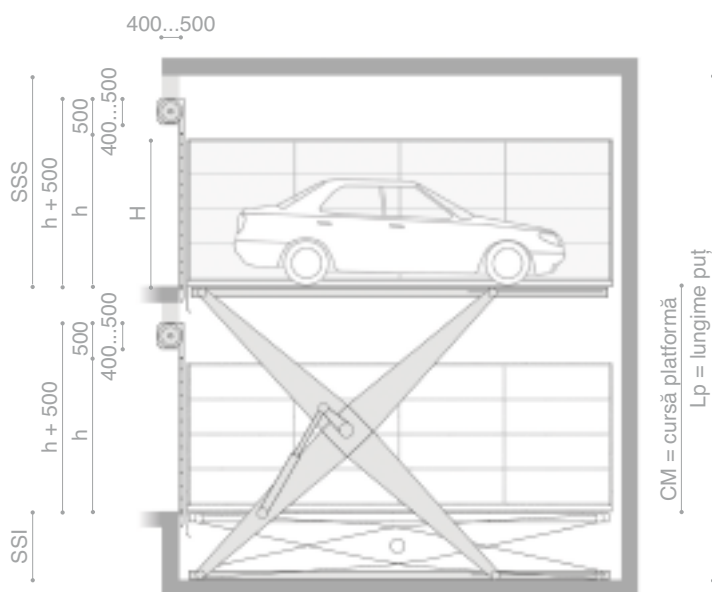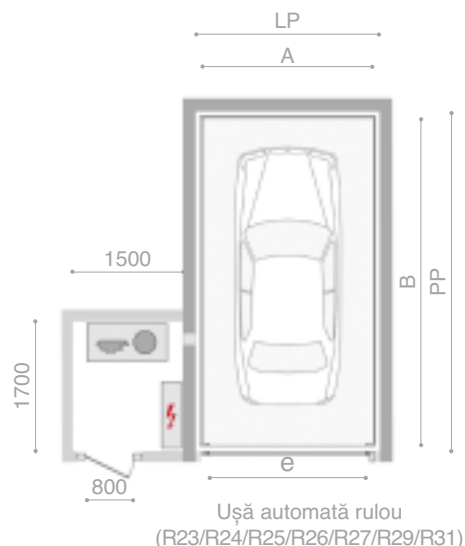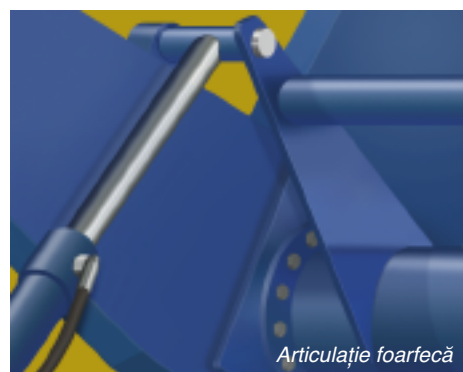

Un acces / Uși automate rulou

Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni platformă			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Inf. (estimat)	Sup.
	Q	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
	kg	m/s		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HPC-S/R 25	2500	0,1	2	2400	5300	2100	R23	2300	2000	2600	5600	3,7	750	2800
		0,1	2	2400	5300	2200	R23	2300	2100	2600	5600	3,7	750	2800
HPC-S/R 30	3000	0,1	2	2400	5300	2200	R23	2300	2100	2600	5600	3,7	750	3100
		0,1	2	2500	5400	2300	R24	2400	2200	2700	5700	3,7	750	3100
		0,1	2	2600	5400	2400	R25	2500	2300	2800	5700	3,7	750	3100
HPC-S/R 35	3500	0,05	2	2500	5400	2200	R24	2400	2100	2800	5700	3,7	750	3200
		0,05	2	2600	5500	2300	R25	2500	2200	2850	5800	3,7	750	3200
		0,05	2	2700	5600	2400	R26	2600	2300	2950	5900	3,7	750	3200
HPC-S/R 40	4000	0,05	2	2400	5800	2200	R23	2300	2100	2650	6100	3,7	850	3300
		0,05	2	2600	5900	2300	R25	2500	2200	2850	6200	3,7	850	3300
		0,05	2	2800	6000	2400	R27	2700	2300	3050	6300	3,7	850	3300
HPC-S/R 45	4500	0,05	2	2600	5800	2200	R25	2500	2100	3850	6100	3,7	850	3400
		0,05	2	2800	5900	2300	R27	2700	2200	3050	6200	3,7	850	3400
		0,05	2	3000	6000	2400	R29	2900	2300	3250	6300	3,7	850	3400
HPC-S/R 50	5000	0,05	2	2800	6200	2200	R27	2700	2100	3050	6500	3,7	850	3500
		0,05	2	3000	6400	2300	R29	2900	2200	3250	6700	3,7	850	3500
		0,05	2	3200	6600	2400	R31	3100	2300	3450	6900	3,7	850	3500

* Pentru determinarea exactă a cursei maxime a platformei consultați reprezentantul de vânzări Romversis, deoarece înălțimea de siguranță inferioară fiind estimată, se poate modifica corespunzător lungimii reale a cursei platformei.



ENJOY OUR TECHNOLOGY

Tracțiune specială cu sistem de acționare tip foarfecă simplă • Uși automate rulou

Technical drawing of the automatic car lift (Ușa automată rului) showing dimensions and components. The drawing includes a side view of the lift structure with a car inside, and a top-down view of the car's footprint. Dimensions are indicated by arrows and labels: LP (total length), A (lift height), e (car width), B (lift height), PP (total height), 1500 (width of the lift structure), 1700 (height of the lift structure), 800 (width of the car's footprint), and U (width of the car's footprint). The text 'Ușa automată rului (R23/R24/R25/R26/R27/R29/R31)' is present at the bottom.





* Pentru curse mai mici decât cursa maximă a platformei consultați reprezentantul de vânzări Romversis, deoarece înălțimea de siguranță inferioară se poate modifica corespunzător noii lungimi ale cursei.

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule

Tracțiune specială cu sistem de acționare tip foarfecă simplă • Uși automate secționale

Elevație un acces

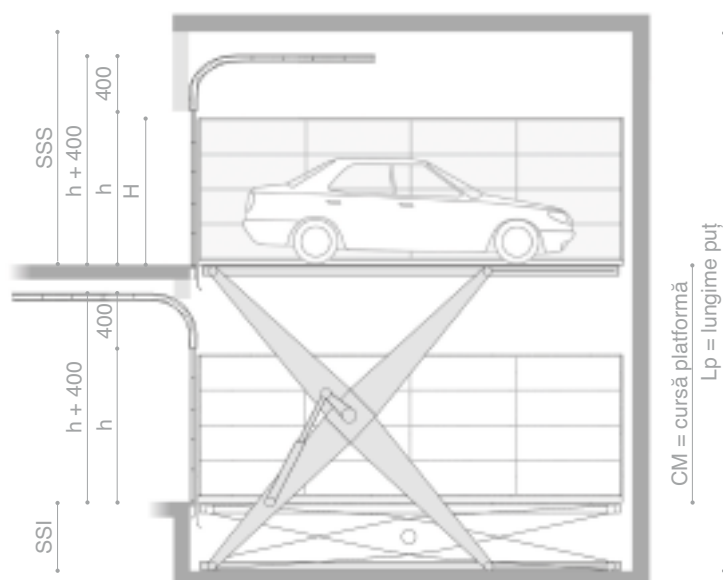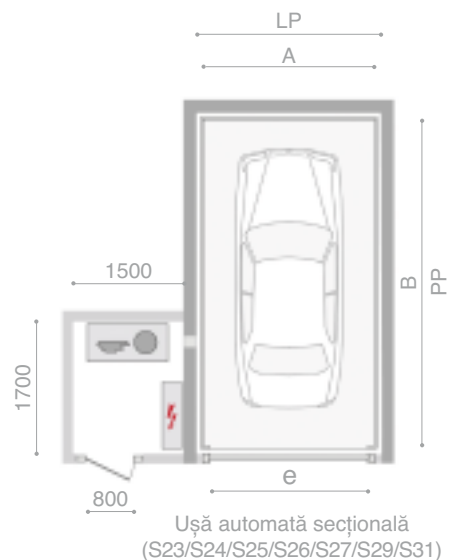

Un acces / Uși automate secționale

Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. opri	Dimensiuni platformă			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Inf. (estimat)	Sup.
	Q	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
	kg	m/s		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
HPC-S/S 25	2500	0,1	2	2400	5300	2100	S23	2300	2000	2600	5600	3,7	750	3000
		0,1	2	2400	5300	2200	S23	2300	2100	2600	5600	3,7	750	3000
HPC-S/S 30	3000	0,1	2	2400	5300	2200	S23	2300	2100	2600	5600	3,7	750	3200
		0,1	2	2500	5400	2300	S24	2400	2200	2700	5700	3,7	750	3200
		0,1	2	2600	5400	2400	S25	2500	2300	2800	5700	3,7	750	3200
HPC-S/S 35	3500	0,05	2	2500	5400	2200	S24	2400	2100	2800	5700	3,7	750	3300
		0,05	2	2600	5500	2300	S25	2500	2200	2850	5800	3,7	750	3300
		0,05	2	2700	5600	2400	S26	2600	2300	2950	5900	3,7	750	3300
HPC-S/S 40	4000	0,05	2	2400	5800	2200	S23	2300	2100	2650	6100	3,7	850	3400
		0,05	2	2600	5900	2300	S25	2500	2200	2850	6200	3,7	850	3400
		0,05	2	2800	6000	2400	S27	2700	2300	3050	6300	3,7	850	3400
HPC-S/S 45	4500	0,05	2	2600	5800	2200	S25	2500	2100	3850	6100	3,7	850	3500
		0,05	2	2800	5900	2300	S27	2700	2200	3050	6200	3,7	850	3500
		0,05	2	3000	6000	2400	S29	2900	2300	3250	6300	3,7	850	3500
HPC-S/S 50	5000	0,05	2	2800	6200	2200	S27	2700	2100	3050	6500	3,7	850	3600
		0,05	2	3000	6400	2300	S29	2900	2200	3250	6700	3,7	850	3600
		0,05	2	3200	6600	2400	S31	3100	2300	3450	6900	3,7	850	3600

* Pentru curse mai mici decât cursa maximă a platformei consultați reprezentantul de vânzări Romversis, deoarece înălțimea de siguranță inferioară se poate modifica corespunzător noii lungimi ale cursei.




ENJOY OUR TECHNOLOGY

Platformă cu acționare hidraulică pentru autovehicule

Tracțiune specială cu sistem de acționare tip foarfecă simplă • Uși automate secționale

Elevație accese opuse

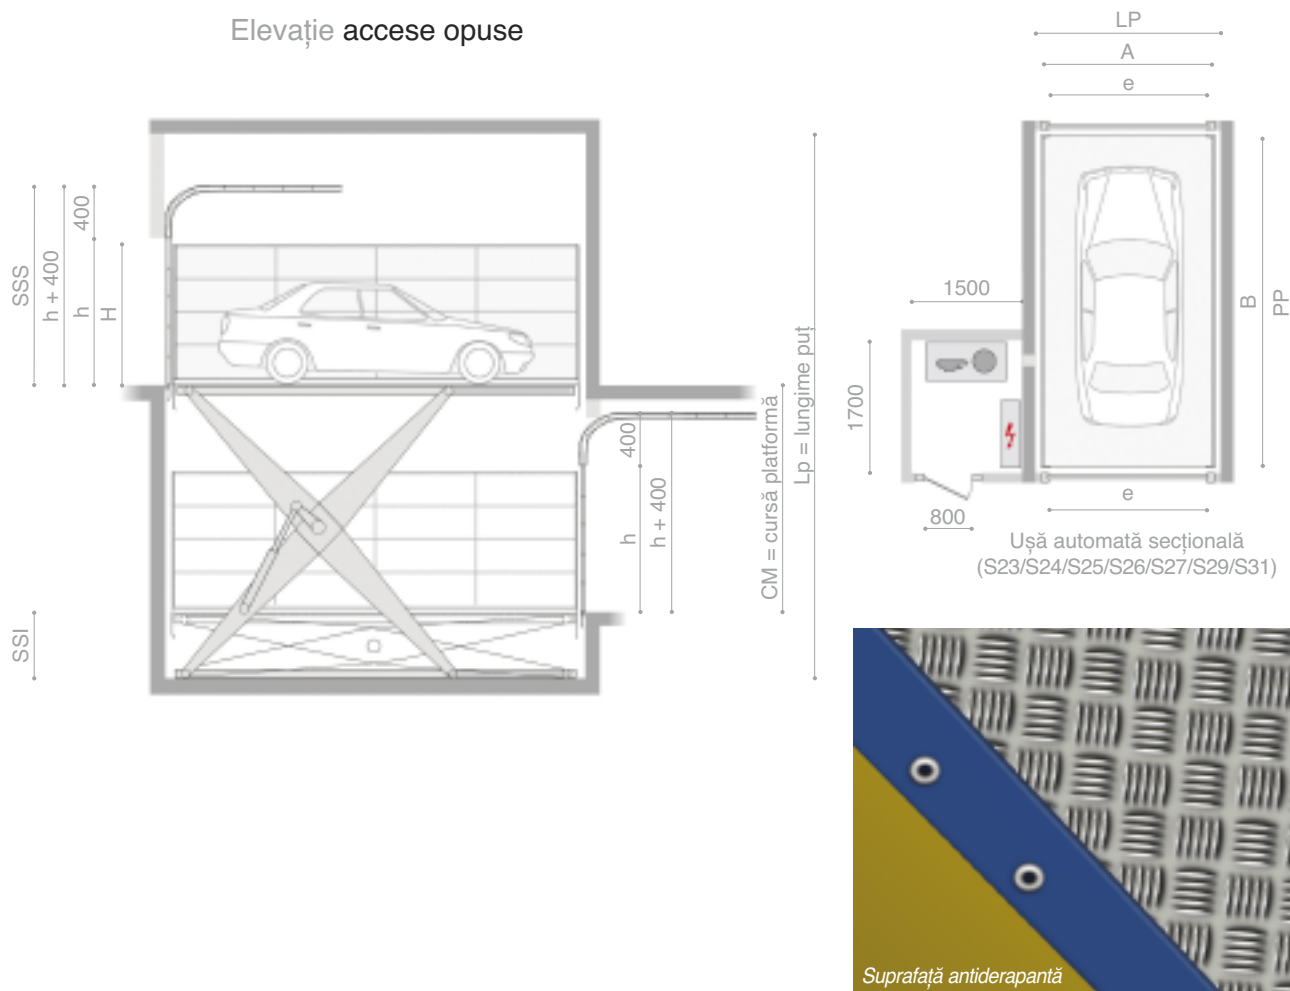

Accese opuse / Uși automate secționale

Cod	Capacitate platformă	Viteza	Nr. max. opriri	Dimensiuni platformă			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă max.	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inf. (estimat)	Sup.
	Q	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
HPC-S/S 25	2500	0,1	2	2400	5300	2100	S23	2300	2000	2600	5650	3,7	750	3000
HPC-S/S 30	3000	0,1	2	2400	5300	2200	S23	2300	2100	2600	5650	3,7	750	3000
		0,1	2	2400	5300	2200	S23	2300	2100	2600	5650	3,7	750	3200
HPC-S/S 35	3500	0,1	2	2500	5400	2300	S24	2400	2200	2700	5750	3,7	750	3200
		0,1	2	2600	5400	2400	S25	2500	2300	2800	5750	3,7	750	3200
HPC-S/S 40	4000	0,05	2	2500	5400	2200	S24	2400	2100	2800	5750	3,7	750	3300
		0,05	2	2600	5500	2300	S25	2500	2200	2850	5850	3,7	750	3300
HPC-S/S 45	4500	0,05	2	2700	5600	2400	S26	2600	2300	2950	5950	3,7	750	3300
		0,05	2	2400	5800	2200	S23	2300	2100	2650	6150	3,7	850	3400
HPC-S/S 50	5000	0,05	2	2600	5900	2300	S25	2500	2200	2850	6250	3,7	850	3400
		0,05	2	2800	6000	2400	S27	2700	2300	3050	6350	3,7	850	3400
HPC-S/S 55	5500	0,05	2	2600	5800	2200	S25	2500	2100	3850	6150	3,7	850	3500
		0,05	2	2800	5900	2300	S27	2700	2200	3050	6250	3,7	850	3500
HPC-S/S 60	6000	0,05	2	3000	6000	2400	S29	2900	2300	3250	6350	3,7	850	3500
		0,05	2	2800	6200	2200	S27	2700	2100	3050	6550	3,7	850	3600
HPC-S/S 65	6500	0,05	2	3000	6400	2300	S29	2900	2200	3250	6750	3,7	850	3600
		0,05	2	3200	6600	2400	S31	3100	2300	3450	6950	3,7	850	3600




* Pentru curse mai mici decât cursa maximă a platformei consultați reprezentantul de vânzări Romversis, deoarece înălțimea de siguranță inferioară se poate modifica corespunzător noii lungimi ale cursei.

HEC-DT / HPC-DT SPECIFICAȚII

Ascensor/platformă cu acționare hidraulică

Tracțiune directă • Reacțiuni

Elevație

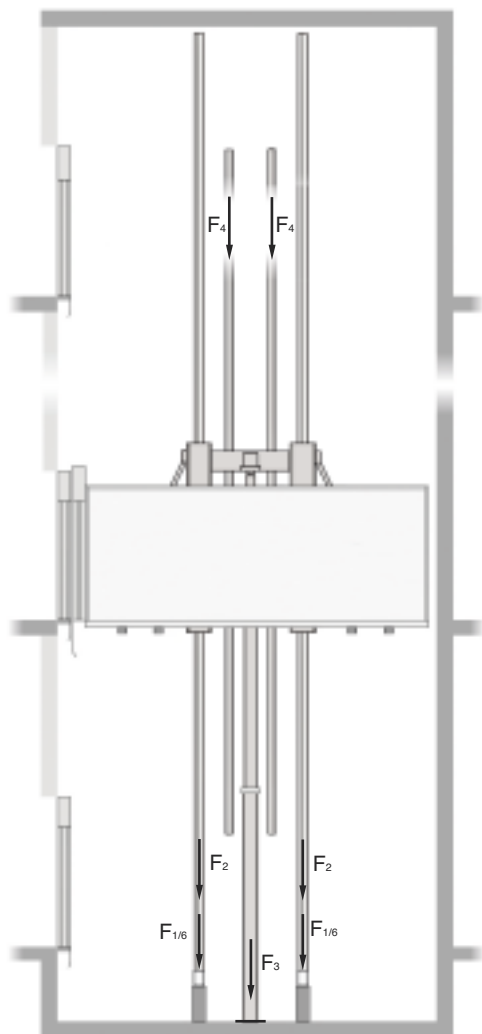
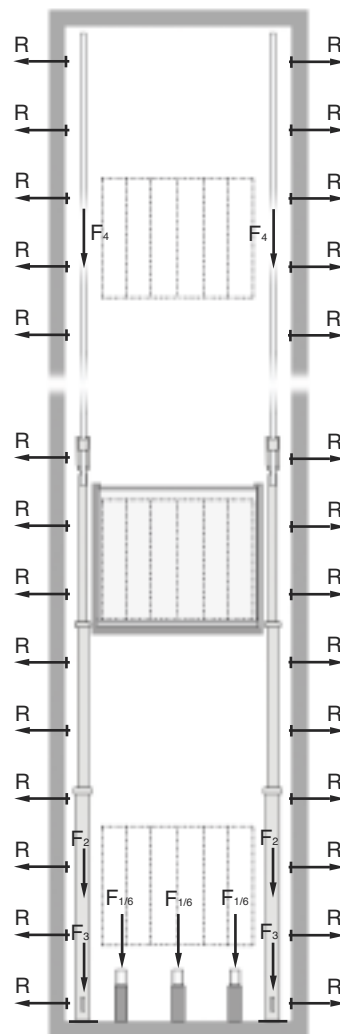
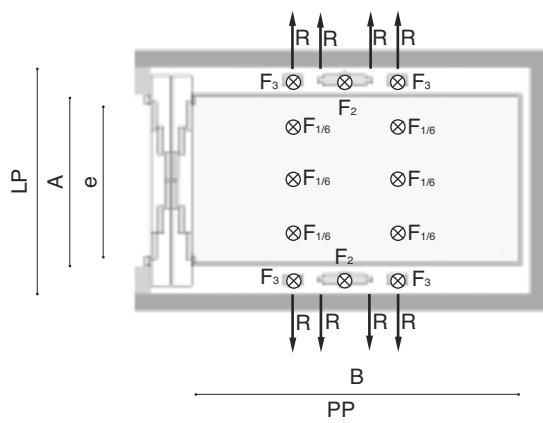


HEC-IT / HPC-IT SPECIFICAȚII

Ascensor/platformă cu acționare hidraulică

Tracțiune indirectă • Reacțiuni

Elevație

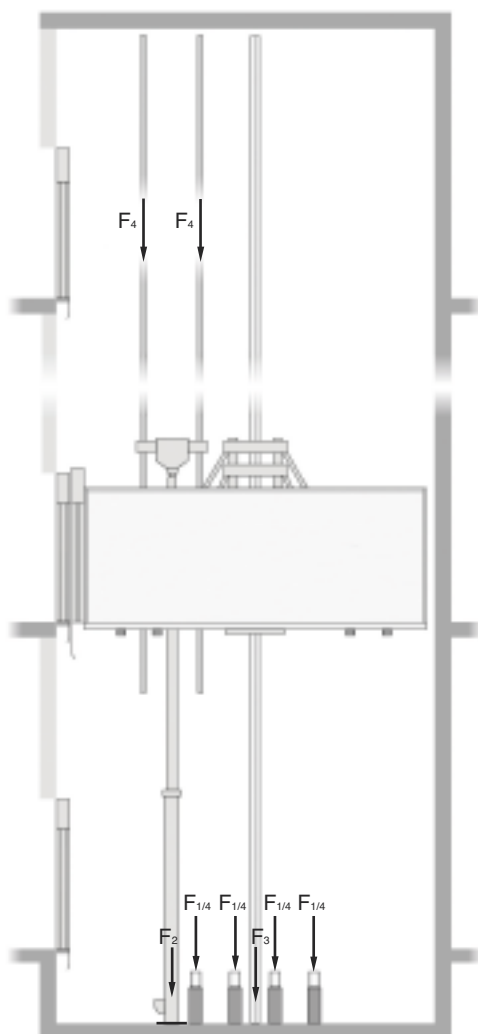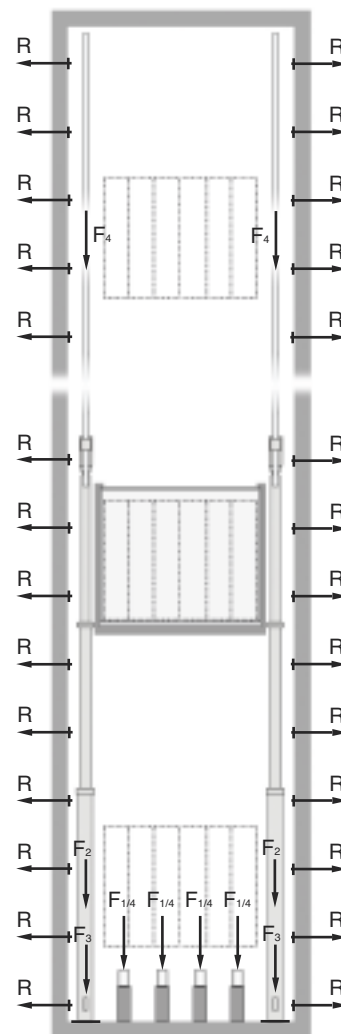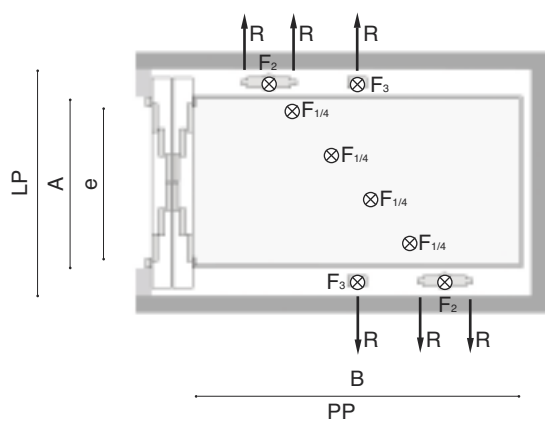

HEC-DT / HPC-DT / HEC-IT / HPC-IT SPECIFICAȚII

Ascensor/platformă cu acționare hidraulică • Reacțiuni

Reacțiuni asupra peretelui puțului

Forțele de apăsare în punctele de ancorare ale glisierelor

Capacitate cabină Q (kg)	Reacțiuni R (kN)
2500	12,0
3000	15,0
3500	18,0
4000	20,0
4500	22,0
5000	24,0

Reacțiuni la partea inferioară a puțului

Forțele suportate de fundația puțului pentru susținerea glisierelor

Capacitate cabină Q (kg)	Reacțiuni F ₃ (kN)
2500	75
3000	89
3500	103
4000	117
4500	130
5000	145

• Reacțiunile „R” acționează în punctele de ancorare ale glisierelor. Distanța dintre elementele de ancorare este precizată în planurile de instalare în funcție de caracteristicile instalației.

Reacțiuni la partea inferioară a puțului

Forțele de apăsare sub ansamblul piston

Capacitate cabină Q (kg)	Reacțiuni F ₂ (kN)
2500	220
3000	240
3500	260
4000	280
4500	300
5000	320

Reacțiuni la partea inferioară a puțului

Forțele de apăsare ale tamponelor cabinei/platformei asupra fundației

Capacitate cabină Q (kg)	Greutate cabină P (kg)	Reacțiuni P+Q (kg)	Tampoane F ₁ (kN)	Tampoane ETN 125x150 (nr.)
2500	2400	4900	104	4
3000	3000	6000	118	4
3500	3400	6900	130	5
4000	3800	7800	144	5
4500	4300	8800	160	6
5000	4600	9600	175	6

Reacțiuni verticale asupra pereților puțului în punctele de ancorare ale glisierelor de conducere-ghidare piston

Capacitate cabină Q (kg)	Reacțiuni F ₄ (kN)
2500... 3000	5
3500... 4000	7
4500... 5000	9



Precizări

- Pistoanele sunt amplasate stânga-dreapta;
- Sistemul de ridicare hidraulic este o soluție eficientă pentru curse ale cabinei/platformei de până la 18...20 m, în special pentru aplicații unice;
- Echipamentul funcționează în mediu normal la temperaturi cuprinse între 5 și 40 grade Celsius;
- Umiditatea din puț nu trebuie să depășească, fără condensare, în medie 90% pe luna și 95% pe zi;
- Toleranța pereților puțului trebuie să fie de ± 25 mm. Pereții puțului din dreptul ușilor trebuie să aibă o toleranță de ± 10 mm;
- Numărul maxim de curse: 15... 50/oră, în funcție de

tipul instalației;

- Tensiunea electrică este de 400 V, 3 faze, 50 Hz, pornire Y-D. Fluctuațiile de tensiune admise trebuie să fie cuprinse între -10%...+10%;
- Căderea de tensiune la pornirea unității de pompare: 3-7%;
- Curentul de pornire stea-triunghi: $I_{start} = 1,50 I_{nominal}$;
- Curentul de pornire directă: $I_{start} = 3,00 I_{nominal}$;
- Toate dimensiunile pe înălțime sunt măsurate de la nivelul finit al pardoselei etajelor;
- Pentru detalii suplimentare consultați reprezentantul de vânzări Romversis.



ENJOY OUR TECHNOLOGY

SPECIFICAȚII

Ascensor/platformă cu acționare hidraulică

Caracteristici tehnice unitate de pompare


Capacitate	Instalație	Viteza	Suprafața maximă admisă	Cursa maximă	Diametru piston	Presiune statică	Capacitate tank	Capacitate pompare	Putere motor	Curent nominal	Secțiune conductor
Q kg	Tip	v m/s	m²	CM m	Ø max mm	SP bar	Tip l	Qp l/min	P kW	In A	Sc mm²
2500	HEC-DT	0,40	12,00	6,0	150x8	32	T600	330	29	66	16
2500	HEC-IT	0,50	12,00	20,0	150x8	35	T600	330	37	81	16
2500	HPC DT	0,15	12,00	6,0	120x10	40	T600	330	11	28	10
2500	HPC-IT	0,15	12,00	20,0	120x10	31	T600	330	11	28	10
2500	HPC-S	0,10	12,00	3,7	110x5	36	T100	25	5,5	15	6
3000	HEC-DT	0,30	15,00	6,0	150x8	34	T600	330	27	60	16
3000	HEC-IT	0,40	15,00	20,0	150x8	36	T600	330	35	78	16
3000	HPC DT	0,15	15,00	6,0	130x6	42	T600	330	13	31	10
3000	HPC-IT	0,15	15,00	20,0	130x6	32	T600	330	13	31	10
3000	HPC-S	0,10	15,00	3,7	110x5	37	T100	25	5,5	15	6
3500	HEC-DT	0,30	17,50	6,0	150x10	36	T600	330	30	68	16
3500	HEC-IT	0,40	17,50	20,0	150x10	38	T600	330	41	91	25
3500	HPC DT	0,15	17,50	6,0	130x6	44	T600	330	15	37	10
3500	HPC-IT	0,15	17,50	20,0	130x6	33	T600	330	15	37	10
3500	HPC-S	0,05	17,50	3,7	110x5	38	T100	25	5,5	15	6
4000	HEC-DT	0,30	20,00	6,0	150x10	39	T600	330	34	76	16
4000	HEC-IT	0,30	20,00	20,0	150x10	40	T600	330	34	76	16
4000	HPC DT	0,15	20,00	6,0	130x8	46	T600	330	17	42	10
4000	HPC-IT	0,15	20,00	20,0	130x8	35	T600	330	17	42	10
4000	HPC-S	0,05	20,00	3,7	110x5	39	T100	25	5,5	15	6
4500	HEC-DT	0,20	22,50	6,0	160x8	40	T600	330	25	55	16
4500	HEC-IT	0,30	22,50	20,0	160x8	42	T600	330	38	83	25
4500	HPC DT	0,15	22,50	6,0	130x10	48	T600	330	19	46	10
4500	HPC-IT	0,15	22,50	20,0	130x10	37	T600	330	19	46	10
4500	HPC-S	0,05	22,50	3,7	110x5	40	T100	25	5,5	15	6
5000	HEC-DT	0,20	25,00	6,0	160x8	42	T600	330	28	66	16
5000	HEC-IT	0,30	25,00	20,0	160x8	44	T600	330	42	89	25
5000	HPC DT	0,15	25,00	6,0	130x10	49	T600	330	21	50	10
5000	HPC-IT	0,15	25,00	20,0	130x10	38	T600	330	21	50	10
5000	HPC-S	0,05	25,00	3,7	110x5	41	T100	25	5,5	15	6

* Suprafața maximă a cabinei nu trebuie să depășească sarcini de 250 kg/m². Datele sunt estimative. Acestea pot fi modificate pentru optimizarea funcționării instalației hidraulice. Pentru detalii consultați reprezentantul de vânzări Romversis.


Distanțele estimative dintre pereții puțului și pereții cabinei/platformei

Tip instalație	F (mm)	Cod	Uși acces automate	Rezistență la foc
ascensor	255	4C	Automată culisantă în 4 foi	Fără rezistență la foc
platformă	165	4C	Automată culisantă în 4 foi	Fără rezistență la foc
ascensor	270	4C-E	Automată culisantă în 4 foi	Cu rezistență la foc, E sau EI conform EN81-58
platformă	180	4C-EI	Automată culisantă în 4 foi	Cu rezistență la foc, E sau EI conform EN81-58
ascensor	315	6C	Automată culisantă în 6 foi	Fără rezistență la foc
platformă	195	6C	Automată culisantă în 6 foi	Fără rezistență la foc
ascensor	330	6C-E	Automată culisantă în 6 foi	Cu rezistență la foc, E sau EI conform EN81-58
platformă	210	6C-EI	Automată culisantă în 6 foi	Cu rezistență la foc, E sau EI conform EN81-58
ascensor	130	S	Automată secțională	Fără rezistență la foc
platformă	130	R	Automată rului	Fără rezistență la foc


HEC-DT / HPC-DT

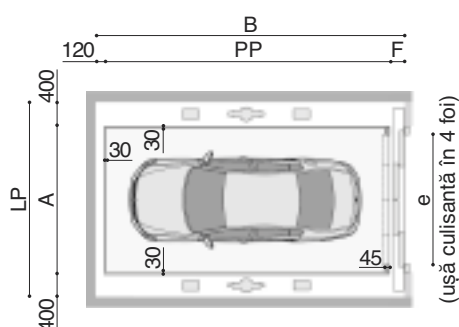

HEC-IT / HPC-IT

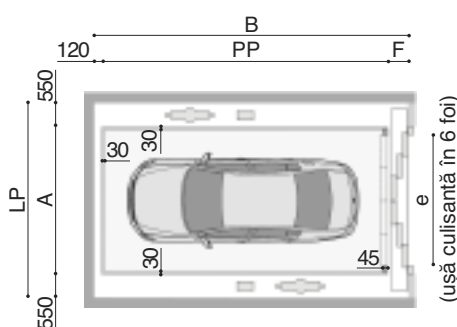

HPC-S

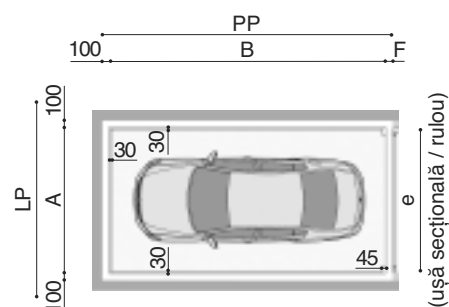



Lucrări neincluse în oferta instalației

Din ofertă nu fac parte lucrări care sunt în sarcină beneficiarului și care trebuie realizate în conformitate cu normele europene, prescripțiile ISCIR și legile locale. Acestea sunt:

- Finisajul pereților, tavanului și al fundației puțului;
- Impermeabilizarea fundației puțului și a pardoselei camerei de mașini împotriva infiltrării uleiului;
- Finsajul din vecinătatea ușilor de pe paliere (pereți, pardoseală) după ce instalarea ușilor a fost efectuată;
- Realizarea instalației de iluminat și a ventilației puțului;
- Realizarea impermeabilizării puțului instalației împotriva infiltrării apei;
- Execuția pereților de separație dintre instalațiile aflate într-un puț comun (atunci când este necesar);
- Realizarea deschiderilor golurilor și a elementelor de susținere ale instalațiilor conform planurilor de instalare;
- Realizarea unei uși de ieșire de urgență, a unei uși de inspecție sau a unei uși de acces la fundație (atunci când este necesar);
- Efectuarea tuturor lucrărilor legate de construcția clădirii;
- Furnizarea energiei principale necesară alimentării instalației și a energiei necesare pentru iluminat din puțul instalației conform planurilor de instalare;
- Instalarea canalelor de trecere între puțul instalației și punctul terminal camera mașinii, destinat instalării dispozitivelor de transmitere a mișcărilor și de mentenanță, securitate alarme și monitorizare (atunci când sunt necesare);
- Furnizarea energiei necesare pentru activitățile de instalare și verificare;
- Furnizarea materialelor și execuția lucrărilor de înglobare a elementelor suporturilor și consolelor de susținere (atunci când sunt necesare);
- Furnizarea schelei pentru instalare precum și a altor elemente de protecție a golurilor conform normelor de protecție obligatorii;
- Furnizarea unui spațiu închis potrivit pentru depozitarea echipamentelor necesare în procesul de instalare.



Str. Floare Roșie, nr. 4A, sector 6, București
Dispecerat: 0733 046 086, 021 434 00 46; Office: 0723 285 233
office@romversis.ro; www.romversis.ro

