APS-S/D

Sistem de parcare automat – Simplu/Dublu

SOLUȚII PROFESIONALE DE PARCARE

SISTEME DE PARCARE AUTO

APS–S/D Sistem de parcare automat – Simplu/Dublu

Descriere APS-S/D

APS-S/D este un sistem de parcare cu fundația sub nivelul de accespermițând par-carea în sistem automat. Este un sistem de parcare independent.

Specificații tehnice

Model	APS-S
Capacitate de ridicare	4000 kg
Greutate echipament	1800 kg
Înălțime de ridicare	1710...1650 mm
Lățime utilă platformă	2100 mm
Alimentare circuit forță	3~400 V/-10%, 50Hz
Alimentare circuit de comandă	24 V
Dispozitiv de blocare	Dinamic
Eliberarea blocării	Eliberare electrică automată
Mod de operare	Comutator cu cheie
Unitate de acționare	Pompă hidraulică 2,2 kW
Timp de ridicare/coborâre	55 sec.
Finisaj	Acoperire normală pentru interior și specială pentru exterior

Specificații tehnice APS-S

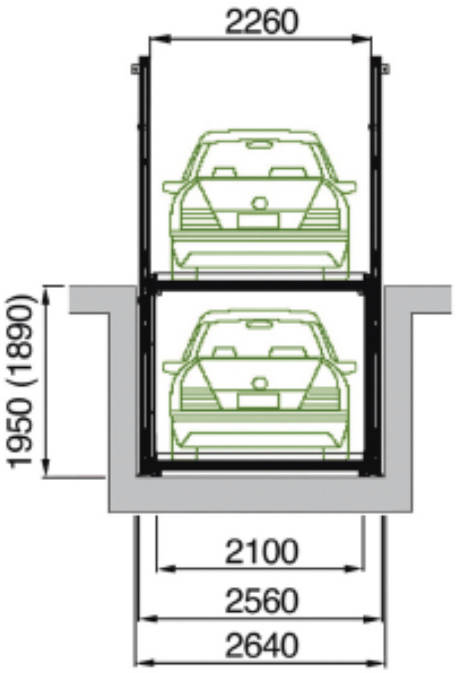

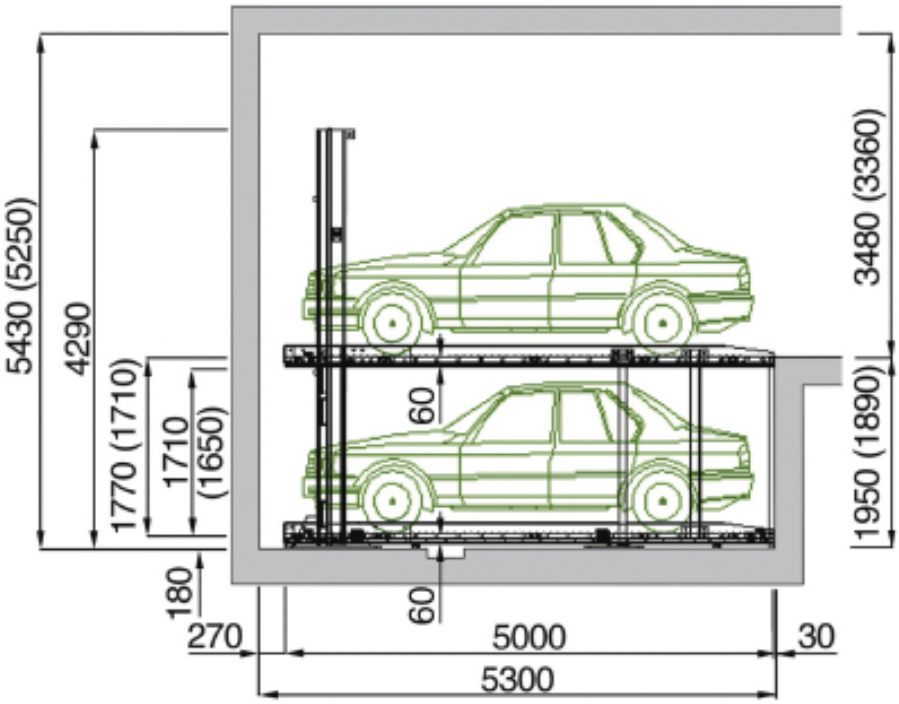

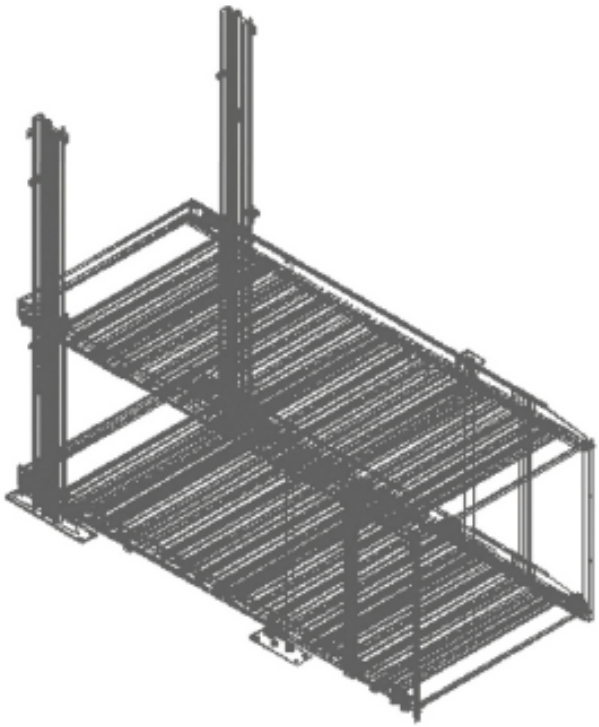

Tip		APS-S
Capacitate	Vehicule parcate	2
	Greutate vehicule	2000 Kg
Dimensiune vehicul	Lungime	5000 mm
	Lățime	1850 mm
	Înălțime	1610...1550 mm
Putere		2,2 kW
Timp de ridicare/coborâre		55 s
Alimentare electrică		3~400 V/-10%, 50Hz

Descriere APS-S

Modelul APS-S este conceput pentru o parcare facilă, independent față de un alt utilizator.
Componentele asigură o funcționare fiabilă.
Acționare electro-hidraulică cu sisteme de compensare cu lanțuri, ce permite o distribuire echilibrată a sarcinii.
Pistoanele de acționare sunt cromate anticoroziune asigurând o funcționare îndelungată.
Utilizare ușoară prin acționarea automată de la consola de comandă "Key swich".
Sistemul este prevăzut cu sisteme electromecanice de protecție anticădere.

Utilizare APS-S

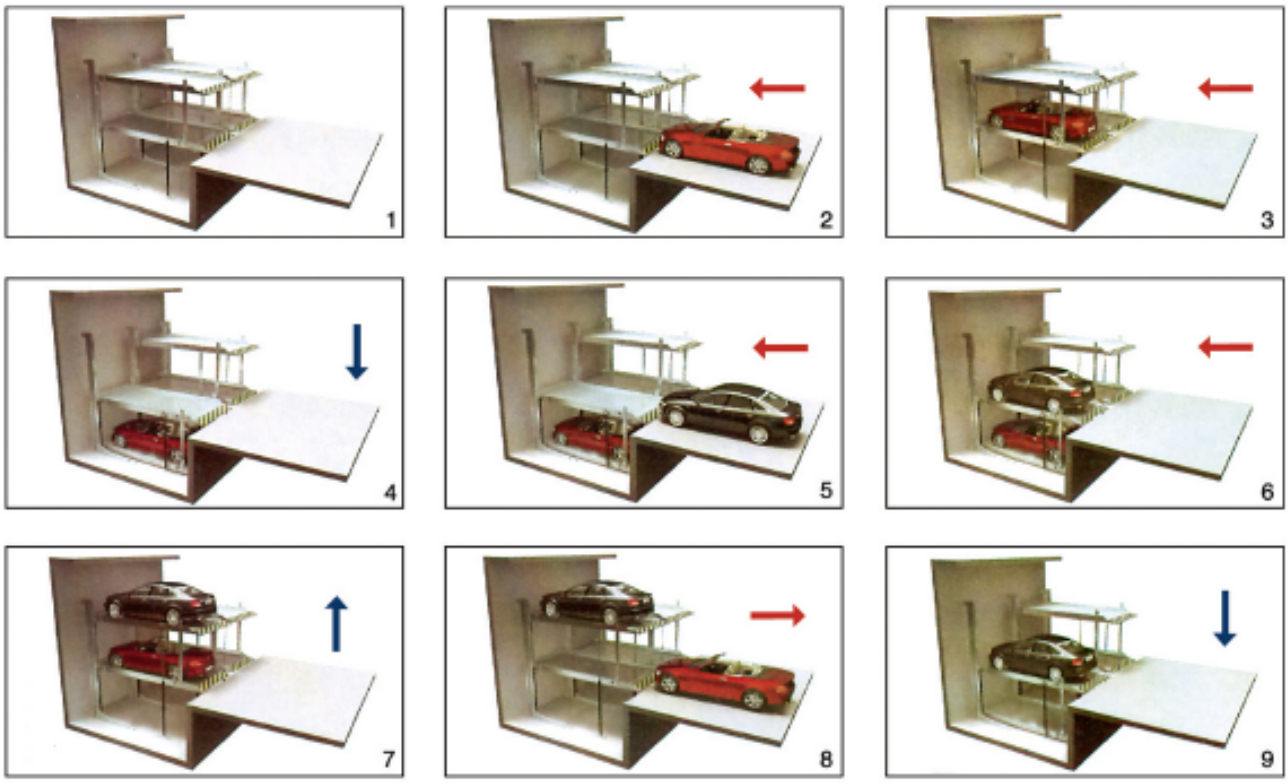

Specificații tehnice APS-D

Model	APS-D
Capacitate de ridicare	8000 kg
Greutate echipament	3600 kg
Înălțime de ridicare	1710...1650 mm
Lățime utilă platformă	4200 mm
Alimentare circuit forță	3~400 V/-10%, 50Hz
Alimentare circuit de comandă	24 V
Dispozitiv de blocare	Dinamic
Eliberarea blocării	Eliberare electrică automată
Mod de operare	Comutator cu cheie
Unitate de acționare	Pompă hidraulică de alimentare 4,5 kW
Timp de ridicare/coborâre	55 sec.
Finisaj	Acoperire normală pentru interior și specială pentru exterior

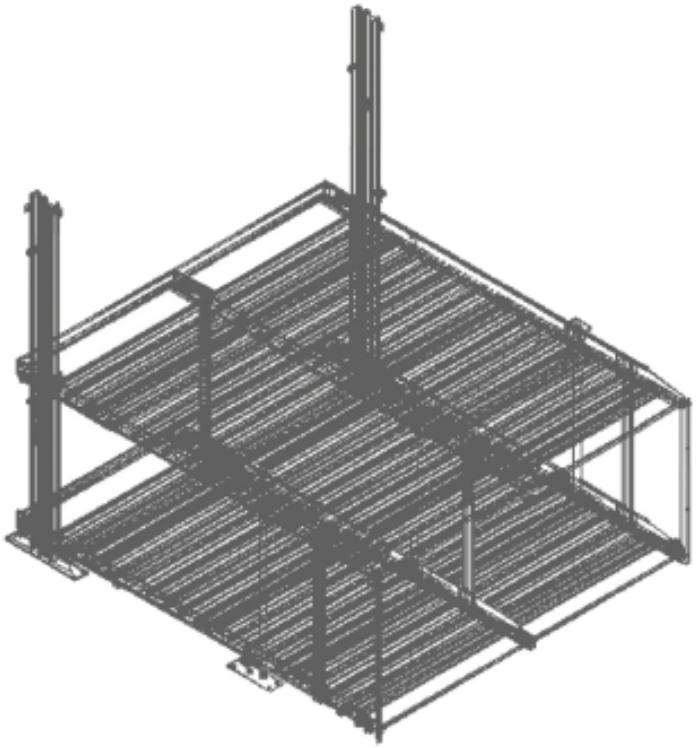

Specificatii tehnice APS-D

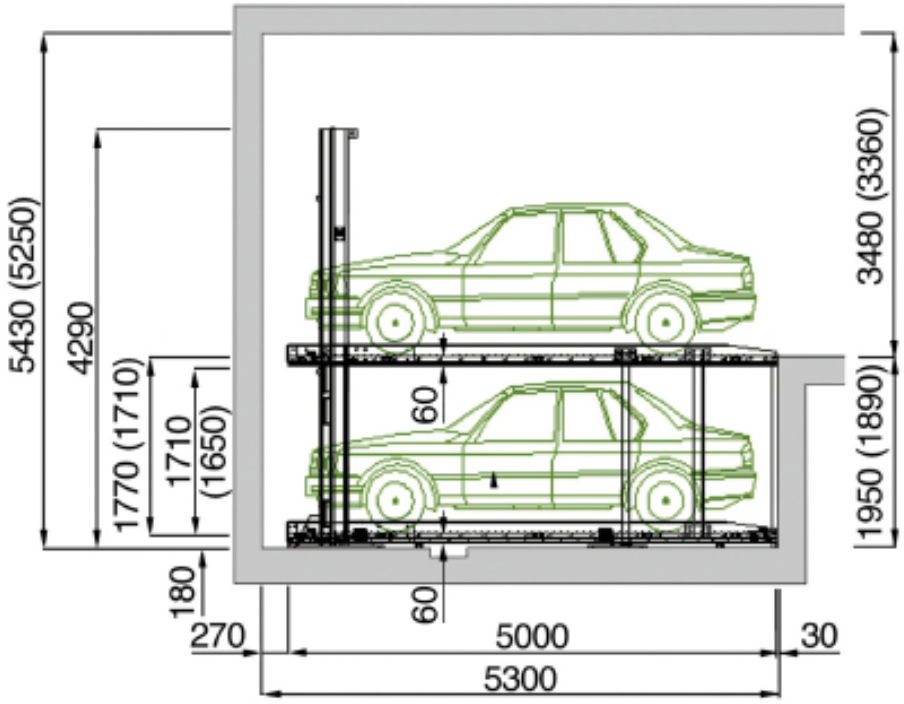

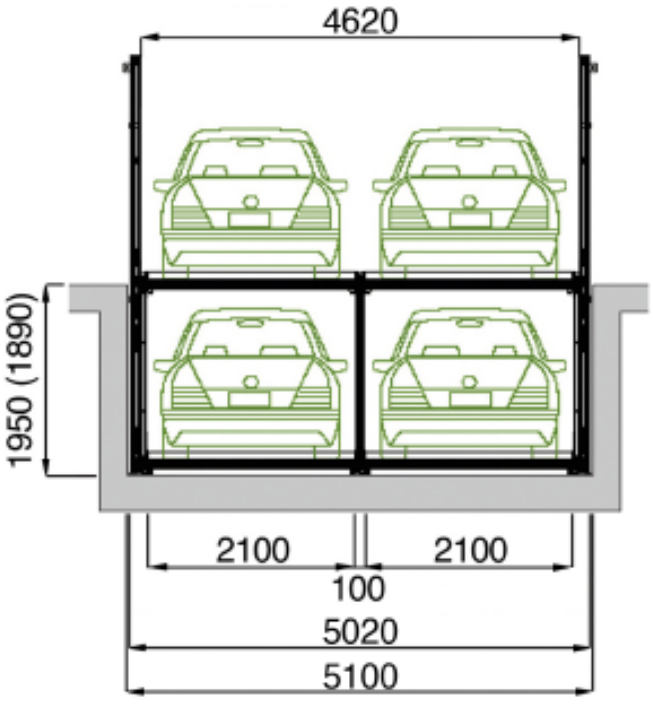

Tip			APS-D
Capacitate	Vehicule parcate		4
	Greutate vehicule		2000 Kg
Dimensiune vehicul	Lungime	5000 mm	
	Lățime	1850 mm	
	Înălțime	1610...1550 mm	
Putere		4,5 kW	
Timp de ridicare/coborâre		55 s	
Alimentare electrică		3~400 V/-10%, 50Hz	

Utilizare APS-D

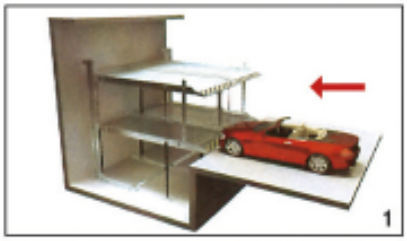

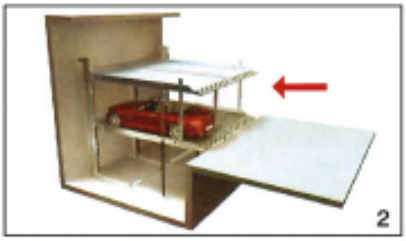

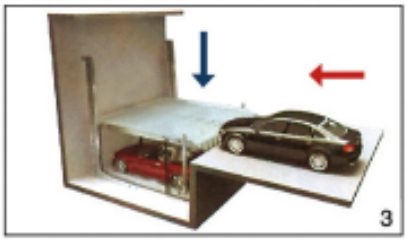

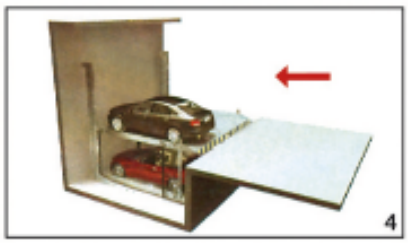

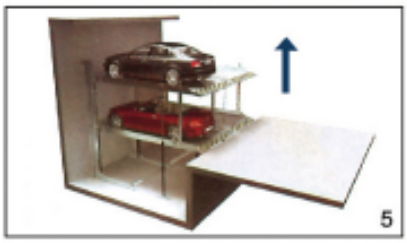

APS-S/D

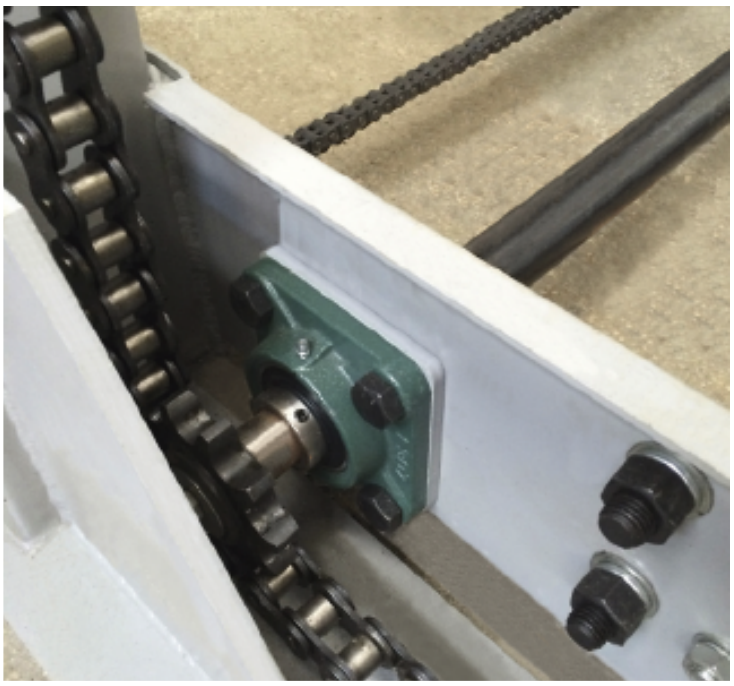

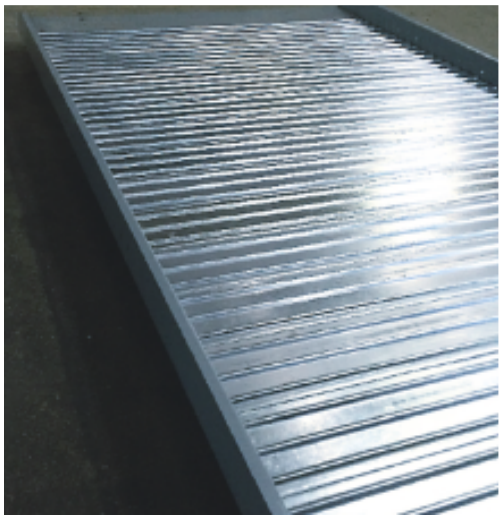

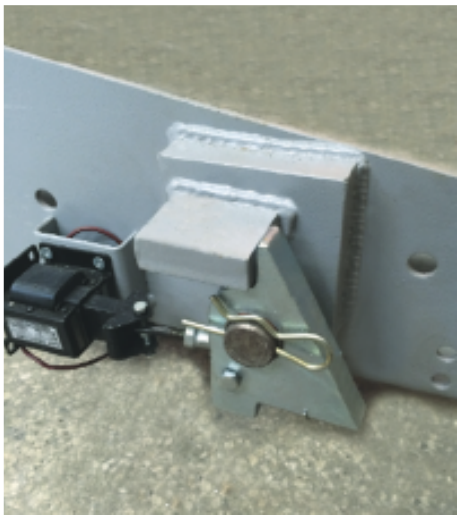

APS -TT Sistem de parcare automată-întoarcere autovehicule

Romversis își rezervă dreptul ca, pe durata execuției tehnice, să folosească tehnologii mai noi, sisteme, procese, proceduri sau standarde potrivite pentru îndeplinirea obligațiilor sale, altele decât cele oferite inițial, în condițiile în care clientul nu va fi dezavantajat din cauza unei astfel de proceduri pentru a face posibilă realizarea proiectului.

CRISTAL GROUP

SC ROMVERSIS TOP SRL
Str. Floare roșie, nr. 4A, sector 6, București
Tel/fax: 021 434 00 46, tel. mobil: 0723 285 233
www.romversistop.ro; office@romversis.ro
Reprezentant Romania - Cristal Group Company

ROMVERSIS