




ROMVERSI

Catalog tehnic MRL 2:1 seria 1500



SPECIFICAȚII

ROMVERDIS seria 1500 / 1 acces

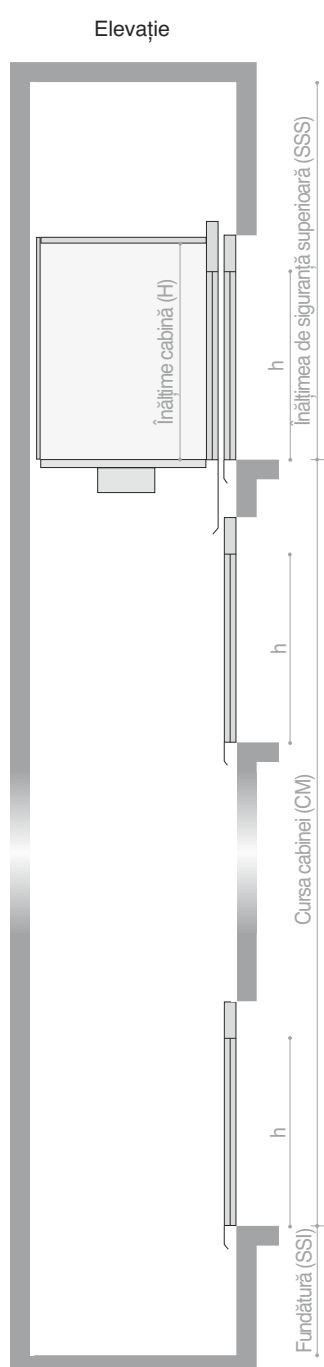


Cursa maximă


Viteza (m/s)	CM (m)
0,63	21
1,00	55
1,60	75

Q = Capacitatea cabinei
A = Lățimea interioară a cabinei
B = Profunzimea interioară a cabinei
H = Înălțimea interioară a cabinei
e = Lățimea ușilor
h = Înălțimea ușilor
LP = Lățimea puțului
PP = Profunzimea puțului
SSI = Înălțimea de siguranță inferioară
SSS = Înălțimea de siguranță superioară
CM = Cursa cabinei
ST = Stații


Plan acces lateral



Plan acces central



Poziționarea panoului de mentenanță la ultimul etaj



Pentru alte opțiuni, în conformitate cu standardele următoare vă rugăm să consultați reprezentantul de vânzări Romversis.

- EN 81-70
(accesibilitate persoane cu dizabilități);
- EN 81-71
(rezistență la acte de vandalism);
- EN 81-72
(ascensoare de pompieri);
- EN 82-73
(funcționarea în caz de incendiu).

- Pereții puțului din dreptul accesului în cabină, se vor construi după instalarea ușilor;
- Distanța dintre două uși consecutive trebuie să fie minim $h + 750$ mm;
- Cabinele nu sunt proiectate să transporte greutatea mare;
- Suprafețele cabinelor sunt corelate cu numărul de persoane în conformitate cu standardul EN 81;
- Dimensiunile cabinelor sunt disponibile în variante crescătoare din 50 în 50 mm;
- Înălțimea interioară a cabinei trebuie să fie egală cu înălțimea ușilor la care se adaugă minim 100 mm;
- Pentru alte dimensiuni ale cabinei sau pentru înălțimi mai mari ale ușilor sau cabinei, consultați reprezentantul de vânzări Romversis.

Seria 1500 S | 1 acces, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Nr.				Cursa													
Capacitate	Viteza	maxim		Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț			maximă	Spații de siguranță		Valoare nominală	
				Lățime	Profundzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundzime			Inferior	Superior	Putere	Curent
(estimată) (estimată)																	
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	
180	2	0,63/1	7/12	700	700	2100	2Ld	600	2000	1300	1150	21/36	1600	4500	0,8/1,2	3,6/4	
180	2	0,63/1	7/12	700	750	2100	2Ld	600	2000	1300	1170	21/36	1600	4500	0,8/1,2	3,6/4	
160	2	0,63/1	7/12	700	800	2100	2Ld	600	2000	1300	1200	21/36	1600	4500	0,8/1,2	3,6/4	
180	2	0,63/1	7/12	700	850	2100	2Ld	600	2000	1300	1250	21/36	1600	4500	0,8/1,2	3,6/4	
180	2	0,63/1	7/12	750	700	2100	2Ld	650	2000	1350	1150	21/36	1600	4500	0,8/1,2	3,6/4	
180	2	0,63/1	7/12	750	750	2100	2Ld	650	2000	1350	1170	21/36	1600	4500	0,8/1,2	3,6/4	
180	2	0,63/1	7/12	800	700	2100	2Ld	700	2000	1400	1150	21/36	1600	4500	0,8/1,2	3,6/4	
180	2	0,63/1	7/12	850	700	2100	2Ld	700	2000	1450	1150	21/36	1600	4500	0,8/1,2	3,6/4	
240	3	0,63/1	7/12	700	900	2100	2Ld	600	2000	1300	1300	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	700	950	2100	2Ld	600	2000	1300	1350	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	700	1000	2100	2Ld	600	2000	1300	1400	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	700	1050	2100	2Ld	600	2000	1300	1450	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	700	1100	2100	2Ld	600	2000	1300	1500	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	750	800	2100	2Ld	650	2000	1350	1200	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	750	850	2100	2Ld	650	2000	1350	1250	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	750	900	2100	2Ld	650	2000	1350	1300	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	750	950	2100	2Ld	650	2000	1350	1350	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	750	1000	2100	2Ld	650	2000	1350	1400	21/36	1100	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	750	1050	2100	2Ld	650	2000	1350	1450	21/36	1100	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	800	750	2100	2Ld	700	2000	1400	1170	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	800	800	2100	2Ld	700	2000	1400	1200	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	800	850	2100	2Ld	700	2000	1400	1250	21/36	1600	3500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	800	900	2100	2Ld	700	2000	1400	1300	21/36	1600	3500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	800	950	2100	2Ld	700	2000	1400	1350	21/36	1100	3500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	850	750	2100	2Ld	700	2000	1450	1170	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	850	800	2100	2Ld	700	2000	1450	1200	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	850	850	2100	2Ld	700	2000	1450	1250	21/36	1600	3500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	850	900	2100	2Ld	700	2000	1450	1300	21/36	1600	3500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	900	700	2100	2Ld	700	2000	1500	1150	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	900	750	2100	2Ld	700	2000	1500	1170	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	900	800	2100	2Ld	700	2000	1500	1200	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	900	850	2100	2Ld	700	2000	1500	1250	21/36	1600	3500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	950	700	2100	2Ld	700	2000	1550	1150	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	950	750	2100	2Ld	700	2000	1550	1170	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	950	800	2100	2Ld	700	2000	1550	1200	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	1000	700	2100	2Ld	700	2000	1600	1150	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	1000	750	2100	2Ld	700	2000	1600	1170	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	1050	700	2100	2Ld	700	2000	1650	1150	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	1050	750	2100	2Ld	700	2000	1650	1170	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	1100	700	2100	2Ld	700	2000	1700	1150	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
320	4	0,63/1	7/12	700	1150	2100	2Ld	600	2000	1300	1550	21/36	1600	4450	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	700	1150	2100	2Ld	600	2000	1300	1550	55	1750	4650	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	700	1200	2100	2Ld	600	2000	1300	1600	21/36	1600	4450	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	700	1200	2100	2Ld	600	2000	1300	1600	55	1750	4650	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	750	1100	2100	2Ld	650	2000	1350	1500	21/36	1100	4500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	750	1100	2100	2Ld	650	2000	1350	1500	55	1250	4700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	750	1150	2100	2Ld	650	2000	1350	1550	21/36	1100	4450	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	750	1150	2100	2Ld	650	2000	1350	1550	55	1250	4650	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	750	1200	2100	2Ld	650	2000	1350	1600	21/36	1100	4450	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	750	1200	2100	2Ld	650	2000	1350	1600	55	1250	4650	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	750	1250	2100	2Ld	650	2000	1350	1650	21/36	1100	4450	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	750	1250	2100	2Ld	650	2000	1350	1650	55	1250	4650	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	800	1000	2100	2Ld	700	2000	1400	1400	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	800	1000	2100	2Ld	700	2000	1400	1400	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	800	1050	2100	2Ld	700	2000	1400	1450	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	800	1050	2100	2Ld	700	2000	1400	1450	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	800	1100	2100	2Ld	700	2000	1400	1500	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	800	1100	2100	2Ld	700	2000	1400	1500	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	800	1150	2100	2Ld	700	2000	1400	1550	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	800	1150	2100	2Ld	700	2000	1400	1550	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	800	1200	2100	2Ld	700	2000	1400	1600	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	800	1200	2100	2Ld	700	2000	1400	1600	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	850	950	2100	2Ld	700	2000	1450	1350	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	850	950	2100	2Ld	700	2000	1450	1350	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	850	1000	2100	2Ld	700	2000	1450	1400	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	850	1000	2100	2Ld	700	2000	1450	1400	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	850	1050	2100	2Ld	700	2000	1450	1450	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	

Seria 1500 S | 1 acces, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Capacitate			Nr. Viteza maxim opri	Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț		Cursa maximă	Spații de siguranță		Valoare nominală	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferior	Superior	Putere <i>(estimată)</i>	Curent <i>(estimată)</i>
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A
320	4	1,6	18	850	1050	2100	2Ld	700	2000	1450	1450	55	1250	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	850	1100	2100	2Ld	700	2000	1450	1500	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	850	1100	2100	2Ld	700	2000	1450	1500	55	1250	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	850	1150	2100	2Ld	700	2000	1450	1550	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	850	1150	2100	2Ld	700	2000	1450	1550	55	1250	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	900	900	2100	2Ld	700	2000	1500	1300	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	900	900	2100	2Ld	700	2000	1500	1300	55	1750	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	900	950	2100	2Ld	700	2000	1500	1350	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	900	950	2100	2Ld	700	2000	1500	1350	55	1250	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1400	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1400	55	1250	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	900	1050	2100	2Ld	700	2000	1500	1450	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	900	1050	2100	2Ld	700	2000	1500	1450	55	1250	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	950	850	2100	2Ld	700	2000	1550	1250	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	950	850	2100	2Ld	700	2000	1550	1250	55	1750	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	950	900	2100	2Ld	700	2000	1550	1300	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	950	900	2100	2Ld	700	2000	1550	1300	55	1750	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	950	950	2100	2Ld	700	2000	1550	1350	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	950	950	2100	2Ld	700	2000	1550	1350	55	1250	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	950	1000	2100	2Ld	700	2000	1550	1400	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	950	1000	2100	2Ld	700	2000	1550	1400	55	1250	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1000	800	2100	2Ld	700	2000	1600	1200	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1000	800	2100	2Ld	700	2000	1600	1200	55	1750	4700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1000	850	2100	2Ld	700	2000	1600	1250	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1000	850	2100	2Ld	700	2000	1600	1250	55	1750	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1000	900	2100	2Ld	700	2000	1600	1300	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1000	900	2100	2Ld	700	2000	1600	1300	55	1750	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1000	950	2100	2Ld	700	2000	1600	1350	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1000	950	2100	2Ld	700	2000	1600	1350	55	1750	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1050	800	2100	2Ld	700	2000	1650	1200	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1050	800	2100	2Ld	700	2000	1650	1200	55	1750	4700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1050	850	2100	2Ld	700	2000	1650	1250	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1050	850	2100	2Ld	700	2000	1650	1250	55	1750	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1050	900	2100	2Ld	700	2000	1650	1300	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1050	900	2100	2Ld	700	2000	1650	1300	55	1750	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1100	750	2100	2Ld	700	2000	1700	1170	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1100	750	2100	2Ld	700	2000	1700	1170	55	1750	4700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1100	800	2100	2Ld	700	2000	1700	1200	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1100	800	2100	2Ld	700	2000	1700	1200	55	1750	4700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1100	850	2100	2Ld	700	2000	1700	1250	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1100	850	2100	2Ld	700	2000	1700	1250	55	1750	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1150	700	2100	2Ld	700	2000	1750	1150	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1150	700	2100	2Ld	700	2000	1750	1150	55	1750	4700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1150	750	2100	2Ld	700	2000	1750	1170	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1150	750	2100	2Ld	700	2000	1750	1170	55	1750	4700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1150	800	2100	2Ld	700	2000	1750	1200	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1150	800	2100	2Ld	700	2000	1750	1200	55	1750	4700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1150	850	2100	2Ld	700	2000	1750	1250	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1150	850	2100	2Ld	700	2000	1750	1250	55	1750	3700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1200	700	2100	2Ld	700	2000	1800	1150	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1200	700	2100	2Ld	700	2000	1800	1150	55	1750	4700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1200	750	2100	2Ld	700	2000	1800	1170	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1200	750	2100	2Ld	700	2000	1800	1170	55	1750	4700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1200	800	2100	2Ld	700	2000	1800	1200	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1200	800	2100	2Ld	700	2000	1800	1200	55	1750	4700	3,9	12
320	4	0,63/1	7/12	1250	750	2100	2Ld	700	2000	1850	1170	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8
320	4	1,6	18	1250	750	2100	2Ld	700	2000	1850	1170	55	1750	4700	3,9	12

Seria 1500 M | 1 acces, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Capacitate		Nr. Viteza maxim		Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț			Cursa maximă Spații de siguranță			Valoare nominală	
				Lățime Profundime Înălțime			Tip Lățime Înălțime			Lățime Profundime			Inferior Superior			Putere Curent	
																(estimat) (estimat)	
Q Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C		
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A		
400	5	0,63/1	7/12	800	1250	2100	2Ld	700	2000	1400	1650	21/36	1100	3450	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	800	1250	2100	2Ld	700	2000	1400	1650	55	1250	3650	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	800	1300	2100	2Ld	700	2000	1400	1700	21/36	1100	3450	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	800	1300	2100	2Ld	700	2000	1400	1700	55	1250	3650	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	850	1200	2100	2Ld	700	2000	1450	1700	21/36	1100	3450	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	850	1200	2100	2Ld	700	2000	1450	1700	55	1250	3650	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	850	1250	2100	2Ld	700	2000	1450	1650	21/36	1100	3450	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	850	1250	2100	2Ld	700	2000	1450	1650	55	1250	3650	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	850	1300	2100	2Ld	700	2000	1450	1700	21/36	1100	3450	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	850	1300	2100	2Ld	700	2000	1450	1700	55	1250	3650	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	850	1350	2100	2Ld	700	2000	1450	1750	21/36	1100	3450	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	850	1350	2100	2Ld	700	2000	1450	1750	55	1250	3650	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	900	1100	2100	2Ld	700	2000	1500	1500	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	900	1100	2100	2Ld	700	2000	1500	1500	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	900	1150	2100	2Ld	700	2000	1500	1550	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	900	1150	2100	2Ld	700	2000	1500	1550	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	900	1200	2100	2Ld	700	2000	1500	1600	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	900	1200	2100	2Ld	700	2000	1500	1600	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	900	1250	2100	2Ld	700	2000	1500	1650	21/36	1100	3450	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	900	1250	2100	2Ld	700	2000	1500	1650	55	1250	3650	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	950	1050	2100	2Ld	700	2000	1550	1450	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	950	1050	2100	2Ld	700	2000	1550	1450	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	950	1100	2100	2Ld	700	2000	1550	1500	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	950	1100	2100	2Ld	700	2000	1550	1500	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1550	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1550	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	950	1200	2100	2Ld	700	2000	1550	1600	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	950	1200	2100	2Ld	700	2000	1550	1600	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1000	1000	2100	2Ld	700	2000	1600	1400	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1000	1000	2100	2Ld	700	2000	1600	1400	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1000	1050	2100	2Ld	700	2000	1600	1450	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1000	1050	2100	2Ld	700	2000	1600	1450	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1000	1100	2100	2Ld	700	2000	1600	1500	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1000	1100	2100	2Ld	700	2000	1600	1500	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1000	1150	2100	2Ld	700	2000	1600	1550	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1000	1150	2100	2Ld	700	2000	1600	1550	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1050	950	2100	2Ld	700	2000	1650	1350	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1050	950	2100	2Ld	700	2000	1650	1350	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1050	1000	2100	2Ld	700	2000	1650	1400	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1050	1000	2100	2Ld	700	2000	1650	1400	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1050	1050	2100	2Ld	700	2000	1650	1450	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1050	1050	2100	2Ld	700	2000	1650	1450	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1050	1100	2100	2Ld	700	2000	1650	1500	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1050	1100	2100	2Ld	700	2000	1650	1500	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1100	900	2100	2Ld	700	2000	1700	1300	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1100	900	2100	2Ld	700	2000	1700	1300	55	1750	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1100	950	2100	2Ld	700	2000	1700	1350	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1100	950	2100	2Ld	700	2000	1700	1350	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1100	1000	2100	2Ld	700	2000	1700	1400	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1100	1000	2100	2Ld	700	2000	1700	1400	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1100	1050	2100	2Ld	700	2000	1700	1450	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1100	1050	2100	2Ld	700	2000	1700	1450	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1150	900	2100	2Ld	700	2000	1750	1300	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1150	900	2100	2Ld	700	2000	1750	1300	55	1750	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1150	950	2100	2Ld	700	2000	1750	1350	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1150	1000	2100	2Ld	700	2000	1750	1400	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1150	1000	2100	2Ld	700	2000	1750	1400	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1200	850	2100	2Ld	700	2000	1800	1250	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1200	850	2100	2Ld	700	2000	1800	1250	55	1750	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1200	900	2100	2Ld	700	2000	1800	1300	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1200	900	2100	2Ld	700	2000	1800	1300	55	1750	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1200	950	2100	2Ld	700	2000	1800	1350	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1200	950	2100	2Ld	700	2000	1800	1350	55	1250	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1250	800	2100	2Ld	700	2000	1850	1200	21/36	1600	4500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1250	800	2100	2Ld	700	2000	1850	1200	55	1750	4700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1250	850	2100	2Ld	700	2000	1850	1250	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5	

Seria 1500 M | 1 acces, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Capacitate			Nr.		Dimensiuni cabină			Uși		Dimensiuni puț		Cursa		Spații de siguranță		Valoare nominală	
		Viteza	maxim														
			opri	Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime			Inferior	Superior	Putere	Curent
																(estimată)	(estimată)
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	
400	5	1,6	18	1250	850	2100	2Ld	700	2000	1850	1250	55	1750	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1250	900	2100	2Ld	700	2000	1850	1300	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1250	900	2100	2Ld	700	2000	1850	1300	55	1750	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1300	800	2100	2Ld	700	2000	1900	1200	21/36	1600	4500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1300	800	2100	2Ld	700	2000	1900	1200	55	1750	4700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1300	850	2100	2Ld	700	2000	1900	1250	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1300	850	2100	2Ld	700	2000	1900	1250	55	1750	3700	4,8	13	
400	5	0,63/1	7/12	1350	850	2100	2Ld	700	2000	1950	1250	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5	
400	5	1,6	18	1350	850	2100	2Ld	700	2000	1950	1250	55	1750	3700	4,8	13	
480	6	0,63/1	7/12	900	1300	2100	2Ld	700	2000	1500	1700	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	900	1300	2100	2Ld	700	2000	1500	1700	55	1250	3650	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	900	1350	2100	2Ld	700	2000	1500	1750	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	900	1350	2100	2Ld	700	2000	1500	1750	55	1250	3650	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	900	1400	2100	2Ld	700	2000	1500	1800	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	900	1400	2100	2Ld	700	2000	1500	1800	55	1250	3650	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	950	1250	2100	2Ld	800	2000	1550	1650	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	950	1250	2100	2Ld	800	2000	1550	1650	55	1250	3650	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	950	1300	2100	2Ld	800	2000	1550	1700	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	950	1300	2100	2Ld	800	2000	1550	1700	55	1250	3650	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	950	1350	2100	2Ld	800	2000	1550	1750	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	950	1350	2100	2Ld	800	2000	1550	1750	55	1250	3650	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1000	1200	2100	2Ld	800	2000	1600	1600	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1000	1200	2100	2Ld	800	2000	1600	1600	55	1250	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1650	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1650	55	1250	3650	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1000	1300	2100	2Ld	800	2000	1600	1700	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1000	1300	2100	2Ld	800	2000	1600	1700	55	1250	3650	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1050	1150	2100	2Ld	800	2000	1650	1550	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1050	1150	2100	2Ld	800	2000	1650	1550	55	1250	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1050	1200	2100	2Ld	800	2000	1650	1600	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1050	1200	2100	2Ld	800	2000	1650	1600	55	1250	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1100	1100	2100	2Ld	800	2000	1700	1500	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1100	1100	2100	2Ld	800	2000	1700	1500	55	1250	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1100	1150	2100	2Ld	800	2000	1700	1550	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1100	1150	2100	2Ld	800	2000	1700	1550	55	1250	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1150	1050	2100	2Ld	800	2000	1750	1450	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1150	1050	2100	2Ld	800	2000	1750	1450	55	1250	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1150	1100	2100	2Ld	800	2000	1750	1500	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1150	1100	2100	2Ld	800	2000	1750	1500	55	1250	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1200	1000	2100	2Ld	800	2000	1800	1400	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1200	1000	2100	2Ld	800	2000	1800	1400	55	1250	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1200	1050	2100	2Ld	800	2000	1800	1450	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1200	1050	2100	2Ld	800	2000	1800	1450	55	1250	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1250	950	2100	2Ld	800	2000	1850	1350	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1250	950	2100	2Ld	800	2000	1850	1350	55	1250	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1250	1000	2100	2Ld	800	2000	1850	1400	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1250	1000	2100	2Ld	800	2000	1850	1400	55	1250	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1300	900	2100	2Ld	800	2000	1900	1300	21/36	1600	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1300	900	2100	2Ld	800	2000	1900	1300	55	1750	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1300	950	2100	2Ld	800	2000	1900	1350	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1300	950	2100	2Ld	800	2000	1900	1350	55	1250	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1300	1000	2100	2Ld	800	2000	1900	1400	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1300	1000	2100	2Ld	800	2000	1900	1400	55	1250	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1350	900	2100	2Ld	800	2000	1950	1300	21/36	1600	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1350	900	2100	2Ld	800	2000	1950	1300	55	1750	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1350	950	2100	2Ld	800	2000	1950	1350	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1350	950	2100	2Ld	800	2000	1950	1350	55	1250	3700	5,8	16	
480	6	0,63/1	7/12	1400	900	2100	2Ld	800	2000	2000	1300	21/36	1600	3500	2,6/3,6	8,5/10	
480	6	1,6	18	1400	900	2100	2Ld	800	2000	2000	1300	55	1750	3700	5,8	16	
560	7	0,63/1	7/12	950	1400	2100	2Ld	800	2000	1550	1800	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	950	1400	2100	2Ld	800	2000	1550	1800	55	1250	3650	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	950	1450	2100	2Ld	800	2000	1550	1850	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	950	1450	2100	2Ld	800	2000	1550	1850	55	1250	3650	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1000	1350	2100	2Ld	800	2000	1600	1750	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1000	1350	2100	2Ld	800	2000	1600	1750	55	1250	3650	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1000	1400	2100	2Ld	800	2000	1600	1800	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1000	1400	2100	2Ld	800	2000	1600	1800	55	1250	3650	6,8	18,5	

Seria 1500 M | 1 acces, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Capacitate			Nr. viteze maxime	Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț			Cursă maximă		Spații de siguranță		Valoare nominală	
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime			Inferior	Superior	Putere	Curent	
<i>(estimată) (estimată)</i>																		
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C		
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A		
560	7	0,63/1	7/12	1050	1250	2100	2Ld	800	2000	1650	1650	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1050	1250	2100	2Ld	800	2000	1650	1650	55	1250	3650	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1700	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1700	55	1250	3650	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1050	1350	2100	2Ld	800	2000	1650	1750	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1050	1350	2100	2Ld	800	2000	1650	1750	55	1250	3650	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1100	1200	2100	2Ld	800	2000	1700	1600	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1100	1200	2100	2Ld	800	2000	1700	1600	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1100	1250	2100	2Ld	800	2000	1700	1650	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1100	1250	2100	2Ld	800	2000	1700	1650	55	1250	3650	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1100	1300	2100	2Ld	800	2000	1700	1700	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1100	1300	2100	2Ld	800	2000	1700	1700	55	1250	3650	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1150	1150	2100	2Ld	800	2000	1750	1550	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1150	1150	2100	2Ld	800	2000	1750	1550	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1150	1200	2100	2Ld	800	2000	1750	1600	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1150	1200	2100	2Ld	800	2000	1750	1600	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1150	1250	2100	2Ld	800	2000	1750	1650	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1150	1250	2100	2Ld	800	2000	1750	1650	55	1250	3650	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1200	1100	2100	2Ld	800	2000	1800	1500	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1200	1100	2100	2Ld	800	2000	1800	1500	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1200	1150	2100	2Ld	800	2000	1800	1550	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1200	1150	2100	2Ld	800	2000	1800	1550	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1200	1200	2100	2Ld	800	2000	1800	1600	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1200	1200	2100	2Ld	800	2000	1800	1600	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1250	1050	2100	2Ld	800	2000	1850	1450	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1250	1050	2100	2Ld	800	2000	1850	1450	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1250	1100	2100	2Ld	800	2000	1850	1500	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1250	1100	2100	2Ld	800	2000	1850	1500	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1250	1150	2100	2Ld	800	2000	1850	1550	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1250	1150	2100	2Ld	800	2000	1850	1550	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1300	1050	2100	2Ld	800	2000	1900	1450	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1300	1050	2100	2Ld	800	2000	1900	1450	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1300	1100	2100	2Ld	800	2000	1900	1500	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1300	1100	2100	2Ld	800	2000	1900	1500	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1350	1000	2100	2Ld	800	2000	1950	1400	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1350	1000	2100	2Ld	800	2000	1950	1400	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1350	1050	2100	2Ld	800	2000	1950	1450	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1350	1050	2100	2Ld	800	2000	1950	1450	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1400	950	2100	2Ld	800	2000	2000	1350	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1400	950	2100	2Ld	800	2000	2000	1350	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1400	1000	2100	2Ld	800	2000	2000	1400	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1400	1000	2100	2Ld	800	2000	2000	1400	55	1250	3700	6,8	18,5		
560	7	0,63/1	7/12	1450	950	2100	2Ld	800	2000	2050	1350	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5		
560	7	1,6	18	1450	950	2100	2Ld	800	2000	2050	1350	55	1250	3700	6,8	18,5		
640	8	0,63/1	7/12	1000	1450	2100	2Ld	800	2000	1600	1850	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13		
640	8	1,6	18	1000	1450	2100	2Ld	800	2000	1600	1850	55	1250	3650	7,8	21,5		
640	8	0,63/1	7/12	1000	1500	2100	2Ld	800	2000	1600	1900	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13		
640	8	1,6	18	1000	1500	2100	2Ld	800	2000	1600	1900	55	1250	3650	7,8	21,5		
640	8	0,63/1	7/12	1050	1400	2100	2Ld	800	2000	1650	1800	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13		
640	8	1,6	18	1050	1400	2100	2Ld	800	2000	1650	1800	55	1250	3650	7,8	21,5		
640	8	0,63/1	7/12	1050	1450	2100	2Ld	800	2000	1650	1850	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13		
640	8	1,6	18	1050	1450	2100	2Ld	800	2000	1650	1850	55	1250	3650	7,8	21,5		
640	8	0,63/1	7/12	1050	1500	2100	2Ld	800	2000	1650	1900	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13		
640	8	1,6	18	1050	1500	2100	2Ld	800	2000	1650	1900	55	1250	3650	7,8	21,5		
640	8	0,63/1	7/12	1100	1350	2100	2Ld	800	2000	1700	1750	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13		
640	8	1,6	18	1100	1350	2100	2Ld	800	2000	1700	1750	55	1250	3650	7,8	21,5		
640	8	0,63/1	7/12	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	1800	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13		
640	8	1,6	18	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	1800	55	1250	3650	7,8	21,5		
640	8	0,63/1	7/12	1150	1300	2100	2Ld	800	2000	1750	1700	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13		
640	8	1,6	18	1150	1300	2100	2Ld	800	2000	1750	1700	55	1250	3650	7,8	21,5		
640	8	0,63/1	7/12	1150	1350	2100	2Ld	800	2000	1750	1750	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13		
640	8	1,6	18	1150	1350	2100	2Ld	800	2000	1750	1750	55	1250	3650	7,8	21,5		
640	8	0,63/1	7/12	1200	1250	2100	2Ld	800	2000	1800	1650	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13		
640	8	1,6	18	1200	1250	2100	2Ld	800	2000	1800	1650	55	1250	3650	7,8	21,5		
640	8	0,63/1	7/12	1200	1300	2100	2Ld	800	2000	1800	1700	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13		
640	8	1,6	18	1200	1300	2100	2Ld	800	2000	1800	1700	55	1250	3650	7,8	21,5		
640	8	0,63/1	7/12	1250	1200	2100	2Ld	800	2000	1850	1600	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13		

Seria 1500 M | 1 acces, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Capacitate			Nr. maxim opri	Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț		Cursa maximă	Spații de siguranță		Valoare nominală	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferior	Superior	Putere <i>(estimată)</i>	Curent <i>(estimată)</i>
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A
640	8	1,6	18	1250	1200	2100	2Ld	800	2000	1850	1600	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1250	1250	2100	2Ld	800	2000	1850	1650	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1250	1250	2100	2Ld	800	2000	1850	1650	55	1250	3650	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1300	1150	2100	2Ld	800	2000	1900	1550	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1300	1150	2100	2Ld	800	2000	1900	1550	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1300	1200	2100	2Ld	800	2000	1900	1600	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1300	1200	2100	2Ld	800	2000	1900	1600	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1350	1100	2100	2Ld	800	2000	1950	1500	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1350	1100	2100	2Ld	800	2000	1950	1500	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1350	1150	2100	2Ld	800	2000	1950	1550	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1350	1150	2100	2Ld	800	2000	1950	1550	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1400	1050	2100	2Ld	800	2000	2000	1450	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1400	1050	2100	2Ld	800	2000	2000	1450	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1400	1100	2100	2Ld	800	2000	2000	1500	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1400	1100	2100	2Ld	800	2000	2000	1500	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1450	1000	2100	2Ld	800	2000	2050	1400	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1450	1000	2100	2Ld	800	2000	2050	1400	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1450	1050	2100	2Ld	800	2000	2050	1450	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1450	1050	2100	2Ld	800	2000	2050	1450	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1500	1000	2100	2Ld	800	2000	2100	1400	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1500	1000	2100	2Ld	800	2000	2100	1400	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1500	1050	2100	2Ld	800	2000	2100	1450	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1500	1050	2100	2Ld	800	2000	2100	1450	55	1250	3700	7,8	21,5

Seria 1500 H | 1 acces, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Nr.			Cursa										Valoare nominală			
Capacitate	Viteza maximă	Nr. opri	Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț			maximă	Spații de siguranță			
			Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime			Inferior	Superior	Putere	Curent
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A
720	9	1	18	1100	1450	2100	2Ld	800	2000	1750	1850	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1100	1450	2100	2Ld	800	2000	1750	1850	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1100	1500	2100	2Ld	800	2000	1750	1900	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1100	1500	2100	2Ld	800	2000	1750	1900	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1150	1400	2100	2Ld	800	2000	1800	1800	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1150	1400	2100	2Ld	800	2000	1800	1800	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1150	1450	2100	2Ld	800	2000	1800	1850	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1150	1450	2100	2Ld	800	2000	1800	1850	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1150	1500	2100	2Ld	800	2000	1800	1900	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1150	1500	2100	2Ld	800	2000	1800	1900	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1200	1350	2100	2Ld	800	2000	1850	1750	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1200	1350	2100	2Ld	800	2000	1850	1750	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1200	1400	2100	2Ld	800	2000	1850	1800	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1200	1400	2100	2Ld	800	2000	1850	1800	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1250	1300	2100	2Ld	800	2000	1900	1700	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1250	1300	2100	2Ld	800	2000	1900	1700	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1250	1350	2100	2Ld	800	2000	1900	1750	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1250	1350	2100	2Ld	800	2000	1900	1750	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1300	1250	2100	2Ld	800	2000	1950	1650	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1300	1250	2100	2Ld	800	2000	1950	1650	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1300	1300	2100	2Ld	800	2000	1950	1700	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1300	1300	2100	2Ld	800	2000	1950	1700	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1350	1200	2100	2Ld	800	2000	2000	1600	55	1100	3500	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1350	1200	2100	2Ld	800	2000	2000	1600	75	1250	3700	8,5	23
720	9	1	18	1350	1250	2100	2Ld	800	2000	2000	1650	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1350	1250	2100	2Ld	800	2000	2000	1650	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1400	1150	2100	2Ld	800	2000	2050	1550	55	1100	3500	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1400	1150	2100	2Ld	800	2000	2050	1550	75	1250	3700	8,5	23
720	9	1	18	1400	1200	2100	2Ld	800	2000	2050	1600	55	1100	3500	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1400	1200	2100	2Ld	800	2000	2050	1600	75	1250	3700	8,5	23
720	9	1	18	1450	1100	2100	2Ld	800	2000	2100	1500	55	1100	3500	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1450	1100	2100	2Ld	800	2000	2100	1500	75	1250	3700	8,5	23
720	9	1	18	1450	1150	2100	2Ld	800	2000	2100	1550	55	1100	3500	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1450	1150	2100	2Ld	800	2000	2100	1550	75	1250	3700	8,5	23
720	9	1	18	1500	1100	2100	2Ld	800	2000	2150	1500	55	1100	3500	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1500	1100	2100	2Ld	800	2000	2150	1500	75	1250	3700	8,5	23
720	9	1	18	1500	1150	2100	2Ld	800	2000	2150	1550	55	1100	3500	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1500	1150	2100	2Ld	800	2000	2150	1550	75	1250	3700	8,5	23
800	10	1	18	1200	1450	2100	2Ld	900	2000	1850	1850	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1200	1450	2100	2Ld	900	2000	1850	1850	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1200	1500	2100	2Ld	900	2000	1850	1900	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1200	1500	2100	2Ld	900	2000	1850	1900	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1250	1400	2100	2Ld	900	2000	1900	1800	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1250	1400	2100	2Ld	900	2000	1900	1800	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1250	1450	2100	2Ld	900	2000	1900	1850	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1250	1450	2100	2Ld	900	2000	1900	1850	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1300	1350	2100	2Ld	900	2000	1950	1750	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1300	1350	2100	2Ld	900	2000	1950	1750	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1300	1400	2100	2Ld	900	2000	1950	1800	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1300	1400	2100	2Ld	900	2000	1950	1800	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1350	1300	2100	2Ld	900	2000	2000	1700	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1350	1300	2100	2Ld	900	2000	2000	1700	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1350	1350	2100	2Ld	900	2000	2000	1750	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1350	1350	2100	2Ld	900	2000	2000	1750	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1400	1250	2100	2Ld	900	2000	2050	1650	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1400	1250	2100	2Ld	900	2000	2050	1650	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1400	1300	2100	2Ld	900	2000	2050	1700	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1400	1300	2100	2Ld	900	2000	2050	1700	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1450	1200	2100	2Ld	900	2000	2100	1600	55	1100	3500	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1450	1200	2100	2Ld	900	2000	2100	1600	75	1250	3700	9,3	23,3
800	10	1	18	1450	1250	2100	2Ld	900	2000	2100	1650	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1450	1250	2100	2Ld	900	2000	2100	1650	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1500	1200	2100	2Ld	900	2000	2150	1600	55	1100	3500	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1500	1200	2100	2Ld	900	2000	2150	1600	75	1250	3700	9,3	23,3
900	11	1	18	1250	1500	2100	2Ld	900	2000	1900	1900	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1250	1500	2100	2Ld	900	2000	1900	1900	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1300	1450	2100	2Ld	900	2000	1950	1850	55	1100	3450	6,4	17,4

Seria 1500 H | 1 acces, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Capacitate			Nr. Viteza maxim opriri	Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț		Cursa maximă	Spații de siguranță		Valoare nominală	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferior	Superior	Putere <i>(estimat)</i>	Curent <i>(estimat)</i>
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A
900	11	1,6	25	1300	1450	2100	2Ld	900	2000	1950	1850	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1300	1500	2100	2Ld	900	2000	1950	1900	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1300	1500	2100	2Ld	900	2000	1950	1900	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1350	1400	2100	2Ld	900	2000	2000	1800	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1350	1400	2100	2Ld	900	2000	2000	1800	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1350	1450	2100	2Ld	900	2000	2000	1850	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1350	1450	2100	2Ld	900	2000	2000	1850	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1400	1350	2100	2Ld	900	2000	2050	1750	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1400	1350	2100	2Ld	900	2000	2050	1750	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1400	1400	2100	2Ld	900	2000	2050	1800	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1400	1400	2100	2Ld	900	2000	2050	1800	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1450	1300	2100	2Ld	900	2000	2100	1700	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1450	1300	2100	2Ld	900	2000	2100	1700	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1450	1350	2100	2Ld	900	2000	2100	1750	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1450	1350	2100	2Ld	900	2000	2100	1750	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1500	1250	2100	2Ld	900	2000	2150	1650	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1500	1250	2100	2Ld	900	2000	2150	1650	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1500	1300	2100	2Ld	900	2000	2150	1700	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1500	1300	2100	2Ld	900	2000	2150	1700	75	1250	3650	10,2	27,8
1000	12	1	18	1350	1500	2100	2Ld	900	2000	2000	1900	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1350	1500	2100	2Ld	900	2000	2000	1900	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1400	1450	2100	2Ld	900	2000	2050	1850	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1400	1450	2100	2Ld	900	2000	2050	1850	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1400	1500	2100	2Ld	900	2000	2050	1900	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1400	1500	2100	2Ld	900	2000	2050	1900	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1450	1400	2100	2Ld	900	2000	2100	1800	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1450	1400	2100	2Ld	900	2000	2100	1800	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1450	1450	2100	2Ld	900	2000	2100	1850	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1450	1450	2100	2Ld	900	2000	2100	1850	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1500	1350	2100	2Ld	900	2000	2150	1750	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1500	1350	2100	2Ld	900	2000	2150	1750	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1500	1400	2100	2Ld	900	2000	2150	1800	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1500	1400	2100	2Ld	900	2000	2150	1800	75	1250	3650	12,6	33,8
1130	13	1	18	1450	1500	2100	2Ld	900	2000	2100	1900	55	1100	3450	8,5	23
1130	13	1,6	25	1450	1500	2100	2Ld	900	2000	2100	1900	75	1250	3650	13,7	36,8
1130	13	1	18	1500	1450	2100	2Ld	900	2000	2150	1850	55	1100	3450	8,5	23
1130	13	1,6	25	1500	1450	2100	2Ld	900	2000	2150	1850	75	1250	3650	13,7	36,8
1130	13	1	18	1500	1500	2100	2Ld	900	2000	2150	1900	55	1100	3450	8,5	23
1130	13	1,6	25	1500	1500	2100	2Ld	900	2000	2150	1900	75	1250	3650	13,7	36,8

- Mașina este amplasată pe partea dreaptă;
 - Dacă cursa mașinii are mai mult de 30 m, se va folosi lanțul de compensare;
 - Echipamentul funcționează în mediu normal la temperaturi cuprinse între 5 și 40 grade Celsius;
 - Umiditatea din puț nu trebuie să depășească, fără condensare, în medie 90% pe lună și 95% pe zi;
 - Toleranța pereților puțului trebuie să fie de ± 25 mm.
- Pereții puțului din dreptul ușilor trebuie să aibă o toleranță de ± 10 mm;
- Numărul de curse: 180/oră;

- Tensiunea electrică este de 400 V. Opțional 230 V.
- Fluctuațiile de tensiune admise trebuie să fie cuprinse între -10%...+10%;
- Sarcina nominală pentru o persoană este de 75 kg;
 - Căldura degajată în puțul ascensorului: 1,25KJ/s;
 - Căderea de tensiune la pornirea echipamentului: 3%;
 - Curentul de pornire: $I_{start} = 1,35 I_{nominal}$;
 - Toate dimensiunile măsurate pe înălțime sunt de la nivelul finit al pardoselei etajelor;
 - Pentru detalii suplimentare consultați reprezentantul de vânzări Romversis.

Seria 1500 M | 1 acces, uși cu deschidere centrală MRL 2:1

Nr.			Cursa													
Capacitate	Viteza maximă	Nr. opri	Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț		maximă		Spații de siguranță		Valoare nominală	
			Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime			Inferior	Superior	Putere	Curent
															(estimat)	(estimat)
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A
480	6	0,63/1	7/12	1000	1200	2100	2C	800	2000	1800	1550	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1000	1200	2100	2C	800	2000	1800	1550	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1000	1250	2100	2C	800	2000	1800	1500	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1000	1250	2100	2C	800	2000	1800	1500	55	1250	3650	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1000	1300	2100	2C	800	2000	1800	1650	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1000	1300	2100	2C	800	2000	1800	1650	55	1250	3650	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1050	1150	2100	2C	800	2000	1800	1500	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1050	1150	2100	2C	800	2000	1800	1500	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1050	1200	2100	2C	800	2000	1800	1550	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1050	1200	2100	2C	800	2000	1800	1550	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1100	1100	2100	2C	800	2000	1800	1450	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1100	1100	2100	2C	800	2000	1800	1450	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1100	1150	2100	2C	800	2000	1800	1500	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1100	1150	2100	2C	800	2000	1800	1500	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1150	1050	2100	2C	800	2000	1800	1400	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1150	1050	2100	2C	800	2000	1800	1400	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1150	1100	2100	2C	800	2000	1800	1450	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1150	1100	2100	2C	800	2000	1800	1450	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1200	1000	2100	2C	800	2000	1800	1350	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1200	1000	2100	2C	800	2000	1800	1350	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1200	1050	2100	2C	800	2000	1800	1400	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1200	1050	2100	2C	800	2000	1800	1400	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1250	950	2100	2C	800	2000	1850	1300	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1250	950	2100	2C	800	2000	1850	1300	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1250	1000	2100	2C	800	2000	1850	1350	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1250	1000	2100	2C	800	2000	1850	1350	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1300	900	2100	2C	800	2000	1900	1250	21/36	1600	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1300	900	2100	2C	800	2000	1900	1250	55	1750	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1300	950	2100	2C	800	2000	1900	1300	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1300	950	2100	2C	800	2000	1900	1300	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1300	1000	2100	2C	800	2000	1900	1350	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1300	1000	2100	2C	800	2000	1900	1350	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1350	900	2100	2C	800	2000	1950	1250	21/36	1600	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1350	900	2100	2C	800	2000	1950	1250	55	1750	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1350	950	2100	2C	800	2000	1950	1300	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1350	950	2100	2C	800	2000	1950	1300	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1400	900	2100	2C	800	2000	2000	1250	21/36	1600	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1400	900	2100	2C	800	2000	2000	1250	55	1750	3700	5,8	16
560	7	0,63/1	7/12	1000	1350	2100	2C	800	2000	1800	1700	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1000	1350	2100	2C	800	2000	1800	1700	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1000	1400	2100	2C	800	2000	1800	1750	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1000	1400	2100	2C	800	2000	1800	1750	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1050	1250	2100	2C	800	2000	1800	1600	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1050	1250	2100	2C	800	2000	1800	1600	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1050	1300	2100	2C	800	2000	1800	1650	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1050	1300	2100	2C	800	2000	1800	1650	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1050	1350	2100	2C	800	2000	1800	1700	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1050	1350	2100	2C	800	2000	1800	1700	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1100	1200	2100	2C	800	2000	1800	1550	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1100	1200	2100	2C	800	2000	1800	1550	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1100	1250	2100	2C	800	2000	1800	1600	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1100	1250	2100	2C	800	2000	1800	1600	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1100	1300	2100	2C	800	2000	1800	1650	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1100	1300	2100	2C	800	2000	1800	1650	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1150	1150	2100	2C	800	2000	1800	1500	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1150	1150	2100	2C	800	2000	1800	1500	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1150	1200	2100	2C	800	2000	1800	1550	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1150	1200	2100	2C	800	2000	1800	1550	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1150	1250	2100	2C	800	2000	1800	1600	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1150	1250	2100	2C	800	2000	1800	1600	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1150	1100	2100	2C	800	2000	1800	1450	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1150	1100	2100	2C	800	2000	1800	1450	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1200	1150	2100	2C	800	2000	1800	1500	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1200	1150	2100	2C	800	2000	1800	1500	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1200	1200	2100	2C	800	2000	1800	1550	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1200	1200	2100	2C	800	2000	1800	1550	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1250	1050	2100	2C	800	2000	1850	1400	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5

Seria 1500 M | 1 acces, uși cu deschidere centrală MRL 2:1

Capacitate		Nr. viteze		Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț		Cursa maximă		Spații de siguranță		Valoare nominală	
		maxim opriri															
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime			Inferior	Superior	Putere	Curent
																(estimat)	(estimat)
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	
560	7	1,6	18	1250	1050	2100	2C	800	2000	1850	1400	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1250	1100	2100	2C	800	2000	1850	1450	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1250	1100	2100	2C	800	2000	1850	1450	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1250	1150	2100	2C	800	2000	1850	1500	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1250	1150	2100	2C	800	2000	1850	1500	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1300	1050	2100	2C	800	2000	1900	1400	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1300	1050	2100	2C	800	2000	1900	1400	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1300	1100	2100	2C	800	2000	1900	1450	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1300	1100	2100	2C	800	2000	1900	1450	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1350	1000	2100	2C	800	2000	1950	1350	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1350	1000	2100	2C	800	2000	1950	1350	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1350	1050	2100	2C	800	2000	1950	1400	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1350	1050	2100	2C	800	2000	1950	1400	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1400	950	2100	2C	800	2000	2000	1300	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1400	950	2100	2C	800	2000	2000	1300	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1400	1000	2100	2C	800	2000	2000	1350	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1400	1000	2100	2C	800	2000	2000	1350	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1450	950	2100	2C	800	2000	2050	1300	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1450	950	2100	2C	800	2000	2050	1300	55	1250	3700	6,8	18,5	
640	8	0,63/1	7/12	1000	1450	2100	2C	800	2000	1800	1800	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1000	1450	2100	2C	800	2000	1800	1800	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1000	1500	2100	2C	800	2000	1800	1850	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1000	1500	2100	2C	800	2000	1800	1850	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1050	1400	2100	2C	800	2000	1800	1750	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1050	1400	2100	2C	800	2000	1800	1750	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1050	1450	2100	2C	800	2000	1800	1800	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1050	1450	2100	2C	800	2000	1800	1800	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1050	1500	2100	2C	800	2000	1800	1850	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1050	1500	2100	2C	800	2000	1800	1850	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1100	1350	2100	2C	800	2000	1800	1700	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1100	1350	2100	2C	800	2000	1800	1700	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1100	1400	2100	2C	800	2000	1800	1750	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1100	1400	2100	2C	800	2000	1800	1750	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1150	1300	2100	2C	800	2000	1800	1650	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1150	1300	2100	2C	800	2000	1800	1650	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1150	1350	2100	2C	800	2000	1800	1700	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1150	1350	2100	2C	800	2000	1800	1700	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1200	1250	2100	2C	800	2000	1800	1600	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1200	1250	2100	2C	800	2000	1800	1600	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1200	1300	2100	2C	800	2000	1800	1650	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1200	1300	2100	2C	800	2000	1800	1650	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1250	1200	2100	2C	800	2000	1850	1550	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1250	1200	2100	2C	800	2000	1850	1550	55	1250	3700	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1250	1250	2100	2C	800	2000	1850	1600	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1250	1250	2100	2C	800	2000	1850	1600	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1300	1150	2100	2C	800	2000	1900	1500	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1300	1150	2100	2C	800	2000	1900	1500	55	1250	3700	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1300	1200	2100	2C	800	2000	1900	1550	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1300	1200	2100	2C	800	2000	1900	1550	55	1250	3700	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1350	1100	2100	2C	800	2000	1950	1450	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1350	1100	2100	2C	800	2000	1950	1450	55	1250	3700	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1350	1150	2100	2C	800	2000	1950	1500	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1350	1150	2100	2C	800	2000	1950	1500	55	1250	3700	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1400	1050	2100	2C	800	2000	2000	1400	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1400	1050	2100	2C	800	2000	2000	1400	55	1250	3700	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1400	1100	2100	2C	800	2000	2000	1450	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1400	1100	2100	2C	800	2000	2000	1450	55	1250	3700	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1450	1000	2100	2C	800	2000	2050	1350	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1450	1000	2100	2C	800	2000	2050	1350	55	1250	3700	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1450	1050	2100	2C	800	2000	2050	1400	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1450	1050	2100	2C	800	2000	2050	1400	55	1250	3700	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1500	1000	2100	2C	800	2000	2100	1350	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1500	1000	2100	2C	800	2000	2100	1350	55	1250	3700	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1500	1050	2100	2C	800	2000	2100	1400	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1500	1050	2100	2C	800	2000	2100	1400	55	1250	3700	7,8	21,5	

Seria 1500 H | 1 acces, uși cu deschidere centrală MRL 2:1

Capacitate			Nr.	Dimensiuni cabină			Uși			Cursa			Spații de siguranță			Valoare nominală
			Viteza maximă													
			oprire	Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Inferior	Superior	Putere	Curent
															(estimat)	(estimat)
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A
720	9	1	18	1100	1450	2100	2C	800	2000	1800	1800	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1100	1450	2100	2C	800	2000	1800	1800	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1100	1500	2100	2C	800	2000	1800	1850	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1100	1500	2100	2C	800	2000	1800	1850	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1150	1400	2100	2C	800	2000	1800	1750	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1150	1400	2100	2C	800	2000	1800	1750	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1150	1450	2100	2C	800	2000	1800	1800	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1150	1450	2100	2C	800	2000	1800	1800	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1150	1500	2100	2C	800	2000	1800	1850	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1150	1500	2100	2C	800	2000	1800	1850	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1200	1350	2100	2C	800	2000	1850	1700	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1200	1350	2100	2C	800	2000	1850	1700	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1200	1400	2100	2C	800	2000	1850	1750	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1200	1400	2100	2C	800	2000	1850	1750	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1250	1300	2100	2C	800	2000	1900	1650	0	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1250	1300	2100	2C	800	2000	1900	1650	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1250	1350	2100	2C	800	2000	1900	1700	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1250	1350	2100	2C	800	2000	1900	1700	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1300	1250	2100	2C	800	2000	1950	1600	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1300	1250	2100	2C	800	2000	1950	1600	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1300	1300	2100	2C	800	2000	1950	1650	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1300	1300	2100	2C	800	2000	1950	1650	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1350	1200	2100	2C	800	2000	2000	1550	55	1100	3500	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1350	1200	2100	2C	800	2000	2000	1550	75	1250	3700	8,5	23
720	9	1	18	1350	1250	2100	2C	800	2000	2000	1600	55	1100	3450	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1350	1250	2100	2C	800	2000	2000	1600	75	1250	3650	8,5	23
720	9	1	18	1400	1150	2100	2C	800	2000	2050	1500	55	1100	3500	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1400	1150	2100	2C	800	2000	2050	1500	75	1250	3700	8,5	23
720	9	1	18	1400	1200	2100	2C	800	2000	2050	1550	55	1100	3500	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1400	1200	2100	2C	800	2000	2050	1550	75	1250	3700	8,5	23
720	9	1	18	1450	1100	2100	2C	800	2000	2100	1450	55	1100	3500	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1450	1100	2100	2C	800	2000	2100	1450	75	1250	3700	8,5	23
720	9	1	18	1450	1150	2100	2C	800	2000	2100	1500	55	1100	3500	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1450	1150	2100	2C	800	2000	2100	1500	75	1250	3700	8,5	23
720	9	1	18	1500	1100	2100	2C	800	2000	2150	1450	55	1100	3500	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1500	1100	2100	2C	800	2000	2150	1450	75	1250	3700	8,5	23
720	9	1	18	1500	1150	2100	2C	800	2000	2150	1500	55	1100	3500	5,3	14,4
720	9	1,6	25	1500	1150	2100	2C	800	2000	2150	1500	75	1250	3700	8,5	23
800	10	1	18	1200	1450	2100	2C	900	2000	2000	1800	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1200	1450	2100	2C	900	2000	2000	1800	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1200	1500	2100	2C	900	2000	2000	1850	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1200	1500	2100	2C	900	2000	2000	1850	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1250	1400	2100	2C	900	2000	2000	1750	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1250	1400	2100	2C	900	2000	2000	1750	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1250	1450	2100	2C	900	2000	2000	1800	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1250	1450	2100	2C	900	2000	2000	1800	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1300	1350	2100	2C	900	2000	2000	1700	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1300	1350	2100	2C	900	2000	2000	1700	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1300	1400	2100	2C	900	2000	2000	1750	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1300	1400	2100	2C	900	2000	2000	1750	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1350	1300	2100	2C	900	2000	2050	1650	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1350	1300	2100	2C	900	2000	2050	1650	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1350	1350	2100	2C	900	2000	2050	1700	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1350	1350	2100	2C	900	2000	2050	1700	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1400	1250	2100	2C	900	2000	2050	1600	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1400	1250	2100	2C	900	2000	2050	1600	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1400	1300	2100	2C	900	2000	2050	1650	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1400	1300	2100	2C	900	2000	2050	1650	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1450	1200	2100	2C	900	2000	2100	1550	55	1100	3500	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1450	1200	2100	2C	900	2000	2100	1550	75	1250	3700	9,3	23,3
800	10	1	18	1450	1250	2100	2C	900	2000	2100	1600	55	1100	3450	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1450	1250	2100	2C	900	2000	2100	1600	75	1250	3650	9,3	23,3
800	10	1	18	1500	1200	2100	2C	900	2000	2150	1550	55	1100	3500	5,8	15,8
800	10	1,6	25	1500	1200	2100	2C	900	2000	2150	1550	75	1250	3700	9,3	23,3
900	11	1	18	1250	1500	2100	2C	900	2000	2000	1850	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1250	1500	2100	2C	900	2000	2000	1850	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1300	1450	2100	2C	900	2000	2000	1800	55	1100	3450	6,4	17,4

Seria 1500 H | 1 acces, uși cu deschidere centrală MRL 2:1


Capacitate		Viteza	Nr. maxim opriri	Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț		Cursa maximă	Spații de siguranță		Valoare nominală	
Q	Persoane			Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Inferior	Superior	Putere	Curent
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P (estimat)	C (estimat)
900	11	1,6	25	1300	1450	2100	2C 900	2000	2000	2000	1800	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1300	1500	2100	2C 900	2000	2000	2000	1850	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1300	1500	2100	2C 900	2000	2000	2000	1850	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1350	1400	2100	2C 900	2000	2000	2050	1750	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1350	1400	2100	2C 900	2000	2000	2050	1750	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1350	1450	2100	2C 900	2000	2000	2050	1800	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1350	1450	2100	2C 900	2000	2000	2050	1800	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1400	1350	2100	2C 900	2000	2000	2050	1700	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1400	1350	2100	2C 900	2000	2000	2050	1700	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1400	1400	2100	2C 900	2000	2000	2050	1750	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1400	1400	2100	2C 900	2000	2000	2050	1750	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1450	1300	2100	2C 900	2000	2000	2100	1650	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1450	1300	2100	2C 900	2000	2000	2100	1650	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1450	1350	2100	2C 900	2000	2000	2100	1700	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1450	1350	2100	2C 900	2000	2000	2100	1700	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1500	1250	2100	2C 900	2000	2000	2150	1600	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1500	1250	2100	2C 900	2000	2000	2150	1600	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1500	1300	2100	2C 900	2000	2000	2150	1650	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1500	1300	2100	2C 900	2000	2000	2150	1650	75	1250	3650	10,2	27,8
1000	12	1	18	1350	1500	2100	2C 900	2000	2000	2050	1850	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1350	1500	2100	2C 900	2000	2000	2050	1850	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1400	1450	2100	2C 900	2000	2000	2050	1800	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1400	1450	2100	2C 900	2000	2000	2050	1800	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1400	1500	2100	2C 900	2000	2000	2050	1850	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1400	1500	2100	2C 900	2000	2000	2050	1850	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1450	1400	2100	2C 900	2000	2000	2100	1750	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1450	1400	2100	2C 900	2000	2000	2100	1750	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1450	1450	2100	2C 900	2000	2000	2100	1800	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1450	1450	2100	2C 900	2000	2000	2100	1800	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1500	1350	2100	2C 900	2000	2000	2150	1700	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1500	1350	2100	2C 900	2000	2000	2150	1700	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1500	1400	2100	2C 900	2000	2000	2150	1750	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1500	1400	2100	2C 900	2000	2000	2150	1750	75	1250	3650	12,6	33,8
1130	13	1	18	1450	1500	2100	2C 900	2000	2000	2100	1850	55	1100	3450	8,5	23
1130	13	1,6	25	1450	1500	2100	2C 900	2000	2000	2100	1850	75	1250	3650	13,7	36,8
1130	13	1	18	1500	1450	2100	2C 900	2000	2000	2150	1800	55	1100	3450	8,5	23
1130	13	1,6	25	1500	1450	2100	2C 900	2000	2000	2150	1800	75	1250	3650	13,7	36,8
1130	13	1	18	1500	1500	2100	2C 900	2000	2000	2150	1850	55	1100	3450	8,5	23
1130	13	1,6	25	1500	1500	2100	2C 900	2000	2000	2150	1850	75	1250	3650	13,7	36,8

- Mașina este amplasată pe partea dreaptă;
- Dacă cursa mașinii are mai mult de 30 m, se va folosi lanțul de compensare;
- Echipamentul funcționează în mediu normal la temperaturi cuprinse între 5 și 40 grade Celsius;
- Umiditatea din puț nu trebuie să depășească, fără condensare, în medie 90% pe lună și 95% pe zi;
- Toleranța pereților puțului trebuie să fie de ± 25 mm. Pereții puțului din dreptul ușilor trebuie să aibă o toleranță de ± 10 mm;
- Numărul de curse: 180/oră;

- Tensiunea electrică este de 400 V. Opțional 230 V. Fluctuațiile de tensiune admise trebuie să fie cuprinse între -10%...+10%;
- Sarcina nominală pentru o persoană este de 75 kg;
- Căldura degajată în puțul ascensorului: 1,25KJ/s;
- Căderea de tensiune la pornirea echipamentului: 3%;
- Curentul de pornire: $I_{start} = 1,35 I_{nominal}$;
- Toate dimensiunile măsurate pe înălțime sunt de la nivelul finit al pardoselei etajelor;
- Pentru detalii suplimentare consultați reprezentantul de vânzări Romversis.

SPECIFICAȚII

ROMVERDIS seria 1500 / 2 accese opuse

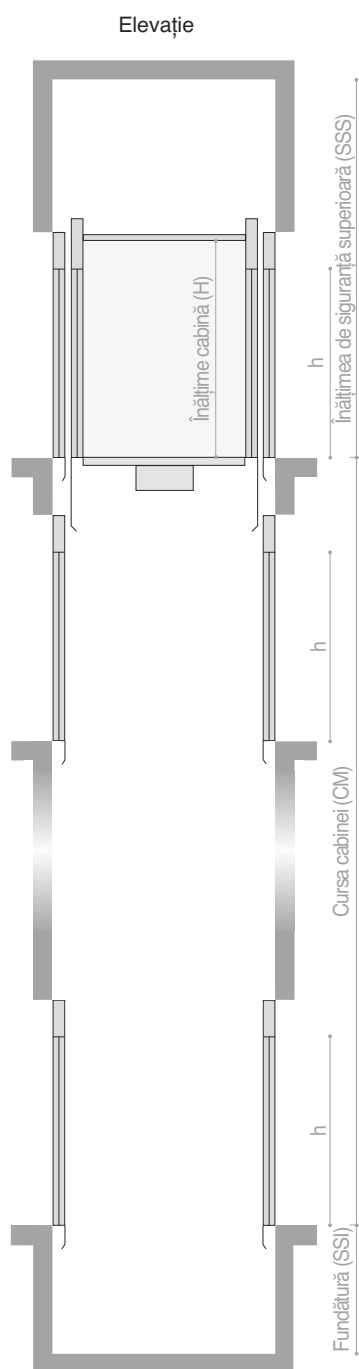


Cursa maximă


Viteza (m/s)	CM (m)
0,63	21
1,00	55
1,60	75

Q = Capacitatea cabinei
 A = Lățimea interioară a cabinei
 B = Profunzimea interioară a cabinei
 H = Înălțimea interioară a cabinei
 e = Lățimea ușilor
 h = Înălțimea ușilor
 LP = Lățimea puțului
 PP = Profunzimea puțului
 SSI = Înălțime de siguranță inferioară
 SSS = Înălțime de siguranță superioară
 CM = Cursa cabinei
 ST = Stații



Plan acces lateral

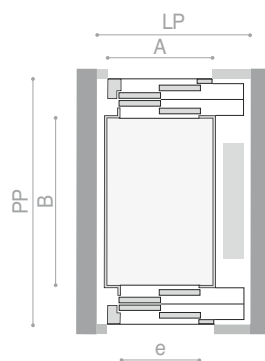

Plan acces central



Poziționarea panoului de mentenanță la ultimul etaj



Pentru alte opțiuni, în conformitate cu standardele următoare vă rugăm să consultați reprezentantul de vânzări Romversis.

- EN 81-70
(accesibilitate persoane cu dizabilități);
- EN 81-71
(rezistență la acte de vandalism);
- EN 81-72
(ascensoare de pompieri);
- EN 82-73
(funcționarea în caz de incendiu).

- Pereții puțului din dreptul accesului în cabină, se vor construi după instalarea ușilor;
- Distanța dintre două uși consecutive opuse trebuie să fie de minim 300 mm;
- Distanța dintre două uși consecutive trebuie să fie minim $h+750$ mm;
- Cabinele nu sunt proiectate să transporte greutatea mare;
- Suprafețele cabinelor sunt corelate cu numărul de persoane în conformitate cu standardul EN 81;
- Dimensiunile cabinelor sunt disponibile în variante crescătoare din 50 în 50 mm;
- Înălțimea interioară a cabinei trebuie să fie egală cu înălțimea ușilor la care se adaugă minim 100 mm;
- Pentru alte dimensiuni ale cabinei sau pentru înălțimi mai mari ale ușilor sau cabinei, consultați reprezentantul de vânzări Romversis.

Seria 1500 S | accese opuse, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Nr.				Cursa												Valoare nominală	
Capacitate	Viteza	maxim	opriri	Dimensiuni cabină			Uși		Dimensiuni puț			maximă	Spații de siguranță				
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime			Inferior	Superior	Putere	Curent
																(estimată)	(estimată)
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	
180	2	0,63/1	7/12	700	800	2100	2Ld	600	2000	1300	1400	21/36	1600	4500	0,8/1,2	3,6/4	
180	2	0,63/1	7/12	700	850	2100	2Ld	600	2000	1300	1450	21/36	1600	4500	0,8/1,2	3,6/4	
240	3	0,63/1	7/12	700	900	2100	2Ld	600	2000	1300	1500	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	700	950	2100	2Ld	600	2000	1300	1550	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	700	1000	2100	2Ld	600	2000	1300	1600	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	700	1050	2100	2Ld	600	2000	1300	1650	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	700	1100	2100	2Ld	600	2000	1300	1700	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	750	800	2100	2Ld	650	2000	1350	1400	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	750	850	2100	2Ld	650	2000	1350	1450	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	750	900	2100	2Ld	650	2000	1350	1500	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	750	950	2100	2Ld	650	2000	1350	1550	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	750	1000	2100	2Ld	650	2000	1350	1600	21/36	1100	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	750	1050	2100	2Ld	650	2000	1350	1650	21/36	1100	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	800	800	2100	2Ld	700	2000	1400	1400	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	800	850	2100	2Ld	700	2000	1400	1450	21/36	1600	3500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	800	900	2100	2Ld	700	2000	1400	1500	21/36	1600	3500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	800	950	2100	2Ld	700	2000	1400	1550	21/36	1100	3500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	850	800	2100	2Ld	700	2000	1450	1400	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	850	850	2100	2Ld	700	2000	1450	1450	21/36	1600	3500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	850	900	2100	2Ld	700	2000	1450	1500	21/36	1600	3500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	900	800	2100	2Ld	700	2000	1500	1400	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	900	850	2100	2Ld	700	2000	1500	1450	21/36	1600	3500	1,2/1,8	5,4/6	
240	3	0,63/1	7/12	950	800	2100	2Ld	700	2000	1550	1400	21/36	1600	4500	1,2/1,8	5,4/6	
320	4	0,63/1	7/12	700	1150	2100	2Ld	600	2000	1300	1750	21/36	1600	4450	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	700	1150	2100	2Ld	600	2000	1300	1750	55	1750	4650	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	700	1200	2100	2Ld	600	2000	1300	1800	21/36	1600	4450	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	700	1200	2100	2Ld	600	2000	1300	1800	55	1750	4650	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	750	1100	2100	2Ld	650	2000	1350	1700	21/36	1100	4500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	750	1100	2100	2Ld	650	2000	1350	1700	55	1250	4700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	750	1150	2100	2Ld	650	2000	1350	1750	21/36	1100	4450	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	750	1150	2100	2Ld	650	2000	1350	1750	55	1250	4650	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	750	1200	2100	2Ld	650	2000	1350	1800	21/36	1100	4450	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	750	1200	2100	2Ld	650	2000	1350	1800	55	1250	4650	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	750	1250	2100	2Ld	650	2000	1350	1850	21/36	1100	4450	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	750	1250	2100	2Ld	650	2000	1350	1850	55	1250	4650	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	800	1000	2100	2Ld	700	2000	1400	1600	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	800	1000	2100	2Ld	700	2000	1400	1600	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	800	1050	2100	2Ld	700	2000	1400	1650	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	800	1050	2100	2Ld	700	2000	1400	1650	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	800	1100	2100	2Ld	700	2000	1400	1700	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	800	1100	2100	2Ld	700	2000	1400	1700	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	800	1150	2100	2Ld	700	2000	1400	1750	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	800	1150	2100	2Ld	700	2000	1400	1750	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	800	1200	2100	2Ld	700	2000	1400	1800	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	800	1200	2100	2Ld	700	2000	1400	1800	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	850	950	2100	2Ld	700	2000	1450	1550	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	850	950	2100	2Ld	700	2000	1450	1550	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	850	1000	2100	2Ld	700	2000	1450	1600	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	850	1000	2100	2Ld	700	2000	1450	1600	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	850	1050	2100	2Ld	700	2000	1450	1650	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	850	1050	2100	2Ld	700	2000	1450	1650	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	850	1100	2100	2Ld	700	2000	1450	1700	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	850	1100	2100	2Ld	700	2000	1450	1700	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	850	1150	2100	2Ld	700	2000	1450	1750	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	850	1150	2100	2Ld	700	2000	1450	1750	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	900	900	2100	2Ld	700	2000	1500	1500	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	900	900	2100	2Ld	700	2000	1500	1500	55	1750	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	900	950	2100	2Ld	700	2000	1500	1550	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	900	950	2100	2Ld	700	2000	1500	1550	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1600	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1600	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	900	1050	2100	2Ld	700	2000	1500	1650	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	900	1050	2100	2Ld	700	2000	1500	1650	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	950	850	2100	2Ld	700	2000	1550	1450	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	950	850	2100	2Ld	700	2000	1550	1450	55	1750	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	950	900	2100	2Ld	700	2000	1550	1500	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	950	900	2100	2Ld	700	2000	1550	1500	55	1750	3700	3,9	12	

Seria 1500 S | accese opuse, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Capacitate		Nr. maxim opri		Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț		Cursa maximă		Spații de siguranță		Valoare nominală	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime			Inferior	Superior	Putere <i>(estimat)</i>	Curent <i>(estimat)</i>
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	
320	4	0,63/1	7/12	950	950	2100	2Ld	700	2000	1550	1550	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	950	950	2100	2Ld	700	2000	1550	1550	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	950	1000	2100	2Ld	700	2000	1550	1600	21/36	1100	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	950	1000	2100	2Ld	700	2000	1550	1600	55	1250	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	1000	800	2100	2Ld	700	2000	1600	1400	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	1000	800	2100	2Ld	700	2000	1600	1400	55	1750	4700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	1000	850	2100	2Ld	700	2000	1600	1450	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	1000	850	2100	2Ld	700	2000	1600	1450	55	1750	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	1000	900	2100	2Ld	700	2000	1600	1500	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	1000	900	2100	2Ld	700	2000	1600	1500	55	1750	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	1000	950	2100	2Ld	700	2000	1600	1550	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	1000	950	2100	2Ld	700	2000	1600	1550	55	1750	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	1050	800	2100	2Ld	700	2000	1650	1400	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	1050	800	2100	2Ld	700	2000	1650	1400	55	1750	4700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	1050	850	2100	2Ld	700	2000	1650	1450	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	1050	850	2100	2Ld	700	2000	1650	1450	55	1750	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	1050	900	2100	2Ld	700	2000	1650	1500	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	1050	900	2100	2Ld	700	2000	1650	1500	55	1750	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	1100	800	2100	2Ld	700	2000	1700	1400	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	1100	800	2100	2Ld	700	2000	1700	1400	55	1750	4700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	1100	850	2100	2Ld	700	2000	1700	1450	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	1100	850	2100	2Ld	700	2000	1700	1450	55	1750	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	1150	800	2100	2Ld	700	2000	1750	1400	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	1150	800	2100	2Ld	700	2000	1750	1400	55	1750	4700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	1150	850	2100	2Ld	700	2000	1750	1450	21/36	1600	3500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	1150	850	2100	2Ld	700	2000	1750	1450	55	1750	3700	3,9	12	
320	4	0,63/1	7/12	1200	800	2100	2Ld	700	2000	1800	1400	21/36	1600	4500	1,5/2,4	6,5/8	
320	4	1,6	18	1200	800	2100	2Ld	700	2000	1800	1400	55	1750	4700	3,9	12	

Seria 1500 M | accese opuse, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Capacitate			Nr. maxim opri		Dimensiuni cabină			Uși		Dimensiuni puț		Cursa maximă		Spații de siguranță		Valoare nominală		
					Lățime	Profundzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundzime			Inferior	Superior	Putere (<i>estimat</i>)	Curent (<i>estimat</i>)
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C		
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A		
400	5	0,63/1	7/12	800	1250	2100	2Ld	700	2000	1400	1850	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	800	1250	2100	2Ld	700	2000	1400	1850	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	800	1300	2100	2Ld	700	2000	1400	1900	21/36	1100	3450	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	800	1300	2100	2Ld	700	2000	1400	1900	55	1250	3650	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	850	1200	2100	2Ld	700	2000	1450	1800	21/36	1100	3450	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	850	1200	2100	2Ld	700	2000	1450	1800	55	1250	3650	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	850	1250	2100	2Ld	700	2000	1450	1850	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	850	1250	2100	2Ld	700	2000	1450	1850	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	850	1300	2100	2Ld	700	2000	1450	1900	21/36	1100	3450	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	850	1300	2100	2Ld	700	2000	1450	1900	55	1250	3650	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	850	1350	2100	2Ld	700	2000	1450	1950	21/36	1100	3450	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	850	1350	2100	2Ld	700	2000	1450	1950	55	1250	3650	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	900	1100	2100	2Ld	700	2000	1500	1700	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	900	1100	2100	2Ld	700	2000	1500	1700	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	900	1150	2100	2Ld	700	2000	1500	1750	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	900	1150	2100	2Ld	700	2000	1500	1750	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	900	1200	2100	2Ld	700	2000	1500	1800	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	900	1200	2100	2Ld	700	2000	1500	1800	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	900	1250	2100	2Ld	700	2000	1500	1850	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	900	1250	2100	2Ld	700	2000	1500	1850	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	950	1050	2100	2Ld	700	2000	1550	1650	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	950	1050	2100	2Ld	700	2000	1550	1650	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	950	1100	2100	2Ld	700	2000	1550	1700	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	950	1100	2100	2Ld	700	2000	1550	1700	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1750	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1750	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	950	1200	2100	2Ld	700	2000	1550	1800	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	950	1200	2100	2Ld	700	2000	1550	1800	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1000	1000	2100	2Ld	700	2000	1600	1600	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1000	1000	2100	2Ld	700	2000	1600	1600	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1000	1050	2100	2Ld	700	2000	1600	1650	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1000	1050	2100	2Ld	700	2000	1600	1650	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1000	1100	2100	2Ld	700	2000	1600	1700	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1000	1100	2100	2Ld	700	2000	1600	1700	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1000	1150	2100	2Ld	700	2000	1600	1750	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1000	1150	2100	2Ld	700	2000	1600	1750	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1050	950	2100	2Ld	700	2000	1650	1550	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1050	950	2100	2Ld	700	2000	1650	1550	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1050	1000	2100	2Ld	700	2000	1650	1600	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1050	1000	2100	2Ld	700	2000	1650	1600	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1050	1050	2100	2Ld	700	2000	1650	1650	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1050	1050	2100	2Ld	700	2000	1650	1650	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1050	1100	2100	2Ld	700	2000	1650	1700	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1050	1100	2100	2Ld	700	2000	1650	1700	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1050	1100	2100	2Ld	700	2000	1650	1700	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1050	1100	2100	2Ld	700	2000	1650	1700	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1100	900	2100	2Ld	700	2000	1700	1500	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1100	900	2100	2Ld	700	2000	1700	1500	55	1750	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1100	950	2100	2Ld	700	2000	1700	1550	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1100	950	2100	2Ld	700	2000	1700	1550	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1100	1000	2100	2Ld	700	2000	1700	1600	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1100	1000	2100	2Ld	700	2000	1700	1600	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1100	1050	2100	2Ld	700	2000	1700	1650	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1100	1050	2100	2Ld	700	2000	1700	1650	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1150	900	2100	2Ld	700	2000	1750	1500	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1150	900	2100	2Ld	700	2000	1750	1500	55	1750	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1150	950	2100	2Ld	700	2000	1750	1550	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1150	950	2100	2Ld	700	2000	1750	1550	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1150	1000	2100	2Ld	700	2000	1750	1600	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1150	1000	2100	2Ld	700	2000	1750	1600	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1200	850	2100	2Ld	700	2000	1800	1450	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1200	850	2100	2Ld	700	2000	1800	1450	55	1750	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1200	900	2100	2Ld	700	2000	1800	1500	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1200	900	2100	2Ld	700	2000	1800	1500	55	1750	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1200	950	2100	2Ld	700	2000	1800	1550	21/36	1100	3500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1200	950	2100	2Ld	700	2000	1800	1550	55	1250	3700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1250	800	2100	2Ld	700	2000	1850	1400	21/36	1600	4500	2/3	7,5/8,5		
400	5	1,6	18	1250	800	2100	2Ld	700	2000	1850	1400	55	1750	4700	4,8	13		
400	5	0,63/1	7/12	1250	850	2100	2Ld	700	2000	1850	1450	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5		

Seria 1500 M | accese opuse, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Nr.			Cursa													
Capacitate	Viteza	maxim	Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț			maximă	Spații de siguranță		Valoare nominală	
			Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime			Inferior	Superior	Putere	Curent
															(estimat)	(estimat)
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A
400	5	1,6	18	1250	850	2100	2Ld	700	2000	1850	1450	55	1750	3700	4,8	13
400	5	0,63/1	7/12	1250	900	2100	2Ld	700	2000	1850	1500	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5
400	5	1,6	18	1250	900	2100	2Ld	700	2000	1850	1500	55	1750	3700	4,8	13
400	5	0,63/1	7/12	1300	800	2100	2Ld	700	2000	1900	1400	21/36	1600	4500	2/3	7,5/8,5
400	5	1,6	18	1300	800	2100	2Ld	700	2000	1900	1400	55	1750	4700	4,8	13
400	5	0,63/1	7/12	1300	850	2100	2Ld	700	2000	1900	1450	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5
400	5	1,6	18	1300	850	2100	2Ld	700	2000	1900	1450	55	1750	3700	4,8	13
400	5	0,63/1	7/12	1350	850	2100	2Ld	700	2000	1950	1450	21/36	1600	3500	2/3	7,5/8,5
400	5	1,6	18	1350	850	2100	2Ld	700	2000	1950	1450	55	1750	3700	4,8	13
480	6	0,63/1	7/12	900	1300	2100	2Ld	700	2000	1500	1900	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	900	1300	2100	2Ld	700	2000	1500	1900	55	1250	3650	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	900	1350	2100	2Ld	700	2000	1500	1950	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	900	1350	2100	2Ld	700	2000	1500	1950	55	1250	3650	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	900	1400	2100	2Ld	700	2000	1500	2000	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	900	1400	2100	2Ld	700	2000	1500	2000	55	1250	3650	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	950	1250	2100	2Ld	800	2000	1550	1850	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	950	1250	2100	2Ld	800	2000	1550	1850	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	950	1300	2100	2Ld	800	2000	1550	1900	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	950	1300	2100	2Ld	800	2000	1550	1900	55	1250	3650	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	950	1350	2100	2Ld	800	2000	1550	1950	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	950	1350	2100	2Ld	800	2000	1550	1950	55	1250	3650	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1000	1200	2100	2Ld	800	2000	1600	1800	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1000	1200	2100	2Ld	800	2000	1600	1800	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1850	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1850	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1000	1300	2100	2Ld	800	2000	1600	1900	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1000	1300	2100	2Ld	800	2000	1600	1900	55	1250	3650	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1050	1150	2100	2Ld	800	2000	1650	1750	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1050	1150	2100	2Ld	800	2000	1650	1750	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1050	1200	2100	2Ld	800	2000	1650	1800	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1050	1200	2100	2Ld	800	2000	1650	1800	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1100	1100	2100	2Ld	800	2000	1700	1700	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1100	1100	2100	2Ld	800	2000	1700	1700	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1100	1150	2100	2Ld	800	2000	1700	1750	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1100	1150	2100	2Ld	800	2000	1700	1750	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1150	1050	2100	2Ld	800	2000	1750	1650	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1150	1050	2100	2Ld	800	2000	1750	1650	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1150	1100	2100	2Ld	800	2000	1750	1700	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1150	1100	2100	2Ld	800	2000	1750	1700	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1200	1000	2100	2Ld	800	2000	1800	1600	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1200	1000	2100	2Ld	800	2000	1800	1600	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1200	1050	2100	2Ld	800	2000	1800	1650	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1200	1050	2100	2Ld	800	2000	1800	1650	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1250	950	2100	2Ld	800	2000	1850	1550	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1250	950	2100	2Ld	800	2000	1850	1550	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1250	1000	2100	2Ld	800	2000	1850	1600	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1250	1000	2100	2Ld	800	2000	1850	1600	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1300	900	2100	2Ld	800	2000	1900	1500	21/36	1600	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1300	900	2100	2Ld	800	2000	1900	1500	55	1750	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1300	950	2100	2Ld	800	2000	1900	1550	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1300	950	2100	2Ld	800	2000	1900	1550	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1300	1000	2100	2Ld	800	2000	1900	1600	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1300	1000	2100	2Ld	800	2000	1900	1600	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1350	900	2100	2Ld	800	2000	1950	1500	21/36	1600	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1350	900	2100	2Ld	800	2000	1950	1500	55	1750	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1350	950	2100	2Ld	800	2000	1950	1550	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1350	950	2100	2Ld	800	2000	1950	1550	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1400	900	2100	2Ld	800	2000	2000	1500	21/36	1600	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1400	900	2100	2Ld	800	2000	2000	1500	55	1750	3700	5,8	16
560	7	0,63/1	7/12	950	1400	2100	2Ld	800	2000	1550	2000	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	950	1400	2100	2Ld	800	2000	1550	2000	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	950	1450	2100	2Ld	800	2000	1550	2050	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	950	1450	2100	2Ld	800	2000	1550	2050	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1000	1350	2100	2Ld	800	2000	1600	1950	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1000	1350	2100	2Ld	800	2000	1600	1950	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1000	1400	2100	2Ld	800	2000	1600	2000	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1000	1400	2100	2Ld	800	2000	1600	2000	55	1250	3650	6,8	18,5

Seria 1500 M | accese opuse, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Capacitate		Nr. Viteza maxim opri		Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț		Cursa maximă		Spații de siguranță		Valoare nominală	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime			Inferior	Superior	Putere <i>(estimată)</i>	Curent <i>(estimată)</i>
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	
560	7	0,63/1	7/12	1050	1250	2100	2Ld	800	2000	1650	1850	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1050	1250	2100	2Ld	800	2000	1650	1850	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1900	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1900	55	1250	3650	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1050	1350	2100	2Ld	800	2000	1650	1950	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1050	1350	2100	2Ld	800	2000	1650	1950	55	1250	3650	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1100	1200	2100	2Ld	800	2000	1700	1800	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1100	1200	2100	2Ld	800	2000	1700	1800	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1100	1250	2100	2Ld	800	2000	1700	1850	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1100	1250	2100	2Ld	800	2000	1700	1850	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1100	1300	2100	2Ld	800	2000	1700	1900	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1100	1300	2100	2Ld	800	2000	1700	1900	55	1250	3650	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1150	1150	2100	2Ld	800	2000	1750	1750	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1150	1150	2100	2Ld	800	2000	1750	1750	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1150	1200	2100	2Ld	800	2000	1750	1800	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1150	1200	2100	2Ld	800	2000	1750	1800	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1150	1250	2100	2Ld	800	2000	1750	1850	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1150	1250	2100	2Ld	800	2000	1750	1850	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1200	1100	2100	2Ld	800	2000	1800	1700	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1200	1100	2100	2Ld	800	2000	1800	1700	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1200	1150	2100	2Ld	800	2000	1800	1750	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1200	1150	2100	2Ld	800	2000	1800	1750	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1200	1200	2100	2Ld	800	2000	1800	1800	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1200	1200	2100	2Ld	800	2000	1800	1800	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1250	1050	2100	2Ld	800	2000	1850	1650	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1250	1050	2100	2Ld	800	2000	1850	1650	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1250	1100	2100	2Ld	800	2000	1850	1700	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1250	1100	2100	2Ld	800	2000	1850	1700	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1250	1150	2100	2Ld	800	2000	1850	1750	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1250	1150	2100	2Ld	800	2000	1850	1750	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1300	1050	2100	2Ld	800	2000	1900	1650	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1300	1050	2100	2Ld	800	2000	1900	1650	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1300	1100	2100	2Ld	800	2000	1900	1700	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1300	1100	2100	2Ld	800	2000	1900	1700	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1350	1000	2100	2Ld	800	2000	1950	1600	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1350	1000	2100	2Ld	800	2000	1950	1600	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1350	1050	2100	2Ld	800	2000	1950	1650	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1350	1050	2100	2Ld	800	2000	1950	1650	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1400	950	2100	2Ld	800	2000	2000	1550	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1400	950	2100	2Ld	800	2000	2000	1550	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1400	1000	2100	2Ld	800	2000	2000	1600	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1400	1000	2100	2Ld	800	2000	2000	1600	55	1250	3700	6,8	18,5	
560	7	0,63/1	7/12	1450	950	2100	2Ld	800	2000	2050	1550	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5	
560	7	1,6	18	1450	950	2100	2Ld	800	2000	2050	1550	55	1250	3700	6,8	18,5	
640	8	0,63/1	7/12	1000	1450	2100	2Ld	800	2000	1600	2050	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1000	1450	2100	2Ld	800	2000	1600	2050	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1000	1500	2100	2Ld	800	2000	1600	2100	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1000	1500	2100	2Ld	800	2000	1600	2100	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1050	1400	2100	2Ld	800	2000	1650	2000	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1050	1400	2100	2Ld	800	2000	1650	2000	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1050	1450	2100	2Ld	800	2000	1650	2050	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1050	1450	2100	2Ld	800	2000	1650	2050	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1050	1500	2100	2Ld	800	2000	1650	2100	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1050	1500	2100	2Ld	800	2000	1650	2100	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1100	1350	2100	2Ld	800	2000	1700	1950	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1100	1350	2100	2Ld	800	2000	1700	1950	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	2000	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	2000	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1150	1300	2100	2Ld	800	2000	1750	1900	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1150	1300	2100	2Ld	800	2000	1750	1900	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1150	1350	2100	2Ld	800	2000	1750	1950	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1150	1350	2100	2Ld	800	2000	1750	1950	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1200	1250	2100	2Ld	800	2000	1800	1850	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1200	1250	2100	2Ld	800	2000	1800	1850	55	1250	3700	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1200	1300	2100	2Ld	800	2000	1800	1900	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13	
640	8	1,6	18	1200	1300	2100	2Ld	800	2000	1800	1900	55	1250	3650	7,8	21,5	
640	8	0,63/1	7/12	1250	1200	2100	2Ld	800	2000	1850	1800	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13	

Seria 1500 M | accese opuse, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Capacitate		Viteza	Nr. maxim opri	Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț		Cursa maximă		Spații de siguranță		Valoare nominală	
Q	Persoane			Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime			Inferior	Superior	Putere	Curent
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm	Cod	e	h	mm	mm	m	mm	mm	mm	(estimat)	(estimat)
640	8	1,6	18	1250	1200	2100	2Ld	800	2000	1850	1800	55	1250	3700		7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1250	1250	2100	2Ld	800	2000	1850	1850	21/36	1100	3500		3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1250	1250	2100	2Ld	800	2000	1850	1850	55	1250	3700		7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1300	1150	2100	2Ld	800	2000	1900	1750	21/36	1100	3500		3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1300	1150	2100	2Ld	800	2000	1900	1750	55	1250	3700		7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1300	1200	2100	2Ld	800	2000	1900	1800	21/36	1100	3500		3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1300	1200	2100	2Ld	800	2000	1900	1800	55	1250	3700		7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1350	1100	2100	2Ld	800	2000	1950	1700	21/36	1100	3500		3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1350	1100	2100	2Ld	800	2000	1950	1700	55	1250	3700		7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1350	1150	2100	2Ld	800	2000	1950	1750	21/36	1100	3500		3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1350	1150	2100	2Ld	800	2000	1950	1750	55	1250	3700		7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1400	1050	2100	2Ld	800	2000	2000	1650	21/36	1100	3500		3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1400	1050	2100	2Ld	800	2000	2000	1650	55	1250	3700		7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1400	1100	2100	2Ld	800	2000	2000	1700	21/36	1100	3500		3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1400	1100	2100	2Ld	800	2000	2000	1700	55	1250	3700		7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1450	1000	2100	2Ld	800	2000	2050	1600	21/36	1100	3500		3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1450	1000	2100	2Ld	800	2000	2050	1600	55	1250	3700		7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1450	1050	2100	2Ld	800	2000	2050	1650	21/36	1100	3500		3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1450	1050	2100	2Ld	800	2000	2050	1650	55	1250	3700		7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1500	1000	2100	2Ld	800	2000	2100	1600	21/36	1100	3500		3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1500	1000	2100	2Ld	800	2000	2100	1600	55	1250	3700		7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1500	1050	2100	2Ld	800	2000	2100	1650	21/36	1100	3500		3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1500	1050	2100	2Ld	800	2000	2100	1650	55	1250	3700		7,8	21,5

Seria 1500 H | accese opuse, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Capacitate			Nr. viteza maximă	Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț		Cursa maximă		Spații de siguranță		Valoare nominală	
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime			Inferior	Superior	Putere	Curent
																(estimată)	(estimată)
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	
720	9	1	18	1100	1450	2100	2Ld	800	2000	1750	2050	55	1100	3450	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1100	1450	2100	2Ld	800	2000	1750	2050	75	1250	3650	8,5	23	
720	9	1	18	1100	1500	2100	2Ld	800	2000	1750	2100	55	1100	3450	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1100	1500	2100	2Ld	800	2000	1750	2100	75	1250	3650	8,5	23	
720	9	1	18	1150	1400	2100	2Ld	800	2000	1800	2000	55	1100	3450	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1150	1400	2100	2Ld	800	2000	1800	2000	75	1250	3650	8,5	23	
720	9	1	18	1150	1450	2100	2Ld	800	2000	1800	2050	55	1100	3450	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1150	1450	2100	2Ld	800	2000	1800	2050	75	1250	3650	8,5	23	
720	9	1	18	1150	1500	2100	2Ld	800	2000	1800	2100	55	1100	3450	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1150	1500	2100	2Ld	800	2000	1800	2100	75	1250	3650	8,5	23	
720	9	1	18	1200	1350	2100	2Ld	800	2000	1850	1950	55	1100	3450	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1200	1350	2100	2Ld	800	2000	1850	1950	75	1250	3650	8,5	23	
720	9	1	18	1200	1400	2100	2Ld	800	2000	1850	2000	55	1100	3450	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1200	1400	2100	2Ld	800	2000	1850	2000	75	1250	3650	8,5	23	
720	9	1	18	1250	1300	2100	2Ld	800	2000	1900	1900	55	1100	3450	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1250	1300	2100	2Ld	800	2000	1900	1900	75	1250	3650	8,5	23	
720	9	1	18	1250	1350	2100	2Ld	800	2000	1900	1950	55	1100	3450	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1250	1350	2100	2Ld	800	2000	1900	1950	75	1250	3650	8,5	23	
720	9	1	18	1300	1250	2100	2Ld	800	2000	1950	1850	55	1100	3500	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1300	1250	2100	2Ld	800	2000	1950	1850	75	1250	3700	8,5	23	
720	9	1	18	1300	1300	2100	2Ld	800	2000	1950	1900	55	1100	3450	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1300	1300	2100	2Ld	800	2000	1950	1900	75	1250	3650	8,5	23	
720	9	1	18	1350	1200	2100	2Ld	800	2000	2000	1800	55	1100	3500	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1350	1200	2100	2Ld	800	2000	2000	1800	75	1250	3700	8,5	23	
720	9	1	18	1350	1250	2100	2Ld	800	2000	2000	1850	55	1100	3500	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1350	1250	2100	2Ld	800	2000	2000	1850	75	1250	3700	8,5	23	
720	9	1	18	1400	1150	2100	2Ld	800	2000	2050	1750	55	1100	3500	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1400	1150	2100	2Ld	800	2000	2050	1750	75	1250	3700	8,5	23	
720	9	1	18	1400	1200	2100	2Ld	800	2000	2050	1800	55	1100	3500	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1400	1200	2100	2Ld	800	2000	2050	1800	75	1250	3700	8,5	23	
720	9	1	18	1450	1100	2100	2Ld	800	2000	2100	1700	55	1100	3500	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1450	1100	2100	2Ld	800	2000	2100	1700	75	1250	3700	8,5	23	
720	9	1	18	1450	1150	2100	2Ld	800	2000	2100	1750	55	1100	3500	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1450	1150	2100	2Ld	800	2000	2100	1750	75	1250	3700	8,5	23	
720	9	1	18	1500	1100	2100	2Ld	800	2000	2150	1700	55	1100	3500	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1500	1100	2100	2Ld	800	2000	2150	1700	75	1250	3700	8,5	23	
720	9	1	18	1500	1150	2100	2Ld	800	2000	2150	1750	55	1100	3500	5,3	14,4	
720	9	1,6	25	1500	1150	2100	2Ld	800	2000	2150	1750	75	1250	3700	8,5	23	
800	10	1	18	1200	1450	2100	2Ld	900	2000	1850	2050	55	1100	3450	5,8	15,8	
800	10	1,6	25	1200	1450	2100	2Ld	900	2000	1850	2050	75	1250	3650	9,3	23,3	
800	10	1	18	1200	1500	2100	2Ld	900	2000	1850	2100	55	1100	3450	5,8	15,8	
800	10	1,6	25	1200	1500	2100	2Ld	900	2000	1850	2100	75	1250	3650	9,3	23,3	
800	10	1	18	1250	1400	2100	2Ld	900	2000	1900	2000	55	1100	3450	5,8	15,8	
800	10	1,6	25	1250	1400	2100	2Ld	900	2000	1900	2000	75	1250	3650	9,3	23,3	
800	10	1	18	1250	1450	2100	2Ld	900	2000	1900	2050	55	1100	3450	5,8	15,8	
800	10	1,6	25	1250	1450	2100	2Ld	900	2000	1900	2050	75	1250	3650	9,3	23,3	
800	10	1	18	1300	1350	2100	2Ld	900	2000	1950	1950	55	1100	3450	5,8	15,8	
800	10	1,6	25	1300	1350	2100	2Ld	900	2000	1950	1950	75	1250	3650	9,3	23,3	
800	10	1	18	1300	1400	2100	2Ld	900	2000	1950	2000	55	1100	3450	5,8	15,8	
800	10	1,6	25	1300	1400	2100	2Ld	900	2000	1950	2000	75	1250	3650	9,3	23,3	
800	10	1	18	1350	1300	2100	2Ld	900	2000	2000	1900	55	1100	3450	5,8	15,8	
800	10	1,6	25	1350	1300	2100	2Ld	900	2000	2000	1900	75	1250	3650	9,3	23,3	
800	10	1	18	1350	1350	2100	2Ld	900	2000	2000	1950	55	1100	3450	5,8	15,8	
800	10	1,6	25	1350	1350	2100	2Ld	900	2000	2000	1950	75	1250	3650	9,3	23,3	
800	10	1	18	1400	1250	2100	2Ld	900	2000	2050	1850	55	1100	3500	5,8	15,8	
800	10	1,6	25	1400	1250	2100	2Ld	900	2000	2050	1850	75	1250	3700	9,3	23,3	
800	10	1	18	1400	1300	2100	2Ld	900	2000	2050	1900	55	1100	3450	5,8	15,8	
800	10	1,6	25	1400	1300	2100	2Ld	900	2000	2050	1900	75	1250	3650	9,3	23,3	
800	10	1	18	1450	1200	2100	2Ld	900	2000	2100	1800	55	1100	3500	5,8	15,8	
800	10	1,6	25	1450	1200	2100	2Ld	900	2000	2100	1800	75	1250	3700	9,3	23,3	
800	10	1	18	1450	1250	2100	2Ld	900	2000	2100	1850	55	1100	3500	5,8	15,8	
800	10	1,6	25	1450	1250	2100	2Ld	900	2000	2100	1850	75	1250	3700	9,3	23,3	
800	10	1	18	1500	1200	2100	2Ld	900	2000	2150	1800	55	1100	3500	5,8	15,8	
800	10	1,6	25	1500	1200	2100	2Ld	900	2000	2150	1800	75	1250	3700	9,3	23,3	
900	11	1	18	1250	1500	2100	2Ld	900	2000	1900	2100	55	1100	3450	6,4	17,4	
900	11	1,6	25	1250	1500	2100	2Ld	900	2000	1900	2100	75	1250	3650	10,2	27,8	
900	11	1	18	1300	1450	2100	2Ld	900	2000	1950	2050	55	1100	3450	6,4	17,4	

Seria 1500 H | accese opuse, uși cu deschidere laterală MRL 2:1

Capacitate		Viteza maximă	Nr. maxim opriri	Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț		Cursa maximă	Spații de siguranță		Valoare nominală	
Q	Persoane			Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Inferior	Superior	Putere	Curent
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm	Cod	e	h	mm	mm	m	mm	mm	kW	A
900	11	1,6	25	1300	1450	2100	2Ld	900	2000	1950	2050	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1300	1500	2100	2Ld	900	2000	1950	2100	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1300	1500	2100	2Ld	900	2000	1950	2100	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1350	1400	2100	2Ld	900	2000	2000	2000	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1350	1400	2100	2Ld	900	2000	2000	2000	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1350	1450	2100	2Ld	900	2000	2000	2050	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1350	1450	2100	2Ld	900	2000	2000	2050	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1400	1350	2100	2Ld	900	2000	2050	1950	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1400	1350	2100	2Ld	900	2000	2050	1950	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1400	1400	2100	2Ld	900	2000	2050	2000	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1400	1400	2100	2Ld	900	2000	2050	2000	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1450	1300	2100	2Ld	900	2000	2100	1900	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1450	1300	2100	2Ld	900	2000	2100	1900	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1450	1350	2100	2Ld	900	2000	2100	1950	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1450	1350	2100	2Ld	900	2000	2100	1950	75	1250	3650	10,2	27,8
900	11	1	18	1500	1250	2100	2Ld	900	2000	2150	1850	55	1100	3500	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1500	1250	2100	2Ld	900	2000	2150	1850	75	1250	3700	10,2	27,8
900	11	1	18	1500	1300	2100	2Ld	900	2000	2150	1900	55	1100	3450	6,4	17,4
900	11	1,6	25	1500	1300	2100	2Ld	900	2000	2150	1900	75	1250	3650	10,2	27,8
1000	12	1	18	1350	1500	2100	2Ld	900	2000	2000	2100	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1350	1500	2100	2Ld	900	2000	2000	2100	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1400	1450	2100	2Ld	900	2000	2050	2050	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1400	1450	2100	2Ld	900	2000	2050	2050	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1400	1500	2100	2Ld	900	2000	2050	2100	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1400	1500	2100	2Ld	900	2000	2050	2100	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1450	1400	2100	2Ld	900	2000	2100	2000	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1450	1400	2100	2Ld	900	2000	2100	2000	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1450	1450	2100	2Ld	900	2000	2100	2050	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1450	1450	2100	2Ld	900	2000	2100	2050	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1500	1350	2100	2Ld	900	2000	2150	1950	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1500	1350	2100	2Ld	900	2000	2150	1950	75	1250	3650	12,6	33,8
1000	12	1	18	1500	1400	2100	2Ld	900	2000	2150	2000	55	1100	3450	7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1500	1400	2100	2Ld	900	2000	2150	2000	75	1250	3650	12,6	33,8
1130	13	1	18	1450	1500	2100	2Ld	900	2000	2100	2100	55	1100	3450	8,5	23
1130	13	1,6	25	1450	1500	2100	2Ld	900	2000	2100	2100	75	1250	3650	13,7	36,8
1130	13	1	18	1500	1450	2100	2Ld	900	2000	2150	2050	55	1100	3450	8,5	23
1130	13	1,6	25	1500	1450	2100	2Ld	900	2000	2150	2050	75	1250	3650	13,7	36,8
1130	13	1	18	1500	1500	2100	2Ld	900	2000	2150	2100	55	1100	3450	8,5	23
1130	13	1,6	25	1500	1500	2100	2Ld	900	2000	2150	2100	75	1250	3650	13,7	36,8

- Mașina este amplasată pe partea dreaptă;
- Dacă cursa mașinii are mai mult de 30 m, se va folosi lanțul de compensare;
- Echipamentul funcționează în mediu normal la temperaturi cuprinse între 5 și 40 grade Celsius;
- Umiditatea din puț nu trebuie să depășească, fără condensare, în medie 90% pe lună și 95% pe zi;
- Toleranța pereților puțului trebuie să fie de ± 25 mm. Pereții puțului din dreptul ușilor trebuie să aibă o toleranță de ± 10 mm;
- Numărul de curse: 180/oră;

- Tensiunea electrică este de 400 V. Opțional 230 V. Fluctuațiile de tensiune admise trebuie să fie cuprinse între -10%...+10%;
- Sarcina nominală pentru o persoană este de 75 kg;
- Căldura degajată în puțul ascensorului: 1,25KJ/s;
- Căderea de tensiune la pornirea echipamentului: 3%;
- Curentul de pornire: $I_{start} = 1,35 I_{nominal}$;
- Toate dimensiunile măsurate pe înălțime sunt de la nivelul finit al pardoselei etajelor;
- Pentru detalii suplimentare consultați reprezentantul de vânzări Romversis.

Seria 1500 M | accese opuse, uși cu deschidere centrală MRL 2:1

Nr.							Cursa									
Capacitate	Viteza	maxim	Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț		maximă	Spații de siguranță		Valoare nominală		
		opri	Lățime	Profundzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundzime		Inferior	Superior	Putere	Curent	
			(estimat) (estimat)													
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A
480	6	0,63/1	7/12	1000	1200	2100	2C	800	2000	1800	1650	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1000	1200	2100	2C	800	2000	1800	1650	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1000	1250	2100	2C	800	2000	1800	1700	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1000	1250	2100	2C	800	2000	1800	1700	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1000	1300	2100	2C	800	2000	1800	1750	21/36	1100	3450	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1000	1300	2100	2C	800	2000	1800	1750	55	1250	3650	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1050	1150	2100	2C	800	2000	1800	1600	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1050	1150	2100	2C	800	2000	1800	1600	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1050	1200	2100	2C	800	2000	1800	1650	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1050	1200	2100	2C	800	2000	1800	1650	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1100	1100	2100	2C	800	2000	1800	1550	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1100	1100	2100	2C	800	2000	1800	1550	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1100	1150	2100	2C	800	2000	1800	1600	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1100	1150	2100	2C	800	2000	1800	1600	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1150	1050	2100	2C	800	2000	1800	1500	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1150	1050	2100	2C	800	2000	1800	1500	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1150	1100	2100	2C	800	2000	1800	1550	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1150	1100	2100	2C	800	2000	1800	1550	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1200	1000	2100	2C	800	2000	1800	1450	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1200	1000	2100	2C	800	2000	1800	1450	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1200	1050	2100	2C	800	2000	1800	1500	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1200	1050	2100	2C	800	2000	1800	1500	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1250	950	2100	2C	800	2000	1850	1400	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1250	950	2100	2C	800	2000	1850	1400	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1250	1000	2100	2C	800	2000	1850	1450	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1250	1000	2100	2C	800	2000	1850	1450	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1300	900	2100	2C	800	2000	1900	1350	21/36	1600	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1300	900	2100	2C	800	2000	1900	1350	55	1750	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1300	950	2100	2C	800	2000	1900	1400	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1300	950	2100	2C	800	2000	1900	1400	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1300	1000	2100	2C	800	2000	1900	1450	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1300	1000	2100	2C	800	2000	1900	1450	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1350	900	2100	2C	800	2000	1950	1350	21/36	1600	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1350	900	2100	2C	800	2000	1950	1350	55	1750	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1350	950	2100	2C	800	2000	1950	1400	21/36	1100	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1350	950	2100	2C	800	2000	1950	1400	55	1250	3700	5,8	16
480	6	0,63/1	7/12	1400	900	2100	2C	800	2000	2000	1350	21/36	1600	3500	2,6/3,6	8,5/10
480	6	1,6	18	1400	900	2100	2C	800	2000	2000	1350	55	1750	3700	5,8	16
560	7	0,63/1	7/12	1000	1350	2100	2C	800	2000	1800	1800	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1000	1350	2100	2C	800	2000	1800	1800	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1000	1400	2100	2C	800	2000	1800	1850	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1000	1400	2100	2C	800	2000	1800	1850	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1050	1250	2100	2C	800	2000	1800	1700	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1050	1250	2100	2C	800	2000	1800	1700	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1050	1300	2100	2C	800	2000	1800	1750	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1050	1300	2100	2C	800	2000	1800	1750	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1050	1350	2100	2C	800	2000	1800	1800	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1050	1350	2100	2C	800	2000	1800	1800	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1100	1200	2100	2C	800	2000	1800	1650	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1100	1200	2100	2C	800	2000	1800	1650	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1100	1250	2100	2C	800	2000	1800	1700	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1100	1250	2100	2C	800	2000	1800	1700	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1100	1300	2100	2C	800	2000	1800	1750	21/36	1100	3450	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1100	1300	2100	2C	800	2000	1800	1750	55	1250	3650	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1150	1150	2100	2C	800	2000	1800	1600	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1150	1150	2100	2C	800	2000	1800	1600	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1150	1200	2100	2C	800	2000	1800	1650	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1150	1200	2100	2C	800	2000	1800	1650	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1150	1250	2100	2C	800	2000	1800	1700	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1150	1250	2100	2C	800	2000	1800	1700	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1200	1100	2100	2C	800	2000	1800	1550	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1200	1100	2100	2C	800	2000	1800	1550	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1200	1150	2100	2C	800	2000	1800	1600	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1200	1150	2100	2C	800	2000	1800	1600	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1200	1200	2100	2C	800	2000	1800	1650	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1200	1200	2100	2C	800	2000	1800	1650	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1250	1050	2100	2C	800	2000	1850	1500	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5

Seria 1500 M | accese opuse, uși cu deschidere centrală MRL 2:1

Capacitate			Nr. Viteza maxim opri	Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț		Cursa maximă	Spații de siguranță		Valoare nominală	
				Lățime	Profundzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundzime		Inferior	Superior	Putere <i>(estimată)</i>	Curent <i>(estimată)</i>
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A
560	7	1,6	18	1250	1050	2100	2C	800	2000	1850	1500	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1250	1100	2100	2C	800	2000	1850	1550	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1250	1100	2100	2C	800	2000	1850	1550	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1250	1150	2100	2C	800	2000	1850	1600	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1250	1150	2100	2C	800	2000	1850	1600	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1300	1050	2100	2C	800	2000	1900	1500	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1300	1050	2100	2C	800	2000	1900	1500	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1300	1100	2100	2C	800	2000	1900	1550	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1300	1100	2100	2C	800	2000	1900	1550	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1350	1000	2100	2C	800	2000	1950	1450	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1350	1000	2100	2C	800	2000	1950	1450	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1350	1050	2100	2C	800	2000	1950	1500	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1350	1050	2100	2C	800	2000	1950	1500	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1400	950	2100	2C	800	2000	2000	1400	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1400	950	2100	2C	800	2000	2000	1400	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1400	1000	2100	2C	800	2000	2000	1450	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1400	1000	2100	2C	800	2000	2000	1450	55	1250	3700	6,8	18,5
560	7	0,63/1	7/12	1450	950	2100	2C	800	2000	2050	1400	21/36	1100	3500	2,8/4,2	9/11,5
560	7	1,6	18	1450	950	2100	2C	800	2000	2050	1400	55	1250	3700	6,8	18,5
640	8	0,63/1	7/12	1000	1450	2100	2C	800	2000	1800	1900	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1000	1450	2100	2C	800	2000	1800	1900	55	1250	3650	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1000	1500	2100	2C	800	2000	1800	1950	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1000	1500	2100	2C	800	2000	1800	1950	55	1250	3650	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1050	1400	2100	2C	800	2000	1800	1850	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1050	1400	2100	2C	800	2000	1800	1850	55	1250	3650	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1050	1450	2100	2C	800	2000	1800	1900	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1050	1450	2100	2C	800	2000	1800	1900	55	1250	3650	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1050	1500	2100	2C	800	2000	1800	1950	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1050	1500	2100	2C	800	2000	1800	1950	55	1250	3650	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1100	1350	2100	2C	800	2000	1800	1800	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1100	1350	2100	2C	800	2000	1800	1800	55	1250	3650	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1100	1400	2100	2C	800	2000	1800	1850	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1100	1400	2100	2C	800	2000	1800	1850	55	1250	3650	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1150	1300	2100	2C	800	2000	1800	1750	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1150	1300	2100	2C	800	2000	1800	1750	55	1250	3650	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1150	1350	2100	2C	800	2000	1800	1800	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1150	1350	2100	2C	800	2000	1800	1800	55	1250	3650	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1200	1250	2100	2C	800	2000	1800	1700	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1200	1250	2100	2C	800	2000	1800	1700	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1200	1300	2100	2C	800	2000	1800	1750	21/36	1100	3450	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1200	1300	2100	2C	800	2000	1800	1750	55	1250	3650	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1250	1200	2100	2C	800	2000	1850	1650	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1250	1200	2100	2C	800	2000	1850	1650	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1250	1250	2100	2C	800	2000	1850	1700	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1250	1250	2100	2C	800	2000	1850	1700	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1300	1150	2100	2C	800	2000	1900	1600	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1300	1150	2100	2C	800	2000	1900	1600	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1300	1200	2100	2C	800	2000	1900	1650	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1300	1200	2100	2C	800	2000	1900	1650	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1350	1100	2100	2C	800	2000	1950	1550	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1350	1100	2100	2C	800	2000	1950	1550	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1350	1150	2100	2C	800	2000	1950	1600	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1350	1150	2100	2C	800	2000	1950	1600	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1400	1050	2100	2C	800	2000	2000	1500	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1400	1050	2100	2C	800	2000	2000	1500	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1400	1100	2100	2C	800	2000	2000	1550	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1400	1100	2100	2C	800	2000	2000	1550	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1450	1000	2100	2C	800	2000	2050	1450	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1450	1000	2100	2C	800	2000	2050	1450	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1450	1050	2100	2C	800	2000	2050	1500	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1450	1050	2100	2C	800	2000	2050	1500	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1500	1000	2100	2C	800	2000	2100	1450	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1500	1000	2100	2C	800	2000	2100	1450	55	1250	3700	7,8	21,5
640	8	0,63/1	7/12	1500	1050	2100	2C	800	2000	2100	1500	21/36	1100	3500	3/4,7	10/13
640	8	1,6	18	1500	1050	2100	2C	800	2000	2100	1500	55	1250	3700	7,8	21,5

Seria 1500 H | accese opuse, uși cu deschidere centrală MRL 2:1

Capacitate		Nr. viteze maxim		Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț			Cursa maximă		Spații de siguranță		Valoare nominală	
				Lățime Profundime Înălțime			Tip Lățime Înălțime			Lățime Profundime					Inferior Superior		Putere Curent	
																	(estimat) (estimat)	
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C		
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A		
720	9	1	18	1100	1450	2100	2C	800	2000	1800	1900	55	1100	3450	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1100	1450	2100	2C	800	2000	1800	1900	75	1250	3650	8,5	23		
720	9	1	18	1100	1500	2100	2C	800	2000	1800	1950	55	1100	3450	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1100	1500	2100	2C	800	2000	1800	1950	75	1250	3650	8,5	23		
720	9	1	18	1150	1400	2100	2C	800	2000	1800	1850	55	1100	3450	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1150	1400	2100	2C	800	2000	1800	1850	75	1250	3650	8,5	23		
720	9	1	18	1150	1450	2100	2C	800	2000	1800	1900	55	1100	3450	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1150	1450	2100	2C	800	2000	1800	1900	75	1250	3650	8,5	23		
720	9	1	18	1150	1500	2100	2C	800	2000	1800	1950	55	1100	3450	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1150	1500	2100	2C	800	2000	1800	1950	75	1250	3650	8,5	23		
720	9	1	18	1200	1350	2100	2C	800	2000	1850	1800	55	1100	3450	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1200	1350	2100	2C	800	2000	1850	1800	75	1250	3650	8,5	23		
720	9	1	18	1200	1400	2100	2C	800	2000	1850	1850	55	1100	3450	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1200	1400	2100	2C	800	2000	1850	1850	75	1250	3650	8,5	23		
720	9	1	18	1250	1300	2100	2C	800	2000	1900	1750	55	1100	3450	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1250	1300	2100	2C	800	2000	1900	1750	75	1250	3650	8,5	23		
720	9	1	18	1250	1350	2100	2C	800	2000	1900	1800	55	1100	3450	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1250	1350	2100	2C	800	2000	1900	1800	75	1250	3650	8,5	23		
720	9	1	18	1300	1250	2100	2C	800	2000	1950	1700	55	1100	3500	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1300	1250	2100	2C	800	2000	1950	1700	75	1250	3700	8,5	23		
720	9	1	18	1300	1300	2100	2C	800	2000	1950	1750	55	1100	3450	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1300	1300	2100	2C	800	2000	1950	1750	75	1250	3650	8,5	23		
720	9	1	18	1350	1200	2100	2C	800	2000	2000	1650	55	1100	3500	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1350	1200	2100	2C	800	2000	2000	1650	75	1250	3700	8,5	23		
720	9	1	18	1350	1250	2100	2C	800	2000	2000	1700	55	1100	3500	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1350	1250	2100	2C	800	2000	2000	1700	75	1250	3700	8,5	23		
720	9	1	18	1400	1150	2100	2C	800	2000	2050	1600	55	1100	3500	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1400	1150	2100	2C	800	2000	2050	1600	75	1250	3700	8,5	23		
720	9	1	18	1400	1200	2100	2C	800	2000	2050	1650	55	1100	3500	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1400	1200	2100	2C	800	2000	2050	1650	75	1250	3700	8,5	23		
720	9	1	18	1450	1100	2100	2C	800	2000	2100	1550	55	1100	3500	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1450	1100	2100	2C	800	2000	2100	1550	75	1250	3700	8,5	23		
720	9	1	18	1450	1150	2100	2C	800	2000	2100	1600	55	1100	3500	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1450	1150	2100	2C	800	2000	2100	1600	75	1250	3700	8,5	23		
720	9	1	18	1500	1100	2100	2C	800	2000	2150	1550	55	1100	3500	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1500	1100	2100	2C	800	2000	2150	1550	75	1250	3700	8,5	23		
720	9	1	18	1500	1150	2100	2C	800	2000	2150	1600	55	1100	3500	5,3	14,4		
720	9	1,6	25	1500	1150	2100	2C	800	2000	2150	1600	75	1250	3700	8,5	23		
800	10	1	18	1200	1450	2100	2C	900	2000	2000	1900	55	1100	3450	5,8	15,8		
800	10	1,6	25	1200	1450	2100	2C	900	2000	2000	1900	75	1250	3650	9,3	23,3		
800	10	1	18	1200	1500	2100	2C	900	2000	2000	1950	55	1100	3450	5,8	15,8		
800	10	1,6	25	1200	1500	2100	2C	900	2000	2000	1950	75	1250	3650	9,3	23,3		
800	10	1	18	1250	1400	2100	2C	900	2000	2000	1850	55	1100	3450	5,8	15,8		
800	10	1,6	25	1250	1400	2100	2C	900	2000	2000	1850	75	1250	3650	9,3	23,3		
800	10	1	18	1250	1450	2100	2C	900	2000	2000	1900	55	1100	3450	5,8	15,8		
800	10	1,6	25	1250	1450	2100	2C	900	2000	2000	1900	75	1250	3650	9,3	23,3		
800	10	1	18	1300	1350	2100	2C	900	2000	2000	1800	55	1100	3450	5,8	15,8		
800	10	1,6	25	1300	1350	2100	2C	900	2000	2000	1800	75	1250	3650	9,3	23,3		
800	10	1	18	1300	1400	2100	2C	900	2000	2000	1850	55	1100	3450	5,8	15,8		
800	10	1,6	25	1300	1400	2100	2C	900	2000	2000	1850	75	1250	3650	9,3	23,3		
800	10	1	18	1350	1300	2100	2C	900	2000	2050	1750	55	1100	3450	5,8	15,8		
800	10	1,6	25	1350	1300	2100	2C	900	2000	2050	1750	75	1250	3650	9,3	23,3		
800	10	1	18	1350	1350	2100	2C	900	2000	2050	1800	55	1100	3450	5,8	15,8		
800	10	1,6	25	1350	1350	2100	2C	900	2000	2050	1800	75	1250	3650	9,3	23,3		
800	10	1	18	1400	1250	2100	2C	900	2000	2050	1700	55	1100	3500	5,8	15,8		
800	10	1,6	25	1400	1250	2100	2C	900	2000	2050	1700	75	1250	3700	9,3	23,3		
800	10	1	18	1400	1300	2100	2C	900	2000	2050	1750	55	1100	3450	5,8	15,8		
800	10	1,6	25	1400	1300	2100	2C	900	2000	2050	1750	75	1250	3650	9,3	23,3		
800	10	1	18	1450	1200	2100	2C	900	2000	2100	1650	55	1100	3500	5,8	15,8		
800	10	1,6	25	1450	1200	2100	2C	900	2000	2100	1650	75	1250	3700	9,3	23,3		
800	10	1	18	1450	1250	2100	2C	900	2000	2100	1700	55	1100	3500	5,8	15,8		
800	10	1,6	25	1450	1250	2100	2C	900	2000	2100	1700	75	1250	3700	9,3	23,3		
800	10	1	18	1500	1200	2100	2C	900	2000	2150	1650	55	1100	3500	5,8	15,8		
800	10	1,6	25	1500	1200	2100	2C	900	2000	2150	1650	75	1250	3700	9,3	23,3		
900	11	1	18	1250	1500	2100	2C	900	2000	2000	1950	55	1100	3450	6,4	17,4		
900	11	1,6	25	1250	1500	2100	2C	900	2000	2000	1950	75	1250	3650	10,2	27,8		
900	11	1	18	1300	1450	2100	2C	900	2000	2000	1900	55	1100	3450	6,4	17,4		

Seria 1500 H | accese opuse, uși cu deschidere centrală MRL 2:1


Capacitate		Viteza maximă	Nr. maxim opriri	Dimensiuni cabină			Uși			Dimensiuni puț			Cursa maximă		Spații de siguranță		Valoare nominală	
Q	Persoane			Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime	CM	SSI	SSS	Inferior	Superior	Putere (estimat)	Curent (estimat)
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm	Cod	e	h	mm	mm	m	mm	mm			P kW	C A
900	11	1,6	25	1300	1450	2100	2C 900	2000	2000	2000	1900	75	1250	3650			10,2	27,8
900	11	1	18	1300	1500	2100	2C 900	2000	2000	2000	1950	55	1100	3450			6,4	17,4
900	11	1,6	25	1300	1500	2100	2C 900	2000	2000	2000	1950	75	1250	3650			10,2	27,8
900	11	1	18	1350	1400	2100	2C 900	2000	2000	2050	1850	55	1100	3450			6,4	17,4
900	11	1,6	25	1350	1400	2100	2C 900	2000	2000	2050	1850	75	1250	3650			10,2	27,8
900	11	1	18	1350	1450	2100	2C 900	2000	2000	2050	1900	55	1100	3450			6,4	17,4
900	11	1,6	25	1350	1450	2100	2C 900	2000	2000	2050	1900	75	1250	3650			10,2	27,8
900	11	1	18	1400	1350	2100	2C 900	2000	2000	2050	1800	55	1100	3450			6,4	17,4
900	11	1,6	25	1400	1350	2100	2C 900	2000	2000	2050	1800	75	1250	3650			10,2	27,8
900	11	1	18	1400	1400	2100	2C 900	2000	2000	2050	1850	55	1100	3450			6,4	17,4
900	11	1,6	25	1400	1400	2100	2C 900	2000	2000	2050	1850	75	1250	3650			10,2	27,8
900	11	1	18	1450	1300	2100	2C 900	2000	2000	2100	1750	55	1100	3450			6,4	17,4
900	11	1,6	25	1450	1300	2100	2C 900	2000	2000	2100	1750	75	1250	3650			10,2	27,8
900	11	1	18	1450	1350	2100	2C 900	2000	2000	2100	1800	55	1100	3450			6,4	17,4
900	11	1,6	25	1450	1350	2100	2C 900	2000	2000	2100	1800	75	1250	3650			10,2	27,8
900	11	1	18	1500	1250	2100	2C 900	2000	2000	2150	1700	55	1100	3500			6,4	17,4
900	11	1,6	25	1500	1250	2100	2C 900	2000	2000	2150	1700	75	1250	3700			10,2	27,8
900	11	1	18	1500	1300	2100	2C 900	2000	2000	2150	1750	55	1100	3450			6,4	17,4
900	11	1,6	25	1500	1300	2100	2C 900	2000	2000	2150	1750	75	1250	3650			10,2	27,8
1000	12	1	18	1350	1500	2100	2C 900	2000	2000	2050	1950	55	1100	3450			7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1350	1500	2100	2C 900	2000	2000	2050	1950	75	1250	3650			12,6	33,8
1000	12	1	18	1400	1450	2100	2C 900	2000	2000	2050	1900	55	1100	3450			7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1400	1450	2100	2C 900	2000	2000	2050	1900	75	1250	3650			12,6	33,8
1000	12	1	18	1400	1500	2100	2C 900	2000	2000	2050	1950	55	1100	3450			7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1400	1500	2100	2C 900	2000	2000	2050	1950	75	1250	3650			12,6	33,8
1000	12	1	18	1450	1400	2100	2C 900	2000	2000	2100	1850	55	1100	3450			7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1450	1400	2100	2C 900	2000	2000	2100	1850	75	1250	3650			12,6	33,8
1000	12	1	18	1450	1450	2100	2C 900	2000	2000	2100	1900	55	1100	3450			7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1450	1450	2100	2C 900	2000	2000	2100	1900	75	1250	3650			12,6	33,8
1000	12	1	18	1500	1350	2100	2C 900	2000	2000	2150	1800	55	1100	3450			7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1500	1350	2100	2C 900	2000	2000	2150	1800	75	1250	3650			12,6	33,8
1000	12	1	18	1500	1400	2100	2C 900	2000	2000	2150	1850	55	1100	3450			7,9	21,4
1000	12	1,6	25	1500	1400	2100	2C 900	2000	2000	2150	1850	75	1250	3650			12,6	33,8
1130	13	1	18	1450	1500	2100	2C 900	2000	2000	2100	1950	55	1100	3450			8,5	23
1130	13	1,6	25	1450	1500	2100	2C 900	2000	2000	2100	1950	75	1250	3650			13,7	36,8
1130	13	1	18	1500	1450	2100	2C 900	2000	2000	2150	1900	55	1100	3450			8,5	23
1130	13	1,6	25	1500	1450	2100	2C 900	2000	2000	2150	1900	75	1250	3650			13,7	36,8
1130	13	1	18	1500	1500	2100	2C 900	2000	2000	2150	1950	55	1100	3450			8,5	23
1130	13	1,6	25	1500	1500	2100	2C 900	2000	2000	2150	1950	75	1250	3650			13,7	36,8

- Mașina este amplasată pe partea dreaptă;
- Dacă cursa mașinii are mai mult de 30 m, se va folosi lanțul de compensare;
- Echipamentul funcționează în mediu normal la temperaturi cuprinse între 5 și 40 grade Celsius;
- Umiditatea din puț nu trebuie să depășească, fără condensare, în medie 90% pe lună și 95% pe zi;
- Toleranța pereților puțului trebuie să fie de ± 25 mm. Pereții puțului din dreptul ușilor trebuie să aibă o toleranță de ± 10 mm;
- Numărul de curse: 180/oră;


- Tensiunea electrică este de 400 V. Opțional 230 V. Fluctuațiile de tensiune admise trebuie să fie cuprinse între -10%...+10%;
- Sarcina nominală pentru o persoană este de 75 kg;
- Căldura degajată în puțul ascensorului: 1,25KJ/s;
- Căderea de tensiune la pornirea echipamentului: 3%;
- Curentul de pornire: $I_{start} = 1,35 I_{nominal}$;
- Toate dimensiunile măsurate pe înălțime sunt de la nivelul finit al pardoselei etajelor;
- Pentru detalii suplimentare consultați reprezentantul de vânzări Romversis.

Reacțiuni la partea inferioară a puțului


Forțele suportate de fundația puțului pentru susținerea glisierelor

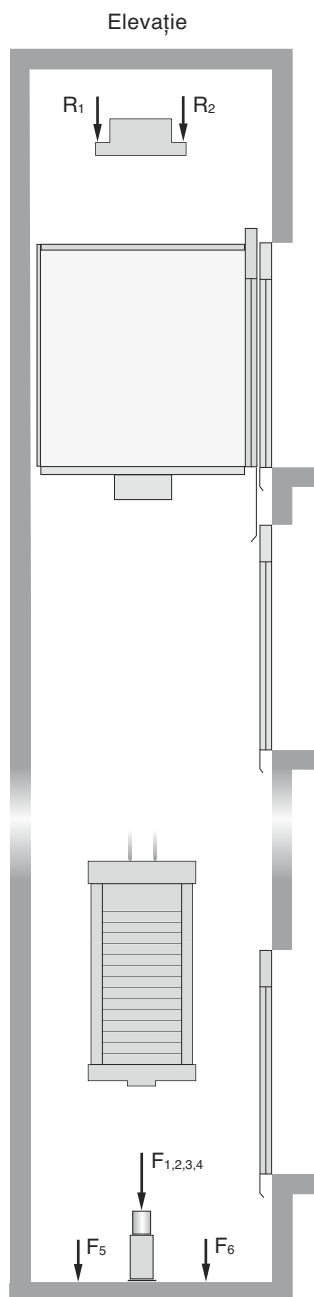

Plan seria 1500S/1500M



Plan seria 1500H



Capacitate cabină			Reacțiuni			
			Cabină		Contragreutate	
Q (kg)	Persoane (nr.)	Nr. maxim opriți (stații)	F ₃ (kN)	F ₄ (kN)	F ₅ (kN)	F ₆ (kN)
Seria 1500 S						
180	2	7	8	8	7	7
		12	9	9	8	8
240	3	7	9,5	9,5	8,5	8,5
		12	10	10	9	9
320	4	7	10,5	10,5	9,5	9,5
		12	11	11	10	10
		18	13	13	11	11
Seria 1500 M						
400	5	7	12	12	10,5	10,5
		18	12,5	12,5	11	11
		25	14	14	11,5	11,5
480	6	7	13	13	12	12
		18	13,5	13,5	12,5	12,5
		25	15	15	13,5	13,5
560	7	7	14	14	13	13
		18	14,5	14,5	13,5	13,5
		25	16,5	16,5	14,5	14,5
640	8	7	15	15	14	14
		18	15,5	15,5	14	14,5
		25	17,5	17,5	15,5	15,5
Seria 1500 H						
720	9	18	18,5	18,5	15,5	15,5
		25	22	22	16,5	16,5
800	10	18	19,5	19,5	17	17
		25	23	23	17,5	17,5
900	11	18	21	21	18	18
		25	24	24	18,5	18,5
1000	12	18	22	22	19	19
		25	25,5	25,5	20	20
1130	13	18	23,5	23,5	20,5	20,5
		25	27	27	21,5	21,5

Reacțiuni la partea inferioară a puțului

Forțele de apăsare ale tamponelor cabinei și contragreutății asupra fundației puțului

Capacitate cabină		Reacțiuni	
		Tampoane cabină	Tampoane contragreutate
Q (kg)	Persoane (nr.)	F ₁ (kN)	F ₂ (kN)
Seria 1500 S			
180	2	25,5	22,5
240	3	30	25,5
320	4	35	28,5
Seria 1500 M			
400	5	40	32
480	6	45	35,5
560	7	49	38
640	8	53,5	41
Seria 1500 H			
720	9	57,5	43,5
800	10	62	46,5
900	11	67	49
1000	12	71,5	52
1130	13	78	55,5

Reacțiuni la partea superioară a puțului

Forțele suportate de pereții puțului pentru susținerea ansamblului mașinii

Capacitate cabină		Reacțiuni	
		R ₁ (kN)	R ₂ (kN)
Q (kg)	Persoane (nr.)	R ₁ (kN)	R ₂ (kN)
Seria 1500 S			
180	2	15	35
240	3	16	38
320	4	18	41
Seria 1500 M			
400	5	19,5	46
480	6	20	50
560	7	22	52
640	8	24	58
Seria 1500 H			
720	9	26	60
800	10	27	63
900	11	28	66
1000	12	29	68
1130	13	30	72

Lucrări neincluse în oferta ascensorului

Din ofertă nu fac parte lucrări care sunt în sarcina beneficiarului și care trebuie realizate în conformitate cu EN 81 – 20/50:2014 și cu legile locale. Acestea sunt:

- Finisajul pereților, tavanului și al fundației puțului;
- Finsajul din vecinătatea ușilor de pe palier (pereți, pardoseală) după ce instalarea ușilor a fost efectuată;
- Realizarea instalației de iluminat și a ventilației puțului ascensorului;
- Realizarea impermeabilizării puțului ascensorului;
- Execuția pereților de separație dintre ascensoarele aflate într-un puț comun (atunci când este necesar);
- Realizarea deschiderilor golurilor și a elementelor de susținere ale instalațiilor ascensorului conform planurilor de instalare;
- Realizarea unei uși de ieșire de urgență, a unei uși de inspecție sau a unei uși de acces la fundație (atunci când este necesar);
- Efectuarea tuturor lucrărilor legate de construcția clădirii;
- Furnizarea energiei principale necesară alimentării ascensorului și a energiei necesare pentru iluminat din casa ascensorului conform planurilor de instalare;
- Instalarea canalelor de trecere între puțul ascensorului și punctul terminal destinat instalării dispozitivelor de mentenanță, securitate alarme și monitorizare (atunci când sunt necesare);
- Furnizarea energiei necesare pentru activitățile de instalare și verificare;
- Furnizarea materialelor și execuția lucrărilor de înglobare a elementelor suporturilor și consolelor de susținere (atunci când sunt necesare);
- Furnizarea schelei pentru instalare precum și a altor elemente de protecție a golurilor conform normelor de protecție obligatorii;
- Furnizarea unui spațiu închis potrivit pentru depozitarea echipamentelor necesare în procesul de instalare.



SC ROMVERDIS TOP SRL Str. Floare roșie, nr. 4A, sector 6, București
RO 17029230, J40/20536/2004, Cont IBAN: RO 96 RNCB 006800 450711 0001, BCR-Ghencea
Tel./fax: 021 434 00 46, tel. mobil: 0723 285 233, www.romversis.ro, office@romversis.ro

Reprezentant Romania - Cristal Group Company

