ROMVERSIS

CHANGES FOR THE FUTURE

CLASSIC TECHNOLOGY

ASCENSOARE CLASICE

FIABILITATE, DESIGN UNIVERSAL

De la 180 kg - la 1130 kg
Viteza: 0,63 - 1,60 m/s

GT1 Pentru 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13 persoane.
Tracțiune: 2:1.

GT2 Pentru 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13 persoane.
Tracțiune: 1:1.

GCT1 Pentru 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13 persoane.
Tracțiune: 1:1.

Certificări:
Directiva UE 2014/33/EU,
EN 81-20:2015
Opțional:
EN 81-21:2017
EN 81-70:2017
EN 81-71:2007
EN 81-72:2015
EN:81-73:2016

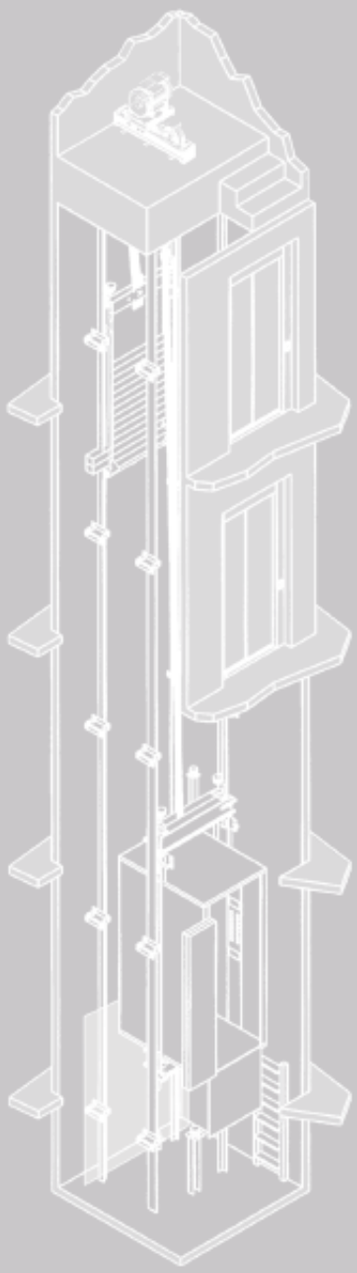

CHANGES FOR THE FUTURE

DATE TEHNICE **Elevații • Accese**

Două accese opuse

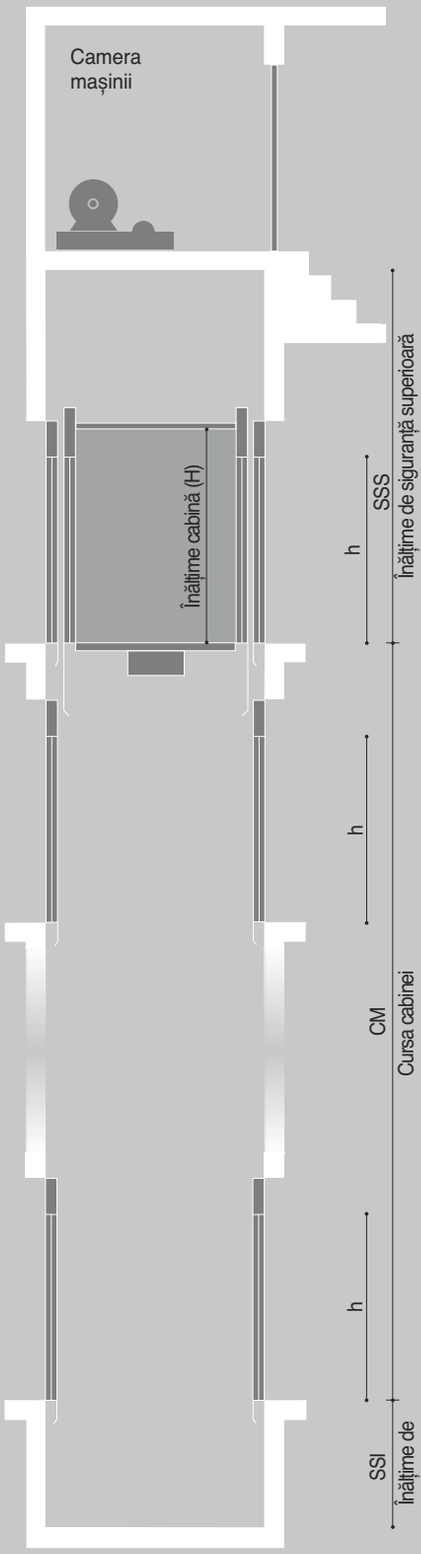

Un acces

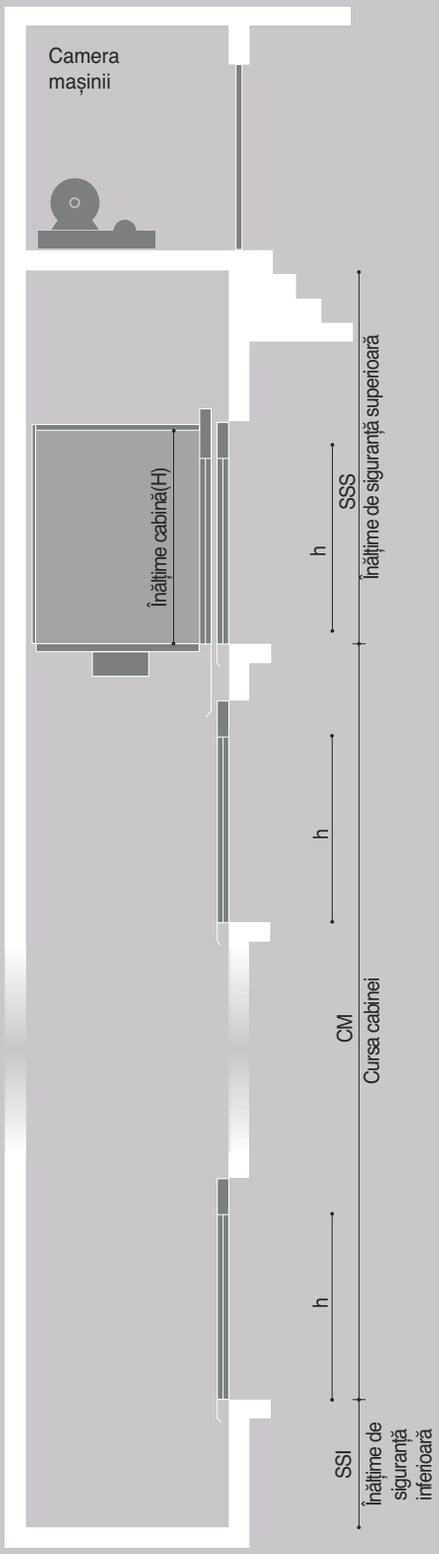

- Eficient
- Confortabil
- Sigur
- Mașină compactă

Planuri pentru GT1 și GT2

Plan două accese opuse



Plan un acces



Poziționarea panoului de mentenanță



CHANGES FOR THE FUTURE

GT1 SPECIFICAȚII ASCENSOARE CLASICE GEARLESS

De la 180 Kg la 1130 Kg • De la 2 la 13 persoane • Viteza: 0.63 la 1.60 m/s • Tracțiune indirectă: 2:1

Seria 1500 S / un acces / deschidere laterală

GT1

Capacitate		Viteza	Stații	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă	Înălțime siguranță		Valoare nominală	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferioară	Superioară	Putere motor	Curent
															(*estimat*)	(*estimat*)
Q	Persaone	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A
180	2	0.63	7	700	800	2100	2Ld	600	2000	1300	1200	21	1600	4500	0.8	3.6
		1.00	12									36			1.2	4.0
240	3	0.63	7	850	900	2100	2Ld	700	2000	1450	1300	21	1600	4500	1.2	5.4
		1.00	12									36			1.8	6.0
320	4	0.63	7	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1400	21	1100	3500	1.5	6.5
		1.00	12									36	1100	3500	2.4	8.0
		1.60	18									55	1250	3700	3.9	12.0

Seria 1500 M / un acces / deschidere laterală

400	5	0.63	7	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1550	21	1100	3500	2.0	7.5
		1.00	18									55	1100	3500	3.0	8.5
		1.60	25									75	1250	3700	4.8	13.0
480	6	0.63	7	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1650	21	1100	3450	2.6	8.5
		1.00	18									55	1100	3450	3.6	10.0
		1.60	25									75	1250	3650	5.8	16.0
560	7	0.63	7	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1700	21	1100	3450	2.8	9.0
		1.00	18									55	1100	3450	4.2	11.5
		1.60	25									75	1250	3650	6.8	18.5
640	8	0.63	7	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	1800	21	1100	3450	3.0	10.0
		1.00	18									55	1100	3450	4.7	13.0
		1.60	25									75	1250	3650	7.8	21.5

Seria 1500 H / un acces / deschidere laterală

720	9	1.0	18	1200	1400	2100	2Ld	800	2000	1850	1800	55	1100	3450	5.3	14.4
		1.6	25									75	1250	3650	8.5	23.0
800	10	1.0	18	1300	1400	2100	2Ld	900	2000	1950	1800	55	1100	3450	5.8	15.8
		1.6	25									75	1250	3650	9.3	23.3
900	11	1.0	18	1400	1400	2100	2Ld	900	2000	2050	1800	55	1100	3450	6.4	17.4
		1.6	25									75	1250	3650	10.2	27.8
1000	12	1.0	18	1400	1450	2100	2Ld	900	2000	2050	1850	55	1100	3450	7.9	21.4
		1.6	25									75	1250	3650	12.6	33.8
1130	13	1.0	18	1450	1500	2100	2Ld	900	2000	2100	1900	55	1100	3450	8.5	23.0
		1.6	25									75	1250	3650	13.7	36.8

Seria 1500 S / două accese opuse / deschidere laterală

180	2	0.63	7	750	800	2100	2Ld	600	2000	1350	1400	21	1600	4500	0.8	3.6
		1.00	12									36			1.2	4.0
240	3	0.63	7	850	900	2100	2Ld	700	2000	1450	1500	21	1600	4500	1.2	5.4
		1.00	12									36			1.8	6.0
320	4	0.63	7	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1600	21	1100	3500	1.5	6.5
		1.00	12									36	1100	3500	2.4	8.0
		1.60	18									55	1250	3700	3.9	12.0

Seria 1500 M / două accese opuse / deschidere laterală

400	5	0.63	7	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1750	21	1100	3500	2.0	7.5
		1.00	18									55	1100	3500	3.0	8.5
		1.60	25									75	1250	3700	4.8	13.0
480	6	0.63	7	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1850	21	1100	3450	2.6	8.5
		1.00	18									55	1100	3450	3.6	10.0
		1.60	25									75	1250	3650	5.8	16.0
560	7	0.63	7	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1900	21	1100	3450	2.8	9.0
		1.00	18									55	1100	3450	4.2	11.5
		1.60	25									75	1250	3650	6.8	18.5
640	8	0.63	7	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	2000	21	1100	3450	3.0	10.0
		1.00	18									55	1100	3450	4.7	13.0
		1.60	25									75	1250	3650	7.8	21.5

Seria 1500 H / două accese opuse / deschidere laterală

720	9	1.0	18	1200	1400	2100	2Ld	800	2000	1850	2000	55	1100	3450	5.3	14.4
		1.6	25									75	1250	3650	8.5	23.0
800	10	1.0	18	1300	1400	2100	2Ld	900	2000	1950	2000	55	1100	3450	5.8	15.8
		1.6	25									75	1250	3650	9.3	23.3
900	11	1.0	18	1400	1400	2100	2Ld	900	2000	2050	2000	55	1100	3450	6.4	17.4
		1.6	25									75	1250	3650	10.2	27.8
1000	12	1.0	18	1400	1450	2100	2Ld	900	2000	2050	2050	55	1100	3450	7.9	21.4
		1.6	25									75	1250	3650	12.6	33.8
1130	13	1.0	18	1450	1500	2100	2Ld	900	2000	2100	2100	55	1100	3450	8.5	23.0
		1.6	25									75	1250	3650	13.7	36.8

GT2, GCT1 SPECIFICAȚII ASCENSOARE CLASICE GEARLESS

De la 180 Kg la 1130 Kg • De la 2 la 13 persoane • Viteza: 0.63 la 1.60 m/s • Tracțiune directă: 1:1

Capacitate		Viteza	Stații	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă	Înălțime siguranță		GT2 Valoare nominală		GCT1 Valoare nominală	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferioară	Superioară	Putere motor	Curent	Putere motor	Curent
															(estimat)	(estimat)	(estimat)	(estimat)
Q	Persaone	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	P	C
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	kW	A
Seria 1500 S / un acces / deschidere laterală																		
180	2	0.63	7	700	800	2100	2Ld	600	2000	1300	1200	21	1500	4500	1.0	4.5	1.5	5.0
		1.00	12									36			1.6	5.3	2.5	5.8
240	3	0.63	7	850	900	2100	2Ld	700	2000	1450	1300	21	1500	4500	1.6	7.2	1.8	7.5
		1.00	12									36			2.6	8.6	2.7	9.0
320	4	0.63	7	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1400	21	1000	3500	1.7	7.3	2.8	6.5
		1.00	12									36	1000	3500	2.7	9.0	4.5	10.4
		1.60	18									55	1150	3700	4.2	13.0	7.2	16.6
Seria 1500 M / un acces / deschidere laterală																		
400	5	0.63	7	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1550	21	1000	3500	2.5	9.4	2.9	10.2
		1.00	18									55	1000	3500	4.0	11.3	4.6	12.5
		1.60	25									75	1150	3700	4.4	17.4	7.3	18.5
480	6	0.63	7	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1650	21	1000	3450	2.9	9.5	3.5	10.0
		1.00	18									55	1000	3450	4.7	12.4	5.5	12.7
		1.60	25									75	1150	3650	7.5	20.8	8.8	21.0
560	7	0.63	7	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1700	21	1000	3450	3.1	10.0	4.0	11.5
		1.00	18									55	1000	3450	5.0	13.7	6.4	14.7
		1.60	25									75	1150	3650	7.9	21.5	10.2	23.5
640	8	0.63	7	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	1800	21	1000	3450	3.3	11.0	4.0	12.0
		1.00	18									55	1000	3450	5.2	14.4	6.5	15.0
		1.60	25									75	1150	3650	8.3	23.8	10.4	25.0
Seria 1500 H / un acces / deschidere laterală																		
720	9	1.0	18	1200	1400	2100	2Ld	800	2000	1850	1800	55	1000	3450	6.2	16.8	8.2	18.5
		1.6	25									75	1150	3650	9.9	26.7	13.2	30.6
800	10	1.0	18	1300	1400	2100	2Ld	900	2000	1950	1800	55	1000	3450	6.7	18.2	7.5	19.0
		1.6	25									75	1150	3650	11.1	27.8	12.0	28.0
900	11	1.0	18	1400	1400	2100	2Ld	900	2000	2050	1800	55	1000	3450	8.1	22.0	10.0	23.5
		1.6	25									75	1150	3650	13.0	35.4	16.0	36.8
1000	12	1.0	18	1400	1450	2100	2Ld	900	2000	2050	1850	55	1000	3450	10.2	27.6	11.0	28.5
		1.6	25									75	1150	3650	16.2	43.4	17.6	44.5
1130	13	1.0	18	1450	1500	2100	2Ld	900	2000	2100	1900	55	1000	3450	11.1	30.0	9.5	32.0
		1.6	25									75	1150	3650	17.7	47.5	15.2	48.0
Seria 1500 S / două accese opuse / deschidere laterală																		
180	2	0.63	7	750	800	2100	2Ld	600	2000	1350	1400	21	1500	4500	1.0	4.5	1.5	5.0
		1.00	12									36			1.6	5.3	2.5	5.8
240	3	0.63	7	850	900	2100	2Ld	700	2000	1450	1500	21	1500	4500	1.6	7.2	1.8	7.5
		1.00	12									36			2.6	8.6	2.7	9.0
320	4	0.63	7	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1600	21	1000	3500	1.7	7.3	2.8	6.5
		1.00	12									36	1000	3500	2.7	9.0	4.5	10.4
		1.60	18									55	1150	3700	4.2	13.0	7.2	16.6
Seria 1500 M / două accese opuse / deschidere laterală																		
400	5	0.63	7	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1750	21	1000	3500	2.5	9.4	2.9	10.2
		1.00	18									55	1000	3500	4.0	11.3	4.6	12.5
		1.60	25									75	1150	3700	4.4	17.4	7.3	18.5
480	6	0.63	7	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1850	21	1000	3450	2.9	9.5	3.5	10.0
		1.00	18									55	1000	3450	4.7	12.4	5.5	12.7
		1.60	25									75	1150	3650	7.5	20.8	8.8	21.0
560	7	0.63	7	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1900	21	1000	3450	3.1	10.0	4.0	11.5
		1.00	18									55	1000	3450	5.0	13.7	6.4	14.7
		1.60	25									75	1150	3650	7.9	21.5	10.2	23.5
640	8	0.63	7	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	2000	21	1000	3450	3.3	11.0	4.0	12.0
		1.00	18									55	1000	3450	5.2	14.4	6.5	15.0
		1.60	25									75	1150	3650	8.3	23.8	10.4	25.0
Seria 1500 H / două accese opuse / deschidere laterală																		
720	9	1.0	18	1200	1400	2100	2Ld	800	2000	1850	2000	55	1000	3450	6.2	16.8	8.2	18.5
		1.6	25									75	1150	3650	9.9	26.7	13.2	30.6
800	10	1.0	18	1300	1400	2100	2Ld	900	2000	1950	2000	55	1000	3450	6.7	18.2	7.5	19.0
		1.6	25									75	1150	3650	11.1	27.8	12.0	28.0
900	11	1.0	18	1400	1400	2100	2Ld	900	2000	2050	2000	55	1000	3450	8.1	22.0	10.0	23.5
		1.6	25									75	1150	3650	13.0	35.4	16.0	36.8
1000	12	1.0	18	1400	1450	2100	2Ld	900	2000	2050	2050	55	1000	3450	10.2	27.6	11.0	28.5
		1.6	25									75	1150	3650	16.2	43.4	17.6	44.5
1130	13	1.0	18	1450	1500	2100	2Ld	900	2000	2100	2100	55	1000	3450	11.1	30.0	9.5	32.0
		1.6	25									75	1150	3650	17.7	47.5	15.2	48.0

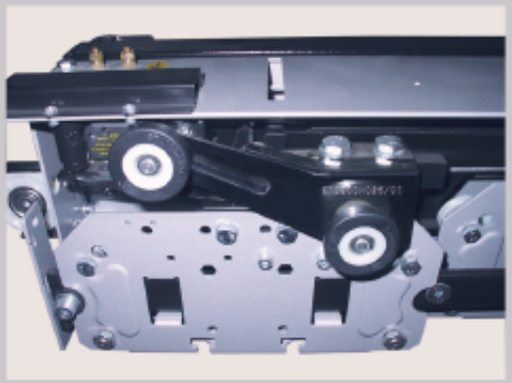

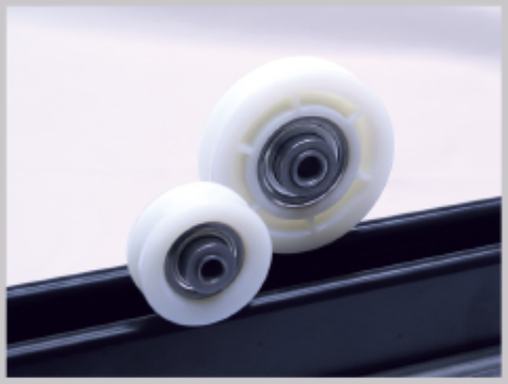

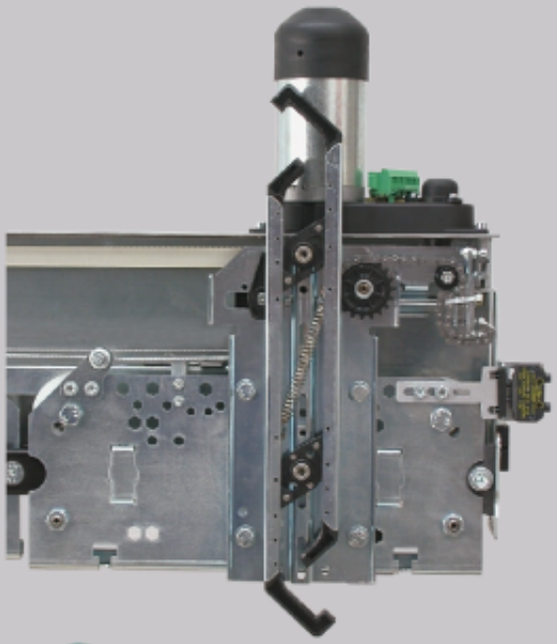

MODERNIZARE
PENTRU UN ASCENSOR PRIETENOS CU MEDIUL

Modelele Romversis sunt disponibile într-o gamă largă în acord cu cerințele pieței. Pentru modernizări recomandăm “kit-ul Romversis“, adaptat aplicației dumneavoastră.

MODERNIZARE PENTRU PERFORMANȚĂ

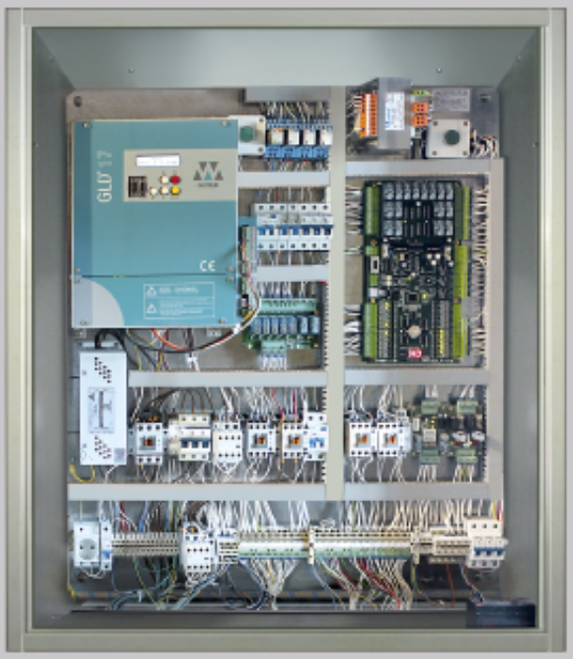

PANOUL DE MENTENANȚĂ ȘI CONTROL

• Panoul de mentenanță și control, combină un procesor de înaltă performanță cu un invertor și asigură pentru pasageri o deplasare confortabilă și un timp mai scurt de așteptare.

MAȘINA

• Mașina poate fi înlocuită în cele mai multe cazuri și adaptată în conformitate cu situația existentă în locație.

SISTEMUL DE CONTROL AL UȘILOR

• Dispozitivele de acționare ale ușilor și dispozitivul de oprire al cabinei sunt realizate într-o nouă construcție și permit oprirea exactă în stații. Poate fi obținută cu ajutorul invertorului WWWF îmbunătățind semnificativ și controlul funcționării ușilor. Ușile se deschid și se închid silențios.



GT1, GT2

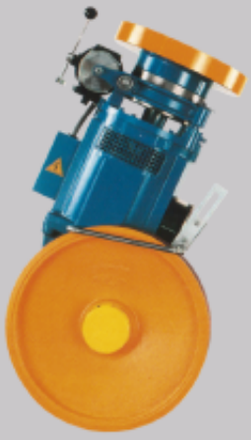

GCT1

ALBERTO SASSI
MACHINE LIFT TECHNOLOGY

TÜV SÜD ISO 9001

PRISMA

CHANGES FOR THE FUTURE

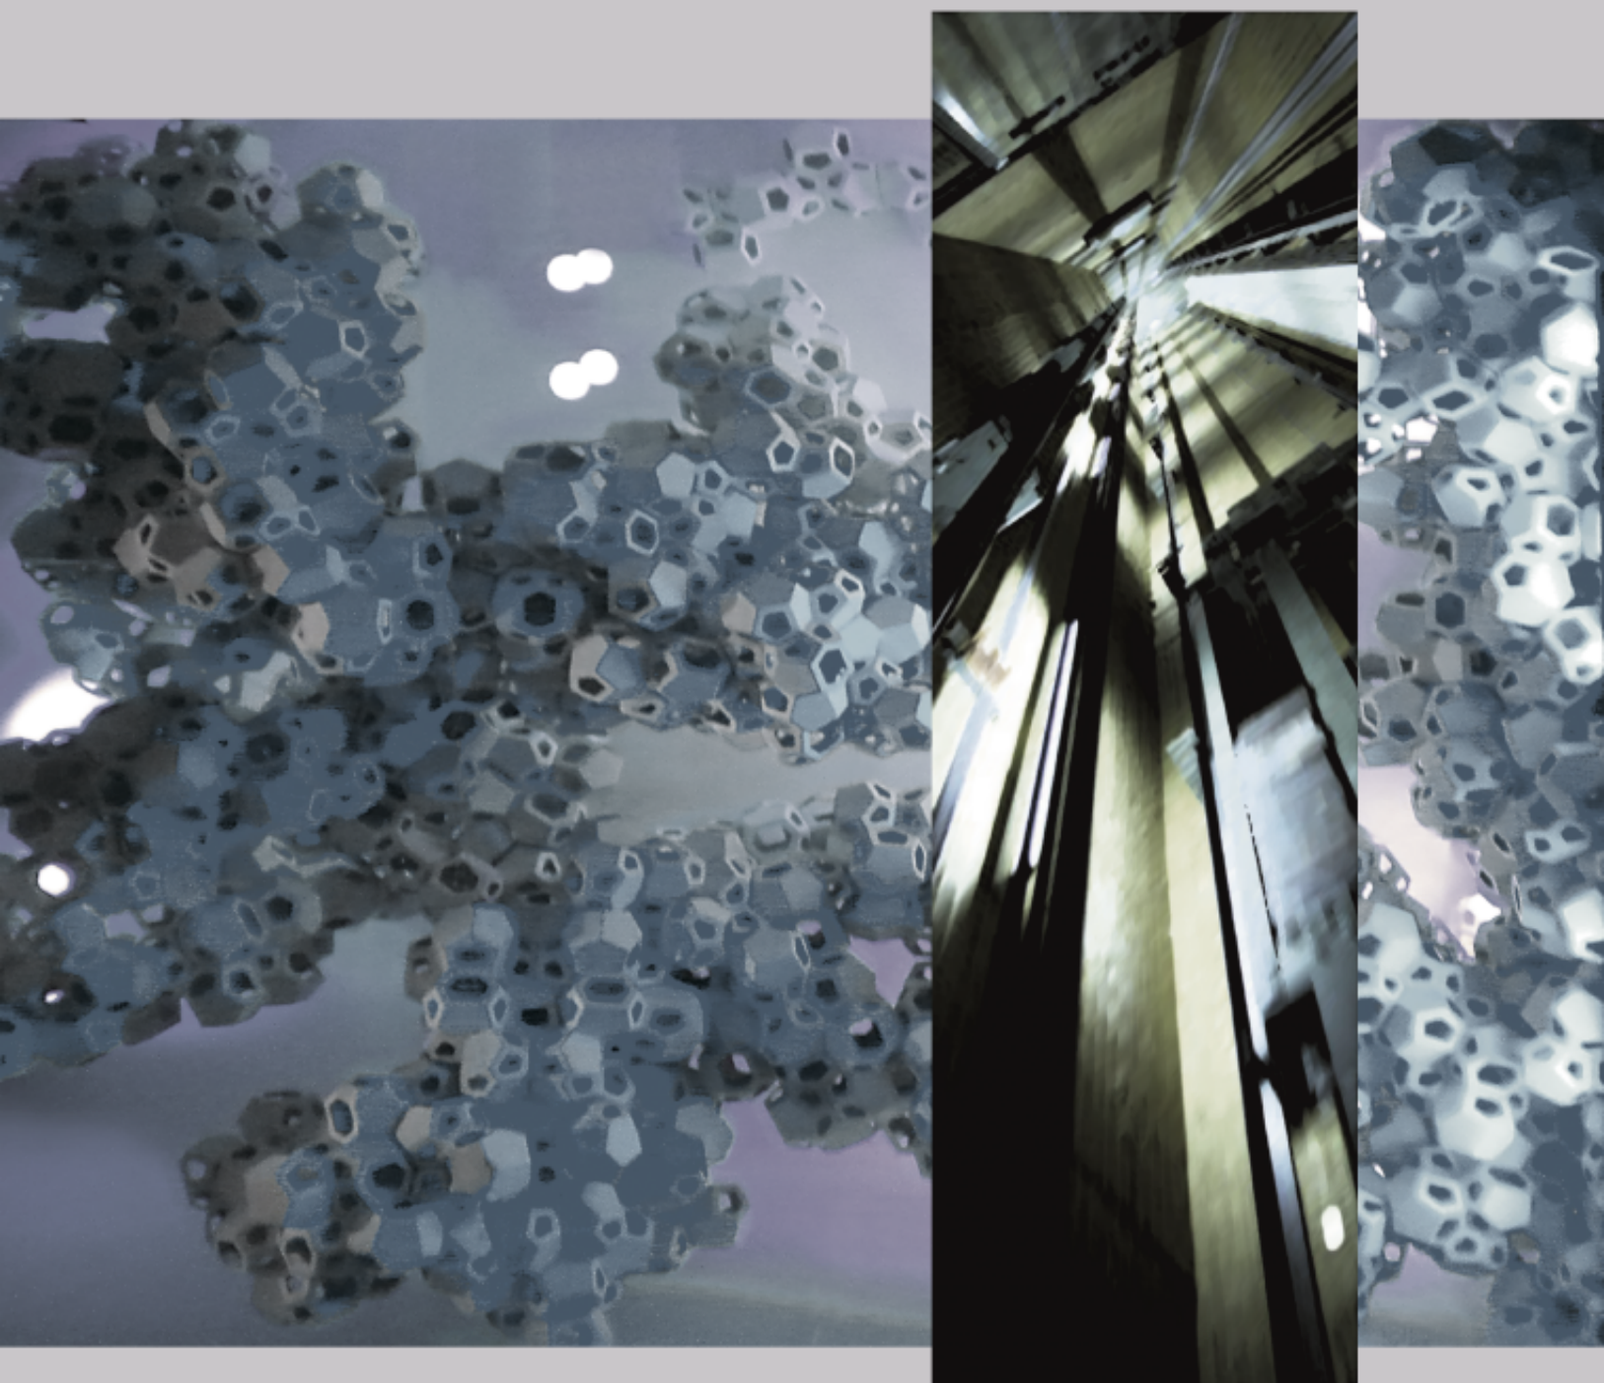

ROMVERSIS

Str. Floare Roșie, nr. 4A, sector 6, București
Dispecerat: 0733 046 086, 021 434 00 46; Office: 0723 285 233
office@romversis.ro; www.romversis.ro