



We know how to do it

ELEVATORS FOR GOODS



ROMVERSYS, partenerul dumneavoastră pentru proiecte inteligente și sustenabile, vă oferă soluții pentru viitor soluții ce îndeplinesc condițiile necesare privind clădirile verzi. Realizăm soluții inovatoare și sprijinim astfel diminuarea impactului asupra mediului. Prin utilizarea unor produse eficiente energetic și prin utilizarea materialelor sănătoase și sustenabile, răspundem nevoii unui mediu de viață sănătos. Reducem ambalajele inutile, mărim durata de viață a produselor, îmbunătățim eficiența energetică și diminuăm astfel impactul produselor asupra mediului. ROMVERSYS, de la proiectare, construire și instalare, până la întreținere și modernizare, asigură atingerea scopurilor privind eco-eficiența.

ROMVERSYS este un partener de încredere.



WE KNOW HOW TO DO IT

DOMENII DE UTILIZARE

ROMVERSIIS recomandă realizarea ascensoarelor pentru transportul de marfuri cu dimensiunile corelate necesităților rezultate din aplicațiile dumneavoastră.

Se va urmări utilizarea pe scara largă a paleților industriali, speciali, de unică folosință, a Europaleților, precum și a ambalajelor din lemn sau metal. Analiza tipodimensională permite alegerea optimă a modelului de ascensor recomandat.

Alegerea ascensoarelor de înaltă calitate asigură transportul în siguranță a personalului ce manipulează mărfurile, precum și protecția mărfurilor dumneavoastră.

Dimensiunile cabinelor sunt cele recomandate dar și alte dimensiuni tipizate, acestea fiind adaptate cerințelor dumneavoastră.

Cabinele sunt realizate în acord cu dimensiunile Europaleților sau a paleților standardizați, ideal creați ca o alternativă la Europaleții pentru diverse aplicații.

Paleți cu dimensiuni recomandate:

800 x 600 x 140 mm, palet greutăți mici

1200 x 800 x 140 mm, Europalet

1200 x 1000 x 140 mm, palet alternativ (mărit)



Alte sisteme de transport ce pot fi utilizate în cabinele ascensoarelor:


- *Ambalaje din lemn* de tip Exportpack, cutii din lemn, lăzi din lemn, cutii pentru transport maritim, cutii din lemn speciale;
- *Ambalaje din metal* de tip Gitterbox, cutii metalice, half boxes, rame din oțel, paleți mobilrock, paleți din oțel.

Înainte de stabilirea tipului de ascensor este necesară o analiză a întregului proces cu care se gestionează transferul și stocarea materialelor, componentelor și produselor dumneavoastră împreună cu reprezentantul de vânzari ROMVERSIIS.

TIPODIMENSIUNI RECOMANDATE

pentru cabine ascensoare de transport mărfuri

Seria	Sarcina Q	Dimensiuni cabină (AxBxH)		
		Lățime A	Profunzime B	Înălțime H
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
1500S	300	800	1000	2100
	500	1000	1200	2100
	1000	1100	2100	2200
2500S	1000	1400	1700	2200
	1200	1600	1700	2200
	1300	1200	2300	2200
	1500	1800	1700	2200
	1600	1400	2400	2200
	1800	1500	2500	2200
	2000	1500	2700	2200
3500S	2000	1800	2800	2200
	3000	2000	2800	2200
	4000	2100	3400	2200
	4000	2000	4000	2200
	5000	2500	3500	2200
	5000	2800	5000	2200

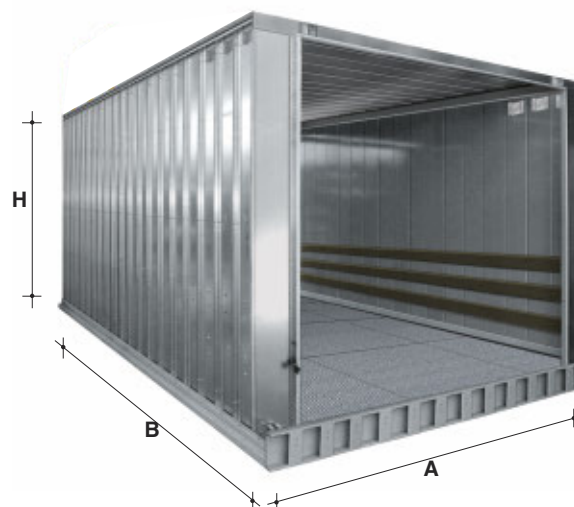

WE KNOW HOW TO DO IT



S E R V I C I I

- Conexiune vocală

Asigură îndeplinirea regulilor de siguranță a pasagerilor, permite comunicarea bidirecțională între pasagerii din cabină și dispecerat, în cazul blocării ascensorului.

- Salvare în cazul blocării

Permite realizarea operației de salvare în siguranță, executată profesional în cazul blocării, asigurând prezența imediată a unui tehnician la amplasament (24 de ore din 24 într-un timp de maxim 30 min).

- Intervenții

Rezolvă în timpul cel mai scurt depanarea în cazul defectării accidentale. Serviciile de intervenții se fac cu viteză și flexibilitate și sunt asigurate printr-un proces de intervenție controlat și care poate fi urmărit (se trimite tehnicieni la amplasamente la termenele predefinite și convenite pentru a readuce echipamentele la funcționarea normală).

- Revizii tehnice curente

Întreținerea are loc la intervale potrivite și conform planului specific de întreținere al echipamentelor. Întreținerea se face în mod profesional îndeplinind toate standardele și cerințele locale.

- Reparații

Scade timpul de nefuncționare și prelungește durata de viață a instalațiilor, aducând echipamentele la nivelul de siguranță și performanță în funcționare, în conformitate cu parametrii nominali.

- Prezența permanentă la locație




Un tehnician este prezent permanent la amplasament sau în apropiere asigurând prezența imediată în cazul intervențiilor pentru repunere în funcțiune și pentru acțiunile de salvare a persoanelor rămase blocate în cabină. Astfel se asigură un timp minim de întrerupere a stării de funcționare.

- Curățarea ascensorului

Servicii de curățare profesională pentru diferite module interne sau externe ale echipamentului.

- Suport tehnic 24 de ore din 24 (apel telefonic)

Funcționarea echipamentelor continuă la parametrii normali evitând întreruperile în funcționare. Suntem disponibili 24 de ore din 24 (apel telefonic).

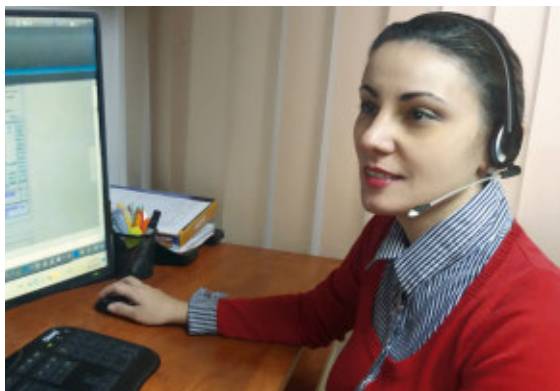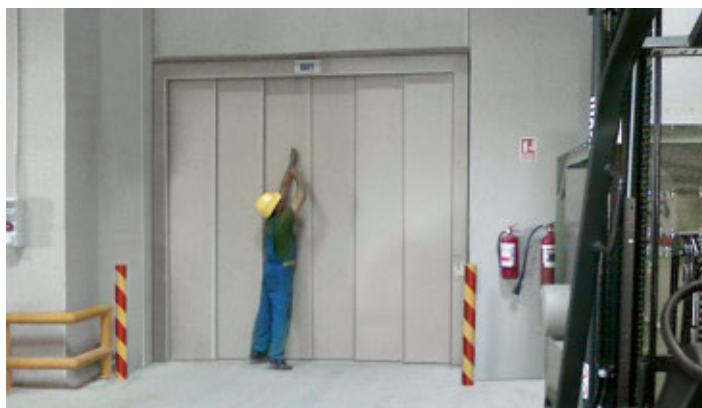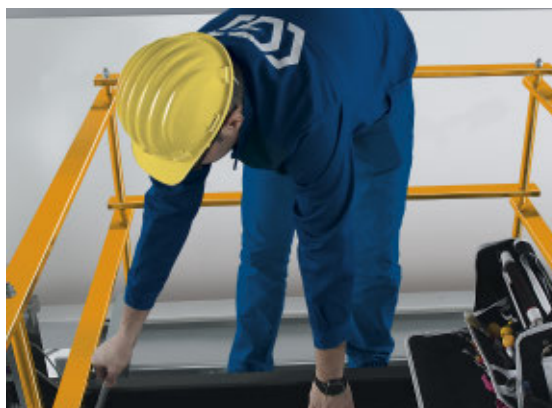

WE KNOW HOW TO DO IT

ÎNȚREȚINEREA ȘI REPARAREA

Disponibilitate • Promptitudine • Siguranță • Încredere

Fiabilitatea instalațiilor de ascensor este esențială având implicații directe asupra întreținerii.

Un plan de întreținere este necesar pentru a scăpa de neplăcerile nefuncționării ascensoarelor. Activitatea se desfășoară mai ușor atunci când instalațiile de ascensor funcționează normal.

O gamă largă de servicii sunt oferite de tehnicienii **ROMVERSIStop**.



O întreținere preventivă și predictivă este necesară. Monitorizarea funcționării echipamentelor presupune o verificare periodică a stării echipamentelor astfel încât orice schimbare a parametrilor (temperatură, zgomot, vibrații sau alte mărimi specifice) să poată fi utilizată pentru indicarea/detectarea unei posibile probleme în funcționare. Astfel un echipament sau componente sale pot fi înlocuite sau reparate economic într-o perioadă de timp anticipată pentru a nu-și pierde performanțele și pentru a evita întreruperi neașteptate în funcționare.

Printr-o întreținere adecvată și inteligentă se anticipează defecțiunile potențiale, efectuându-se din timp intervențiile necesare pentru a preveni și a reduce impactul acestora asupra activităților dumneavoastră. Întreținerea reprezintă un aspect important pentru buna funcționare a echipamentelor.

Tehnicienii ROMVERSIStop sunt profesioniști, își îmbunătățesc permanent cunoștințele, își împărtășesc experiențele practice, sunt instruiți și au abilități tehnice și experiența practică necesară.

Întreținerea este flexibilă, disponibilă atât pentru ascensoarele ROMVERSIStop cât și pentru toate brandurile de echipamente. Serviciile oferite de ROMVERSIStop pentru întreaga gamă de instalații sunt complete.

Responsabilitatea și siguranța este pentru ROMVERSIStop o preocupare permanentă. ROMVERSIStop este un partener de încredere.



WE KNOW HOW TO DO IT



ASCENSOARE PENTRU SERVICII

Transport de mărfuri

Sigure • Performante • Durabile • Eficiente

ASCENSOARE ELECTRO HYDRAULICE

Certificări:

Directiva UE 2014/33/EU

EN 81-20:2020; EN 81-21:2022; EN 81-70:2022;


EN 81-71:2022; EN 81-70:2022; EN 81-80:2019.

HT1 Pentru 180 kg... 1130 kg
 $v = 0,6$ m/s
Tracțiune indirectă 2:1 / sistem rucsac.


HT2 Pentru 1150 kg... 1675 kg
 $v = 0,5... 0,6$ m/s
Tracțiune indirectă 2:1 / sistem rucsac.

HT3 Pentru 1800 kg... 5000 kg
 $v = 0,2... 0,5$ m/s
Sistem tandem.

HDT Pentru 2500 kg... 5000 kg
 $v = 0,2... 0,4$ m/s
Tracțiune directă 1:1 / Sistem tandem.

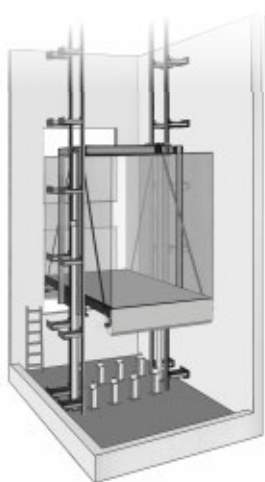


HT3 HDT, tandem, tracțiune directă

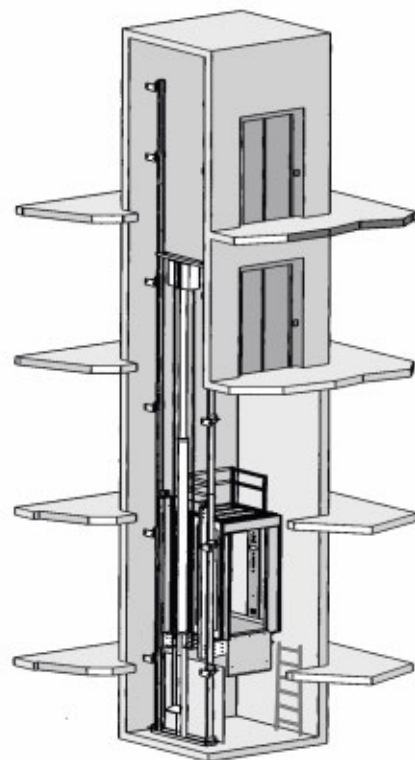

HT1, HT2, rucsac, tracțiune indirectă

HIT/1 Pentru 1800 kg... 4000 kg
 $v = 0,3... 0,4$ m/s
Tracțiune indirectă 2:1 / Sistem tandem.

HIT/2 Pentru 2500 kg... 5000 kg
 $v = 0,3... 0,5$ m/s
Tracțiune indirectă 2:1 / Sistem tandem.

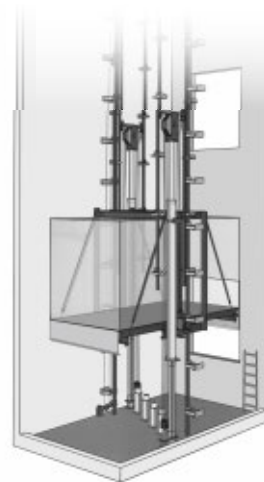

HT3 HIT1, HIT2, tandem, tracțiune indirectă

WE KNOW HOW TO DO IT

ASCENSOARE PENTRU SERVICII

Transport de mărfuri

Fiabile • Economice • Robuste • Spațioase

ASCENSOARE ELECTRO MECANICE

Certificări:

Directiva UE 2014/33/EU. EN 81-20:2020

Opțional: EN 81-21:2022; EN 81-70:2022;

EN 81-71:2022; EN 81-72:2020; EN:81-73:2020.

RT1

Pentru 180 kg... 1130 kg

$v = 0,6... 1,6$ m/s


Tracțiune indirectă 2:1

RT3

Pentru 1150 kg... 2000 kg

$v = 0,5... 1,6$ m/s

Tracțiune indirectă 2:1

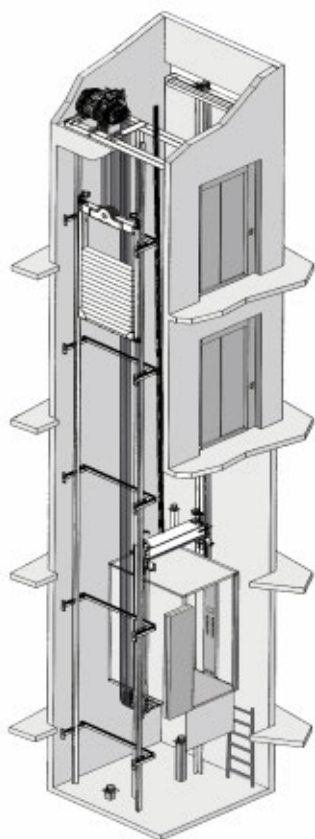


RT1, RT3 tracțiune indirectă

RT2

Pentru 180 kg... 1130 kg

$v = 1... 1,6$ m/s

Tracțiune directă 1:1

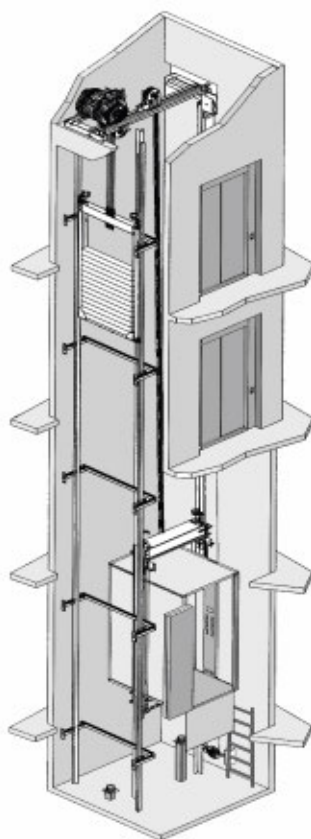


RT2 tracțiune directă

RT4

Pentru 2500 kg... 5000 kg

$v = 0,5... 1$ m/s

Tracțiune indirectă 4:1

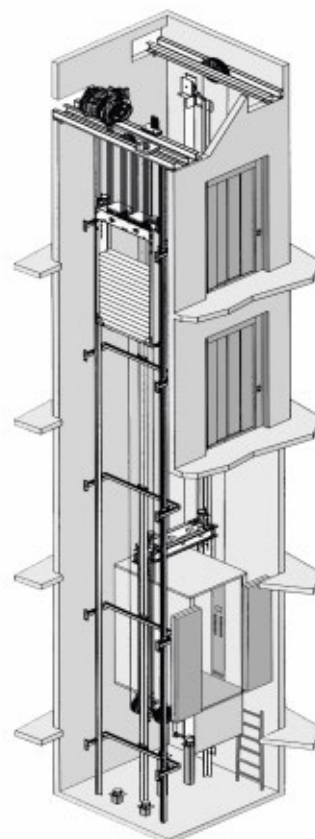

RT4 tracțiune indirectă

WE KNOW HOW TO DO IT



FINISAJ

Plafon cabină



Cabină seria 1500
HT1; RT1; RT2



4 lămpi cu spoturi rotunde LED
Cod: **C1L03**



6 lămpi cu spoturi rotunde LED
Cod: **C1L05**



2 lămpi dreptunghiulare cu tuburi LED
Cod: **C7L02**



Cabină seria 2500 / seria 3500
HT2; HT3; RT3; RT4



8 lămpi cu spoturi rotunde LED
Cod: **C3L05**



12 lămpi cu spoturi rotunde LED
Cod: **C1L07**



4 lămpi dreptunghiulare cu tuburi LED
Cod: **C7L01**

WE KNOW HOW TO DO IT

FINISAJ

Finisaje pereți/plafon cabină

• Oțel inox



Satinato
Cod: **S01**

• Oțel inox



Lino lucido
Cod: **S09**

• Oțel zincat



Galvanized steel
Cod: **GS01**

• Oțel plastifiat



Grey MT77VL
Cod: **LS03**

- Inox calitatea AISI 304.
- Pentru condiții speciale (coroziune și mediu chimic) este recomandată calitatea AISI 316.
- Pentru detalii suplimentare, consultați reprezentantul de vânzări Romversis.


• Oțel vopsit



Grey RAL 7042
Cod: **CS06**


Cabin floor

• Vynil




Ecosafe 1173
Cod: **FV04**

• Rubber




Dots
Cod: **FR01**

• Steel ribbed painted



Ribbed
Cod: **FM02**

• Aluminium ribbed



Ribbed
Cod: **FM01**

- For various applications, the floor can be made of steel or striated stainless steel on request.

Cabin buffer

- The impact buffer is 140 mm high.
- Pentru numărul și poziționarea protecțiilor antilovire, consultați reprezentantul de vânzări Romversis.



Flat, inox satinat **S01**
Cod: **H05**



Synthetic
Cod: **B01**



Wood
Cod: **B02**

FINISAJ

Mână curentă cabină



Cylindrical
Cod: **H01**

- Mână curentă cilindrică are diametrul 30 mm sau 35 mm.
- Mână curentă rectangulară are înălțimea de 100 mm.
- Dimensiunea mâinii curente este condiționată de lățimea peretelui.

Pentru detalii consultați reprezentantul de vânzări Romversis.

Plinta cabină



- În partea de jos pereții cabinei sunt prevăzuți cu plintă.
- Înălțimea ei este de 80 mm.
- Plinta se finisează cu oțel inox, cod: **S01**.

Uși palier

Ușă automată, 2 foi



Cod: **L2C / L2R / L2L**

Ușă automată, 4 foi



Cod: **L4C**

Ușă automată, 6 foi



Cod: **L6C**

1000

- Finisaje uși: oțel inox **S01** / oțel plastifiat **LS03** / oțel vopsit **CS06**

Ușă manuală, 1 canat



Cod: **L1M**

Ușă manuală, 2 canaturi




Cod: **L2M**

1000


- Finisaje uși: oțel inox **S01** / oțel vopsit **CS06**

Deschidere ușă acces

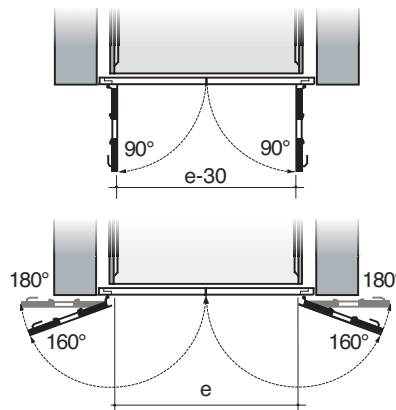

FINISAJ

Accesibilitate

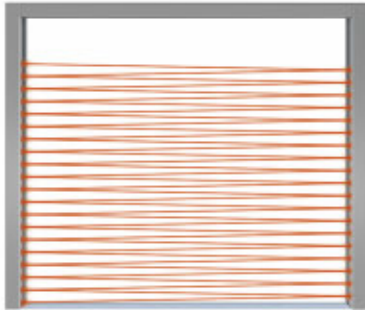

Sistem multisenzor de detecție, protecție și control în zona de acces cabină.
Cod: **PD**



Lampa semnalizare acces. Cod: **ASL**
Semnalizări gabarit. Cod: **GS**
Stâlpi de protecție acces. Cod: **AP**

- Modul de restricționare al comenzilor din cabină cu cititor de proximitate (SCAO) pentru ascensoarele de persoane și marfă

Unele comenzi sau toate comenzile pot fi restricționate. Confirmarea comenzilor se poate face cu cartela de acces de la un cititor de proximitate instalat în panoul de operare și control (COP) al acesteia.



Card acces
Cod: **CA**



Cititor card
Cod: **CC**

- Modul de restricționare al comenzilor de pe palier cu cititor de proximitate (SLAO)

Accesul la o ușă sau la toate ușile de la palier este restricționat printr-un dispozitiv prevăzut cu un cititor de proximitate instalat în panoul de comandă și control de pe palier (LOP). Accesul este permis doar cu ajutorul unei cartele de acces.



- Comutator cu cheie pentru restricționare operare comandă acces (KSAO)

Unele comenzi sau toate comenzile pot fi restricționate doar cu ajutorul unui comutator cu cheie amplasat în panoul de comandă și control (COP) sau de la unul sau mai multe paliere (LOP).



Telecomandă
Cod: **T1, T2, T4**



Receptor
Cod: **RT**

- Comandă de la distanță

Asigură confort deosebit și eliminarea efortului pentru realizarea accesului autovehiculului prin simpla apăsare a unui buton de la telecomandă. Instalația va primi comanda iar ușa de acces se va deschide sau închide automat.

FINISAJ

• Funcția linie telefonică de urgență (SLET)

Pentru ascensoarele de persoane și marfă, în interiorul panoului de operare și control (COP) poate fi instalat un telefon pentru comunicare cu pasagerii în caz de urgență. Prin apăsarea continuă timp de 10 secunde a butonului galben de alarmă se poate stabili legatura telefonică cu serviciul de dispecerat. Se asigură o instalație pentru linia telefonică între *panoul de mentenanță și inspecție* și *cabină*.

• Telefon de urgență bidirecțional (BET)

În interiorul panoului de operare și control se poate instala un telefon special dedicat pentru comunicare bidirecțională. Utilizatorul va asigura linia telefonică până la *panoul electric pentru mentenanță și inspecție* și *semnal* specific funcționării telefonului.



Telefon SAFE LINE
Cod: **SLMX2 COP**

Telefon ESSETI
Cod: **HELPHY 2U-V**

Sisteme de ventilație cabină

Împrospatarea aerului din interiorul cabinei se realizează prin ventilare naturală, asigurată de fante specifice perimetrului conforme atât la partea inferioară cât și la partea superioară a cabinei. Cabina poate fi prevăzută suplimentar și cu sisteme de ventilație forțată, echipate cu grupuri de ventilatoare radiale ce asigură evacuarea forțată a aerului.



- Ventilație naturală.
Cod: **VN**
- Ventilație forțată cu ventilatoare radiale.
Cod: **VFV**



- Ventilație automată prin intermediul COP
Cod: **AF**

FINISAJ Semnalizări

Panourile de comandă din cabină, pentru ascensoarele de persoane și marfă, sunt echipate, după caz, cu următoarele funcții:

- CPI/CDI** • Indicator de poziție și direcție de deplasare a cabinei / platformei;
- LC** • Iluminat de confirmare comandă cu halou luminos pe conturul butoanelor;
- SCAO** • Modul de restricționare comenzi cabină / platformă cu cititor de proximitate (card și cititor);
- SLAO** • Modul de restricționare palier cu cititor de proximitate;
- KLAO** • Comutator cu cheie pentru restricționare operare comandă acces (card și cititor);
- PIL** • Etichetă identificare produs;
- BRS** • Scriere în sistem Braille;
- ST** • Buton „Stop” pentru oprire de urgență;
- RT** • Receptor pentru comandă de la distanță (cu acționare prin telecomandă);
- CFS** • Funcție oprire automată ventilator (stand by);
- SLET** • Funcție linie telefonică de urgență;
- BET** • Telefon de urgență bidirecțional;
- SLG** • Funcție linie telefonică de urgență GSM;
- ECL** • Iluminat de urgență cabină;
- DOB** • Butonul de comandă pentru redeschidere uși;
- DCB** • Butonul de comandă închidere uși;
- MF/AF** • Sistem de ventilație în cabină acționat manual / automat;
- PBM** • Butoane de comandă stație acționate prin apăsare.

Pentru stabilirea exactă a funcțiilor și echiparea panourilor de comandă și semnalizare vă rugăm să consultați reprezentantul de vânzări ROMVERDIS.



Panou operare
și control cabină
Cod: **COP 1.1**



Panou operare
și control palier
Cod: **U 5 SM S**



Panou operare
și control palier
Cod: **LDSM 1**



Panou operare
și control palier
Cod: **LDSRM 1**




Panou operare
și control palier
Cod: **LDSRM 1S**




HT1 Transport de mărfuri • Ascensoare electro hidraulice pentru 180 kg... 1130kg • Tracțiune indirectă • sistem rucsac

Elevație (un acces)

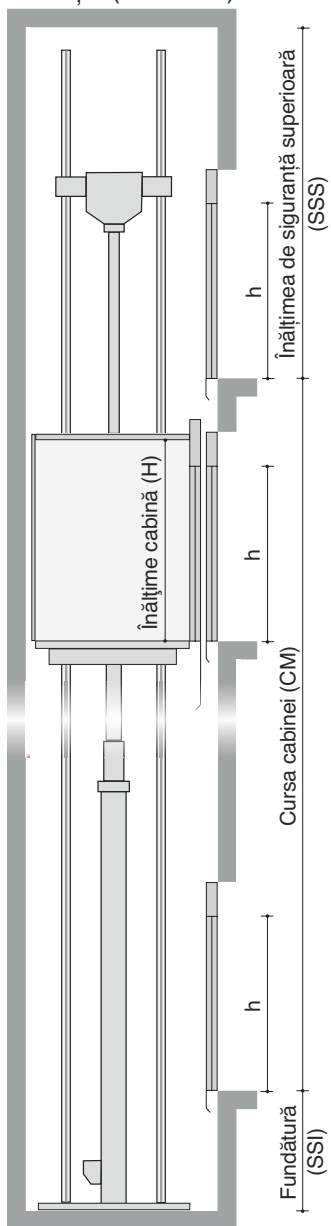

Plan deschidere laterală,
1 acces



• Un acces lateral

Cursa maximă

Viteza (m/s)	CM (m)
0,6	24

Înălțimea de siguranță
(deschidere laterală)

Q (kg)	Viteza (m/s)	SSI (mm)	SSS (mm)
Seria 1500 S			
180	0,6	1550	4500
240... 320	0,6	1050	3450
Seria 1500 M			
400... 640	0,6	1050	3450
Seria 1500 H			
920... 1130	0,6	1050	3450


• Două accese opuse

Cursa maximă

Viteza (m/s)	CM (m)
0,6	24


Înălțimea de siguranță
(deschidere laterală)

Q (kg)	Viteza (m/s)	SSI (mm)	SSS (mm)
Seria 1500 S			
240... 320	0,6	1050	3450
Seria 1500 M			
400... 640	0,6	1050	3450
Seria 1500 H			
920... 1130	0,6	1050	3450

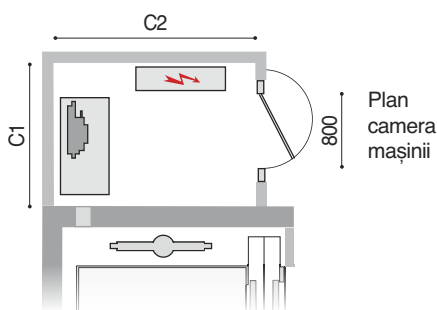


- Q = Capacitatea cabinei
- A = Lățimea interioară a cabinei
- B = Profunzimea interioară a cabinei
- H = Înălțimea interioară a cabinei
- e = Lățimea ușilor
- h = Înălțimea ușilor
- LP = Lățimea puțului
- PP = Profunzimea puțului
- SSI = Înălțimea de siguranță inferioară
- SSS = Înălțimea de siguranță superioară
- CM = Cursa cabinei
- ST = Stații
- C1 = Lățime cameră de mașini: 1500 mm
- C2 = Profunzime cameră de mașini: 2000 mm

Elevație (accese opuse)

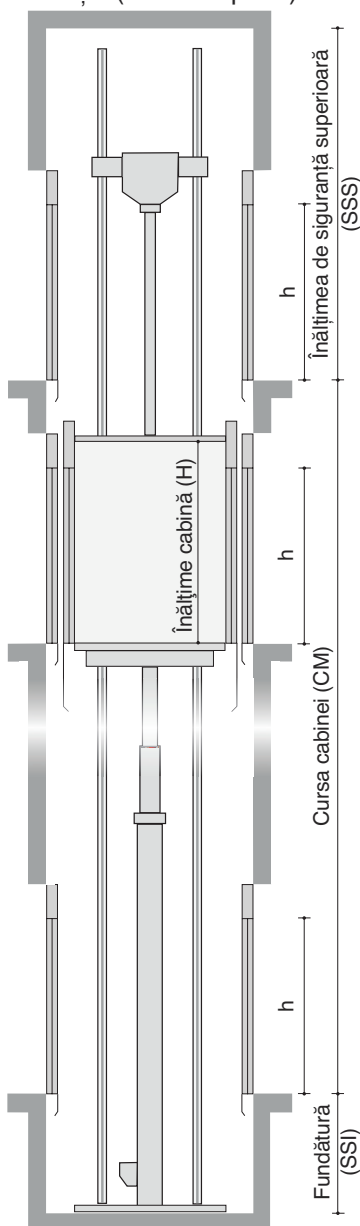

Plan deschidere laterală,
accese opuse



- Pereții puțului din dreptul accesului în cabină, se vor construi după instalarea ușilor;
- Distanța dintre două uși consecutive va fi minim $h+750$ mm;
- Suprafețele cabinelor sunt corelate cu volumul mărfurilor transportate în conformitate cu standardul EN 81;
- Dimensiunile cabinelor tipizate sunt din 50 în 50 mm;
- Înălțimea interioară a cabinei trebuie să fie egală cu înălțimea ușilor la care se adaugă minim 100 mm;
- Pentru alte dimensiuni ale cabinei sau pentru înălțimi mai mari ale ușilor sau cabinei, consultați reprezentantul de vânzări ROMVERSIS.

HT1 Seria 1500 S / un acces / deschidere laterală / piston lateral

Capacitate cabină		Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă maximă	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferioară	Superioară
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
Kg	nr.	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
180	2	0,6	8	700	800	2100	2Ld	600	2000	1200	1220	24	1550	4500
240	3	0,6	8	850	900	2100	2Ld	700	2000	1350	1320	24	1050	3450
320	4	0,6	8	900	1000		2Ld	700	2000	1400	1400	24	1050	3450

HT1 Seria 1500 M / un acces / deschidere laterală / piston lateral

Capacitate cabină		Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă maximă	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferioară	Superioară
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
Kg	nr.	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
400	5	0,6	8	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1450	1550	24	1050	3450
480	6	0,6	8	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1500	1650	24	1050	3450
560	7	0,6	8	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1550	1700	24	1050	3450
640	8	0,6	8	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1600	1800	24	1050	3450

HT1 Seria 1500 H / un acces / deschidere laterală / piston lateral

Capacitate cabină		Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă maximă	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferioară	Superioară
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
Kg	nr.	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
720	9	0,6	8	1200	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	1800	24	1050	3450
800	10	0,6	8	1300	1400	2100	2Ld	900	2000	1800	1800	24	1050	3450
900	11	0,6	8	1400	1400	2100	2Ld	900	2000	1900	1800	24	1050	3450
1000	12	0,6	8	1400	1450	2100	2Ld	900	2000	1900	1850	24	1050	3450
1130	13	0,6	8	1450	1500	2100	2Ld	900	2000	1950	1900	24	1050	3450

HT1 Seria 1500 S / accese opuse / deschidere laterală / piston lateral

Capacitate cabină		Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă maximă	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferioară	Superioară
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
Kg	nr.	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
240	3	0,6	8	750	1050	2100	2Ld	650	2000	1250	1650	24	1050	3450
320	4	0,6	8	850	1100	2100	2Ld	700	2000	1350	1700	24	1050	3450

HT1 Seria 1500 M / accese opuse / deschidere laterală / piston lateral

Capacitate cabină		Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă maximă	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferioară	Superioară
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
Kg	nr.	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
400	5	0,6	8	950	1050	2100	2Ld2	700	2000	1450	1650	24	1050	3450
480	6	0,6	8	1000	1250	2100	Ld	800	2000	1500	1850	24	1050	3450
560	7	0,6	8	1050	1300	2100	2Ld2	800	2000	1550	1900	24	1050	3450
640	8	0,6	8	1100	1400	2100	Ld	800	2000	1600	2000	24	1050	3450


HT1 Seria 1500 H / accese opuse / deschidere laterală / piston lateral

Capacitate cabină		Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă maximă	Înălțime de siguranță	
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferioară	Superioară
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS
Kg	nr.	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm
720	9	0,6	8	1200	1400	2100	2Ld2	800	2000	1700	2000	24	1050	3450
800	10	0,6	8	1300	1400	2100	Ld	900	2000	1800	2000	24	1050	3450
900	11	0,6	8	1400	1400	2100	2Ld2	900	2000	1900	2000	24	1050	3450
1000	12	0,6	8	1400	1450	2100	Ld	900	2000	1900	2050	24	1050	3450
1130	13	0,6	8	1450	1500	2100	2Ld	900	2000	1950	2100	24	1050	3450


WE KNOW HOW TO DO IT

HT2 Transport de mărfuri • Ascensoare electro hidraulice pentru 1150 kg... 1675kg • sistem rucsac


Plan deschidere laterală,
un acces

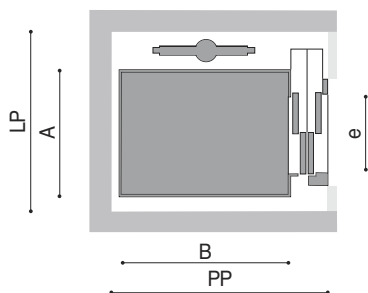

Plan deschidere laterală,
accese opuse

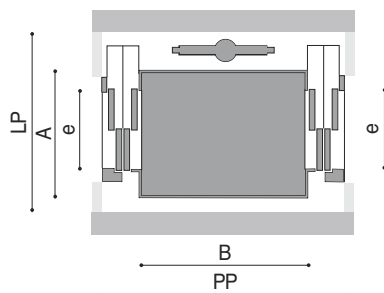

Plan Camera mașinii

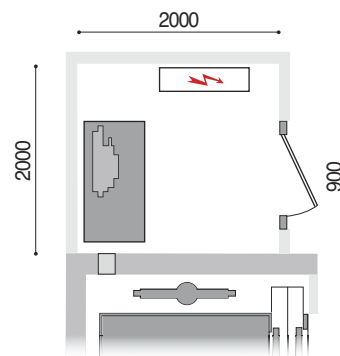

HT2 Seria 2500 / $v = 0,5-0,6$ m/s / tracțiună indirectă 2:1 / un acces / deschidere laterală

Capacitate cabină		Viteza	Nr. max. opri	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă maximă	Înălțime de siguranță				
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Înferioară	Superioară	Putere motor	Curent	Secț. cablu
(estimat) (estimat)																	
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	Sc
Kg	nr.	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	mm²
1150	14	0,6	6	1100	2100	2100	2Ld	900	2000	1750	2550	17	1400	3450	20	44	10
1225	15	0,6	6	1150	2250	2100	2Ld	1000	2000	1800	2700	17	1400	3450	21	48	10
1300	16	0,6	6	1150	2300	2100	2Ld	1000	2000	1800	2750	17	1400	3450	22	50	10
1375	17	0,6	6	1200	2350	2100	2Ld	1000	2000	1850	2800	17	1400	3450	23	55	10
1450	18	0,5	6	1200	2400	2100	2Ld	1000	2000	1850	2850	17	1400	3450	21	47	10
1525	19	0,5	6	1250	2400	2100	2Ld	1000	2000	1900	2850	17	1400	3450	22	50	10
1600	20	0,5	6	1300	2450	2100	2Ld	1000	2000	1950	2900	17	1400	3450	22	50	16
1675	21	0,5	6	1350	2450	2100	2Ld	1100	2000	2000	2900	17	1400	3450	24	55	16

HT2 Seria 2500 / $v = 0,5-0,6$ m/s / tracțiună indirectă 2:1 / accese opuse / deschidere laterală


Capacitate cabină		Viteza	Nr. max. opri	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă maximă	Înălțime de siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		inferioară	superioară	Putere motor	Curent	Secț. cablu
<i>(estimat) (estimat)</i>																	
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	Sc
Kg	nr.	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	mm ²
1150	14	0,6	6	1100	2100	2100	2Ld	900	2000	1750	2700	17	1400	3450	20	44	10
1225	15	0,6	6	1150	2250	2100	2Ld	1000	2000	1800	2850	17	1400	3450	21	48	10
1300	16	0,6	6	1150	2300	2100	2Ld	1000	2000	1800	2900	17	1400	3450	22	50	10
1375	17	0,6	6	1200	2350	2100	2Ld	1000	2000	1850	2950	17	1400	3450	23	55	10
1450	18	0,5	6	1200	2400	2100	2Ld	1000	2000	1850	3000	17	1400	3450	21	47	10
1525	19	0,5	6	1250	2400	2100	2Ld	1000	2000	1900	3000	17	1400	3450	22	50	10
1600	20	0,5	6	1300	2450	2100	2Ld	1000	2000	1950	3050	17	1400	3450	22	50	16
1675	21	0,5	6	1350	2450	2100	2Ld	1100	2000	2000	3050	17	1400	3450	24	55	16

• Pentru date tehnice și detalii suplimentare consultați reprezentantul de vânzări ROMVERSIS

WE KNOW HOW TO DO IT

HT3

Transport de mărfuri • Ascensoare electro hidraulice
pentru 1800 kg... 5000kg • sistem tandem

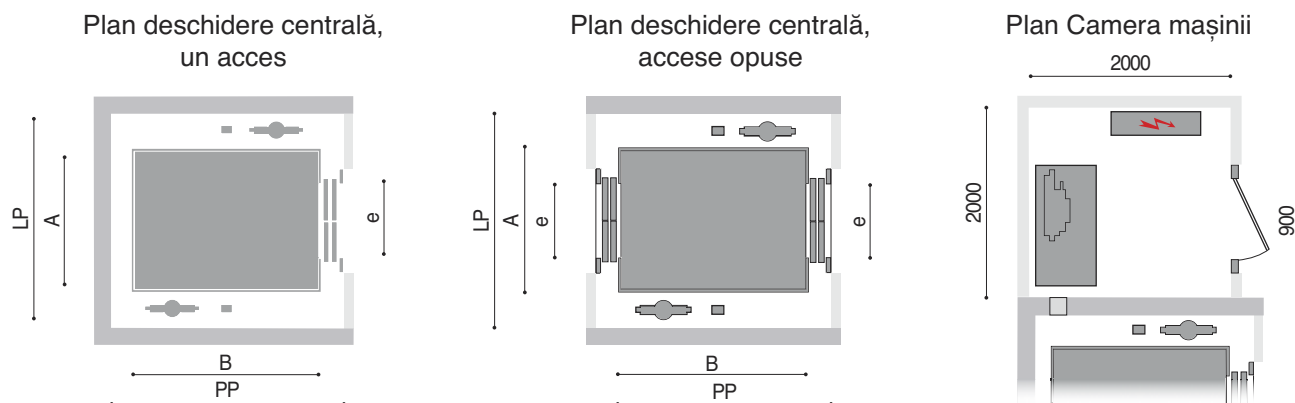

HDT Seria 3500 / $v = 0,2... 0,4$ m/s / tracțiune directă 1:1 / uși automate / deschidere centrală

Capacitate cabină		Viteza	Nr. max. opriri	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă maximă	Înălțime de siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Inferioară	Superioară	Putere motor	Curent	Secț. cablu
Q	Persoane nr.	v m/s	ST	A mm	B mm	H mm	Cod	e mm	h mm	LP mm	PP mm	CM m	SSI mm	SSS mm	P kW	C A	Sc mm ²
2500	31	0,4	3	2400	5300	2100	4C	2100	2000	3250	5750	6	1100	3500	29	66	16
2500	31	0,4	3	2400	5300	2200	4C	2100	2100	3250	5750	6	1100	3600	29	66	16
3000	37	0,3	3	2400	5300	2200	4C	2100	2100	3250	5750	6	1200	3500	27	60	16
3000	37	0,3	3	2500	5400	2300	6C	2300	2200	3300	5950	6	1200	3600	27	60	16
3000	37	0,3	3	2600	5400	2400	6C	2400	2300	3400	5950	6	1200	3800	27	60	16
3500	43	0,3	3	2500	5400	2200	6C	2300	2100	3300	5950	6	1300	3500	30	68	16
3500	43	0,3	3	2600	5500	2300	6C	2400	2200	3400	6050	6	1300	3600	30	68	16
3500	43	0,3	3	2700	5600	2400	6C	2400	2300	3500	6150	6	1300	3800	30	68	16
4000	50	0,3	3	2400	5800	2200	6C	2300	2100	3200	6350	6	1300	3500	34	76	16
4000	50	0,3	3	2600	5900	2300	6C	2500	2200	3400	6450	6	1300	3600	34	76	16
4000	50	0,3	3	2800	6000	2400	6C	2600	2300	3600	6550	6	1300	3800	34	76	16
4500	56	0,2	3	2600	5800	2200	6C	2400	2100	3400	6350	6	1400	3800	25	55	16
4500	56	0,2	3	2800	5900	2300	6C	2500	2200	3600	6450	6	1400	3900	25	55	16
4500	56	0,2	3	3000	6000	2400	6C	2500	2300	3800	6550	6	1400	4000	25	55	16
5000	62	0,2	3	2800	5200	2200	6C	2500	2100	3600	6750	6	1400	3800	28	66	16
5000	62	0,2	3	3000	6400	2300	6C	2500	2200	3800	6950	6	1400	3900	28	66	16
5000	62	0,2	3	3200	6600	2400	6C	2500	2300	4000	7150	6	1400	4000	28	66	16

HIT/1 Seria 3500 / $v = 0,3... 0,4$ m/s / tracțiune indirectă 2:1 / un acces / deschidere centrală

Capacitate cabină		Viteza	Nr. max. opriri	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă maximă	Înălțime de siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Inferioară	Superioară	Putere motor	Curent	Secț. cablu
Q	Persoane nr.	v m/s	ST	A mm	B mm	H mm	Cod	e mm	h mm	LP mm	PP mm	CM m	SSI mm	SSS mm	P kW	C A	Sc mm ²
1800	24	0,4	6	1500	2500	2200	2C	1100	2100	2450	2850	17	3350	1500	22	50	10
2000	26	0,4	6	1500	2700	2200	2C	1100	2100	2450	3050	17	3350	1500	24	55	16
2500	33	0,4	6	1800	2700	2200	2C	1200	2100	2750	3050	17	3350	1500	28	65	16
3000	40	0,3	6	2000	2800	2200	2C	1400	2100	3150	3150	17	3350	1500	23	55	16
3500	46	0,3	6	2100	3000	2200	2C	1400	2100	3250	3350	17	3350	1500	27	65	16
4000	53	0,3	6	2200	3200	2200	2C	1400	2100	3350	3550	17	3350	1500	27	65	16

HIT/1 Seria 3500 / $v = 0,3... 0,4$ m/s / tracțiune indirectă 2:1 / două accese / deschidere centrală

Capacitate cabină		Viteza	Nr. max. opriri	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă maximă	Înălțime de siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Inferioară	Superioară	Putere motor	Curent	Secț. cablu
Q	Persoane nr.	v m/s	ST	A mm	B mm	H mm	Cod	e mm	h mm	LP mm	PP mm	CM m	SSI mm	SSS mm	P kW	C A	Sc mm ²
1800	24	0,4	6	1500	2500	2200	2C	1100	2100	2450	2950	17	3550	1500	22	50	10
2000	26	0,4	6	1500	2700	2200	2C	1100	2100	2450	3150	17	3550	1500	24	55	16
2500	33	0,4	6	1800	2700	2200	2C	1200	2100	2750	3150	17	3550	1500	28	65	16
3000	40	0,3	6	2000	2800	2200	2C	1400	2100	3150	3250	17	3350	1500	23	55	16
3500	46	0,3	6	2100	3000	2200	2C	1400	2100	3250	3450	17	3350	1500	27	65	16
4000	53	0,3	6	2200	3200	2200	2C	1400	2100	3350	3650	17	3350	1500	27	65	16

WE KNOW HOW TO DO IT



HIT/2 Seria 3500 / $v = 0,3... 0,5$ m/s / tracțiune indirectă 2:1 / uși automate / deschidere centrală

Capacitate cabină		Viteza	Nr. max opriri	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă maximă	Înălțime de siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Inferioară	Superioară	Putere motor (estimat)	Curent (estimat)	Secț. cablu
Q Kg	Persoane nr.	v m/s	ST -	A mm	B mm	H mm	Cod	e mm	h mm	LP mm	PP mm	CM m	SSI mm	SSS mm	P kW	C A	Sc mm ²
2500	31	0,5	6	2400	5300	2100	4C	2200	2000	3450	5750	20	1100	3500	37	81	16
2500	31	0,5	6	2400	5300	2200	4C	2200	2100	3450	5750	20	1100	3600	37	81	16
3000	37	0,4	6	2400	5300	2200	4C	2200	2100	3450	5750	20	1200	3500	35	78	16
3000	37	0,4	6	2500	5400	2300	4C	2300	2200	3550	5900	20	1200	3600	35	78	16
3000	37	0,4	6	2600	5400	2400	6C	2400	2300	3650	5950	20	1200	3800	35	78	16
3500	43	0,4	6	2500	5400	2200	4C	2300	2100	3550	5900	20	1300	3500	41	91	25
3500	43	0,4	6	2600	5500	2300	6C	2400	2200	3650	6050	20	1300	3600	41	91	25
3500	43	0,4	6	2700	5600	2400	6C	2500	2300	3750	6150	20	1300	3800	41	91	25
4000	50	0,3	6	2400	5800	2200	4C	2300	2100	3500	6300	20	1300	3500	34	76	16
4000	50	0,3	6	2600	5900	2300	6C	2500	2200	3700	6450	20	1300	3600	34	76	16
4000	50	0,3	6	2800	6000	2400	6C	2600	2300	3900	6550	20	1300	3800	34	76	16
4500	56	0,3	6	2600	5800	2200	4C	2400	2100	3700	6300	20	1400	3800	38	83	26
4500	56	0,3	6	2800	5900	2300	6C	2600	2200	3900	6450	20	1400	3900	38	83	26
4500	56	0,3	6	3000	6000	2400	6C	2600	2300	4100	6550	20	1400	4000	38	83	26
5000	62	0,3	6	2800	5200	2200	6C	2600	2100	3900	6750	20	1400	3800	42	89	25
5000	62	0,3	6	3000	6400	2300	6C	2600	2200	4100	6950	20	1400	3900	42	89	25
5000	62	0,3	6	3200	6600	2400	6C	2600	2300	4300	7150	20	1400	4000	42	89	25

• Pentru date tehnice și detalii suplimentare consultați reprezentantul de vânzări ROMVERDIS

Un ascensor în depozit evită accidentele, protejează forța de muncă și scade riscul de rănire. Eliminând transportul pe scări, excludem riscul de accidentare prin alunecare sau împiedicare. Astfel utilizând ascensorul pentru transportul de mărfuri, acordăm o atenție sporită sănătății și siguranței noastre.

Atunci când alegem un ascensor luăm întotdeauna în considerare:

- coarctările de spațiu;
- dimensiunile podelei;
- greutatea mărfurilor;
- capacitatea de încărcare;
- modul de depozitare și manipulare al mărfii în și din jurul depozitului.

Instalațiile **ROMVERDIS** sunt alegerea perfectă pentru utilizarea în clădiri noi sau existente a ascensoarelor pentru transportul de mărfuri sau persoane și mărfuri.

Pentru un transport vertical eficient, produsele ROMVERDIS sunt utile în situații diverse fiind ușor de utilizat într-un mediu industrial.

Ascensoarele de transport mărfuri se pot integra ușor în cadrul clădirilor existente. Construcția ascensoarelor pentru mărfuri este flexibilă și ușor adaptabilă în cele mai diverse situații. Cabinele pot fi realizate personalizat. ROMVERDIS permite realizarea ascensoarelor sale proiectate adecvat, în acord cu cerințele structurale specifice. Consilierii noștri oferă soluțiile potrivite necesităților dumneavoastră analizând opțiunile existente.

Cheltuielile pentru soluționarea problemelor de transport vor fi reduse printr-o optimizare asistată de către tehnicienii noștri, oferindu-vă experiența noastră în domeniul transportului de mărfuri.

Transportul mărfurilor cu instalațiile ROMVERDIS permit o mai bună organizare cu implicații directe asupra siguranței evitând riscurile de accident și deci de vătămare fizică pentru lucrătorii din depozite.


Consilierii noștri sunt la dispoziția dumneavoastră și vă oferă răspunsuri la întrebări precum destinația ascensoarelor de mărfuri, spațiul necesar pentru instalare, dimensiunile potrivite necesare ale cabinelor și ușilor ascensoarelor, protecția împotriva incendiilor precum și a siguranței și a modului de utilizare a ascensoarelor pentru mărfuri.

WE KNOW HOW TO DO IT

RT1, RT2

Transport de mărfuri • Ascensoare electro mecanice
pentru 180 kg... 1130 kg

Elevație (un acces)

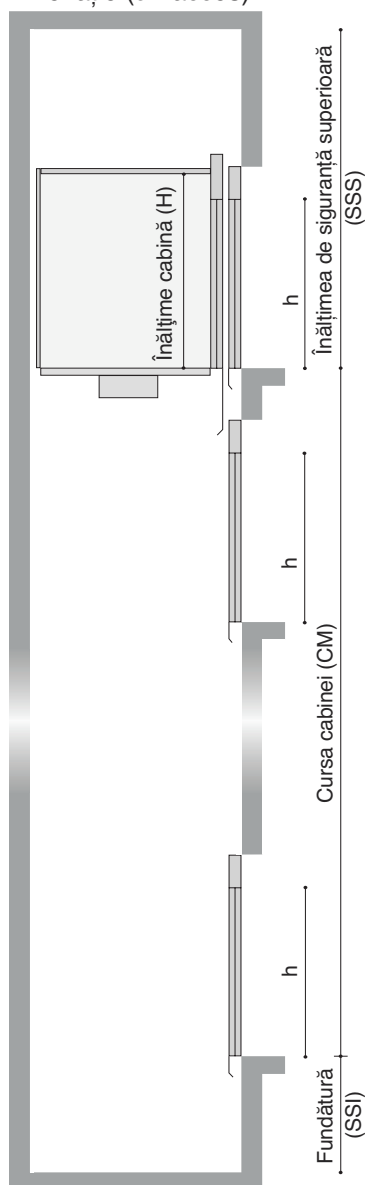


• Un acces lateral

Cursa maximă					
Viteza (m/s)			CM (m)		
1			55		
Înălțimea de siguranță superioară			Înălțimea de siguranță inferioară		
Q (kg)	Viteza (m/s)	SSS (mm)	Q (kg)	Viteza (m/s)	SSI (mm)
Seria 1500 S			Seria 1500 S		
180... 270	1	4500	180... 270	1,00	1600
360	1	3500	360	1,00	1100
Seria 1500 M			Seria 1500 M		
450	1	3500	450... 720	1,00	1100
540... 720	1	3450			
Seria 1500 H			Seria 1500 H		
810	1	3450	810... 1170	1,00	1100
900... 1170	1	3450			


• Două accese opuse

Cursa maximă					
Viteza (m/s)			CM (m)		
1,00			55		
Înălțimea de siguranță superioară			Înălțimea de siguranță inferioară		
Q (kg)	Viteza (m/s)	SSS (mm)	Q (kg)	Viteza (m/s)	SSI (mm)
Seria 1500 S			Seria 1500 S		
180... 270	1	4500	180... 270	1,00	1600
360	1	3500	360	1,00	1100
Seria 1500 M			Seria 1500 M		
450	1	3500	450... 720	1,00	1100
540... 720	1	3450			
Seria 1500 H			Seria 1500 H		
810	1	3450	810... 1170	1,00	1100
900... 1170	1	3450			


Elevație (2 accese opuse)

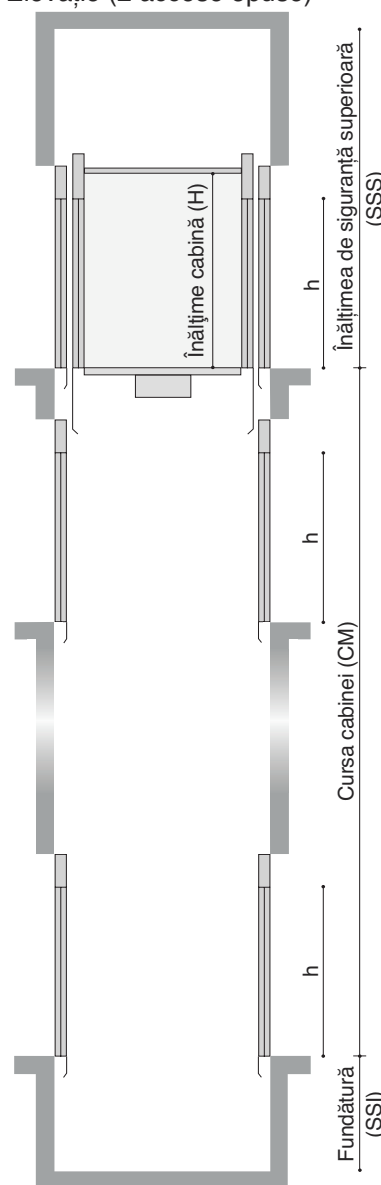

Plan 1 acces deschidere laterală



Plan 2 accese deschidere laterală



Poziționarea panoului de
mentenanță (la ultimul etaj)



Q = Capacitatea cabinei
A = Lățimea interioară a cabinei
B = Profunzimea interioară a cabinei
H = Înălțimea interioară a cabinei
e = Lățimea ușilor
h = Înălțimea ușilor
LP = Lățimea puțului
PP = Profunzimea puțului
SSI = Înălțimea de siguranță inferioară
SSS = Înălțimea de siguranță superioară
CM = Cursa cabinei
ST = Stații

- Pereții puțului din dreptul accesului în cabină, se vor construi după instalarea ușilor;
- Distanța dintre două uși consecutive trebuie să fie minim $h+750$ mm;
- Suprafețele cabinelor sunt corelate cu numărul de persoane în conformitate cu standardul EN 81;
- Dimensiunile cabinelor sunt disponibile în variante crescătoare din 50 în 50 mm;
- Înălțimea interioară a cabinei trebuie să fie egală cu înălțimea ușilor la care se adaugă minim 100 mm;
- Pentru alte dimensiuni ale cabinei sau pentru înălțimi mai mari ale ușilor sau cabinei, consultați reprezentantul de vânzări ROMVERDIS.

WE KNOW HOW TO DO IT



RT1 Transport de mărfuri • Ascensoare electro mecanice pentru 180 kg... 1130 kg • Tracțiune indirectă 2:1

RT1 Seria 1500 / un acces / deschidere laterală

Capacitate cabină		Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă maximă	Înălțime de siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferioară	Superioară	Putere motor	Curent	Sect. cablu
															(estimat)	(estimat)	
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	Sc
Kg	nr.	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	mm ²
180	2	1	12	700	800	2100	2Ld	600	2000	1300	1200	36	1600	4500	1,2	4,0	6
240	3	1	12	850	900	2100	2Ld	700	2000	1450	1300	36	1600	4500	1,8	6,0	6
320	4	1	12	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1400	36	1100	3500	2,4	8,0	6
400	5	1	18	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1550	55	1100	3500	3,0	8,5	6
480	6	1	18	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1650	55	1100	3450	3,6	10,0	6
560	7	1	18	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1700	55	1100	3450	4,2	11,5	6
640	8	1	18	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	1800	55	1100	3450	4,7	13,0	6
720	9	1	18	1200	1400	2100	2Ld	800	2000	1850	1800	55	1100	3450	5,3	14,4	6
800	10	1	18	1300	1400	2100	2Ld	900	2000	1950	1800	55	1100	3450	5,8	15,8	6
900	11	1	18	1400	1400	2100	2Ld	900	2000	2050	1800	55	1100	3450	6,4	17,4	10
1000	12	1	18	1400	1450	2100	2Ld	900	2000	2050	1850	55	1100	3450	7,9	21,4	10
1130	13	1	18	1450	1500	2100	2Ld	900	2000	2100	1900	55	1100	3450	8,5	23,0	10

RT1 Seria 1500 / două accese opuse / deschidere laterală

Capacitate cabină		Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă maximă	Înălțime de siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferioară	Superioară	Putere motor	Curent	Sect. cablu
															(estimat)	(estimat)	
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	Sc
Kg	nr.	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	mm ²
180	2	1	12	700	800	2100	2Ld	600	2000	1350	1400	36	1600	4500	1,2	4,0	6
240	3	1	12	850	900	2100	2Ld	700	2000	1450	1500	36	1600	4500	1,8	6,0	6
320	4	1	12	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1600	36	1100	3500	2,4	8,0	6
400	5	1	18	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1750	55	1100	3500	3,0	8,5	6
480	6	1	18	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1850	55	1100	3450	3,6	10,0	6
560	7	1	18	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1900	55	1100	3450	4,2	11,5	6
640	8	1	18	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	2000	55	1100	3450	4,7	13,0	6
720	9	1	18	1200	1400	2100	2Ld	800	2000	1850	2000	55	1100	3450	5,3	14,4	6
800	10	1	18	1300	1400	2100	2Ld	900	2000	1950	2000	55	1100	3450	5,8	15,8	6
900	11	1	18	1400	1400	2100	2Ld	900	2000	2050	2000	55	1100	3450	6,4	17,4	10
1000	12	1	18	1400	1450	2100	2Ld	900	2000	2050	2050	55	1100	3450	7,9	21,4	10
1130	13	1	18	1450	1500	2100	2Ld	900	2000	2100	2100	55	1100	3450	8,5	23,0	10

• Pentru date tehnice și detalii suplimentare consultați reprezentantul de vânzări ROMVERSIS

WE KNOW HOW TO DO IT

RT2

Transport de mărfuri • Ascensoare electro mecanice
pentru 180 kg... 1130 kg • Tracțiune directă 1:1

RT2 Seria 1500 / un acces / deschidere laterală

Capacitate		Viteza	Stații	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă	Înălțime siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profundzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundzime		Interioară	Superioară	Putere motor	Curent	Sect. cablu
															(estimat) (estimat)		
Q	Persons	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	Sc
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	mm ²
180	2	0,63	7	700	800	2100	2Ld	600	2000	1300	1200	21	1500	4500	1,0	4,5	6
180	2	1,00	12	700	800	2100	2Ld	600	2000	1300	1200	36	1500	4500	1,6	5,3	6
240	3	0,63	7	850	900	2100	2Ld	700	2000	1450	1300	21	1500	4500	1,6	7,2	6
240	3	1,00	12	850	900	2100	2Ld	700	2000	1450	1300	36	1500	4500	2,6	8,6	6
320	4	0,63	7	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1400	21	1000	3500	1,7	7,3	6
320	4	1,00	12	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1400	36	1000	3500	2,7	9,0	6
400	5	0,63	7	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1550	21	1000	3500	2,5	9,4	6
400	5	1,00	18	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1550	55	1000	3500	4,0	11,3	6
480	6	0,63	7	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1650	21	1000	3450	2,9	9,5	6
480	6	1,00	18	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1650	55	1000	3450	4,7	12,4	6
560	7	0,63	7	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1700	21	1000	3450	3,1	10,0	6
560	7	1,00	18	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1700	55	1000	3450	5,0	13,7	6
640	8	0,63	7	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	1800	21	1000	3450	3,3	11,0	6
640	8	1,00	18	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	1800	55	1000	3450	5,2	14,4	6
720	9	1,00	18	1200	1400	2100	2Ld	800	2000	1850	1800	55	1000	3450	6,2	16,8	10
800	10	1,00	18	1300	1400	2100	2Ld	900	2000	1950	1800	55	1000	3450	6,7	18,2	10
900	11	1,00	18	1400	1400	2100	2Ld	900	2000	2050	1800	55	1000	3450	8,1	22,0	10
1000	12	1,00	18	1400	1450	2100	2Ld	900	2000	2050	1850	55	1000	3450	10,2	27,6	10
1130	13	1,00	18	1450	1500	2100	2Ld	900	2000	2100	1900	55	1000	3450	11,1	30,0	16

RT2 Seria 1500 / două accese opuse / deschidere laterală


Capacitate		Viteza	Stații	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă	Înălțime siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profundzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundzime		Interioară	Superioară	Putere motor	Curent	Sect. cablu
															(estimat) (estimat)		
Q	Persons	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	Sc
Kg	-	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	mm ²
180	2	0,63	7	750	800	2100	2Ld	600	2000	1350	1400	21	1500	4500	1,0	4,5	6
180	2	1,00	12	750	800	2100	2Ld	600	2000	1350	1400	36	1500	4500	1,6	5,3	6
240	3	0,63	7	850	900	2100	2Ld	700	2000	1450	1500	21	1500	4500	1,6	7,2	6
240	3	1,00	12	850	900	2100	2Ld	700	2000	1450	1500	36	1500	4500	2,6	8,6	6
320	4	0,63	7	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1600	21	1000	3500	1,7	7,2	6
320	4	1,00	12	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1600	1600	36	1000	3500	2,7	9,0	6
400	5	0,63	7	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1750	21	1000	3500	2,5	9,4	6
400	5	1,00	18	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1750	55	1000	3500	4,0	11,3	6
480	6	0,63	7	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1850	21	1000	3450	2,9	9,5	6
480	6	1,00	18	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1850	55	1000	3450	4,7	12,4	6
560	7	0,63	7	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1900	21	1000	3450	3,1	10,0	6
560	7	1,00	18	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1900	55	1000	3450	5,0	13,7	6
640	8	0,63	7	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	2000	21	1000	3450	3,3	11,0	6
640	8	1,00	18	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	2000	55	1000	3450	5,2	14,4	6
720	9	1,00	18	1200	1400	2100	2Ld	800	2000	1850	2000	55	1000	3450	6,2	16,8	10
800	10	1,00	18	1300	1400	2100	2Ld	900	2000	1950	2000	55	1000	3450	6,7	18,2	10
900	11	1,00	18	1400	1400	2100	2Ld	900	2000	2050	2000	55	1000	3450	8,1	22,0	10
1000	12	1,00	18	1400	1450	2100	2Ld	900	2000	2050	2050	55	1000	3450	10,2	27,6	10
1130	13	1,00	18	1450	1500	2100	2Ld	900	2000	2100	2100	55	1000	3450	11,1	30,0	16

• Pentru date tehnice și detalii suplimentare consultați reprezentantul de vânzări ROMVERSIIS

WE KNOW HOW TO DO IT

RT3

Transport de mărfuri • Ascensoare electro mecanice
pentru 1150 kg... 2000 kg • Tracțiune indirectă 2:1

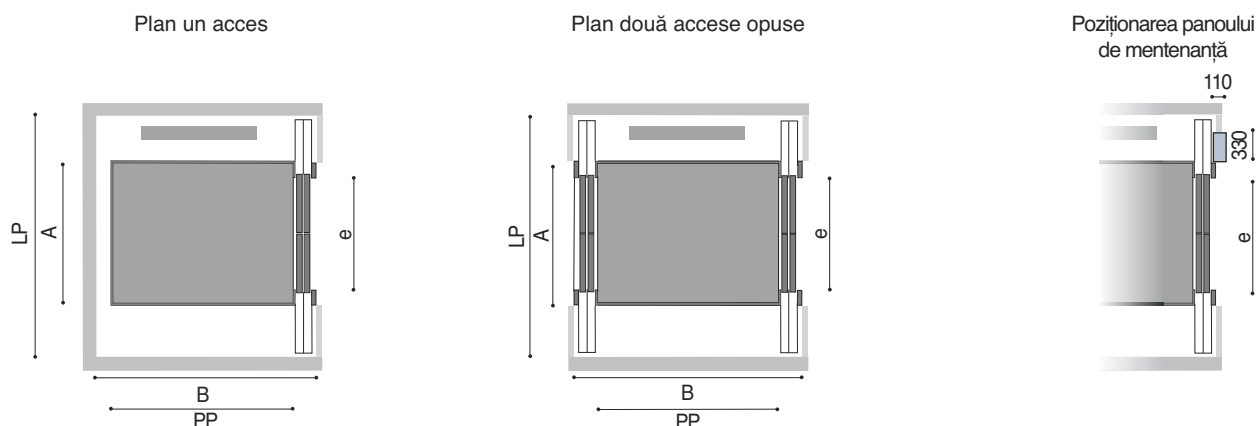

RT3 Seria 2500 / un acces / deschidere laterală

Capacitate		Viteza	Stații	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă	Înălțime siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Inferioară	Superioară	Putere motor	Curent	Secț. cablu
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	Sc
Kg		m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	mm²
1000	13	0,50	6	1100	2100	2100	2Ld	900	2000	1800	2550	18	1100	3450	3,0	10,0	6
1000	13	1,00	13	1100	2100	2200	2Ld	900	2100	1800	2550	40	1100	3450	4,7	13,0	6
1300	17	0,50	6	1200	2300	2100	2Ld	1000	2000	2050	2750	18	1400	3700	6,5	8,8	6
1300	17	1,00	13	1200	2300	2200	2Ld	1000	2100	2050	2750	40	1400	3700	12,9	18,9	10
1600	21	0,50	6	1400	2400	2100	2Ld	1100	2000	2250	2850	18	1400	3700	8,0	17,6	6
1600	21	1,00	13	1400	2400	2200	2Ld	1100	2100	2250	2850	40	1400	3700	16,0	23,5	10
1800	24	0,50	6	1500	2500	2100	2Ld	1300	2000	2400	2950	18	1500	3700	9,3	14,9	6
1800	24	1,00	13	1500	2500	2200	2Ld	1300	2100	2400	2950	40	1500	3700	18,5	27,2	10

RT3 Seria 3500 / un acces / deschidere laterală

2000	26	0,50	6	1500	2700	2100	2Ld	1300	2000	2400	3150	18	1500	3700	10,0	16,0	6
2000	26	1,00	13	1500	2700	2200	2Ld	1300	2100	2400	3150	40	1500	3700	20,0	29,0	16

RT3 Seria 2500 / un acces / deschidere centrală

Capacitate		Viteza	Stații	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă	Înălțime siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Inferioară	Superioară	Putere motor	Curent	Secț. cablu
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	Sc
Kg		m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	mm²
1000	13	0,50	6	1100	2100	2100	2C	900	2000	1950	2500	18	1100	3450	3,0	10,0	6
1000	13	1,00	13	1100	2100	2200	2C	900	2100	1950	2500	40	1100	3450	4,7	13,0	6
1300	17	0,50	6	1200	2300	2100	2C	1000	2000	2150	2700	18	1400	3700	6,5	8,8	6
1300	17	1,00	13	1200	2300	2200	2C	1000	2100	2150	2700	40	1400	3700	12,9	18,9	10
1600	21	0,50	6	1400	2400	2100	2C	1100	2000	2250	2800	18	1400	3700	8,0	17,6	6
1600	21	1,00	13	1400	2400	2200	2C	1100	2100	2250	2800	40	1400	3700	16,0	23,5	10
1800	24	0,50	6	1500	2500	2100	2C	1200	2000	2550	2900	18	1500	3700	9,3	14,9	6
1800	24	1,00	13	1500	2500	2200	2C	1200	2100	2550	2900	40	1500	3700	18,5	27,2	10

RT3 Seria 3500 / un acces / deschidere centrală

2000	26	0,50	6	1500	2700	2100	2C	1200	2000	2550	3100	18	1500	3700	10,0	16,0	6
2000	26	1,00	13	1500	2700	2200	2C	1200	2100	2550	3100	40	1500	3700	20,0	29,0	16

• Pentru date tehnice și detalii suplimentare consultați reprezentantul de vânzări ROMVERSIS

WE KNOW HOW TO DO IT



RT3 Seria 2500 / două accese / deschidere laterală

Capacitate		Viteza	Stații	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă	Înălțime siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferioară	Superioară	Putere motor	Current	Sect. cablu
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	Sc
Kg		m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	mm²
1000	13	0,50	6	1100	2100	2100	2Ld	900	2000	1800	2800	18	1100	3450	3,0	10,0	6
1000	13	1,00	13	1100	2100	2200	2Ld	900	2100	1800	2800	40	1100	3450	4,7	13,0	6
1300	17	0,50	6	1200	2300	2100	2Ld	1000	2000	2050	3000	18	1400	3700	6,5	8,8	6
1300	17	1,00	13	1200	2300	2200	2Ld	1000	2100	2050	3000	40	1400	3700	12,9	18,9	10
1600	21	0,50	6	1400	2400	2100	2Ld	1100	2000	2250	3100	18	1400	3700	8,0	17,6	6
1600	21	1,00	13	1400	2400	2200	2Ld	1100	2100	2250	3100	40	1400	3700	16,0	23,5	10
1800	24	0,50	6	1500	2500	2100	2Ld	1300	2000	2400	3200	18	1500	3700	9,3	14,9	6
1800	24	1,00	13	1500	2500	2200	2Ld	1300	2100	2400	3200	40	1500	3700	18,5	27,2	10

RT3 Seria 3500 / două accese / deschidere laterală

2000	26	0,50	6	1500	2700	2100	2Ld	1300	2000	2400	3400	18	1500	3700	10,0	16,0	6
2000	26	1,00	13	1500	2700	2200	2Ld	1300	2100	2400	3400	40	1500	3700	20,0	29,0	16

RT3 Seria 2500 / două accese / deschidere centrală

Capacitate		Viteza	Stații	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă	Înălțime siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profunzime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profunzime		Inferioară	Superioară	Putere motor	Current	Sect. cablu
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	Sc
Kg		m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	mm²
1000	13	0,50	6	1100	2100	2100	2C	900	2000	1950	2600	18	1100	3450	3,0	10,0	6
1000	13	1,00	13	1100	2100	2200	2C	900	2100	1950	2600	40	1100	3450	4,7	13,0	6
1300	17	0,50	6	1200	2300	2100	2C	1000	2000	2150	2800	18	1400	3700	6,5	8,8	6
1300	17	1,00	13	1200	2300	2200	2C	1000	2100	2150	2800	40	1400	3700	12,9	18,9	10
1600	21	0,50	6	1400	2400	2100	2C	1100	2000	2250	2900	18	1400	3700	8,0	17,6	6
1600	21	1,00	13	1400	2400	2200	2C	1100	2100	2250	2900	40	1400	3700	16,0	23,5	10
1800	24	0,50	6	1500	2500	2100	2C	1200	2000	2550	3000	18	1500	3700	9,3	14,9	6
1800	24	1,00	13	1500	2500	2200	2C	1200	2100	2550	3000	40	1500	3700	18,5	27,2	10

RT3 Seria 3500 / două accese / deschidere centrală


2000	26	0,50	6	1500	2700	2100	2C	1200	2000	2550	3200	18	1500	3700	10,0	16,0	6
2000	26	1,00	13	1500	2700	2200	2C	1200	2100	2550	3200	40	1500	3700	20,0	29,0	16

● Pentru date tehnice și detalii suplimentare consultați reprezentantul de vânzări ROMVERSIIS

WE KNOW HOW TO DO IT

RT4

Transport de mărfuri • Ascensoare electro mecanice
pentru 2500 kg... 5000 kg • Tracțiune indirectă 4:1

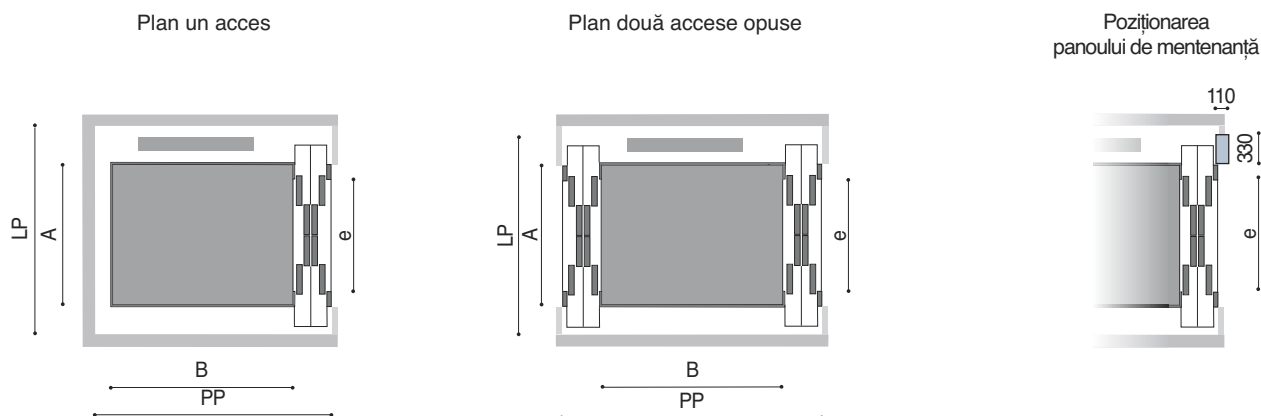

RT4 Seria 3500 / un acces / deschidere laterală

Capacitate		Viteza	Stații	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă	Înălțime siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Inferioară	Superioară	Putere motor	Curent	Sect. cablu
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	Sc
Kg		m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	mm²
2500	33	0,50	6	1800	2700	2100	2Ld	1500	2000	2800	3200	18	1500	4100	12,5	18,2	10
2500	33	1,00	13	1800	2700	2200	2Ld	1500	2100	2800	3200	40	1600	4100	25,0	32,2	16
3000	40	0,50	6	2000	2750	2100	2Ld	1500	2000	3000	3250	18	1500	4100	15,0	22,0	10
3000	40	1,00	13	2000	2750	2200	2Ld	1500	2100	3000	3250	40	1600	4100	30,0	56,3	25
4000	54	0,50	6	2100	3400	2100	2Ld	1500	2000	3100	3900	18	1600	4100	20,0	29,0	16
4000	54	1,00	13	2100	3400	2200	2Ld	1500	2100	3100	3900	40	1800	4100	40,0	52,5	25
5000	67	0,50	6	2500	3500	2100	2Ld	1500	2000	3500	4000	18	1600	4100	25,0	32,2	16
5000	67	1,00	13	2500	3500	2200	2Ld	1500	2100	3500	4000	40	1800	4100	50,0	93,7	50

RT4 Seria 3500 / un acces / deschidere centrală

Capacitate		Viteza	Stații	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă	Înălțime siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Inferioară	Superioară	Putere motor	Curent	Sect. cablu
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	Sc
Kg		m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	mm²
2500	33	0,50	6	1800	2700	2100	2C	1600	2000	2800	3200	18	1500	4100	12,5	18,2	10
2500	33	1,00	13	1800	2700	2200	2C	1600	2100	2800	3200	40	1600	4100	25,0	32,2	16
3000	40	0,50	6	2000	2750	2100	2C	1800	2000	3000	3250	18	1500	4100	15,0	22,0	10
3000	40	1,00	13	2000	2750	2200	2C	1800	2100	3000	3250	40	1600	4100	30,0	56,3	25
4000	54	0,50	6	2100	3400	2100	2C	1900	2000	3100	3900	18	1600	4100	20,0	29,0	16
4000	54	1,00	13	2100	3400	2200	2C	1900	2100	3100	3900	40	1800	4100	40,0	52,5	25
5000	67	0,50	6	2500	3500	2100	2C	2300	2000	3750	4000	18	1600	4100	25,0	32,2	16
5000	67	1,00	13	2500	3500	2200	2C	2300	2100	3750	4000	40	1800	4100	50,0	93,7	50

• Pentru date tehnice și detalii suplimentare consultați reprezentantul de vânzări ROMVERSIS

WE KNOW HOW TO DO IT



RT4 Seria 3500 / două accese / deschidere laterală

Capacitate		Viteza	Stații	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă	Înălțime siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Interioară	Superioară	Putere motor	Curent	Sect. cablu
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	Sc
Kg		m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	mm ²
2500	33	0,50	6	1800	2700	2100	2Ld	1500	2000	2800	3400	18	1500	4100	12,5	18,2	10
2500	33	1,00	13	1800	2700	2200	2Ld	1500	2100	2800	3450	40	1600	4100	25,0	32,2	16
3000	40	0,50	6	2000	2750	2100	2Ld	1500	2000	3000	3500	18	1500	4100	15,0	22,0	10
3000	40	1,00	13	2000	2750	2200	2Ld	1500	2100	3000	3500	40	1600	4100	30,0	56,3	25
4000	54	0,50	6	2100	3400	2100	2Ld	1500	2000	3100	4150	18	1600	4100	20,0	29,0	16
4000	54	1,00	13	2100	3400	2200	2Ld	1500	2100	3100	4150	40	1800	4100	40,0	52,5	25
5000	67	0,50	6	2500	3500	2100	2Ld	1500	2000	3500	4200	18	1600	4100	25,0	32,2	16
5000	67	1,00	13	2500	3500	2200	2Ld	1500	2100	3500	4200	40	1800	4100	50,0	93,7	50

RT4 Seria 3500 / două accese / deschidere centrală

Capacitate		Viteza	Stații	Dimensiuni cabină			Dimensiuni uși			Dimensiuni puț		Cursă	Înălțime siguranță		Valoare nominală		
				Lățime	Profundime	Înălțime	Tip	Lățime	Înălțime	Lățime	Profundime		Interioară	Superioară	Putere motor	Curent	Sect. cablu
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C	Sc
Kg		m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A	mm ²
2500	33	0,50	6	1800	2700	2100	2C	1600	2000	2800	3400	18	1500	4100	12,5	18,2	10
2500	33	1,00	13	1800	2700	2200	2C	1600	2100	2800	3400	40	1600	4100	25,0	32,2	16
3000	40	0,50	6	2000	2750	2100	2C	1800	2000	3000	3450	18	1500	4100	15,0	22,0	10
3000	40	1,00	13	2000	2750	2200	2C	1800	2100	3000	3450	40	1600	4100	30,0	56,3	25
4000	54	0,50	6	2100	3400	2100	2C	1900	2000	3100	4100	18	1600	4100	20,0	29,0	16
4000	54	1,00	13	2100	3400	2200	2C	1900	2100	3100	4100	40	1800	4100	40,0	52,5	25
5000	67	0,50	6	2500	3500	2100	2C	2300	2000	3750	4200	18	1600	4100	25,0	32,2	16
5000	67	1,00	13	2500	3500	2200	2C	2300	2100	3750	4200	40	1800	4100	50,0	93,7	50


● Pentru date tehnice și detalii suplimentare consultați reprezentantul de vânzări ROMVER SIS

WE KNOW HOW TO DO IT



ROMVERDIS a realizat o întreagă gamă robustă de instalații electro hidraulice și electro mecanice (gamă completă) pentru transportul de mărfuri, destinate clădirilor industriale, depozitelor, centrelor comerciale și spitalelor cu aplicații din cele mai diverse. Transportul vertical de mărfuri asigurat de ascensoarele fabricate de ROMVERDIS este realizat în cele mai bune condiții datorită întreținerii ușoare și înlocuirii pieselor uzate în cel mai scurt timp. Toate produsele și serviciile sunt garantate prin certificate de calitate în acord cu normele europene.

ROMVERDIS vă oferă o tehnologie prietenoasă, inovativă, flexibilă și eficientă pentru transportul vertical de mărfuri.

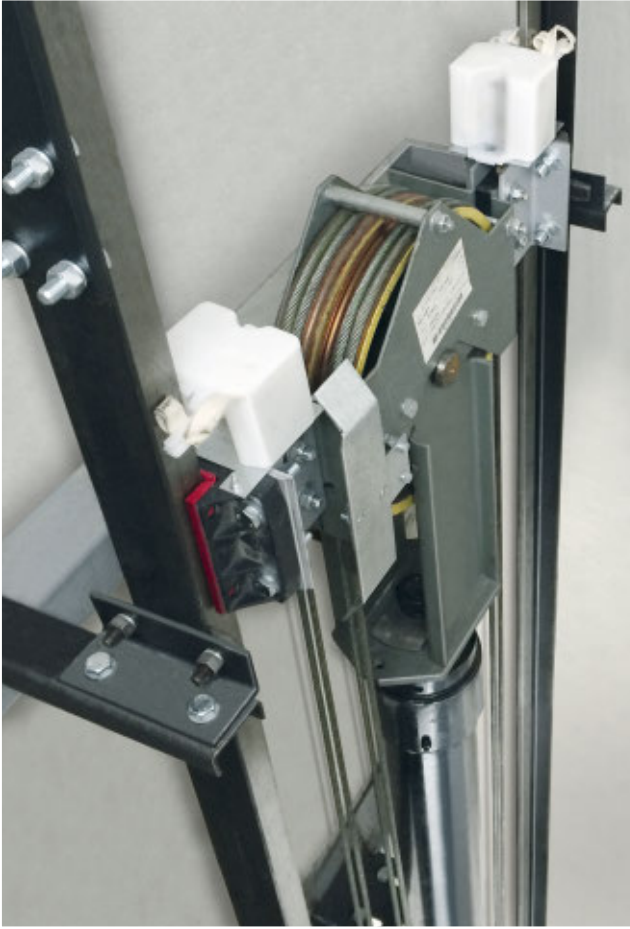

În prezent produsele **ROMVERSIS** se bucură de o apreciere deosebită pe piața de ascensoare din România. Cu dăruire și pasiune, produsele realizate de tehnicienii ROMVERSIS sunt o parte din munca lor, o parte din viața lor.

ROMVERSIS este un partener de încredere.



SC ROMVERSIS TOP SRL București, sector 6, Str. Floare roșie, nr. 4A
RO 17029230, J40/20536/2004, Cont IBAN: RO 96 RNCB 006800 450711 0001, BCR-Ghencea
Tel./fax: 021 434 00 46, tel. mobil: 0723 285 233, www.romversis.ro, office@romversis.ro

Reprezentant România - Cristal Group Company

