



Lifting platforms

Prezentare generală

LOGIC • platformă înclinată

Destinată spațiilor reduse, este potrivită pentru scări fără întoarceri. În poziția pliată ocupă un spațiu foarte mic.

- Model **Extrema**
- Capacitate maximă: 250 kg
- Înclinație: 10°-45°
- Viteză: 0,10 m/s (10 cm/s)
- Putere maximă: 0,54 kW
- Alimentare: 230 Vca monofazat
- Utilizare: în interior

pag. 4



SLIM • platformă înclinată cu întoarceri

Platforma poate fi instalată atât pe partea dinspre interiorul scării, cât și pe partea dinspre exterior, potrivită scărilor înguste cu întoarceri la 90° sau 180°.

- Model **Extrema**
- Capacitate maximă: 225 kg
- Înclinație: 0°-55°
- Viteză: 0,10 m/s (10 cm/s)
- Putere maximă: 0,75 kW
- Alimentare: 230 Vca monofazat
- Utilizare: în interior

pag. 6



DOMOstep 100A • platformă deschisă

Soluție ideală pentru depășirea barierelor arhitecturale de până la 1 m. Nu necesită lucrări speciale.

- Model **Arealift**
- Capacitate maximă: 340 kg
- Cursă maximă: 1 m
- Viteză: 0,05 m/s (5 cm/s)
- Consum: 0,46 kW
- Alimentare: 230 Vca monofazat
- Utilizare: în interior și exterior
- Standard: DM 2006/42/CE

pag. 8




miniPOKET • platformă combinată

Acționarea hidraulică tip foarfecă permite deplasarea sarcinilor utile mari cu dimensiuni reduse.

- Model **Arealift**
- Capacitate maximă: 340 kg
- Cursă maximă: 780 mm
- Viteză: 0,05 m/s (5 cm/s)
- Putere nominală: 370 W
- Alimentare: 230 Vca monofazat
- Utilizare: în interior și exterior
- Standard: DM 2006/42/CE

pag. 12

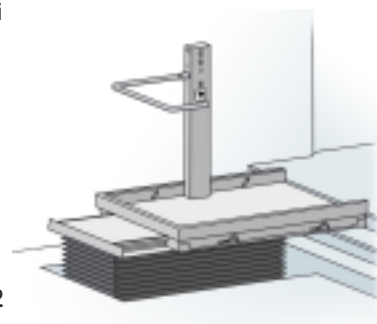

Prezentare generală


myPOKET • platformă independentă

Soluția ideală oriunde se impune o imagine elegantă și exclusivistă.

Se poate utiliza atât în interior cât și în exterior.

- Model **Arealift**
- Capacitate maximă: 340 kg
- Cursă maximă: 2 m
- Viteză: 0,05 m/s (5 cm/s)
- Putere nominală: 0,75 kW
- Alimentare: 230 Vca monofazat
- Utilizare: în interior și exterior
- Standard: DM 2006/42/CE

pag. 14




maxiPOKET • platformă multifuncțională încorporată

Ideal pentru spații mici. Permite conexiunea dintre exterior și interior. În timpul staționării rămâne încastrat în podea.

- Model **Arealift**
- Capacitate maximă: 1000 kg
- Cursă maximă: 3 m
- Viteză: 0,05 m/s (5 cm/s)
- Alimentare: 230 Vca monofazat / opțional 400 Vac trifazat
- Putere nominală: 1,5 kW la 230 Vca / 3,0 kW la 400 Vca
- Utilizare: în interior și exterior
- Standard: DM 2006/42/CE

pag. 16




DOMOFlex Indoor • home lift interior

Conceput pentru spații limitate și mansarde deja existente.

- Capacitate maximă: 340-400 kg
- Model **Arealift**
- Cursă maximă: 10 m
- Viteză: 0,15 m/s (15 cm/s)
- Alimentare: 230 Vca monofazat
- Putere nominală: 2,2 kW
- Utilizare: în interior
- Standard: EN 81-41

pag. 18, 22 și 27

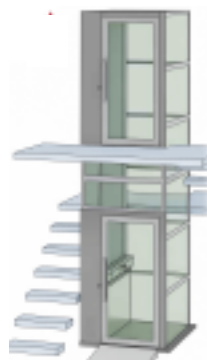


DOMOFlex Open Indoor • home lift interior deschis

Destinat pentru locuințe penthouse și mansarde cu tavan coborât.

- Model **Arealift**
- Capacitate maximă: 340-400 kg
- Cursă maximă: 10 m
- Viteză: 0,15 m/s (15 cm/s)
- Alimentare: 230 Vca monofazat
- Putere nominală: 2,2 kW
- Utilizare: în interior
- Standard: DM 2006/42/CE; EN 81-41

pag. 18, 22 și 28



DOMOFlex Outdoor • home lift exterior

Ideal pentru conectarea nivelelor interioare sau exterioare. Potrivite oriunde sunt limitate posibilitățile de fixare.

- Model **Arealift**
- Capacitate maximă: 340-400-500 kg
- Cursă maximă: 12 m
- Viteză: 0,15 m/s (15 cm/s)
- Alimentare: 230 Vca monofazat
- Putere nominală: 2,2 kW
- Utilizare: în interior și exterior
- Standard: EN 81-41

pag. 18, 22 și 29



Prezentare generală

DOMOFlex Open Outdoor • home lift exterior deschis

Este soluția pentru cele mai diverse situații. Nu este necesară fundatura și montajul este rapid. Se poate instala în mansarde cu tavan coborât.

- Model **Arealift**
- Capacitate maximă: 340-400-500 kg
- Cursă maximă: 3,6 m
- Viteză: 0,15 m/s (15 cm/s)
- Alimentare: 230 Vca monofazat
- Putere nominală: 2,2 kW
- Utilizare: în interior și exterior
- Standard: DM 2006/42/CE; EN 81-41

pag. 18, 22 și 30



SIRIO home lift

Ideal pentru spații înguste precum casa scării. Are un consum mic de energie. Poate acționa atât în interior cât și în exterior.

- Model **Extrema**
- Capacitate maximă: 315 kg - max. 500 kg (250 kg/m²)
- Cursă maximă: 19,5 m
- Viteză: 0,15 m/s (15 cm/s)
- Alimentare: 220 V ± 5% - 50 Hz
- Putere nominală: 1,5 - 2,2 kW
- Utilizare: în interior și exterior
- Standard: DM 2006/42/CE

pag. 31



miniSIRIO • platformă pentru perete portant

Poate fi instalat pe un perete portant sau pe o structură din oțel. Cabina deschisă având pereți de doar 1,2 m, rezolvă problemele de spațiu în poduri și mansarde.

- Model **Extrema**
- Capacitate maximă: 315 kg
- Cursă maximă: 14,5 m
- Viteză: 0,1 m/s - 0,15 m/s (10 cm/s - 15 cm/s)
- Alimentare: 220 V ± 5% - 50 Hz
- Putere nominală: 1,5 - 2,2 kW
- Utilizare: în interior și exterior
- Standard: DM 2006/42/CE

pag. 45




EASYplat • platformă independentă autoportantă

Asigură deplasarea a două persoane sau a unei persoane în scaun cu roțile cu însoțitor. Instalarea implică costuri minime și un spațiu restrâns.


- Model **Arealift**
- Capacitate maximă: 400 kg
- Cursă maximă: 3 m în locuințe private și 2 m în spații publice.
- Viteză: 0,1 m/s (10 cm/s)
- Alimentare: 230 Vca monofazat
- Putere nominală: 1,1 kW
- Utilizare: în interior și exterior
- Standard: BS 6440-2011; DM 2006/42/CE

pag. 51



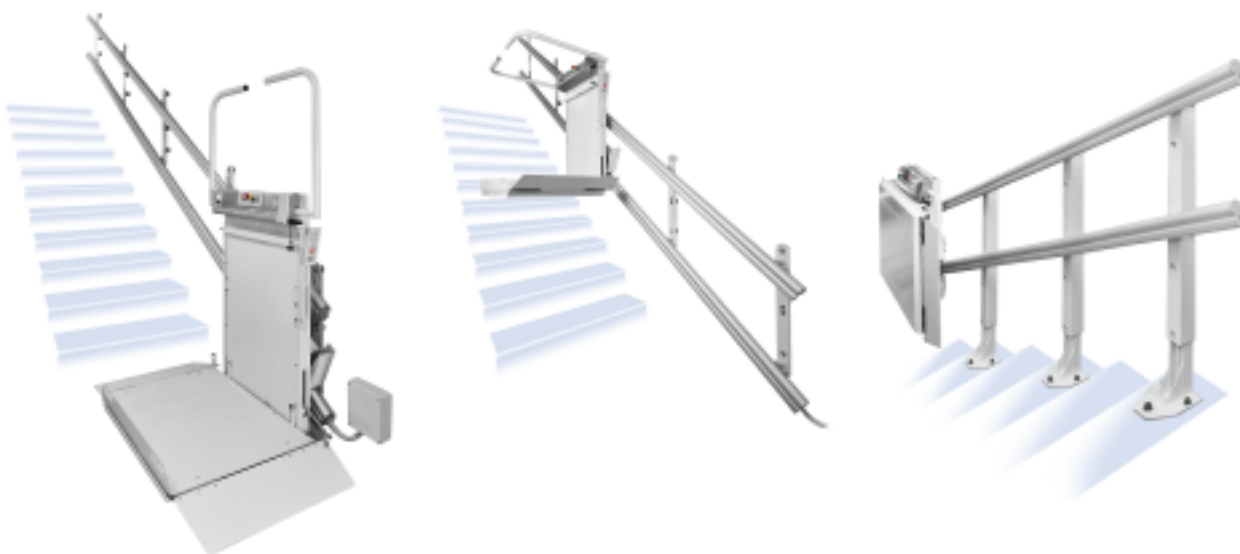

- În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, platforma poate funcționa în continuare până la asigurarea serviciului complet de transport datorită acumulatorilor.
- Motorul platformei împreună cu brațele de siguranță din dotarea standard, permit deschiderea și închiderea completă a platformei.
- Platforma este proiectată modular, permițând adaptarea cu ușurință pentru diferite situații specifice asigurând o instalare rapidă.
- Platforma în poziția pliată ocupă un spațiu redus.

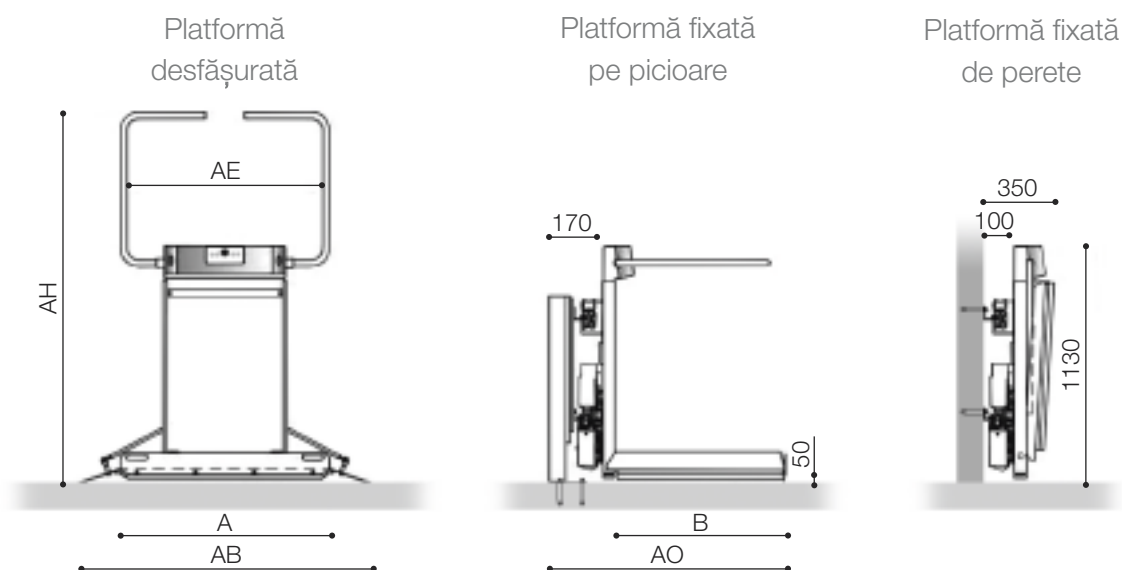

Dimensiune platformă (AxB)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB Lungimea totală a platformei	1165	1165	1165	1265	1400	1650
AE Lungimea utilă în interiorul brațelor de siguranță	745	745	745	825	975	1225
AH Înălțimea desfășurată a platformei	1640	1690	1690	1690	1765	1765
AO Lățimea totală a platformei fixată pe perete	850	900	950	950	1050	1050
AO Lățimea totală a platformei fixată pe picioare	920	970	1020	1020	1120	1120

Date Tehnice	
Capacitate maximă	250 Kg
Înclinație urcare-coborâre	10°-45°
Viteza	0,10 m/s
Alimentare circuite de comandă	24 Vcc
Putere maximă	0,54 kW
Tensiune de alimentare	115-240 Vca
Sistem pornire/oprire	standard

Culoare	
Platforma	standard RAL 7035
Șina de rulare	argintiu aluminium



Telecomanda

Cheamă platforma de la etaj sau o trimite în poziția de staționare.



Telecomanda suplimentară

Destinată însoțitorului, atunci când este cazul, conexiunea se realizează prin cablu flexibil.




Strapontina

Pentru persoane cu dizabilități care nu se află în scaunul cu roțile.



Panoul de comandă platformă


- ① Controlul pentru urcare-coborâre poate fi acționat din ambele extremități ale panoului de comandă.
- ② Suprasarcina este semnalată prin semnal luminos cât și prin avertizare sonoră.
- ③ Butonul de urgență oprește imediat platforma. Semnalul luminos și sonor avertizează în cazul unei acționări accidentale.
- ④ Comutatorul cu cheie din panou împiedică utilizarea platformei de către persoane neautorizate.

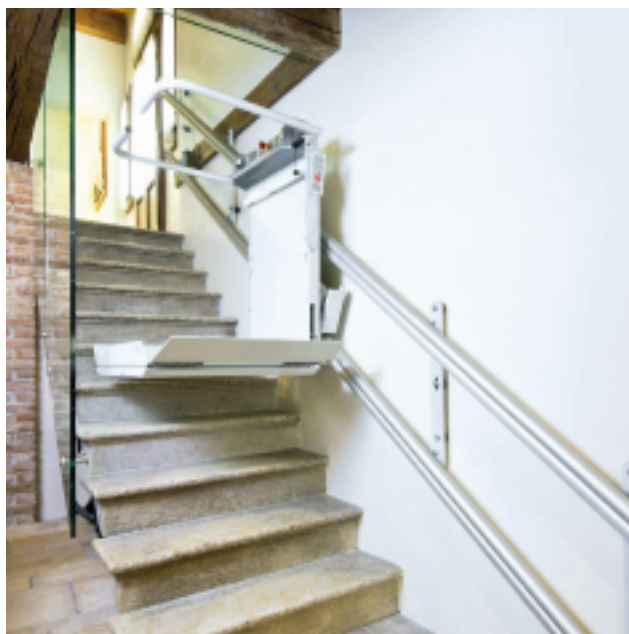

SLIM - platformă înclinată cu întoarceri

Platformă înclinată pentru scări curbate

Sistemul special de tractare, prezintă avantaje majore în comparație cu sistemul clasic cu cremalieră: Este versatil, foarte potrivit unor scări înguste (**spațiul minim necesar de trecere fiind de 895 mm**). Poate fi instalat atât pe interior, pe partea scării, cât și pe exterior. Sistemul **SLIM-EXTREMA** este foarte silențios și confortabil.

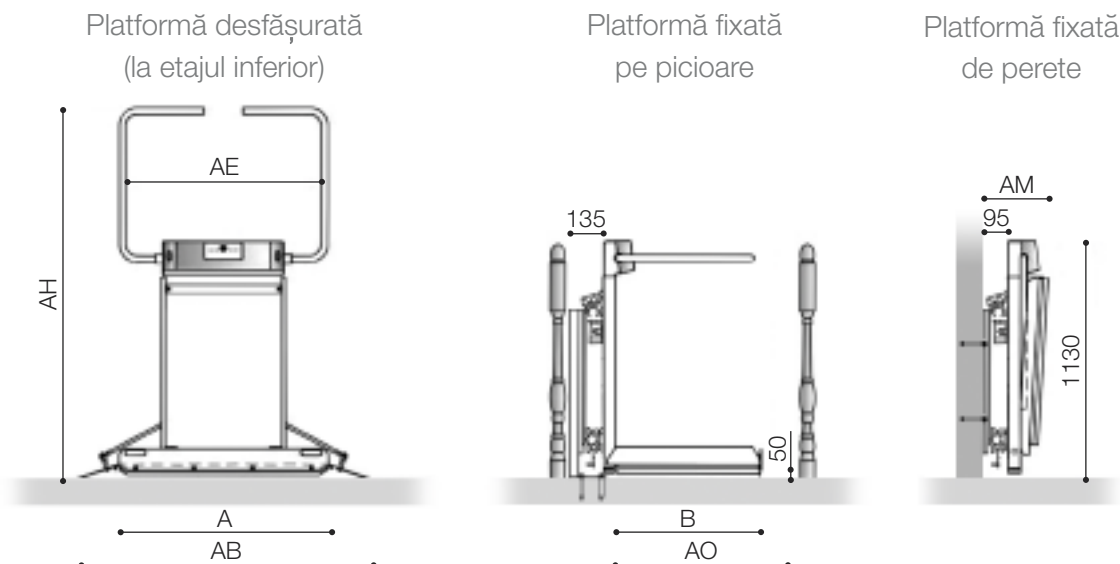

Dimensiune platformă (AxB)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB Lungimea totală a platformei	1130	1130	1130	1230	1400	1650
AE Lungimea utilă în interiorul brațelor de siguranță	745	745	745	825	975	1225
AH Înălțimea desfășurată a platformei	1640	1690	1690	1690	1765	1765
AO Lățimea minimă a scârilor (fixare pe perete)	895	935	975	1005	1130	1215
AO Lățimea minimă a scârilor (fixare pe picioare)	935	975	1015	1045	1170	1255
AM Platforma pliată (fixare pe perete)				305		
AM Platforma pliată (fixare pe picioare)				345		

Date Tehnice	
Capacitate maximă	225 Kg
Înclinație urcare-coborâre	0°-55°
Viteza	0,10 m/s
Alimentare circuite de comandă	24 Vcc
Putere maximă	0,75 kW
Sistem pornire/oprire	standard

Culoare	
Platforma (*)	standard RAL 7035
Șina de rulare	standard RAL 7035 sau RAL 9005

**Alte culori RAL pot fi disponibile la cerere.*

Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, informațiile prezentate în acest catalog sunt orientative. Ne rezervăm dreptul de a le modifica fără o notificare prealabilă.

Toate componentele sunt proiectate să ocupe un spațiu minim, atât pe scară cât și în zona de staționare.





Telecomanda

Cheamă platforma de la etaj sau o trimite în poziția de staționare.



Telecomanda suplimentară

Destinată însoțitorului, atunci când este cazul, conexiunea se realizează prin cablu flexibil.



Strapontina

Pentru persoane cu dizabilități care nu se află în scaunul cu roți.



- ① Comenzile de urcare-coborâre sunt accesibile de pe ambele părți ale panoului de comandă.
- ② Ledul indicator pentru suprasarcină cu lumină intermitentă și alarma sonoră completează normele de siguranță.
- ③ Butonul de urgență oprește imediat platforma; când este apăsat, acesta se aprinde și alarma sună neîntrerupt, avertizând o eventuală apăsare accidentală.
- ④ Comutatorul cu cheie din panoul de comandă, împiedică utilizarea platformei de către persoane neautorizate.
- ⑤ Sistemul electronic inovator permite urmărirea funcționării prin diagnosticare precisă. Cu acest sistem putem personaliza principalii parametri în funcție de nevoile utilizatorului.



DOMOstep 100A

Platformă deschisă fără fixare pe perete

Soluție versatilă

DOMOstep 100A este soluția ideală pentru a depăși în siguranță barierele arhitecturale de până la 1m. Este conceput pentru persoanele cu, sau fără însoțitor.

Siguranța, versatilitatea, fiabilitatea, dimensiunea redusă și instalarea rapidă sunt punctele forte ale platformei DOMOstep 100A.

Conform Directivei de Mașini 2006-42-CE, platforma nu are nevoie de nici o construcție specială; Acumulatorul se alimentează de la o priză standard, nefiind necesară o alimentare specială.



... an indispensable help



DOMOstep 100A - platformă deschisă



recomandat



sarcina utilă
maximă



Consum în
stand-by: 6 W




Consum în
timpul utilizării: 46 W



FINISAJE

Structură din oțel vopsit



RAL 7035


Light grey - Standard



Vopsea RAL

Area Lift range

Podeaua



Aluminium

Placă de uralare din aluminu






N004

Cauciuc pânzat negru
cu model rotund - Standard

CONFIGURARE	
Siguranță	Protecție sub platformă (conform directivelor actuale)
☒ Oprire de urgență	☒ Fundătură 85 mm
☒ În cazul întreruperii alimentării, coboară automat în stație	Bară de protecție fixă și bară mobilă laterală anticădere
☒ Senzor antistivire sub platformă (când burduful nu este prevăzut)	☒ Bară de protecție fixă
☒ Acționare cu acumulatori	☒ Bară mobilă laterală automată anticădere
Panoul de operare platforma (inox)	Finisaje
☒ Varianta standard cu 5 butoane	(balustradă, perete platformă, platformă, coloană panou de comandă și accesorii)
Panoul de operare palier wireless (kit 2 bucăți)	☒ Vopsită RAL 7035 (gri deschis)
☐ 1 buton	☐ Vopsită în altă culoare RAL disponibilă
☐ 1 comutator cu cheie pentru activare	Platforma
☐ 1 buton + 1 comutator cu cheie 2P/2E	☐ Dimensiuni personalizate în limita dimensiunilor maxime admise
Poarta palier	☒ Podea cu placă din aluminu
☒ Vopsită RAL 7035 (gri deschis)	Pardoseală din cauciuc pânzat negru, cu model rotund
☐ Vopsită în altă culoare RAL disponibilă	Varianta suplimentară
☐ Sticlă	☐ În exterior, oțel inox 316 AISI
☐ Sistem electric de deschidere poartă	☐ În exterior, protecție electrică și mecanică

☒ Standard ☐ Opțional



DOMOstep 100A, versiunea standard - dimensiuni

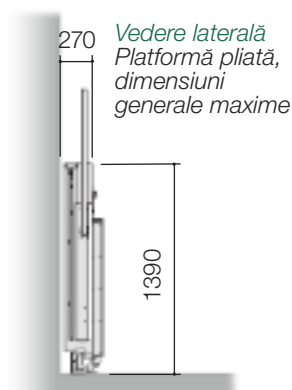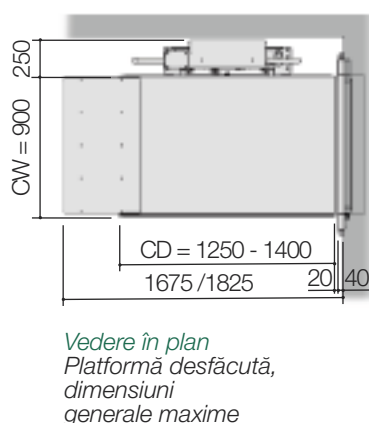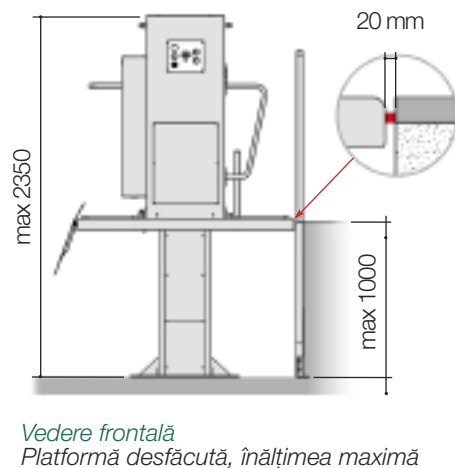


DATE TEHNICE

Cursă maximă (H max)	1000 mm
Acționare	Hidraulică
Operare	Acționează cu butonul apăsător
Viteză	0,05 m/s (5 cm/s)
Curent alimentare	230 Vca monofazat
Consum de energie în staționare	6W (alimentare din rețea)
Consum de energie în funcționare	46W (alimentare din rețea)
Cicluri de curse/oră	Maxim 10 curse (cu 250 Kg)
Temperatură de funcționare	-5°C ÷ +40°C
Acumulatori	2x12 Vcc, 7A/h
Sistemul de tracțiune	Integrat în platforma instalației
Platformă	Pliabilă manual (versiunea fără balustradă)
Dimensiunea platformei (L1xL2)*	900x1250 ÷ 900x1400 mm
Telecomandă	2 telecomenzi incluse
Ancorare (cursă ≤ 0,5 m)	În fundație
Ancorare (cursă ≤ 1,0 m)	În perete și fundație
Ambalare transport	În cutie din lemn

* Dimensiuni personalizate la cerere

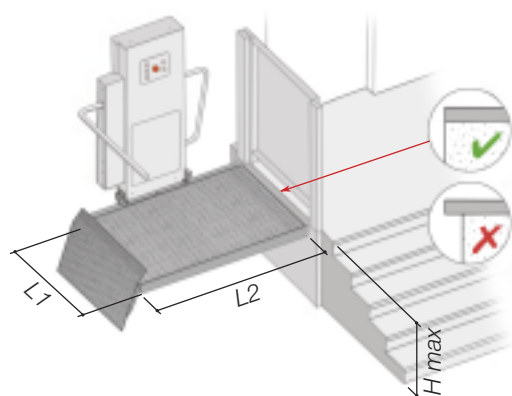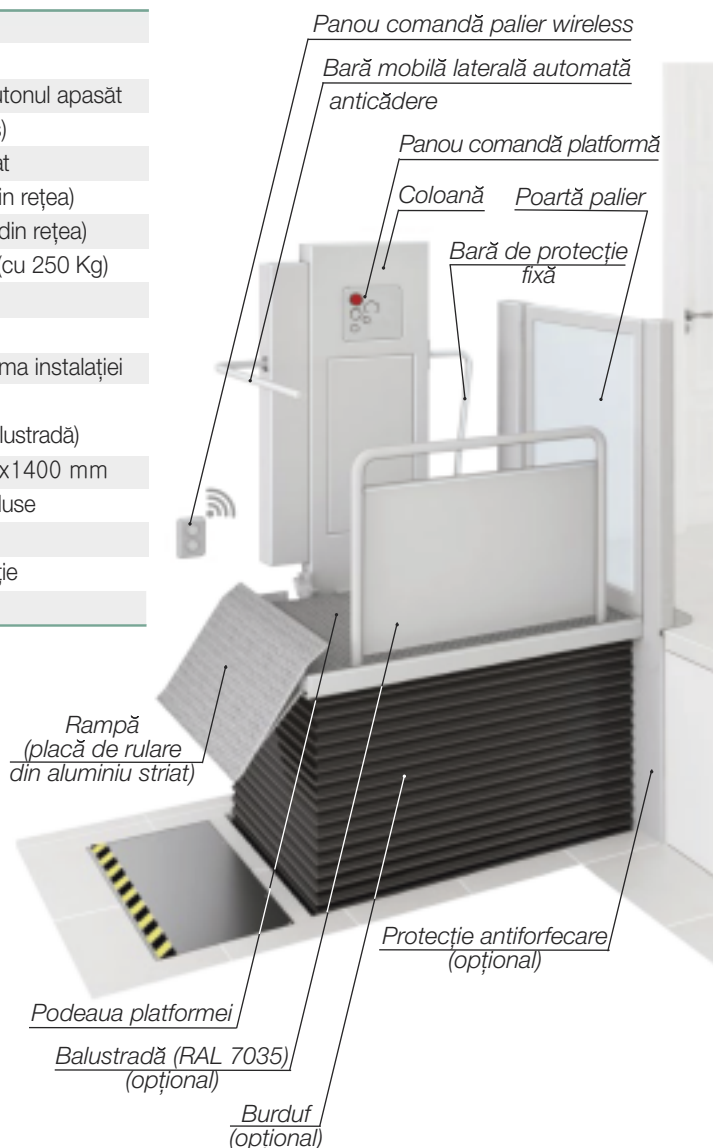

Versiunea cu burduf (opțional)

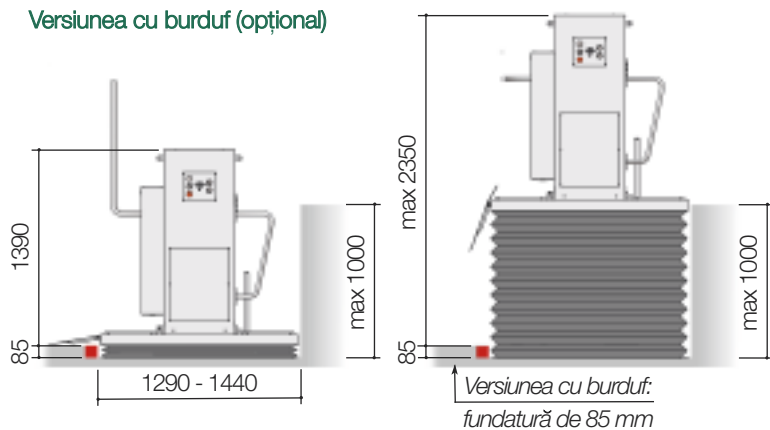

Vedere frontală
Ansamblu cu burduf închis

Vedere frontală
Înălțime totală cu burduf deschis



Platformă tip foarfecă cu deplasare combinată pe verticală și orizontală



ACCESIBILITATE

PLATFORMA HIDRAULICĂ TIP FOARFECĂ


Platformele hidraulice tip foarfecă permit deplasarea de sarcini utile mari cu dimensiuni reduse. În timpul funcționării oferă fiabilitate și siguranță.

INSTALARE ÎN EXTERIOR

Materialele utilizate în componența platformelor, permit utilizarea lor fără probleme și în exterior.

PERSONALIZATE

Datorită caracteristicilor constructive, platformele pot utiliza aceeași pardoseală utilizată în incinta unde se montează, integrându-se perfect.

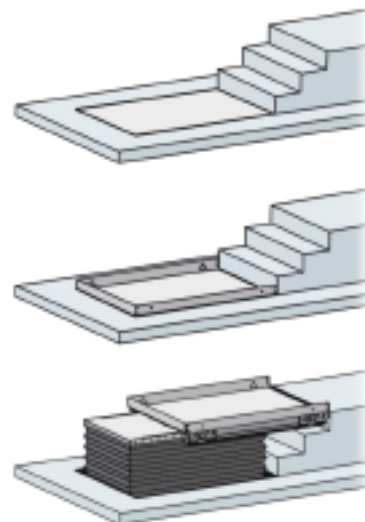

în aer liber



în interior



recomandat



sarcina utilă
maximă



230 Vca
monofazat

CARACTERISTICI TEHNICE

PODEAUA PLATFORMEI		Telecomandă pentru acționare	
Aluminiu antiderapant	■	Buton cu acționare wireless (2 bucăți)	□
Opțional podea furnizată de client ⁽¹⁾	□	Telecomandă suplimentară	□
POARTA DE ACCES		Poartă de acces acționată cu motor	□
Vopsit (RAL 7035, gri deschis)	□	SISTEME DE SIGURANȚĂ	
Vopsit (RAL gama disponibilă)	□	Coborâre de urgență	■
Glazurat	□	Perimetrul platformei dotat cu senzori	■
ACCESORII/OPTIUNI		Accesul platformei dotat cu senzori	■
Comutator cu cheie pentru activarea platformei	■	Burduf din PVC negru pe părțile laterale	■
Coloană fără bară de protecție	■	Margini perimetrale retractabile automat ⁽²⁾	■
Coloană cu bară de protecție (cursa > 500 mm)	□	Buton de urgență (STOP și ALARMĂ)	■
Coloană cu bară de protecție (cursa < 500 mm)	■	Circuitul panoului de control cu tensiune joasă	■

■ Standard □ Opțional

⁽¹⁾ 30 mm grosime maximă

⁽²⁾ Accesul nu are placă din aluminiu

INTEGRARE PERFECTĂ ȘI DISCRETĂ


Este soluția ideală pentru o integrare într-o arhitectură modernă. Impactul vizual este nesemnificativ întrucât platforma se integrează în podea.

SIGURĂ ȘI CONFORTABILĂ

Sistemul miniPocket este proiectat pentru persoane cu mobilitate redusă, cu sau fără scaun cu roțile, fiabil, echipat cu sisteme de siguranță.


UTILIZARE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ

Caracteristicile sale permit utilizarea în spații publice dar și private, integrându-se arhitectural foarte bine.

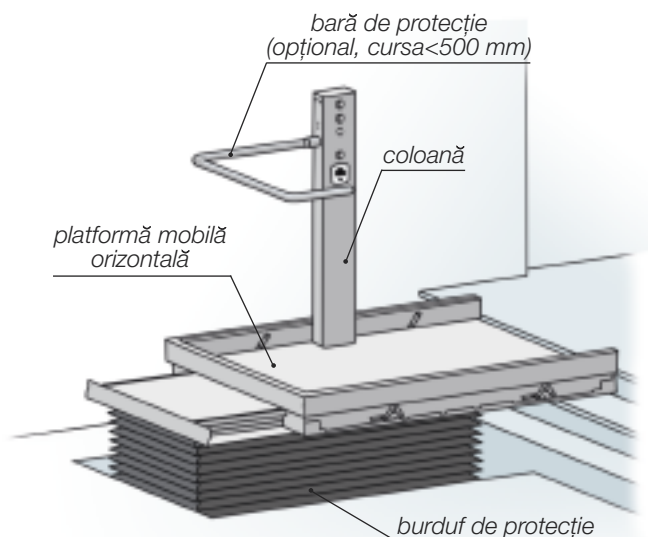

miniPOKET - platformă combinată



Dimensiuni

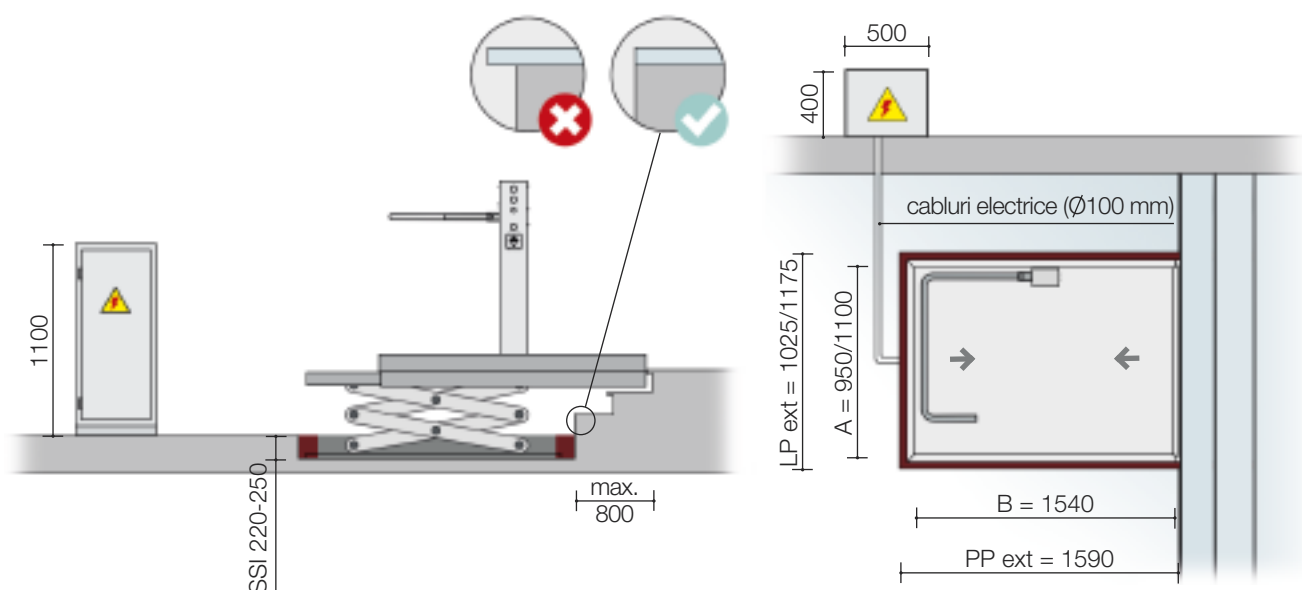

miniPOCKET - date tehnice

Cursă maximă (H max)	780 mm
Deplasare maximă pe orizontală (Tmax)	800 mm
Dimensiunea platformei (AxB)	950x1540 sau 1100x1540 mm
Dimensiuni puț	1025x1590 sau 1175x1590 mm
Adâncime puț	220 mm ^(A)
Tracțiune	Foarfecă acționată hidraulică
Operare	Acționează cu butonul apăsător
Telecomandă	2 buc. incluse
Viteza maximă	5 cm/s
Cicluri de funcționare/oră	10 max
Curent alimentare	230 Vca monofazat
Putere nominală	370 W
Intensitate maximă	2 A
Panou de comandă	incintă separată
Sistem hidraulic	în puț
Standard	D.M. 2006/42/CE

^(A) Dacă podeaua este furnizată de client, vă rugăm să adăugați 30 mm (60 kg/mp)

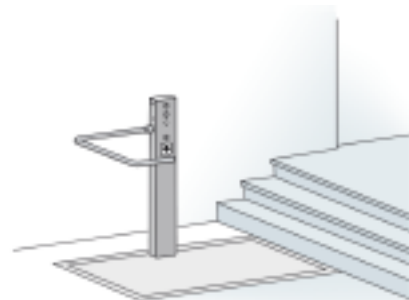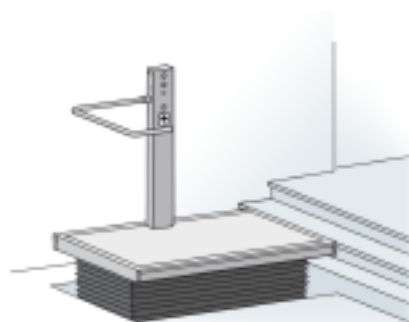

myPOKET - platformă independentă



MOBILITATE PE
VERTICALĂ

DESIGN ȘI ELEGANȚĂ


Ansamblul din sticlă și oțel satisface pe deplin cerințele arhitecturii contemporane: un produs unic. O soluție ideală oriunde se impune o imagine elegantă și exclusivistă.

NU NECESITĂ PUȚ

Dotat cu mecanism tip foarfecă, MyPOCKET poate fi instalat fără a necesita ancorarea de pereți.

CONFORTABIL ȘI SILENȚIOS

Confortabil în deplasare, cu pornire și oprire lină.

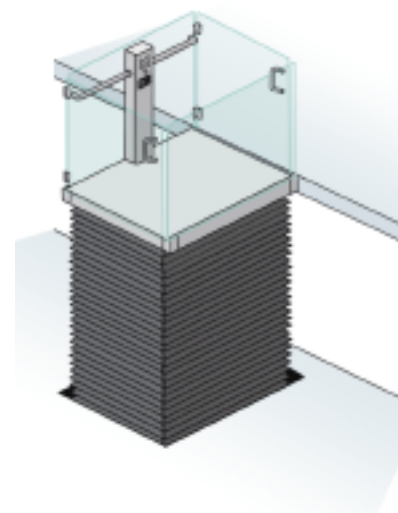

în aer liber



în interior



recomandat



recomandat



sarcina utilă
maximă
340 kg



230 Vca
monofazat

CARACTERISTICI TEHNICE

PODEAUA PLATFORMEI

Aluminiu profilat antiderapant ☒

Oțel profilat antiderapant ☐

Opțional podea furnizată de client ⁽¹⁾ ☐

UȘA DE ACCES ȘI BALUSTRADA PLATFORMEI

Sticlă laminată securizată - FGL ☒

ACCESORII/OPTIUNI

Comutator cu cheie pentru activarea platformei ☒

Acționare wireless cu buton a platformei (2 bucăți) ☐

Coloana cu telecomandă - LOP ☐

Ușă automată pe platformă și palier ☐

SISTEME DE SIGURANȚĂ

Coborâre de urgență ☒

Burduf din PVC negru pe părțile laterale ☒

Circuitul panoului de control cu tensiune joasă ☒

Buton de urgență (STOP și ALARMĂ) ☒

☒ Standard ☐ Opțional

⁽¹⁾ 30 mm grosime maximă

LIBERTATE ȘI SIGURANȚĂ


Construcția simplă a sistemului myPOKET, precum și caracteristicile de siguranță permite instalarea în orice tip de clădire și asigură independența și mobilitatea oricărei persoane.

ELEGANT ȘI VERSATIL

Este foarte versatil și ușor de adaptat oricărei situații, datorită designului simplu și elegant, cu panouri mari, transparente.


CONFIGURARE PERSONALIZATĂ

La cerera dumneavoastră, unele componente pot fi personalizate precum: podeaua platformei, balustrada cu panouri vitrate și, dacă este furnizată, structura exterioară.

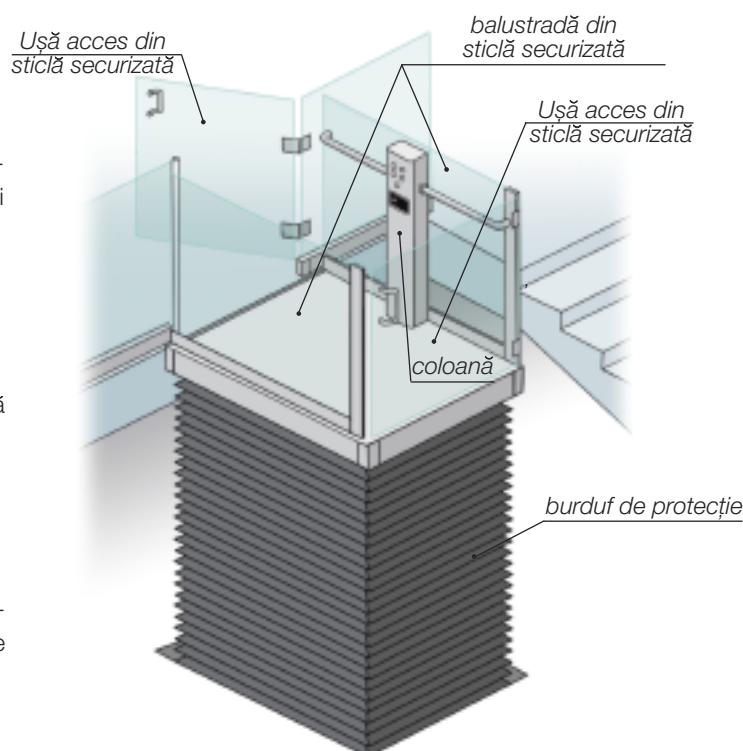

myPOKET - platformă independentă



Dimensiuni

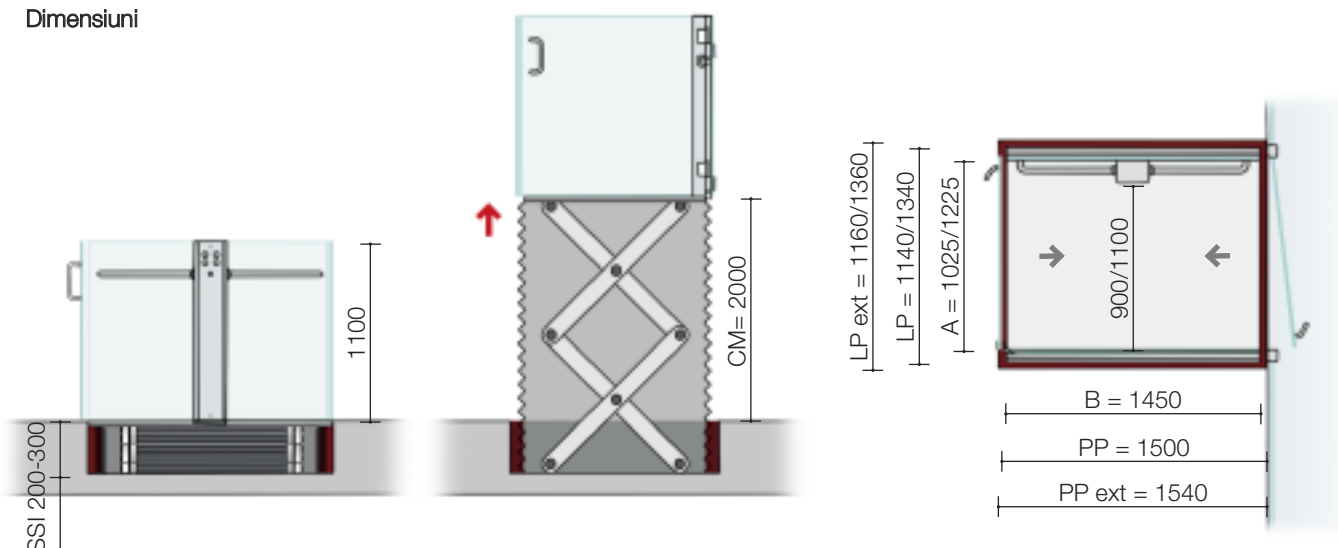

myPOCKET - date tehnice

Cursă maximă (H max)	2000 mm
Dimensiunea platformei (AxB)	1025x1500 sau 1225x1500 mm
Spațiu superior minim	2000 mm
Dimensiuni puț	1160x1540 sau 1360x1540 mm
Adâncime puț	200 mm ^(A) (cursă ≤ 840 mm) 300 mm ^(A) (cursă > 840 mm)
Mumăr maxim de stații	2
Tracțiune	foarfecă dublă acționată hidraulic
Telecomanda	2 buc. incluse
Viteza maximă	5 cm/s
Cicluri de funcționare/oră	10 max
Curent alimentare	230 Vca monofazat
Putere nominală	750 W
Intensitate maximă	7 A
Panou de comandă și sistem hidraulic	la platformă
Standard	D.M. 2006/42/CE

^(A) Dacă podeaua este furnizată de client, vă rugăm să adăugați 30 mm (60 kg/mp)

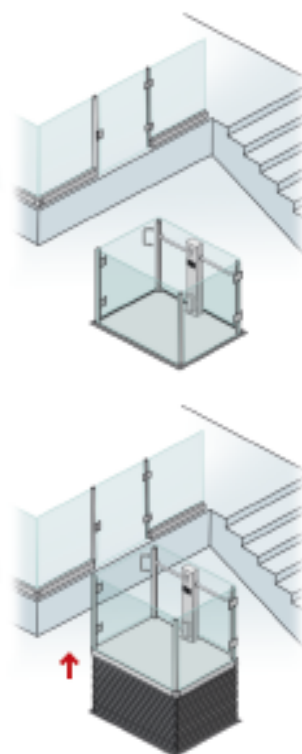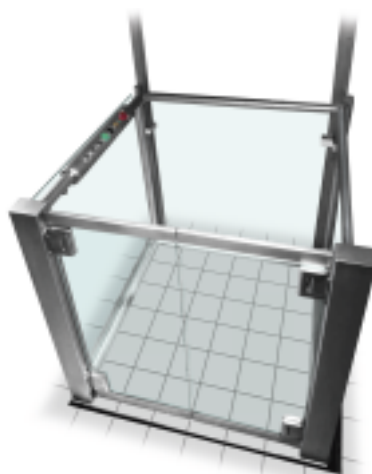

maxiPOKET - platformă multifuncțională încorporată



CONFORT ȘI
TRANSPORT
GREUTĂȚI

DISCRET ÎN TOTALITATE


Permite o bună utilizare a spațiilor disponibile și rămâne încastrat în podea în timpul staționării.

SARCINI MARI ÎNTR-O ÎNCINTĂ MICĂ

Ideal pentru transportul persoanelor și a greutăților în spații mici, oferă siguranță și confort. Sarcina admisă, până la 1000 kg.

DESIGN ȘI ELEGANȚĂ

Datorită impactului vizual, al simplității, este apreciată versiunea din oțel inoxidabil. Sunt disponibile și versiuni personalizate.

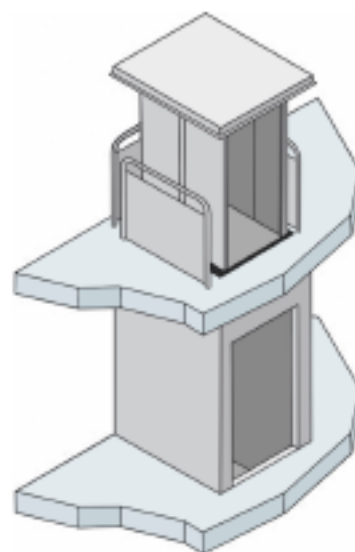

în aer liber



în interior



recomandat



recomandat



sarcina utilă
maximă



230 Vca
400 Vca

CARACTERISTICI TEHNICE

FINISAJ CABINĂ

Podea aluminiu profilat antiderapant



Podea furnizată de client ⁽¹⁾



Podea pentru vehicule furnizată de client ⁽¹⁾



Plafon din sticlă cu rezistență ridicată ⁽²⁾



Pereții cabinei din oțel inoxidabil



Pereții cabinei oțel vopsit în culorile disponibile



Ușă batantă cu 1 panou din sticlă cu aluminiu



Ușă batantă cu 1 panou din aluminiu vopsit



în culori disponibile

Iluminare cabină cu spoturi LED



ACCESORII / OPȚIUNI

Înterupător cu cheie în cabină



Acționare wireless cu buton a cabinei (2 bucăți)



Ușă automată de acces



Accese opuse



SISTEME DE SIGURANȚĂ

Coborâre de urgență



Semnal acustic în momentul deplasării



Butoane de urgență STOP și ALARMĂ



Circuite de control cu tensiune joasă



Bariera cu infraroșu în cabină



Bariera cu infraroșu la etaj



☒ Standard ☐ Opțional

⁽¹⁾ 30 mm grosime maximă

⁽²⁾ Dimensiunea trebuie verificată și confirmată de departamentul tehnic

DISCRET


maxiPOCKET este un concept discret, staționarea sa făcându-se sub podea. Îndeplinește cele mai exigente cerințe arhitectonice și funcționale, potrivit unui interior pretentios.

CONCEPUT PENTRU A CONECTA SPAȚIILE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

O utilizare frecventă pentru acest tip de platformă, o reprezintă conexiunea dintre interior (încinte, cabane, subsoluri, etc.) și exterior (terase, piscine, perimetre stradale, etc.)

POLIVALENT, UTIL ȘI PENTRU MĂRFURI MICI


Datorită caracteristicilor constructive, platforma maxiPOCKET poate fi utilizată și ca lift pentru mărfuri mici, instalația hidrolică permițând o sarcină maximă de 1000 Kg.

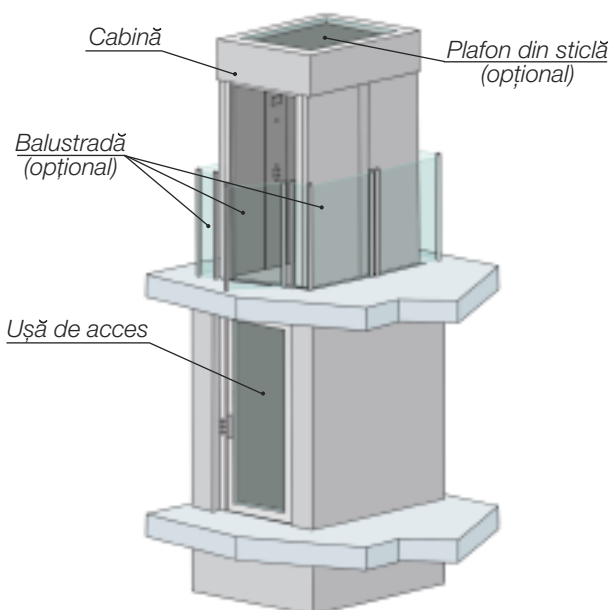

... an indispensable help

maxiPOKET - platformă multifuncțională încorporată



Dimensiuni

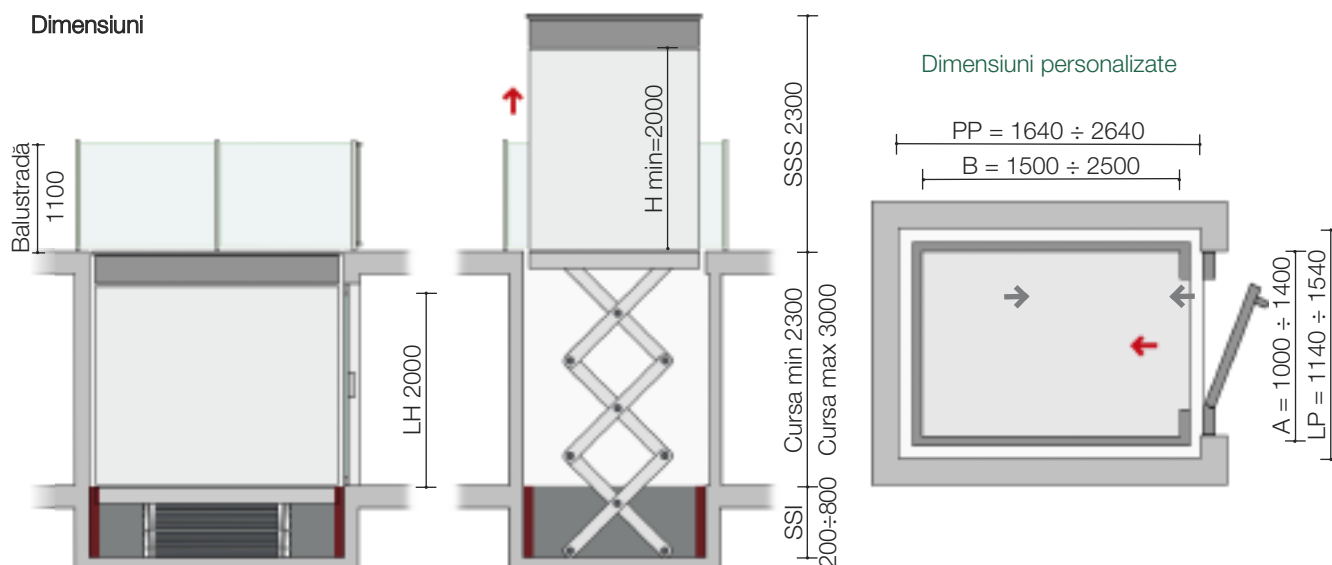

maxiPOCKET - date tehnice

Cursă maximă (H max)	3000 mm
Dimensiunea cabinei (AxB)	1000÷1400 x 1500÷2500 mm *
Spațiu superior minim	înălțimea cabinei + 300 mm
Adâncime puț	variabilă de la 200 la 800 mm (în funcție de sarcina utilă, cursă lungimea platformei)
Mumăr maxim de stații	2
Trapecune	foarfecă dublă acționată hidraulic
Telecomanda	2 buc. incluse
Viteza maximă	5 cm/s
Cicluri de funcționare/oră	10 max
Curent alimentare	230 Vca monofazat (opțional 400 Vca trifazat)
Putere nominală	1,5 kW la 230 Vca / 3,0 kW la 400 Vca
Intensitate maximă	8 A (monofazat) / 10 A (trifazat)
Panou de comandă și sistem hidraulic	separat, în camera mașinii
Standard	D.M. 2006/42/CE

* Dimensiuni variabile (în limite stabilite)

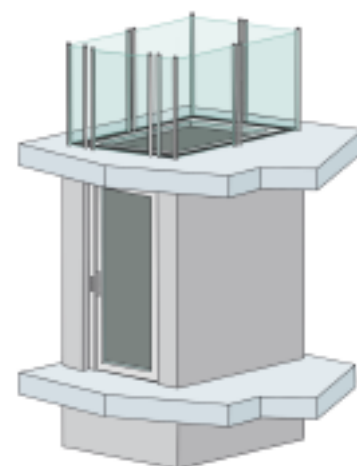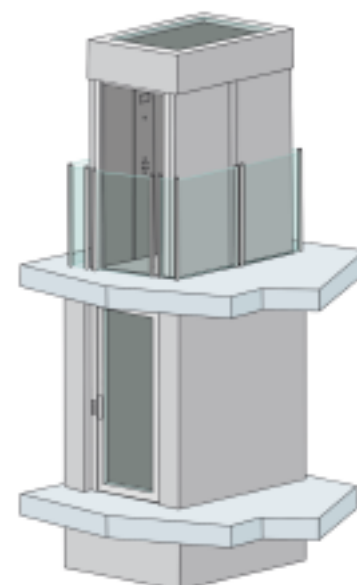

DOMOflex





SIGUR

Dispozitivele specifice necesare pot fi mutate cu ușurință.

CONFORTABIL

Este suficientă o ușoară apăsare a butonului pentru a comanda home lift-ul.

Verificarea „gata de plecare” este obligatorie.

VERSATIL

Datorită structurii deschise și al deschiderii accesului de 1100 mm, DOMOflex Open poate fi instalat în mansarde cu înălțimi mici.

DE CE HOME LIFT LA DOMICILIU?

Home lift-urile noastre sunt proiectate pentru a rezolva nevoile de mobilitate pentru persoane cu dizabilități locomotorii. Se pot elimina barierele datorate arhitecturii atât în spațiu privat cât și public.

Este soluția ideală pentru a evita scările, redescoperind plăcerea de a vă deplasa liber în orice moment.

Pot fi instalate atât în interior cât și în exterior, în structuri metalice sau puțuri din zidărie.

Asigură un nivel ridicat de confort în timpul deplasării, fiabilitate mare și siguranța totală, garantată de coborarea automată de urgență în cazul unei întreruperi de curent.

Pot fi instalate în clădiri noi, dar și în clădiri deja existente, sporind astfel valoarea lor.

DOMOflex - platformă cu acționare tip piuliță-șurub

HOME LIFT-URI PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

Home Lift-urile **DOMOflex** pot fi instalate atât în interiorul cât și în exteriorul clădirilor, asigurând accesibilitate maximă la toate nivelurile.

Dacă nu aveți un spațiu adecvat, puteți instala home lift-ul cu acces direct în balcon. Mai putem obține accesul necesar modificând ferestrele existente.



HOME LIFT-URI MICI PENTRU LOCUINȚE PRIVATE ȘI SPAȚII PUBLICE

Home lift-urile noastre sunt concepute pentru a beneficia pe deplin de spațiul disponibil.

Home lift-urile **DOMOflex** sunt soluția ideală pentru a elimina barierele arhitectonice din spațiile publice cum ar fi: școli, magazine, restaurante, birouri. Acestea asigură soluția pentru orice situație.



DOMOflex - platformă cu acționare tip piuliță-șurub

PUȚ DIN ZIDĂRIE SAU STRUCTURĂ METALICĂ

Home Lift-ul se deplasează în interiorul puțului pentru a asigura condiții de siguranță maximă. Puțul se află în interiorul clădirii și poate fi din zidărie sau beton.

Putem furniza o structură metalică proiectată pentru interior sau exterior, certificată în conformitate cu normele antiseismice.


Structura are finisaje multiple și poate fi acoperită cu geam în vederea obținerii unui aspect estetic plăcut precum și o bună vizibilitate.



UȘI BATANTE SAU AUTOMATE

DOMOflex are în varianta standard uși din sticlă. Acestea asigură vizibilitatea maximă precum și siguranță.

Acestea pot fi echipate cu uși batante duble acționate opțional cu sistem myDOMO pentru un acces mai confortabil și ușor.

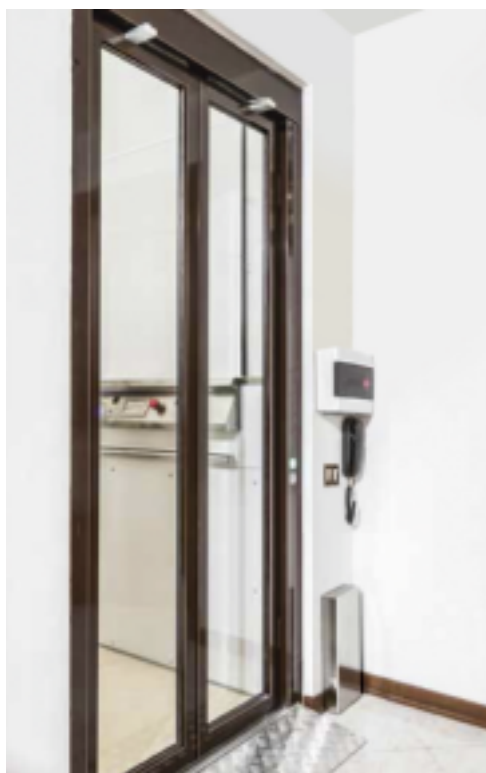



DESIGN EXCLUSIVIST

Unic prin designul său, DOMOflex *Capriccio* oferă un aspect de armonie perfectă prin jocul de fascicule încrucișate de ilumină.


PRIETENOS CU MEDIUL

Designul cosmopolit are forme și culori surprinzătoare. Suprafețele mari din sticlă ale structurii și ușilor, permit amplasarea oriunde.

FUNCȚIONAL

Esența frumuseții pentru DOMOflex *Capriccio* este dată de elementele sobre, funcționale și intuitive. Simplitatea oferă siguranță.

DOMOflex - platformă cu acționare tip piuliță-șurub

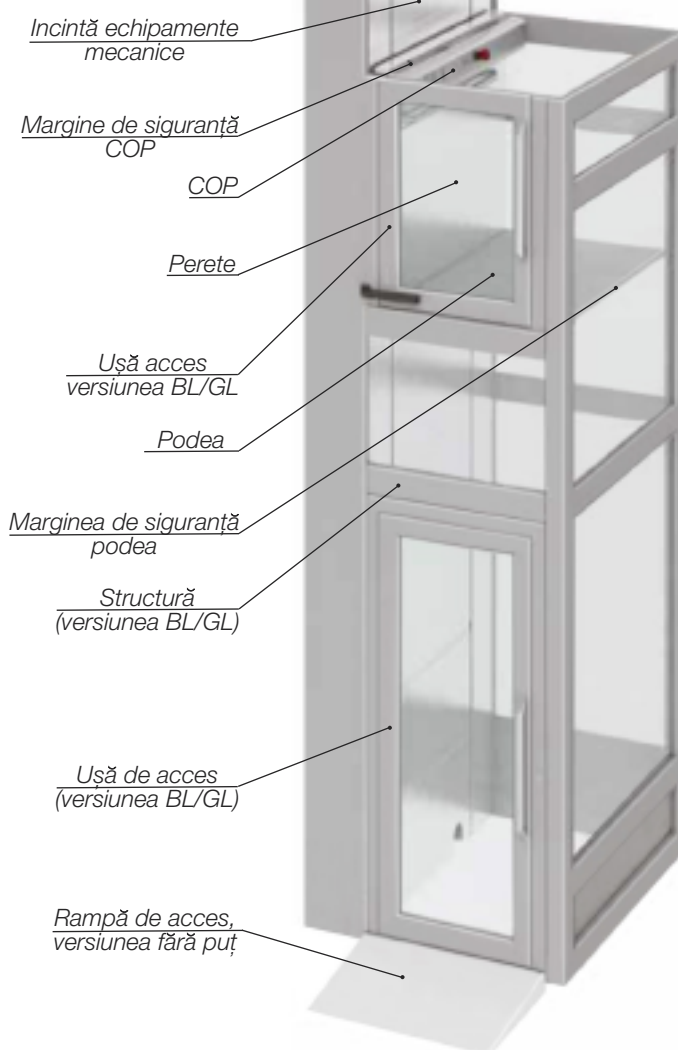

CONFORT

Silențiozitate
fără compromisuri



DOMOflex este cel mai silențios home lift cu tracțiune piuliță-șurub. La 48 db este la fel de silențios ca un frigider.

Confortul deplasării

Motorul este controlat de un invertor ce asigură o deplasare uniformă precum și o pornire și o oprire lină.

Etajele intermediare

DOMOflex este singurul home lift ce poate fi instalat pe podeaua etajelor intermediare, permițând cuplarea ultimului etaj fără modificări structurale suplimentare.

SIMPLITATE

Fără lucrări suplimentare de zidărie

Este proiectat pentru a fi amplasat pe podeaua deja finisată. Nu sunt necesare lucrări suplimentare de zidărie.

Panoul de comandă și motorul la bord

Dulapul exterior al panoului de comandă sau camera mașinii nu sunt necesare. Datorită dimensiunii reduse ale motorului și panoului de comandă, sunt instalate în spatele peretelui home lift-ului.

Instalare rapidă

Componentele mecanice preasamblate precum și partea electronică precablată permit o instalare rapidă.

SIGURANȚĂ

Structură antiseismică

DOMOflex are structura antiseismică, proiectată pentru o siguranță maximă în orice condiții.

Sistem automat de salvare (AELD)


Platforma este echipată cu sistem de urgență care, în cazul întreruperii energiei electrice, se deplasează automat până la primul etaj disponibil.

Panou de alimentare extern pentru comenzile de urgență

O măsură suplimentară de siguranță pentru acționarea sistemului de urgență.



DOMOflex - platformă cu acționare tip piuliță-șurub

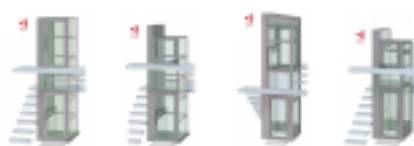

FINISAJE	Interior	Interior deschis	Exterior	Exterior deschis
PLACARE PERETE ȘI ECHIPAMENTE MECANICE				
Placare	●	●	●	○
Oțel inoxidabil Scotch Brite	□	□	□	●
Perete înalt - H=2100 mm	□	○	□	○
PODEAUA				
Linoleum	●	●	●	○
Cauciuc rotund pânzat	■	■	■	■
Placă de rulare din aluminiu	□	□	□	●
Placă din granit aglomerat	□	□	□	□
STRUCTURA				
Oțel inoxidabil vopsit în culori RAL-Mod. CROSS 50.2	○	○	●	●
Oțel inoxidabil-Mod. CROSS 50.2	○	○	□	□
Aluminiu subțire-Mod. SHELL	●	●	○	○
PANOU COMANDĂ COP				
Profil din aluminiu prevăzut cu bandă din LED-uri	●	●	●	●
BALUSTRADA				
Profil din aluminiu	●	●	●	●
UȘA DE ACCES				
Aluminiu-Lumiere GL (glazurat)	●	●	●	●
Aluminiu vopsit în culori RAL-Lumiere GL (glazurat) (gama disponibilă)	□	□	□	□
Aluminiu/sau vopsit în culori RAL-Lumiere BL (panou plin)	□	□	□	□
Lumiere FGL (panou sticlă)	○	○	□	□
myDOMO GL aluminiu (glazurat)	□	○	○	○
myDOMO BL aluminiu vopsit (gama disponibilă)	□	○	○	○
POARTA DE ACCES				
Aluminiu-GL (glazurat)	○	●	○	●
Aluminiu vopsit în culori RAL-GL (glazurat) (gama disponibilă)	○	□	○	□
Aluminiu/sau vopsit în culori RAL-BL (panou plin)	○	□	○	□
FGL (panou sticlă)	○	○	○	□
PERSONALIZARE				
Model Capricio	□	□	□	□
Oglindă pe jumătate (Numai pentru perete înalt)	□	○	□	○
Rampă de acces	□	□	□	□
Automatizare ușă Lumiere/poartă Lumiere	□	□	□	□
COP pe perete	□	□	□	□
Cheie de comutare	□	□	□	□
Kit pentru exterior (tratament cataforeză butoane IP54)	○	○	□	□
Mâner ușă din oțel inoxidabil	□	□	□	□
SISTEME DE SIGURANȚĂ				
Senzor margini podea	●	●	●	●
Senzor margine COP	●	●	●	●
Sistem automat pentru coborâre de urgență	●	●	●	●
Panou comenzi de urgență	●	●	●	●
Buton alarmă acustică	●	●	●	●
Buton oprire de urgență	●	●	●	●

UȘI



Ușă Lumiere

Ușă batantă, manuală sau automată, disponibilă din aluminiu sau vopsită în culori RAL.



Poartă Lumiere

Poartă batantă, manuală sau automată, disponibilă din aluminiu sau vopsită în culori RAL.



Ușa dublă MyDOMO GL

Ușă dublă batantă, automată, disponibilă din aluminiu sau vopsită în culori RAL.


- **Standard**
- **Opțional**
- **Opțional (fără extra-preț)**
- **Nu sunt disponibile**

FINISAJE


Perete și echipamente - placare



F12PPS
Oțel inoxidabil



A80SMA
Oțel inoxidabil



F21PVA
Argintiu punctat



DT 64
Tesatură kaki

Perete și echipamente - structura oțel




Scotch Brite
Oțel inoxidabil



Oglindă
Oțel inoxidabil

Structură și uși



Vopsea RAL
Gama disponibilă

Accesorii și uși



Aluminiu anodizat
Standard

Sticla și oglinda



Natur

Gravată cu acid

Alb lăptos natur

Fumuriu gri

Bronz Stopsol

Jumătate de oglindă
Numai pt. perete înalt

Peretele

DOMOflex poate fi configurat în două variante:

- perete cu jumătate din înălțime (H = 1100 mm)
- perete cu înălțimea completă (H = 2100 mm) cu posibilitatea aplicării oglinzii




PODEAUA


Granit aglomerat



Granit RS607
Alb



Granit TC2400
Alb amestec




Granit TC2402
Gri



Granit RS646
Negru

Linoleum - standard



Linoleum 3146
Gri deschis



Linoleum 3048
Gri închis



Linoleum 2939
Negru

Cauciuc rotund pânzat

Aluminiu



G804
Gri deschis



N004
Negru




Placă de rulare din aluminiu

Panou comandă COP

Panoul de comandă COP și balustrada din aluminiu anodizat.

Butoane

- **Butoane de control panou comandă** (54x54 mm) cu însemnele embosate, finisaj inox mat, iluminare albastră, normă de protecție IP54.
- **Butoane de control rotunde** (Ø= 29,6 mm) cu însemnele în Braille și iluminare albastră.

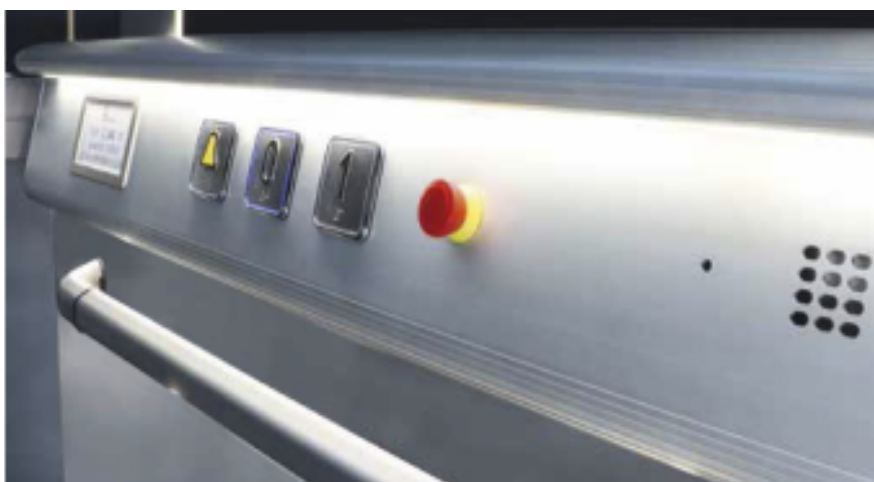

Ușor de montat și elegant

DOMOflex Indoor are o structură ușoară și elegantă. A fost proiectat pentru a fi instalat în orice clădire și în mansarde deja existente.




Cerințe reduse și spațiu optimizat

Datorită dimensiunii reduse ale structurii, putem satisface nevoia de confort atunci când avem la dispoziție un spațiu limitat. Pentru deplasări de până la 10 m, DOMOflex Indoor poate fi instalat în interior.

Confort și siguranță


Tehnologia utilizată și dispozitivele de siguranță asigură confortul deplasării și fiabilitatea instalației.

Tracțiune	piuliță-șurub
Sarcină utilă	340-400 kg
Fundătură	nu este necesară
Cursă maximă	10 m
Spațiu superior minim de siguranță	2170 (cu înălțimea ușii 2000 mm)
Grosimea minimă podea	50 mm
Viteza maximă	15 cm/s
Curent alimentare	230 Vca monofazat
Putere nominală	2,2 kW
Intensitatea maximă	10 A max.
Cicluri de curse /oră	20 max
Accese	unic, opuse, adiacente sau triple
Nivel de zgomot	cel mult 48 dB
Panoul de comandă și control	integrat în instalație
Panoul de alimentare și comandă	extern (300x250x120 mm)
Sisteme de siguranță	<ul style="list-style-type: none"> - senzori perimetrali podea, - senzori COP, - sistem automat coborâre urgență, - senzor suprasarcină, - buton alarmă acustică, - buton oprire de urgență.
Standard de referință	EN 81-41

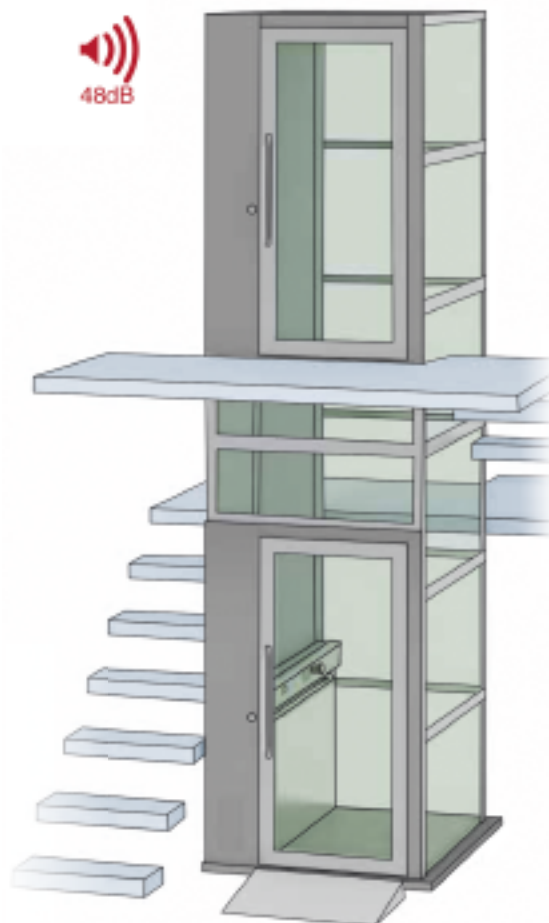

Este posibilă montarea ghidajelor pentru placări neportante

Exemple de instalații cu structuri ușoare

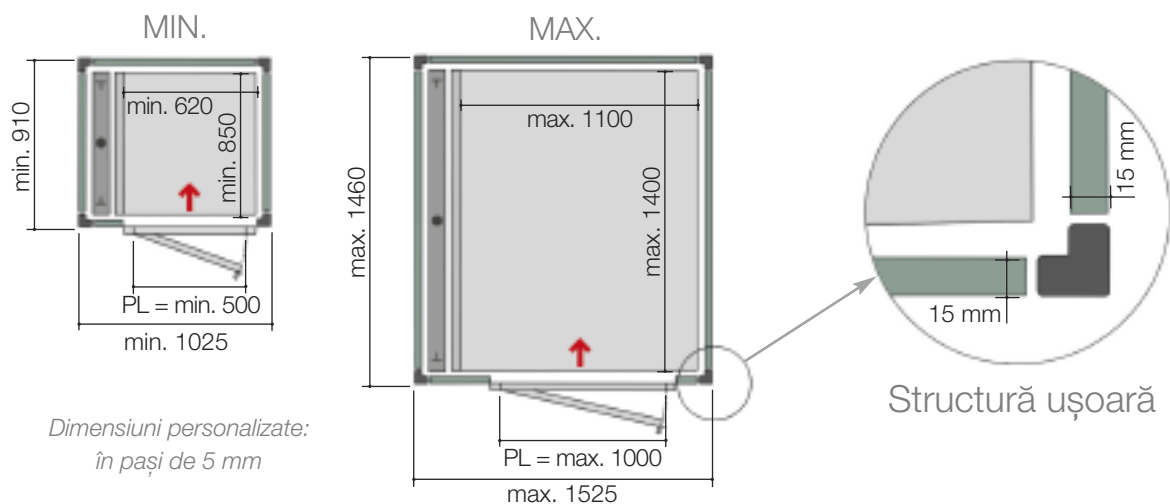

DOMOflex Open Indoor

Versatilitate mare

DOMOflex Open Indoor este soluția ideală pentru situații diverse. Nu are nevoie de fundătură și se montează rapid.



în interior



recomandat



recomandat



sarcina utilă
maximă




230 Vca
monofazat

Spațiul superior de siguranță redus


Datorită structurii sale deschise și a porții cu înălțimea de 1100 mm, poate fi instalat în locuințe tip penthouse sau în mansarde cu tavan coborât.

Tracțiune	piuliță-șurub
Sarcină utilă	340-400 kg
Fundătură	nu este necesară
Înălțime perete echipament	1350 mm
Cursa maximă	3,6 m
Spațiu superior minim de siguranță	1600 mm
Grosimea minimă podea	50 mm
Viteza maximă	15 cm/s
Curent alimentare	230 Vca monofazat
Putere nominală	2,2 kW
Intensitatea maximă	10 A max.
Cicluri de curse /oră	20 max
Accese	unic, opuse, adiacente sau triple
Nivel de zgomot	cel mult 48 dB
Panoul de comandă și control	integrat în instalație
Panoul de alimentare și comandă	extern (300x250x120 mm)
Sisteme de siguranță	<ul style="list-style-type: none"> - senzori perimetrali podea, - senzori COP, - sistem automat coborâre urgență, - senzor suprasarcină, - buton alarmă acustică, - buton oprire de urgență.
Standard de referință	D.M. 2006/42/CE EN 81-4, cursa până la 3 m

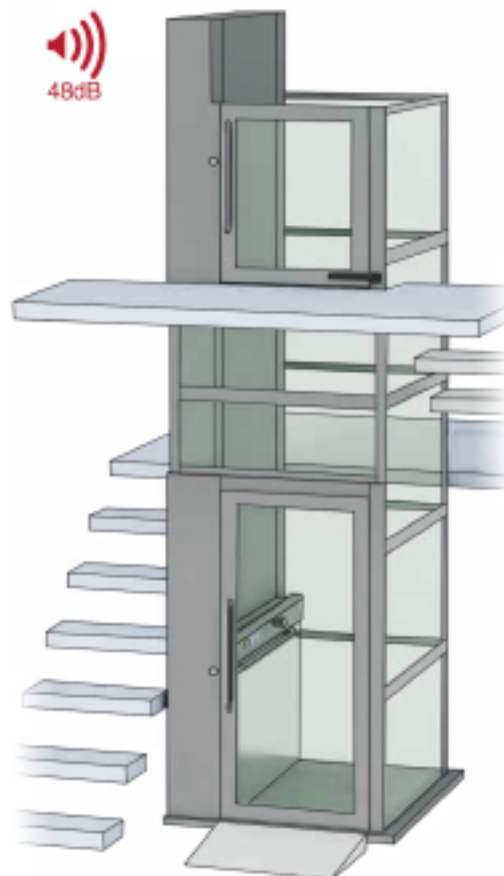

Ideal pentru interior

Exemple de instalații cu structuri ușoare

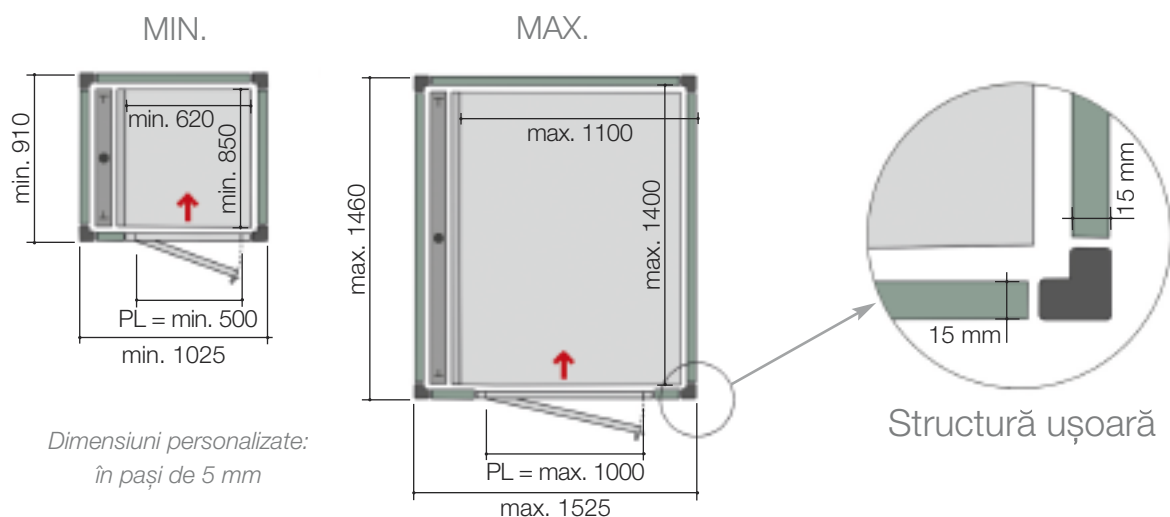

Structură antiseismică solidă

Structura a fost proiectată pentru a oferi condiții de siguranță în conformitate cu reglementările aflate în vigoare.




Instalare în interior și exterior

Instalația este ideală pentru conectarea nivelelor interioare sau exterioare, în mansarde, în locuințe tip penthouse, balcoane sau oriunde sunt limitate posibilitățile de fixare.

Confort și siguranță în spațiul din exterior


DOMOflex Outdoor oferă o fiabilitate și un confort excelent chiar dacă este instalat în exterior. Fluxul de aer transportat dar și geamurile vitrate, mențin o temperatură acceptabilă.

Tracțiune	piuliță-șurub
Sarcină utilă	340-400-500 kg
Fundătură	nu este necesară
Cursă maximă	12 m
Spațiu superior minim de siguranță	2140 (cu înălțimea ușii 2000 mm)
Grosimea minimă podea	50 mm
Viteza maximă	15 cm/s
Curent alimentare	230 Vca monofazat
Putere nominală	2,2 kW
Intensitatea maximă	10 A max.
Cicluri de curse /oră	20 max,
Accese	unic, opuse, adiacente sau triple
Nivel de zgomot	cel mult 48 dB
Panoul de comandă și control	integrat în instalație
Panoul de alimentare și comandă	extern (300x250x120 mm)
Sisteme de siguranță	senzori perimetrali podea, senzori COP, sistem automat coborâre urgență, senzor suprasarcină, buton alarmă acustică, buton oprire de urgență.
Standard de referință	EN 81-41

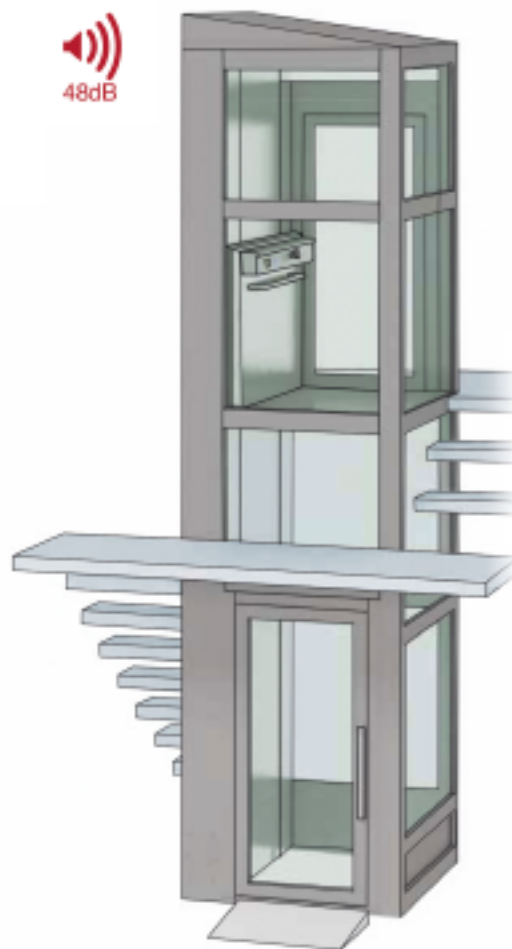


Ideal pentru exterior

Exemplu de instalație cu structură

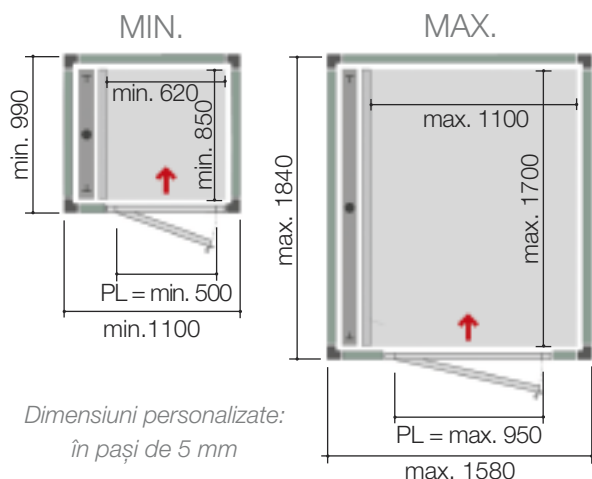

Exemple de instalații cu zidărie

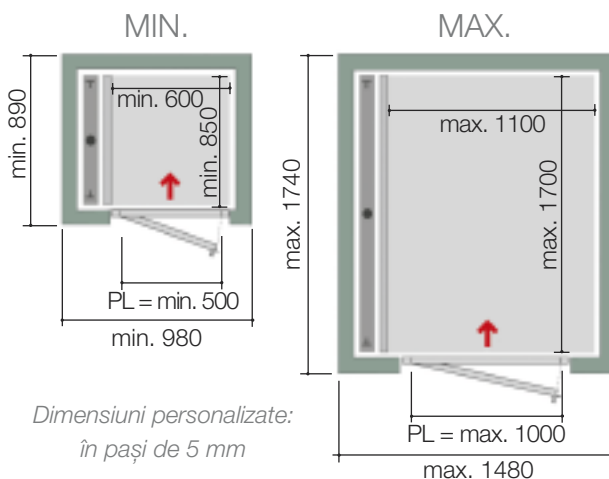

Versatilitate mare

DOMOflex Open Indoor este soluția ideală pentru cele mai diverse situații. Nu are nevoie de fundătură și se montează rapid.




Spațiul superior de siguranță redus

Datorită structurii sale deschise și a porții cu înălțimea de 1100 mm, poate fi instalat în mansarde cu tavan coborât.

Ideal pentru instalare în puțuri din zidărie


Instalația poate fi livrată cu structura completă sau poate fi montată într-un puț din zidărie sau în interiorul unei structuri deja existente.

Tracțiune	piuliță-șurub
Sarcină utilă	340-400-500 kg
Fundătură	nu este necesară
Înălțime perete echipament	1350 mm
Cursa maximă	3,6 m
Spațiu superior minim de siguranță	1600 mm
Grosimea minimă podea	50 mm
Viteza maximă	15 cm/s
Curent alimentare	230 Vca monofazat
Putere nominală	2,2 kW
Intensitatea maximă	10 A max.
Cicluri de curse /oră	20 max,
Accese	unic, oprise, adiacente sau triple
Nivel de zgomot	cel mult 48 dB
Panoul de comandă și control	integrat în instalație
Panoul de alimentare și comandă	extern (300x250x120 mm)
Sisteme de siguranță:	senzori perimetrali podea, senzori COP, sistem automat coborâre urgență, senzor suprasarcină, buton alarmă acustică, buton oprire de urgență.
Standard de referință	D.M. 2006/42/CE; EN 81-41

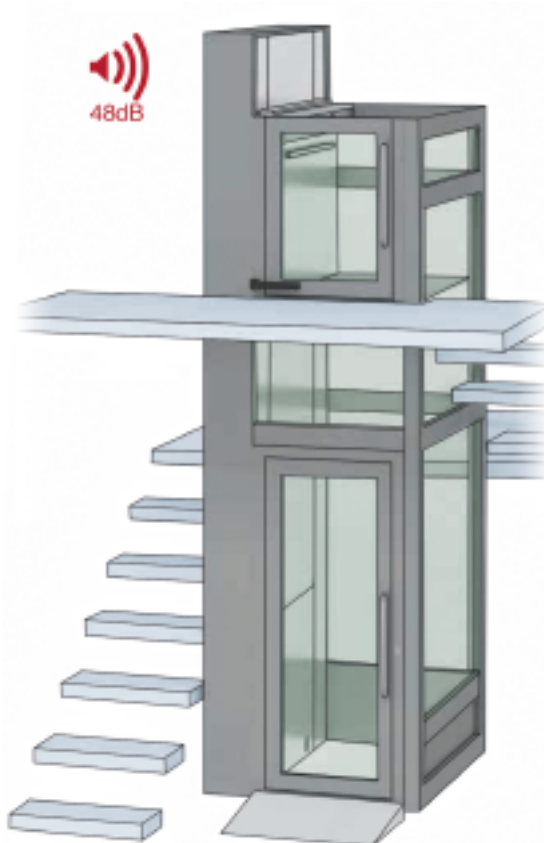


Ideal pentru exterior și mansarde

Exemplu de instalație cu structură

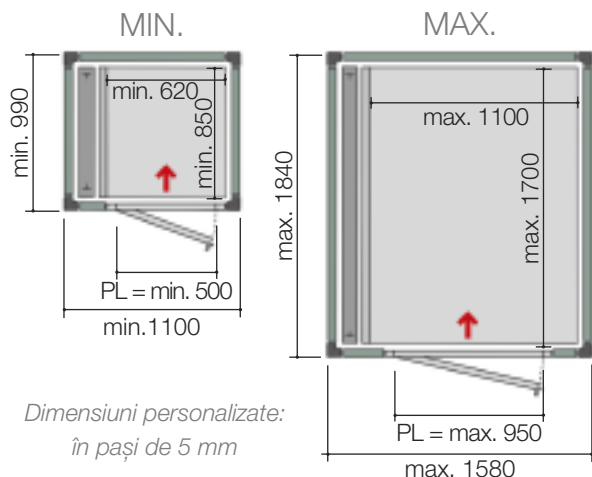

Exemplu de instalație cu zidărie

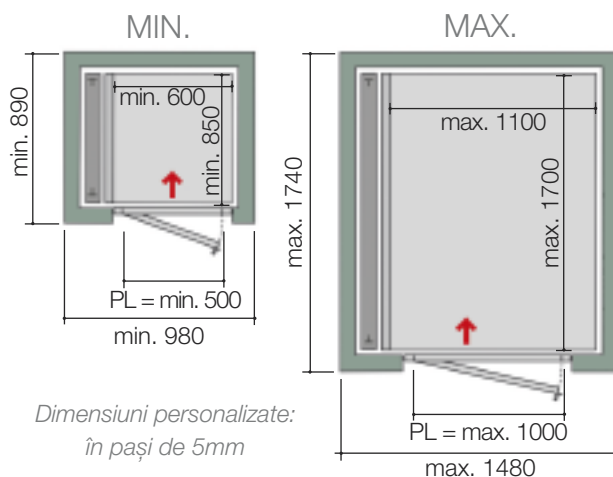



SIRIO



SIRIO poate fi montat oriunde în clădire, pe un perete prin intermediul suporturilor speciale sau pe o structură din oțel.

SIRIO este proiectat pentru a exploata tot spațiul disponibil. Dimensiunea și aspectul compact îl face ideal pentru instalare în spații deosebit de înguste precum casa scării.

Confortabil și silențios, SIRIO adaugă valoare și prestanță locuinței dvs. Cu o cursă maximă de 19,5 m, capabil să deservească în siguranță totală până la 6 stații, se instalează fără a afecta în vreun fel arhitectura clădirii.

Consumul de energie electrică este impresionant de mic, comparabil cu al unui aparat de uz casnic obișnuit.

Se acordă o atenție deosebită detaliilor și finisajelor, punând la dispoziția clienților o gamă largă de opțiuni pentru materiale și culori.



SIRIO - date tehnice

Capacitate maximă de încărcare	min. 315 kg - max. 500 kg (250 kg/m ²)
Cursă maximă	19,5 m
Număr de stații	max. 6
Spațiu superior de siguranță (uși semiautomate, instalație fixată pe perete)	min. 2200 mm
Spațiu superior de siguranță (uși semiautomate, structură metalică)	min. 2350 mm
Spațiu superior de siguranță (uși glisante automate)	min. 2500 mm
Viteză	0,1 - 0,15 m/s max.
Curent alimentare	220V ± 5% - 50 Hz
Putere nominală	1,5 - 2,2 kW
Fundatură	120 - 140 mm
Instalație	interior/exterior



Sirio este în conformitate cu Directiva europeană de mașini 2006/42/CE.



UȘILE



Uși semiautomate din sticlă cu ramă din aluminiu

- Alb RAL 910 sau RAL 1013
- Negru RAL 9005
- Argintiu
- Antracit
- Alte versiuni disponibile



Uși semiautomate din oțel cu lunetă semnalizare prezență

- RAL 7011 antirugină
- Oțel inox



Uși semiautomate din oțel

- RAL 7011 antirugină
- Oțel inox
- EI 60/120 (versiune disponibilă) (RAL 7001 antirugină)



Uși glisante cu oțel cu deschidere centrală

- RAL 7038 gri
- Oțel inox




Uși glisante cu oțel cu deschidere laterală

- RAL 7038 gri
- Oțel inox

Notă:

Alte culori RAL disponibile la cerere.

ILUMINAREA

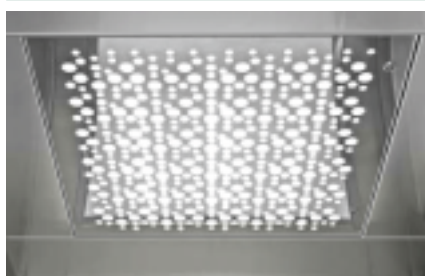




Galaxy




Spoturi

PEREȚII

Oțel plastifiat

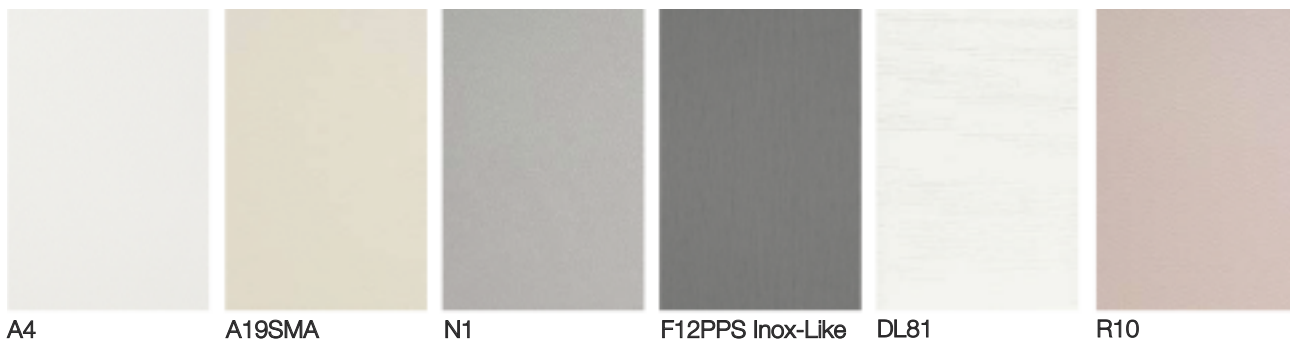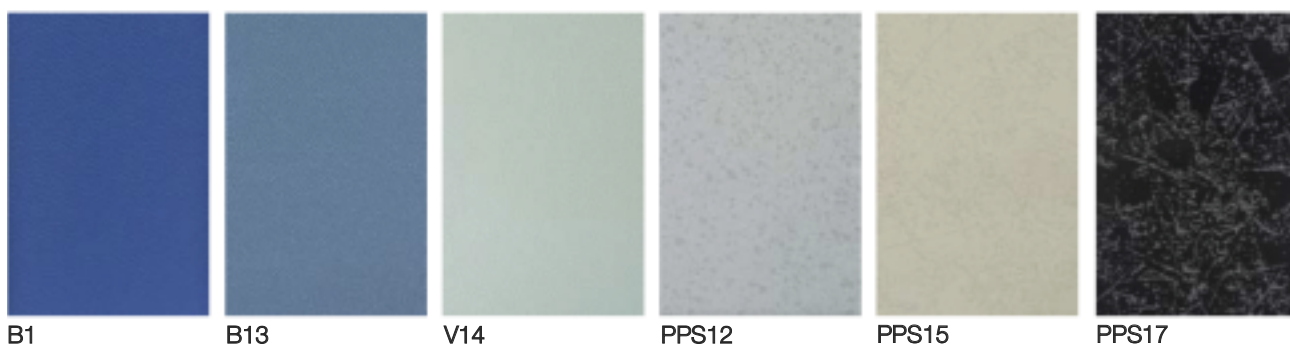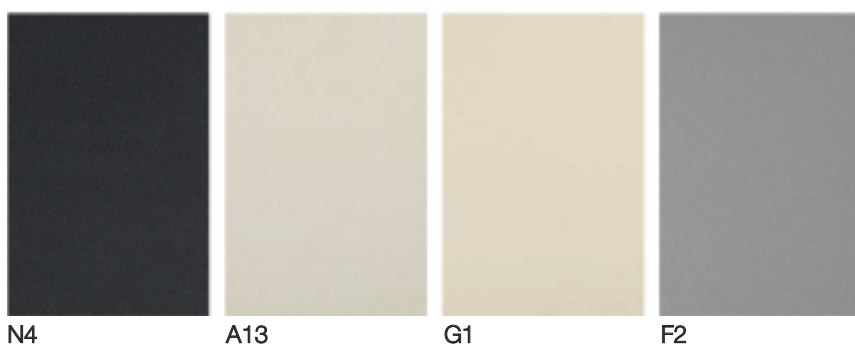


Oțel inox

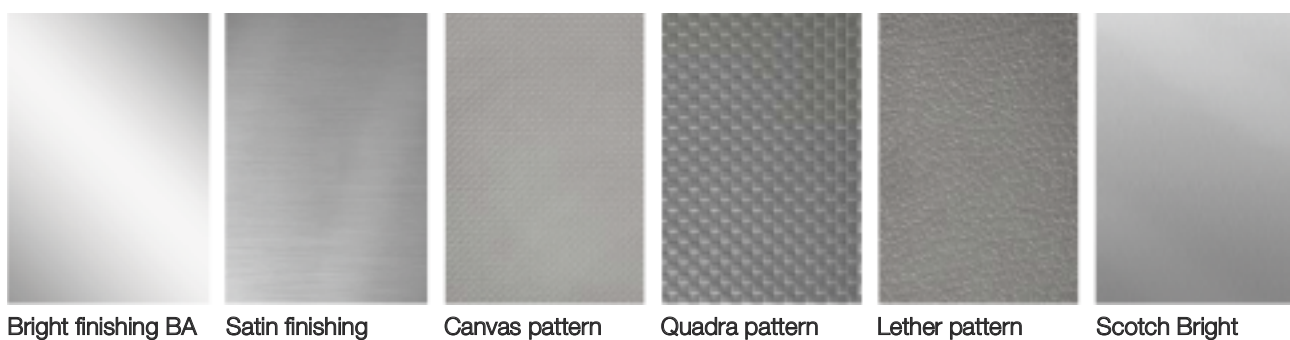


PODEAUA

PVC

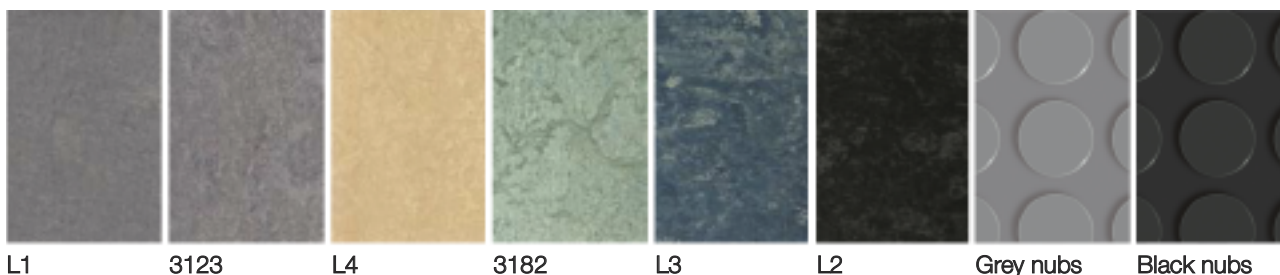


STRUCTURĂ ȘI INCINTĂ

Structură din oțel

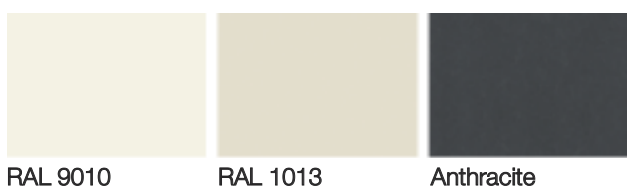


Cadre din aluminiu

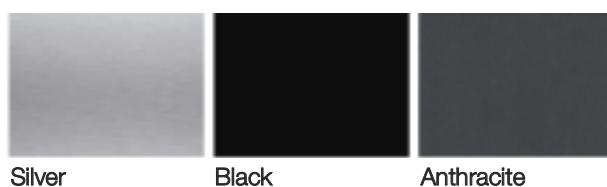

Placări din aluminiu pentru structuri și incinte



TIPURI DE STICLĂ PENTRU UȘI, STRUCTURI ȘI CADRE

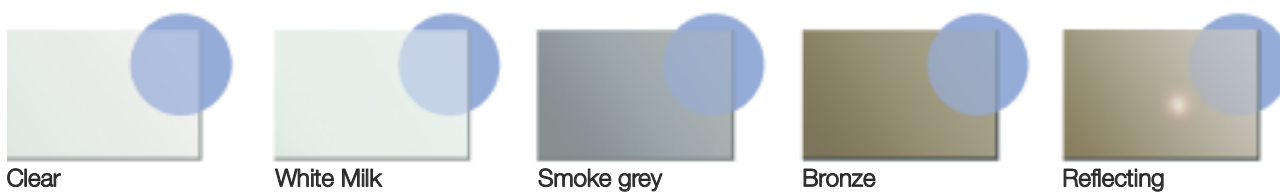

OPȚIUNI / FINISAJE

Mânere pentru uși



Standard
RAL 9010, 1013,
argintiu, alb



Oțel inox

Mâna curentă cabină



Cromat



Oțel inox satinat

Plinta



Oțel inox

GAMA CABINELOR MUSE

Gama cabinelor de lux Muse: design interior pur și elegant



Această gamă de lux, creată de designeri cu experiență, este expresia eleganței, prestigiului și finisajului de înaltă clasă.


Personalizarea cu sigle, utilizarea lemnului nobil, pardoseli cu piatră naturală, piele, cristale Swarovski încorporate, iluminare specială, sunt doar câteva dintre opțiunile pe care le puteți alege.

Cabinele din gama Muse, sunt proiectate în cel mai mic detaliu pentru a satisface exigențele clienților. Gama largă de **materiale exclusiviste** puse la dispoziție permit realizarea unui **produs unic**.







soluții în mișcare

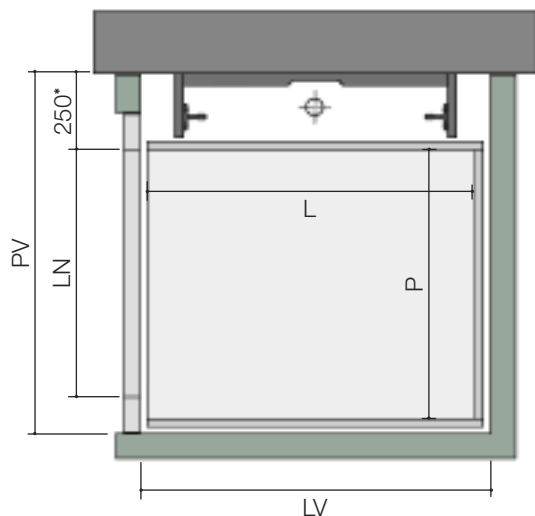Uși semiautomate din aluminiu / Puț zidărie (dimensiuni în mm) - exemple de configurare


L	P	LV	PV*	LN max
570	600	640	900	590
900	750	970	1050	740
750	900	820	1200	890
1200	900	1270	1200	890
900	1200	970	1500	1000
1250	1000	1320	1300	990
1000	1250	1070	1550	1000
1400	1000	1470	1300	990
1000	1400	1070	1700	1000
1400	1100	1470	1400	1000
1100	1400	1170	1700	1000
1200	1200	1270	1500	1000

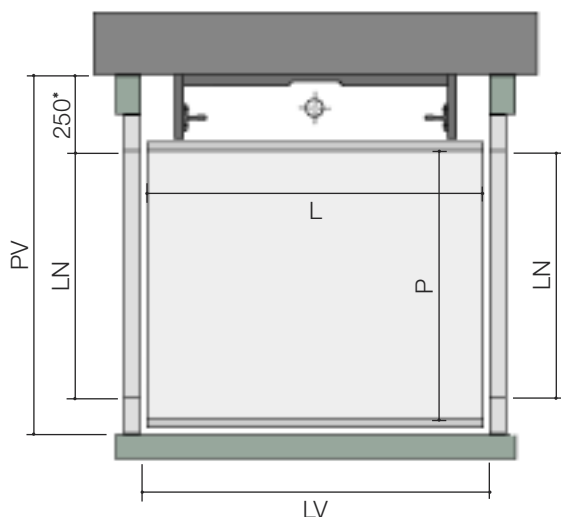

L	P	LV	PV*	LN max
600	600	640	900	590
900	750	940	1050	740
750	900	790	1200	890
1200	900	1240	1200	890
900	1200	940	1500	1000
1250	1000	1290	1300	990
1000	1250	1040	1550	1000
1400	1000	1440	1300	990
1000	1400	1040	1700	1000
1400	1100	1440	1400	1000
1100	1400	1140	1700	1000
1200	1200	1240	1500	1000

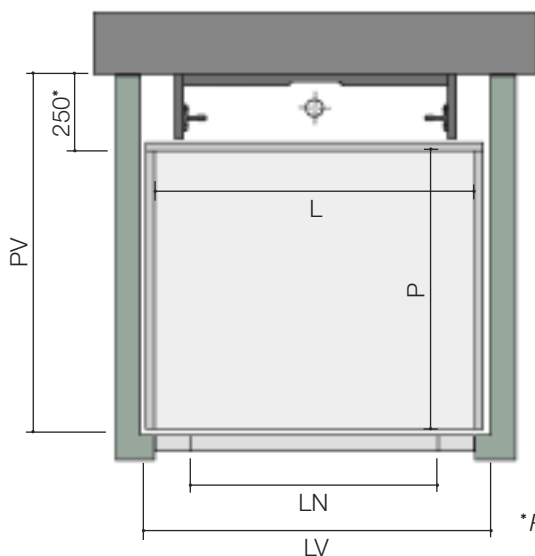


L	P	LV	PV*	LN max
540	600	640	870	520
900	750	1000	1020	880
750	900	850	1170	730
1200	900	1300	1170	1000
900	1200	1000	1470	880
1250	1000	1350	1270	1000
1000	1250	1100	1520	980
1400	1000	1500	1270	1000
1000	1400	1100	1670	980
1400	1100	1500	1370	1000
1100	1400	1200	1670	1000
1200	1200	1300	1470	1000


* Pentru deplasări de peste 1,2 m/s dimensiunea „PV” poate fi mărită cu 80 mm.

Configurațiile de mai sus prezintă exemple orientative și se referă la dimensiunile semnificative. SIRIO se poate personaliza nevoilor dumneavoastră. Pentru detalii consultați reprezentantul de vânzări Romversis.


Uși semiautomate din aluminiu / Structură din oțel (dimensiuni în mm) - exemple de configurare

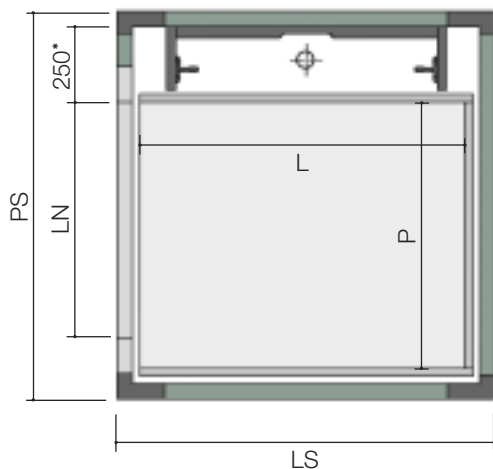

L	P	LS	PS*	LN max
570	600	740	1000	570
900	750	1070	1150	720
750	900	920	1300	870
1200	900	1370	1300	870
900	1200	1070	1600	1000
1250	1000	1420	1400	970
1000	1250	1170	1650	1000
1400	1000	1570	1400	970
1000	1400	1170	1800	1000
1400	1100	1570	1500	1000
1100	1400	1270	1800	1000
1200	1200	1370	1600	1000

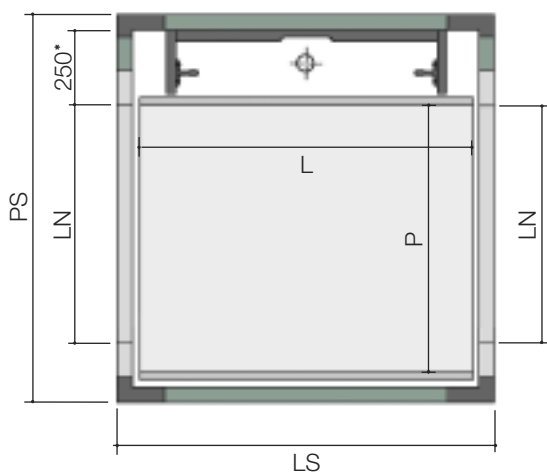

L	P	LS	PS*	LN max
600	600	740	1000	570
900	750	1040	1150	720
750	900	990	1300	870
1200	900	1340	1300	870
900	1200	1040	1600	1000
1250	1000	1390	1400	970
1000	1250	1140	1650	1000
1400	1000	1540	1400	970
1000	1400	1140	1800	1000
1400	1100	1540	1500	1000
1100	1400	1240	1800	1000
1200	1200	1340	1600	1000

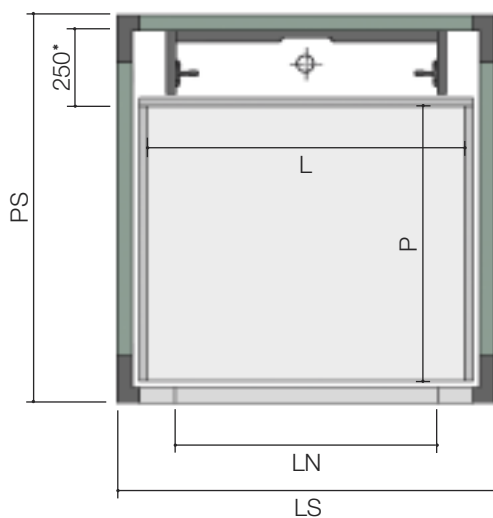


L	P	LS	PS*	LN max
540	600	740	970	530
900	750	1100	1120	890
750	900	950	1270	740
1200	900	1400	1270	1000
900	1200	1100	1570	890
1250	1000	1450	1370	1000
1000	1250	1200	1620	990
1400	1000	1600	1370	1000
1000	1400	1200	1770	990
1400	1100	1600	1470	1000
1100	1400	1300	1770	1000
1200	1200	1400	1570	1000


* Pentru deplasări de peste 1,2 m/s dimensiunea „PS” poate fi mărită cu 80 mm.

Configurațiile de mai sus prezintă exemple orientative și se referă la dimensiunile semnificative. Sirio se poate personaliza nevoilor dumneavoastră. Pentru detalii consultați reprezentantul de vânzări Romversis.


Uși glisante automate / Puț zidărie (dimensiuni în mm) - exemple de configurare

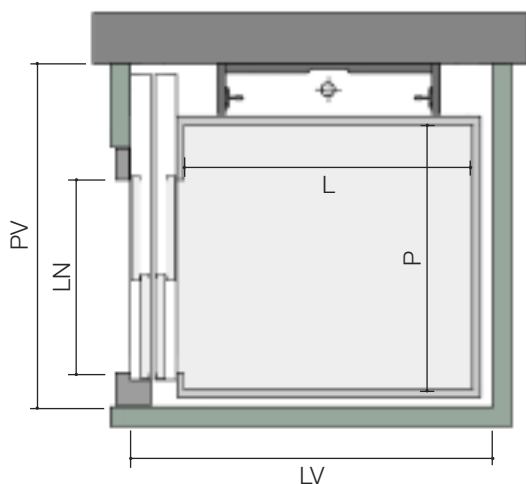

L	P	LV	PV*	LN
900	750	1200	1075	550
750	900	1050	1225	650
1200	900	1500	1225	650
900	1200	1200	1525	850
1250	1000	1550	1325	700
1000	1250	1300	1575	900
1400	1000	1700	1325	700
1000	1400	1300	1725	1000
1400	1100	1700	1425	800
1100	1400	1400	1725	1000
1200	1200	1500	1525	850

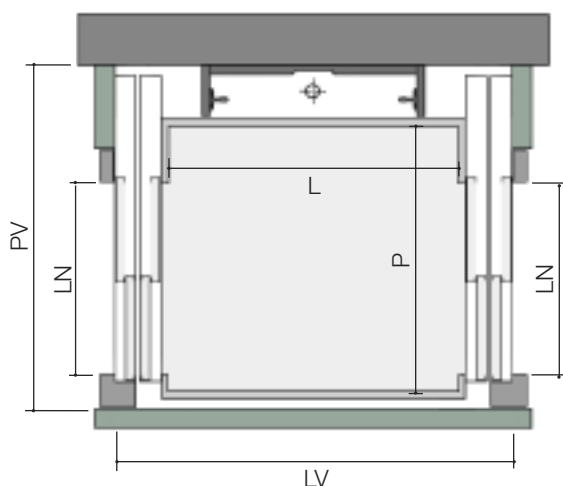

L	P	LV	PV*	LN
900	750	1350	1075	550
750	900	1200	1225	650
1200	900	1650	1225	650
900	1200	1350	1525	850
1250	1000	1700	1325	700
1000	1250	1450	1575	900
1400	1000	1850	1325	700
1000	1400	1450	1725	1000
1400	1100	1850	1425	800
1100	1400	1550	1725	1000
1200	1200	1650	1525	850

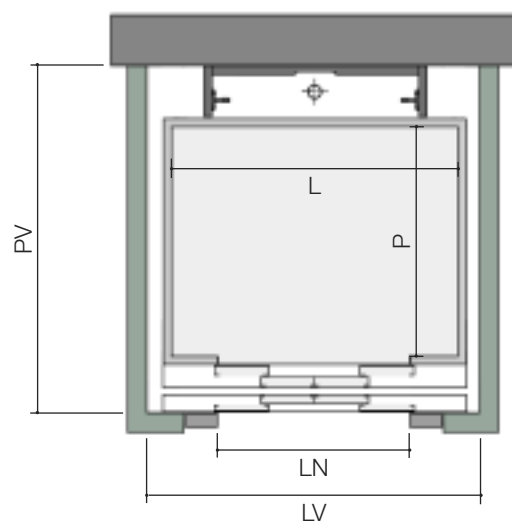


L	P	LV	PV*	LN
1200	900	1350	1345	800
1250	1000	1400	1445	850
1000	1250	1150	1695	600
1400	1000	1550	1445	950
1400	1100	1550	1545	950
1200	1200	1350	1645	800


* Pentru deplasări de peste 1,2 m/s dimensiunea „PV” poate fi mărită cu 80 mm.

Configurațiile de mai sus prezintă exemple orientative și se referă la dimensiunile semnificative. Sirio se poate personaliza nevoilor dumneavoastră. Pentru detalii consultați reprezentantul de vânzări Romversis.


Uși glisante automate / Structură din oțel (dimensiuni în mm) - exemple de configurare

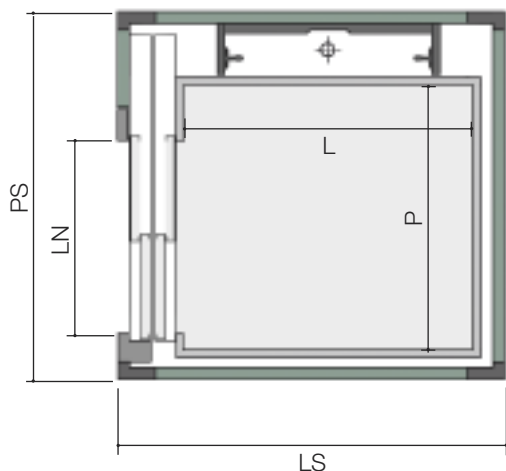

L	P	LS	PS*	LN
900	750	1310	1175	550
750	900	1160	1325	650
1200	900	1610	1325	650
900	1200	1310	1625	850
1250	1000	1660	1425	700
1000	1250	1410	1675	900
1400	1000	1810	1425	700
1000	1400	1410	1825	1000
1400	1100	1810	1525	800
1100	1400	1510	1825	1000
1200	1200	1610	1625	850

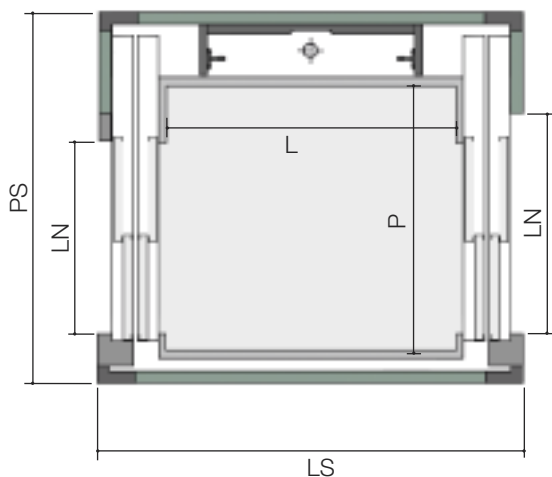

L	P	LS	PS*	LN
900	750	1470	1175	550
750	900	1320	1325	650
1200	900	1770	1325	650
900	1200	1470	1625	850
1250	1000	1820	1425	700
1000	1250	1570	1675	900
1400	1000	1970	1425	700
1000	1400	1570	1825	1000
1400	1100	1970	1525	800
1100	1400	1670	1825	1000
1200	1200	1770	1625	850

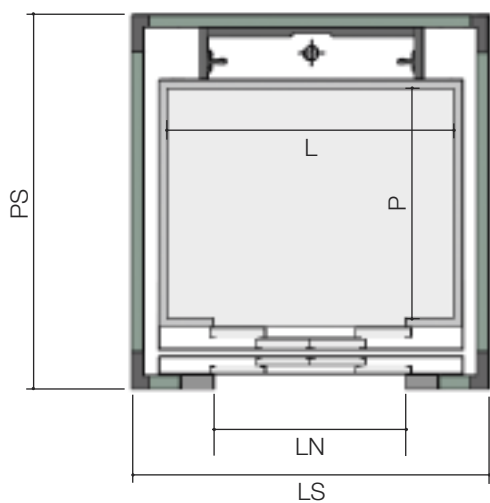

L	P	LS	PS*	LN
1200	900	1450	1455	800
1250	1200	1500	1555	850
1000	1250	1250	1805	600
1400	1000	1650	1555	950
1400	1100	1650	1655	950
1200	1200	1450	1755	800

* Pentru deplasări de peste 1,2 m/s dimensiunea „PS” poate fi mărită cu 80 mm.

Configurațiile de mai sus prezintă exemple orientative și se referă la dimensiunile semnificative. Sirio se poate personaliza nevoilor dumneavoastră. Pentru detalii consultați reprezentantul de vânzări Romversis.





miniSIRIO

miniSIRIO - platformă pentru perete portant

Cabina deschisă, cu pereți de înălțime mică (doar 1,2 m), **rezolvă problemele de spațiu care apar de regulă în poduri și mansarde.**

miniSirio poate fi instalat fie pe un perete portant prin intermediul unor suporturi speciali, fie utilizând o structură din cadre de oțel.

Confortabil și silențios, miniSirio adaugă valoare și prestigiu casei tale.

Cu o deplasare de cel mult 14,5 m, miniSirio oferă un serviciu excelent, în siguranță, fără a afecta arhitectura clădirii. **Consumul de energie electrică este impresionant de mic**, similar cu al unui aparat de uz casnic obișnuit.

Acordăm o atenție deosebită detaliilor și finisajelor, oferim o gamă largă de culori și materiale pentru a face posibilă personalizarea în funcție de nevoile și preferințele dumneavoastră.

Fiabilitatea sa în orice condiții permite **instalarea sa atât în interior cât și în exterior.**





miniSIRIO - date tehnice

Capacitate maximă de încărcare	315 kg
Cursa maximă	14,5 m
Număr de stații	6
Spațiu superior de siguranță	min. 1600 mm
Dimensiune maximă podea	1400x1100 mm
Înălțime pereți / platformă/cabină	pentru cursă < 3000 mm; înălțime min. 1200 mm pentru cursă > 3000 mm; înălțime min. 2000 mm sau până în plafon
Viteză	0,1 - 0,15 m/s.
Curent alimentare	220V ± 5% - 50 Hz
Putere nominală	1,5 - 2,2 kW
Fundatură	min. 120 mm
Operare	acționează cu butonul apăsător
Instalație	interior/exterior



miniSirio este în conformitate cu Directiva europeană de mașini 2006/42/EC.

SELECTIE DE CULORI ȘI MATERIALE

UȘILE




Uși semiautomate din sticlă cu ramă din aluminiu

- Alb RAL 910 sau RAL 1013
- Negru RAL 9005
- Argintiu
- Antracit
- Alte versiuni disponibile



Uși semiautomate din oțel cu lunetă semnalizare prezență

- RAL 7011 antirugină
- Oțel inox

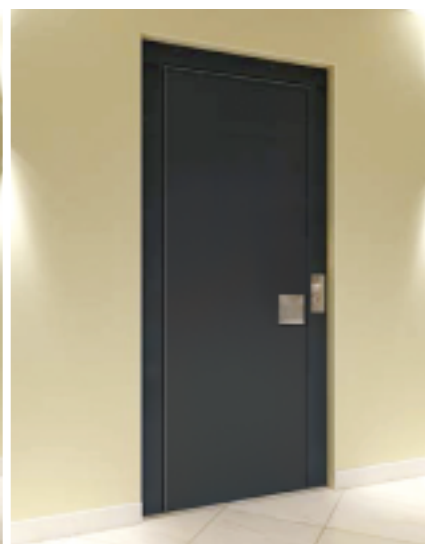

Uși semiautomate din oțel

- RAL 7011 antirugină
- Oțel inox
- EI 60/120 (versiune disponibilă)
(RAL 7001 antirugină)

Notă: Alte culori RAL disponibile la cerere.

PODEAUA

PVC



PVC Grey



PVC Black



Aquamarine



Ivory white



Grey

ALUMINIU




Allu Pattern

Toate informațiile conținute în această prezentare sunt orientative.

miniSIRIO - platformă pentru perete portant

PEREȚII CABINEI



White cod 411



Ivory white cod 810




Pearl Gray cod 475



Graphite Grey cod 879

STRUCTURĂ DIN OȚEL ȘI CADRE DIN ALUMINIU

Structură din oțel



RAL 9010



RAL 1013



Anthracite

Cadre din aluminiu



Silver




Black



Anthracite

Placări din aluminiu pentru structuri și cadre



RAL 9010



RAL 1013



Silver



Anthracite

TIPURI DE STICLĂ PENTRU UȘI, STRUCTURI ȘI CADRE



Clear



White Milk



Smoke grey



Bronze



Reflecting

Toate informațiile conținute în această prezentare sunt orientative.



Toate informațiile conținute în această prezentare sunt orientative.



EASYplat





Proiectate pentru a depăși orice barieră arhitectonică, platformele EASYplat asigură deplasarea a două persoane sau a unei persoane în scaun cu roțile și a unui însoțitor. **Cursa maximă: 3 m.**

Platformele EASYplat pot fi instalate într-un termen scurt iar impactul cu arhitectura construcției este minim. Datorită structurilor metalice și a suprafețelor din sticlă, lucrările de zidărie sunt reduse.



în exterior



în interior



recomandat



500 kg
sarcina utilă
maxima



230 Vca
monofazat

EASYplat fără puț, fără fixare de perete

Soluții versatile

EASYplat este soluția pentru orice situație: locuința dumneavoastră, blocul în care locuiți sau spații publice cum ar fi: birouri, magazine sau restaurante.

- Siguranță maximă.
- Puteți utiliza spațiul disponibil.
- Silențios.
- Costuri reduse de achiziție, instalare și întreținere.
- Instalare rapidă: maxim 1 zi.
- Un design pretențios, bezi cu LED-uri și panouri de control dublate.
- Silențios. Absența totală a lucrărilor de zidărie (fără groapă).
- Poate fi instalat atât în exterior cât și în interior.
- Conceput cu pasiune și dăruire.



Eleganță în locuință

EASYplat prin designul său, oferă locuinței stil și eleganță. Profilele metalice, iluminarea superioară și inferioară cu benzi LED precum și suprafețele mari de sticlă dau locuinței un aspect unic.

Mai simplu, datorită absenței lucrărilor de zidărie

EASYplat stă pur și simplu pe podea. Îi este necesar doar un spațiu minim. Rampa de acces este integrată. Nu este necesară o cameră pentru mașini sau un dulap extern; totul este incorporat.

Perfect pentru locuințe cu mai multe etaje

EASYplat poate fi instalat și în blocurile de locuințe. Facilitează deplasarea între etaje.



EASYplat este pus în mișcare prin acționarea butonului din panoul de comandă de pe platformă, fie din panoul de pe palier. Platforma este echipată cu **panouri de comandă duble, pe ambele părți**. Coloana cu panoul de comandă fără fir, pentru palier, poate fi poziționată oriunde.



Instalare facilă și rapidă

EASYplat poate fi instalat rapid: **chiar și într-o singură zi**. Componentele principale sunt pre-asamblate, pentru a simplifica și a accelera instalarea.

Funcțional și în serviciile publice


EASYPlat este soluția ideală de integrare arhitecturală chiar și în mediile publice. Asigură accesul facil în clădiri precum: școli, magazine, restaurante, birouri.




Aspectul deosebit este dat și de iluminarea LED. Aceasta contribuie la aprecierea dimensiunilor platformei la întuneric, oferind o siguranță sporită.

FINISAJE


Vopsea structură din oțel



RAL 9010
Pure white



RAL 7035
Light grey - *Standard*



RAL 9006
White aluminium




Grey mica
Grey mica

Sticlă



Natural
Standard


Podeaua



Linoleum 3146
Serene grey



Linoleum 3048
Dark grey




Linoleum 2939
Black



Aluminium
Placa de rulare din aluminiu
(5 bari)

COP și butoane




- Butoane de control inscripționate embosat (54x54 mm).
- Oțel finisat mat.
- Iluminare de fundal albastră.
- Grad de protecție IP54.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Cursă maximă (H max)	3000 mm în locuințe private 2000 mm în spații publice
Sarcină utilă	400 kg
Stații	2 max.
Accese	opuse
Control	de la platformă sau de pe palier
Instalare	în interior / în exterior
Dimensiunea platformei (L1xL2)	1100x1400 mm
Spațiu superior minim de siguranță	1800 mm
Puț	nu este necesar: rampă integrată înălțimea podelei: 70 mm
Tracțiune	electromecanică, motor cu curea
Operare	buton apăsător
Telecomandă	include 2 bucați/set
Viteză maximă	max. 0,1 m/s (6 m/min.)
Cicluri de curse /oră	10 max.
Curent alimentare	230 Vca monofazat
Putere nominală	1,1 kW
Intensitatea maximă	16 A
Tablou electric	integrat în platforma instalației
Sistemul de tracțiune	integrat în platforma instalației
Standard de referință	Marca CE - în conformitate cu BS 6440-2011 și DM 2006/42/CE



EASYplat - dimensiuni

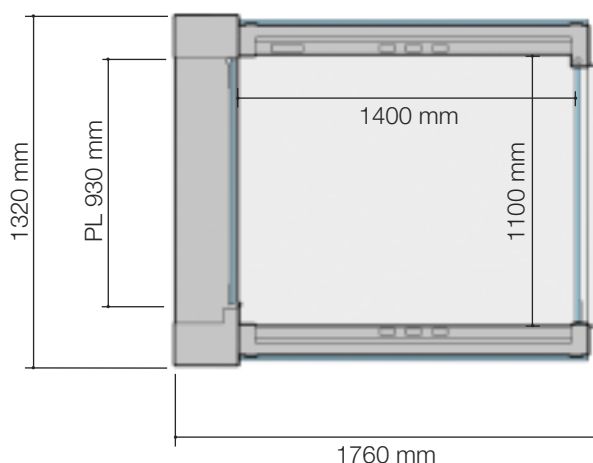

PL 930 mm

- La cerere se pot executa dimensiuni speciale



Coloană pe podea
(la parter)



EASYplat

Tip platformă	Capacitate	Viteză	Putere	Alimentare	Cursă max.	Utilizare
LOGIC • platformă înclinată	250 kg	0,10 m/s	0,54 kW	230 Vca monofazat		în interior
SLIM • platformă înclinată cu întoarceri	225 kg	0,10 m/s	0,75 kW	230 Vca monofazat		în interior
DOMOstep 100A • platformă deschisă	340 kg	0,05 m/s	0,46 kW	230 Vca monofazat	1 m	în interior și exterior
miniPOKET • platformă combinată	340 kg	0,05 m/s	0,37 kW	230 Vca monofazat	0,78 m	în interior și exterior
myPOKET • platformă independentă	340 kg	0,05 m/s	0,75 kW	230 Vca monofazat	2 m	în interior și exterior
maxiPOKET • platformă încorporată	1000 kg	0,05 m/s	1,5-3 kW	230 Vca, 400 Vca	3 m	în interior și exterior
DOMOflex • Indoor-interior	340-400 kg	0,15 m/s	2,20 kW	230 Vca monofazat	10 m	în interior
DOMOflex • Open Indoor-interior deschis	340-400 kg	0,15 m/s	2,20 kW	230 Vca monofazat	10 m	în interior
DOMOflex • Outdoor-exterior	340-400-500 kg	0,15 m/s	2,20 kW	230 Vca monofazat	12 m	în interior și exterior
DOMOflex • Open Outdoor-exterior deschis	340-400-500 kg	0,15 m/s	2,20 kW	230 Vca monofazat	3,6 m	în interior și exterior
SIRIO home lift	315-500 kg	0,15 m/s	1,5-2,2 kW	220 V ± 5%-50 Hz	19,5 m	în interior și exterior
miniSIRIO • platformă pentru pereți portanți	315 kg	0,1-0,15 m/s	1,5-2,2 kW	220 V ± 5%-50 Hz	14,5 m	în interior și exterior
EASYplat • platf. independentă autoportantă	400 kg	0,10 m/s	1,10 kW	230 Vca monofazat	3 (2) m	în interior și exterior

Romversis asigură soluții eficiente și inovative pentru instalarea platformelor și pentru serviciile prestate. Prin serviciile noastre punem la dispoziție suportul tehnic necesar pentru instalare și pentru mentenanță. Tehnicienii noștri răspund prompt iar profesionalismul și flexibilitatea lor sunt calități ce se regăsesc în renumele companiei.



ROMVERIS
www.romversis.ro

Această publicație este pentru informare generală. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări de proiectare în orice moment produselor noastre cât și conținutului specificațiilor tehnice. Pot fi diferențe minore între culorile prezentate aici și cele reale. Prin activitățile sale, Romversis ajută la dezvoltarea unei societăți sustenabile.