

IPS-S/D

Sistem de parcare înclinat - Simplu/Dublu

SOLUȚII PROFESIONALE DE PARCARE



IPS-S/D Sistem de parcare înclinat - Simplu/Dublu

SISTEME DE PARCARE AUTO


Descriere IPS-S/D

IPS-S/D este un sistem de parcare cu fundația sub nivelul de acces permițând parcare în sistem automat. Este un sistem de parcare independent.



Specificații tehnice

Model	IPS-S
Capacitate de ridicare	4000 kg
Greutate echipament	1800 kg
Înălțime de ridicare	1710...1650 mm
Lățime utilă platformă	2100 mm
Alimentare circuit forță	3~400 V/-10%, 50Hz
Alimentare circuit de comandă	24 V
Dispozitiv de blocare	Dinamic
Eliberarea blocării	Eliberare electrică automată
Mod de operare	Comutator cu cheie
Unitate de acționare	Pompă hidraulică 2,2 kW
Timp de ridicare/coborâre	55 sec.
Finisaj	Acoperire normală pentru interior și specială pentru exterior

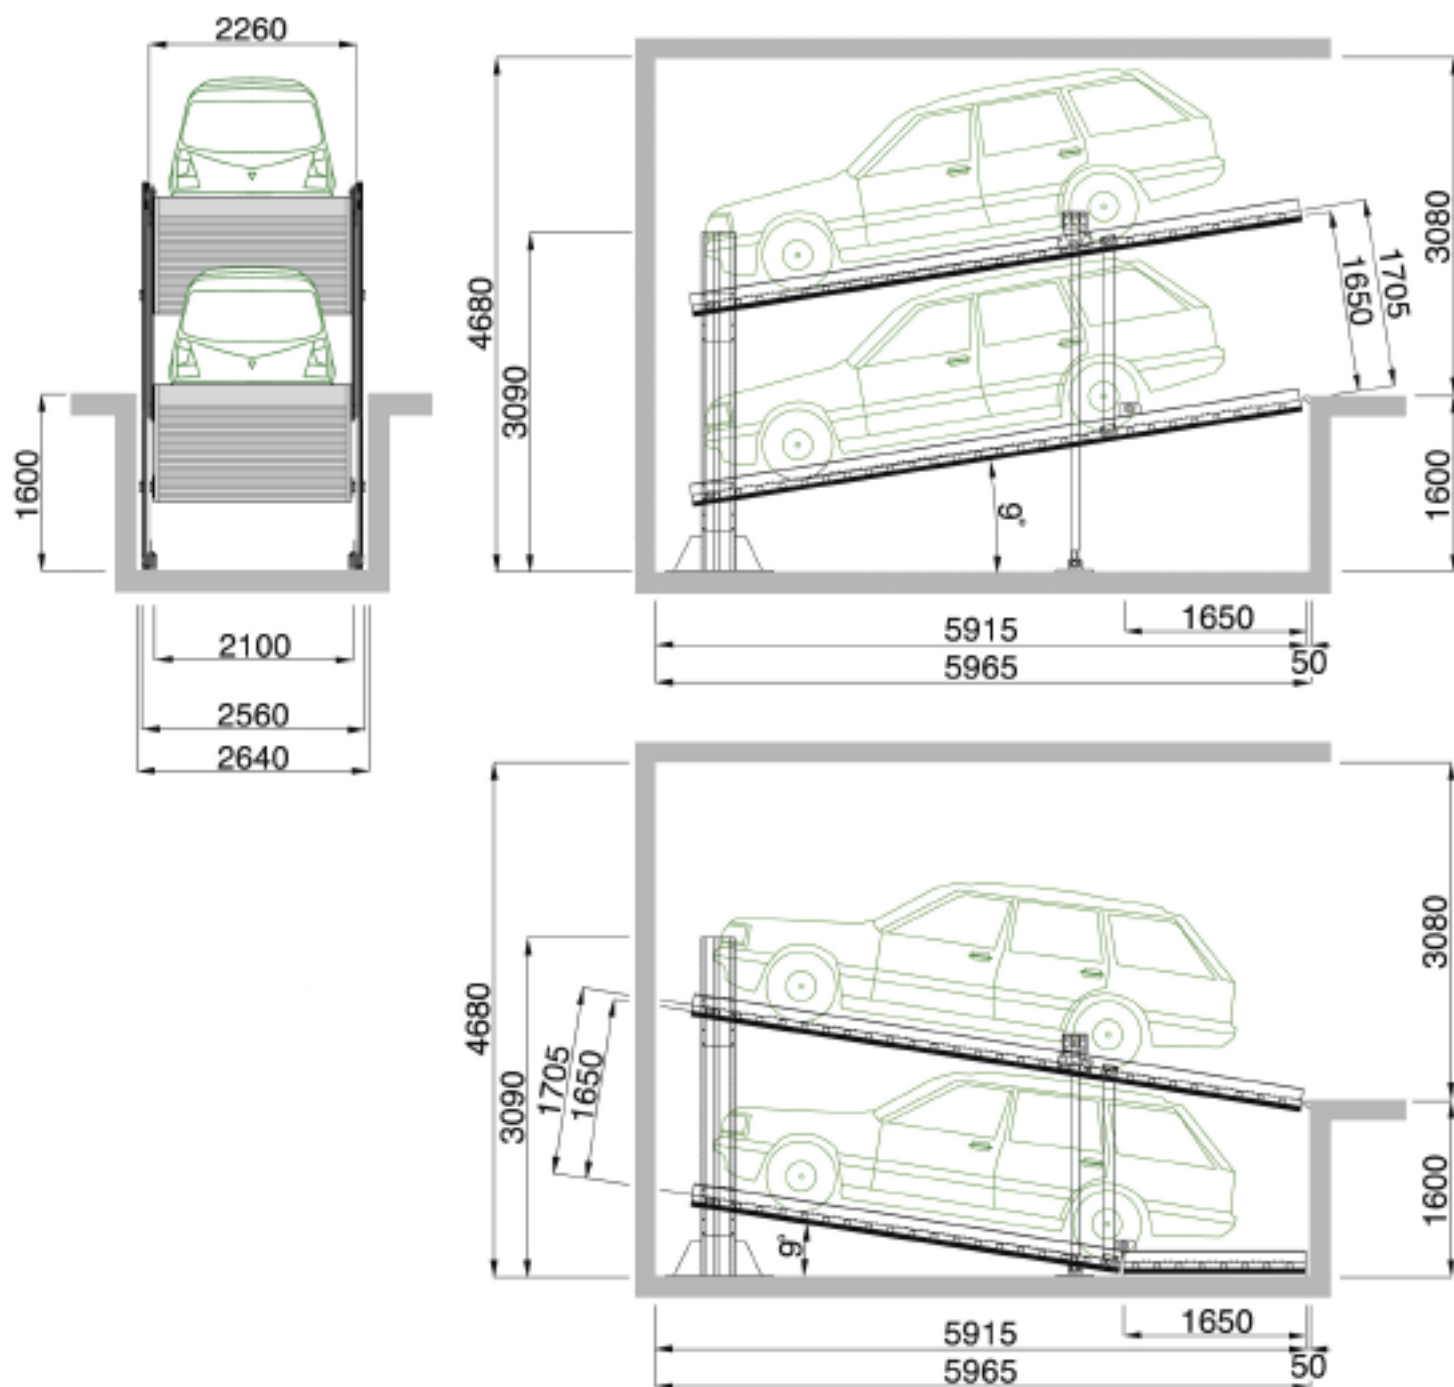

Tip		IPS-S
Capacitate	Vehicule parcate	2
	Greutate vehicule	2000 Kg
Dimensiune vehicul	Lungime	5000 mm
	Lățime	1850 mm
	Înălțime	1610...1550 mm
Putere		2,2 kW
Timp de ridicare/coborâre		55 s
Alimentare electrică		3~400 V/-10%, 50Hz

Descriere IPS-S

Modelul IPS-S este conceput pentru o parcare facilă, independent față de un alt utilizator.

Componentele asigură o funcționare fiabilă.

Aționare electro-hidraulică cu sisteme de compensare cu lanțuri, ce permite o distribuție echilibrată a sarcinii.










Pistoanele de acționare sunt cromate anticorozivne asigurând o funcționare îndelungată.

Utilizare ușoară prin acționarea automată de la consola de comandă "Key switch".

Sistemul este prevăzut cu sisteme electromecanice de protecție anticădere.





Utilizare IPS-S

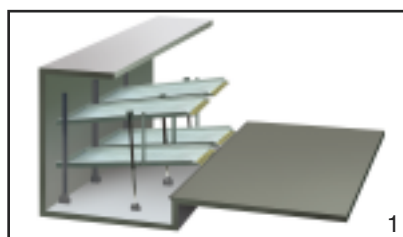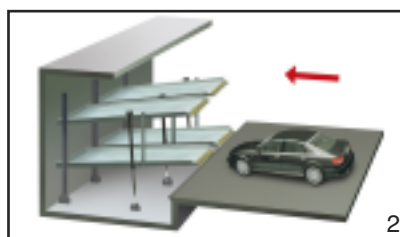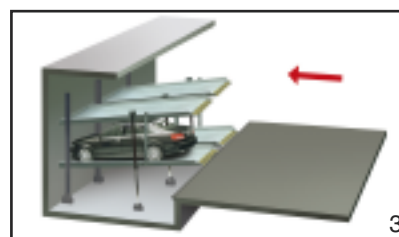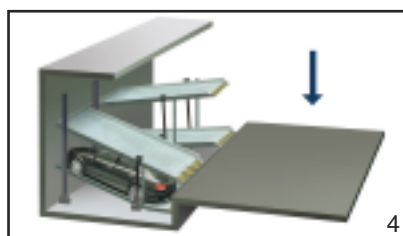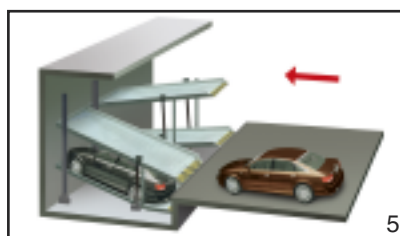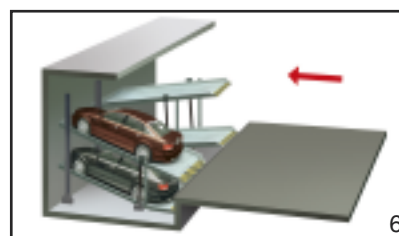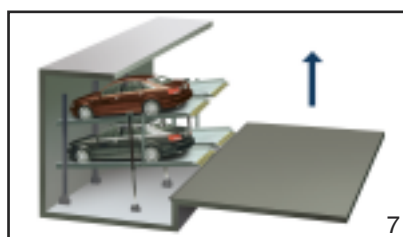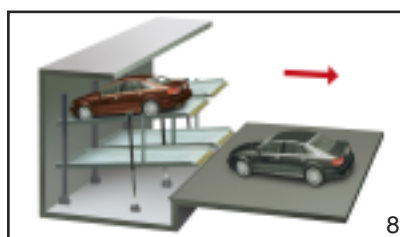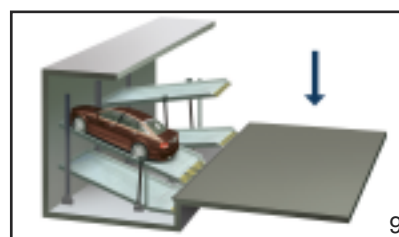


Model	IPS-D
Capacitate de ridicare	8000 kg
Greutate echipament	3600 kg
Înălțime de ridicare	1710...1650 mm
Lățime utilă platformă	4200 mm
Alimentare circuit forță	3~400 V/-10%, 50Hz
Alimentare circuit de comandă	24 V
Dispozitiv de blocare	Dinamic
Eliberarea blocării	Eliberare electrică automată
Mod de operare	Comutator cu cheie
Unitate de acționare	Pompă hidraulică de alimentare 4,5 kW
Timp de ridicare/coborâre	55 sec.
Finisaj	Acoperire normală pentru interior și specială pentru exterior



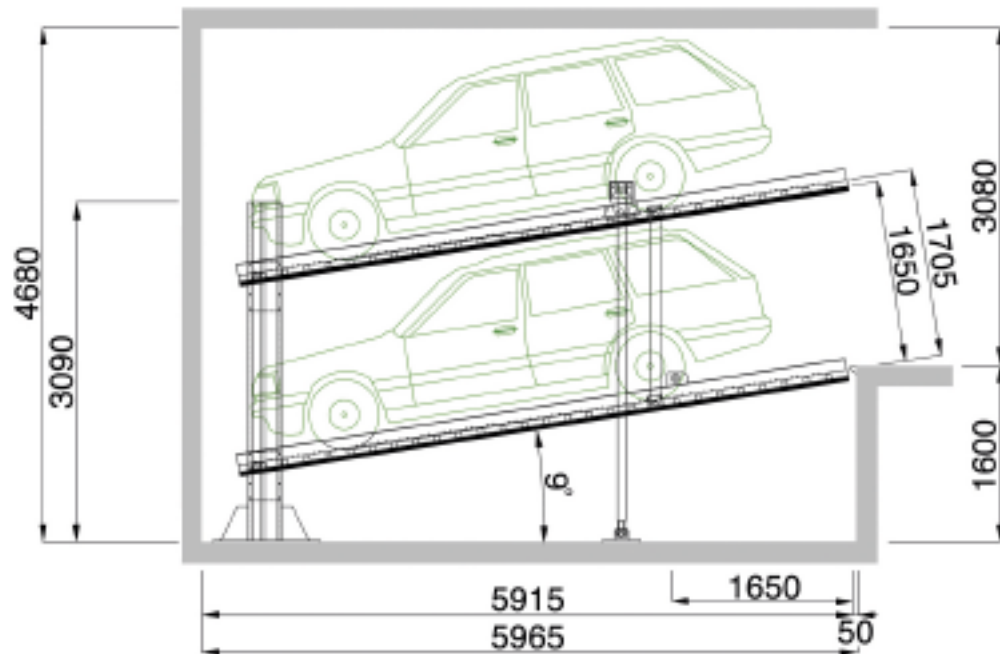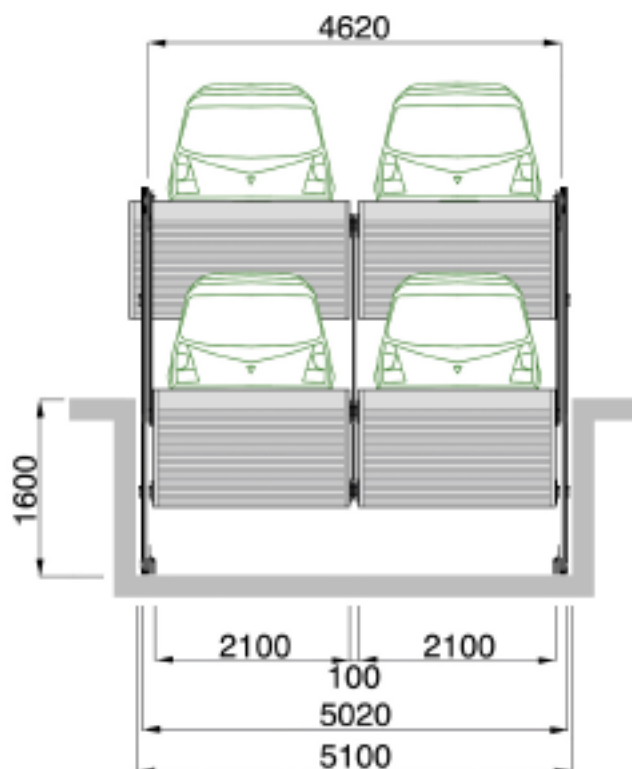

Tip		IPS-D
Capacitate	Vehicule parcate	
	4	
Greutate vehicule		2000 Kg
Dimensiune vehicul	Lungime	5000 mm
	Lăţime	1850 mm
	Înălţime	1610...1550 mm
Putere		4,5 kW
Timp de ridicare/coborâre		55 s
Alimentare electrică		3~400 V/-10%, 50Hz

Utilizare IPS-D

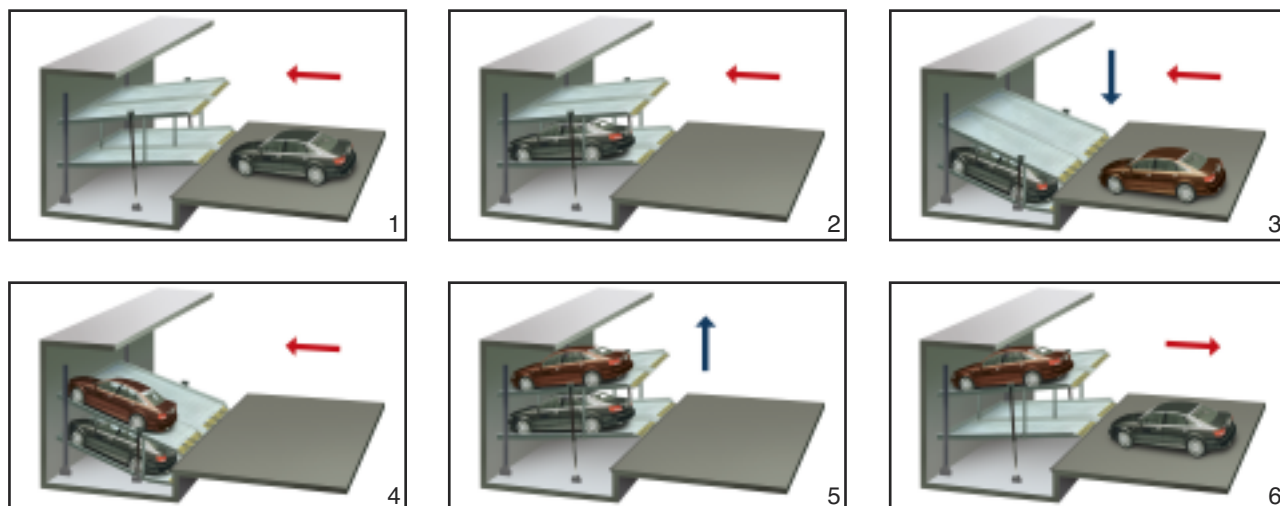

IPS-S/D





Romversis își rezervă dreptul ca, pe durata execuției tehnice, să folosească tehnologii mai noi, sisteme, procese, proceduri sau standarde potrivite pentru îndeplinirea obligațiilor sale, altele decât cele oferite inițial, în condițiile în care clientul nu va fi dezavantajat din cauza unei astfel de proceduri pentru a face posibilă realizarea proiectului.