


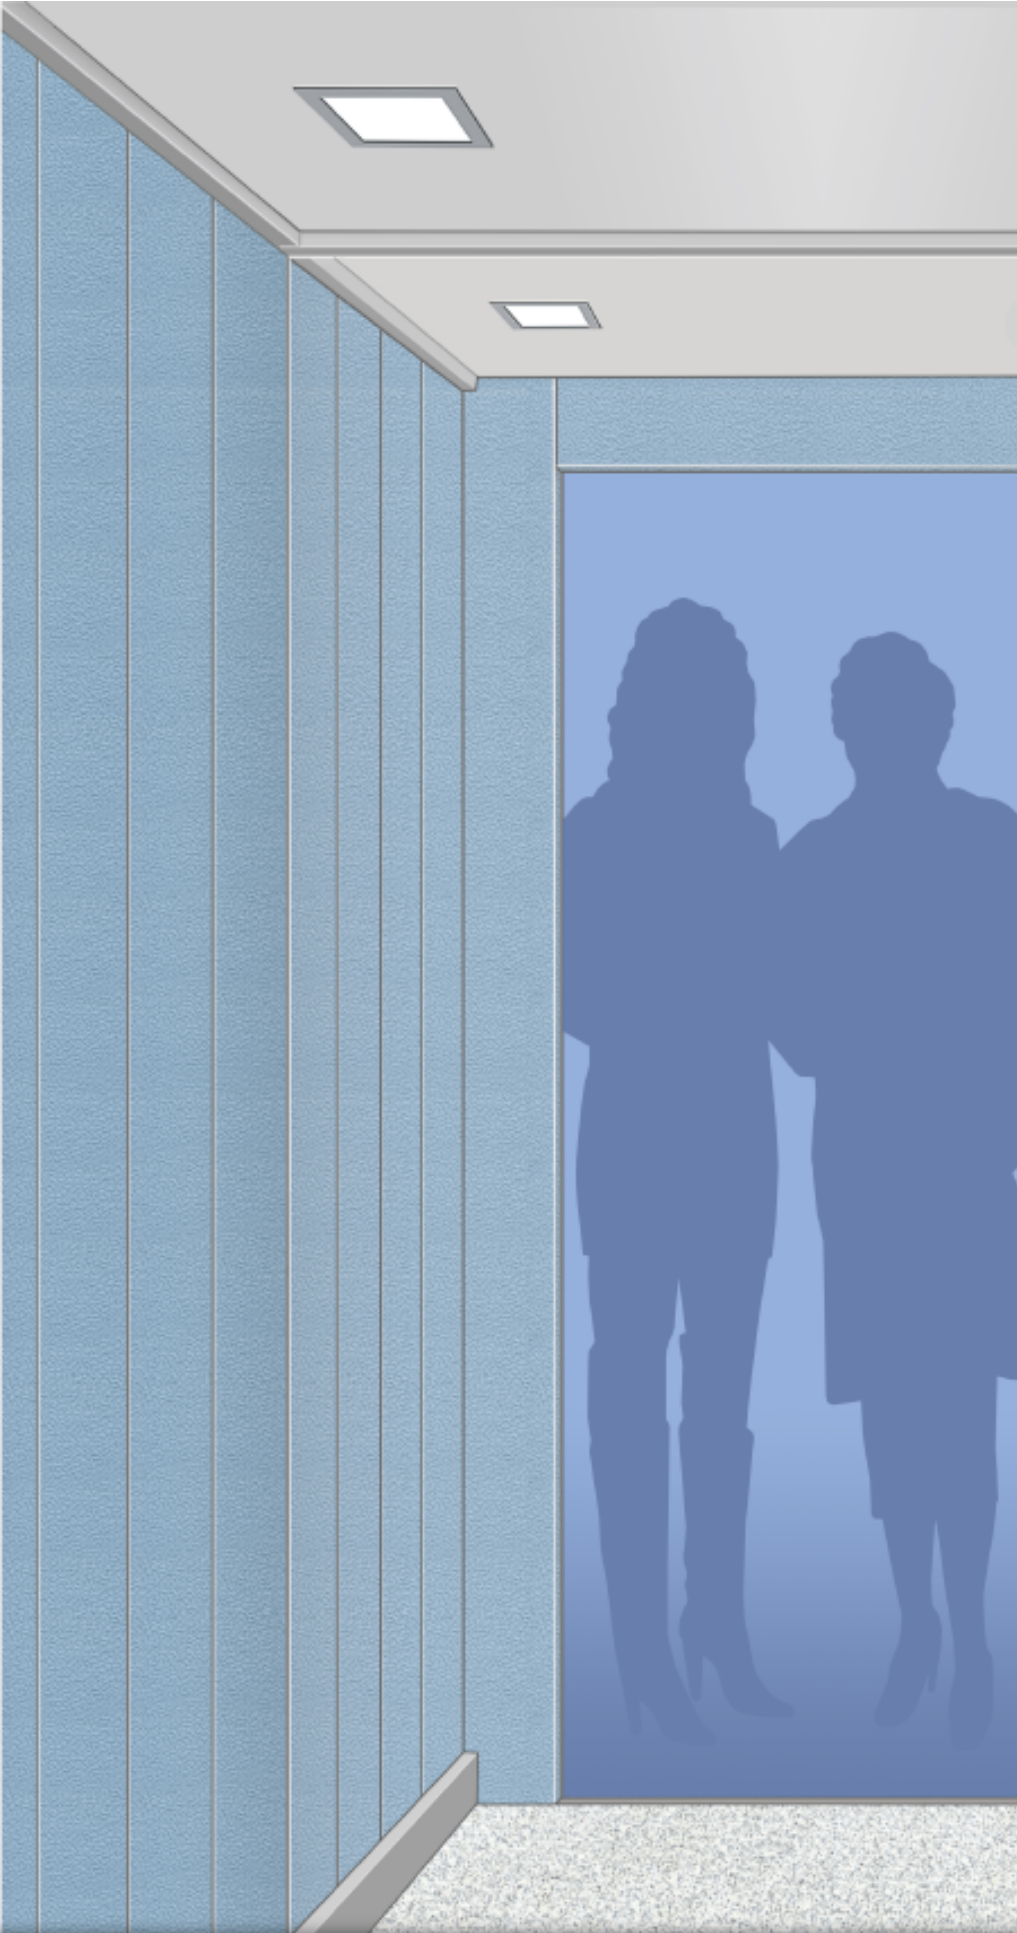

2025 nr.: 9900

CE 1798

↑ 10

((((57))))


SAFETY PHONE LINE
conectați prin apăsare Δ 10 s

ROMVERSIS TOP



480 kg 6 persoane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



9

10

11

6

7

8

3



4

5

0

1

2



COMPONENTS 1500 series

RT1 roomless technologies • S/M



OGLINDA

• Oglinda este pozitionata pe peretele spate.



Oglinda
pe tot peretele
Cod: **M01**



Oglinda
la partea superioara
Cod: **M02**



Oglinda
pe tot peretele partial
Cod: **M03**



Oglinda
la partea superioară partial
Cod: **M04**

PODEAUA

VYNIL



Ecosafe 1137
Cod: **FV01**



Ecosafe 2036
Cod: **FV02**



Star fruit
Cod: **FV03**



Ecosafe 1173
Cod: **FV04**



Ecosafe 661
Cod: **FV05**



Ecosafe 7093
Cod: **FV06**



Ecosafe 6342
Cod: **FV07**



Ecosafe 1424
Cod: **FV08**




Ecosafe 4740
Cod: **FV09**



Ecosafe 1991
Cod: **FV10**

PIATRA



Crema delicato
Cod: **FS01**




New emperador light
Cod: **FS02**



Giallo ornamentale
Cod: **FS03**



New emperador dark
Cod: **FS04**



Giallo antic
Cod: **FS05**



Baltic brown
Cod: **FS06**



Red dragon
Cod: **FS07**



Moskaltar green
Cod: **FS08**



Green marble
Cod: **FS09**



Nero assoluto
Cod: **FS10**

MANA CURENTA

• Mana curenta are diametrul
30 mm sau 35 mm.



Cylindrical Cod: **H01**



Bent Cod: **H04**



În partea de jos peretii sunt prevazuti cu plinta.
Înaltimea ei este de 80 mm.

- Otel inox calitatea AISI 304.
- Pentru conditii speciale (coroziune si mediu chimic) este recomandata calitatea AISI 316.
- Pentru detalii consultati reprezentantul de vânzari Romversis.

PLINTA



Satinato
Cod: **S01**




Super mirror
Cod: **S05**

INTERIORUL


PLAFONUL




3 lampi cu spoturi rotunde
Pentru cel mult 4 persoane
Cod: **C1L01**




3 lampi cu spoturi patrate
Pentru cel mult 4 persoane
Code: **C1L02**




4 lampi cu spoturi rotunde
Pentru 5 pana la 8 persoane
Cod: **C1L03**



4 lampi cu spoturi patrate
Pentru 5 pana la 8 persoane
Cod: **C1L04**



2 lampi rotunde
Pentru 4 pana la 8 persoane
Cod: **C3L01**



2 lampi patrate
Pentru 4 pana la 8 persoane
Cod: **C3L02**



Lampa rotunda centrala
Pentru 4 pana la 8 persoane
Cod: **C5L01**



Lampa patrata centrala
Pentru 4 pana la 8 persoane
Cod: **C5L02**




BRASILIA-M


Cod: **1091**



PERETII




White 01ME
Cod: **LS01**
Otel plastifiat



Yellow 01M
Cod: **LS02**
Otel plastifiat



Grey MT77VL
Cod: **LS03**
Otel plastifiat



Beige 13M
Cod: **LS04**
Otel plastifiat



Green 14M
Cod: **LS06**
Otel plastifiat




Green 22M
Cod: **LS07**
Otel plastifiat



Blue 13M
Cod: **LS08**
Otel plastifiat



Orange 01M
Cod: **LS09**
Otel plastifiat



Red RAL 08SME
Cod: **LS10**
Otel plastifiat



SL 06PR E
Cod: **LSW01**
Otel plastifiat
textura lemn



VAR 326
Cod: **LSW02**
Otel plastifiat
textura lemn




SL 01PR E
Cod: **LSW04**
Otel plastifiat
textura lemn




SL 28SM E
Cod: **LSW05**
Otel plastifiat
textura lemn




SL 56PR E
Cod: **LSW06**
Otel plastifiat
textura lemn




VAR 327
Cod: **LSW07**
Otel plastifiat
textura lemn




SL 37
Cod: **LSW08**
Otel plastifiat
textura lemn



SL 64
Cod: **LSW09**
Otel plastifiat
textura lemn



VAR 330
Cod: **LSW10**
Otel plastifiat
textura lemn



Lino lucido
Cod: **S09**
Otel inox texturat



Super mirror
Cod: **S05**
Otel inox oglinda



Satinato
Cod: **S01**
Otel inox periat



DISCOVER THE ROMVERDIS COLLECTION

USA DE CABINĂ



- Finisajul usii de cabina va fi realizat in acord cu finisajul peretilor cabinei.
- Otelul inox utilizat este calitatea AISI 304
- Pentru conditii speciale (coroziune si mediu chimic) este recomandata clitatea AISI 316.

USILE DE PALIER



- Inaltimea usilor de acces este 2000 mm.
- Pentru usi de acces cu inaltimi mai mari (2100; 2200; 2300 mm) consultati reprezentantul de vanzări Romversis.
- La cerere usile de pe palier pot fi livrate avand rezistenta la foc. Acestea sunt construite si certificate conform EN 81-58. Materialul de finisaj poate fi doar otel inox sau otel vopsit. Pentru detalii consultati reprezentantul de vanzări Romversis.

OTEL VOPSIT



Grey light,
RAL 7032
Cod: **CS04**

OTEL PLASTIFIAT



Grey, MT77VL
Cod: **LS03**

OTEL INOX



Satinato
Cod: **S01**



Super mirror
Cod: **S05**

DETECTORUL USII




Fotocortina
Cod: **PD**

DESCHIDEREA USII



Lateral, 2 panouri
Cod: **L2SR**



Lateral, 2 panouri
Cod: **L2SL**

MENTENANTA PANOULUI DE ACCES



- Mentenanța și operațiunile de salvare sunt integrate în acest modul.
- Panoul de mentenanță este instalat în dreapta sau în stânga ușii ascensorului de la ultimul etaj al clădirii. Poziția acestuia este determinată de poziția mașinii ascensorului.

POZITIONARE PE PALIER



Cod: **DSL 1**



Cod: **DSL 1W**




Cod: **DSL 2L**



Cod: **DSL 2LW**



Cod: **DSL 2**



Cod: **DSL 2W**

- Pentru detalii suplimentare consultati reprezentantul de vanzări Romversis.

PANOU DE COMANDĂ PASAGERI

- Afișare matricială LED / segment LED, lumină roșie.
- Oțel inox cod: S01; S05.



208

1990

Indicator sens și poziție
Cod: **TSW 1**

250

140

90

280

90

190

Indicator sens
Cod: **TSW 2**

Indicator sens și poziție
Cod: **TSW 3**

90

280

90

230

Panou operare și control palier
Cod: **TSW 4**

Panou operare și control palier
Cod: **TSW 5**

90

190

90


140

Panou operare și control palier
Cod: **TSW 6**

Panou operare și control palier
Cod: **TSW 7**

Panou operare și control cabina
Cod: **FTSW**

Touch sensitiv -
panouri
din policarbonat

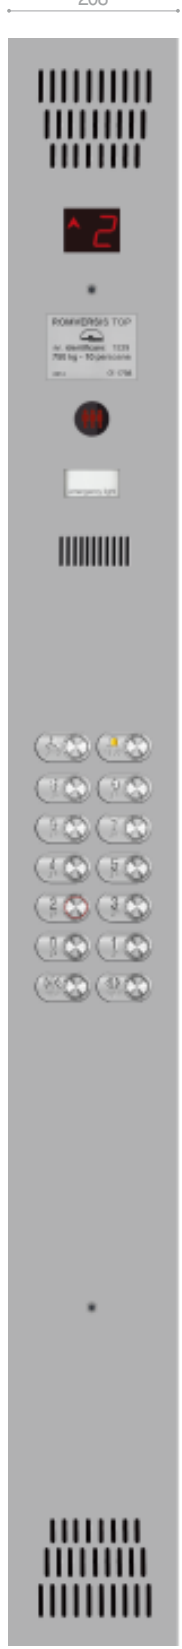

208

1990

Indicator sens și poziție
Cod: **LSM 1**

250

140

90

280

90

190

Indicator sens
Cod: **SPS 1**

Indicator sens și poziție
Cod: **LDVM 1**

90

280

90

230

Panou operare și control palier
Cod: **LDSM 1D**

Panou operare și control palier
Cod: **LDSM 1**

90

190

90

140

Panou operare și control palier
Cod: **LD 1D**

Panou operare și control palier
Cod: **LD 1**

Panou operare și control cabina
Cod: **COP 1**

Buton
cu apasare

DATE TEHNICE

Seria 1500 S / 1 acces / deschidere laterala

Capacitate cabina		Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabina			Dimensiuni usi			Dimensiuni put		Cursa maxima	Înăltime de siguranta		Valoare nominala	
				Lăţime	Profunzime	Înălţime	Tip	Lăţime	Înălţime	Lăţime	Profunzime		Inferioara	Superioara	Putere motor	Curent
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C
Kg	nr.	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A
180	2	0,63 1,00	7 12	700	800	2100	2Ld	600	2000	1300	1200	21 36	1600	4500	0,8 1,2	3,6 4,0
240	3	0,63 1,00	7 12	850	900	2100	2Ld	700	2000	1450	1300	21 36	1600	4500	1,2 1,8	5,4 6,0
320	4	0,63 1,00 1,60	7 12 18	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1400	21 36 55	1100 1100 1250	3500 3500 3700	1,5 2,4 3,9	6,5 8,0 12,0

Seria 1500 M / 1 acces / deschidere laterala

Capacitate cabina		Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabina			Dimensiuni usi			Dimensiuni put		Cursa maxima	Înăltime de siguranta		Valoare nominala	
				Latime	Profunzime	Înăltime	Tip	Latime	Înăltime	Latime	Profunzime		Inferioara	Superioara	Putere motor	Curent
(estimât) (estimât)																
Q Kg	Persoane nr.	v m/s	ST -	A mm	B mm	H mm	Cod	e mm	h mm	LP mm	PP mm	CM m	SSI mm	SSS mm	P kW	C A
400	5	0,63	7	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1550	21	1100	3500	2,0	7,5
		1,00	18									55	1100	3500	3,0	8,5
		1,60	25									75	1250	3700	4,8	13,0
480	6	0,63	7	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1650	21	1100	3450	2,6	8,5
		1,00	18									55	1100	3450	3,6	10,0
		1,60	25									75	1250	3650	5,8	16,0
560	7	0,63	7	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1700	21	1100	3450	2,8	9,0
		1,00	18									55	1100	3450	4,2	11,5
		1,60	25									75	1250	3650	6,8	18,5
640	8	0,63	7	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	1800	21	1100	3450	3,0	10,0
		1,00	18									55	1100	3450	4,7	13,0
		1,60	25									75	1250	3650	7,8	21,5


Seria 1500 S / 2 accese opuse / deschidere laterala

Capacitate cabina		Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabina			Dimensiuni usi			Dimensiuni put		Cursa maxima	Inaltime de siguranta		Valoare nominala	
				Latime	Profunzime	Inaltime	Tip	Latime	Inaltime	Latime	Profunzime		Inferioara	Superioara	Putere motor	Curent
				(estimat)												(estimat)
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C
Kg	nr.	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A
180	2	0,63 1,00	7 12	700	800	2100	2Ld	600	2000	1300	1400	21 36	1600	4500	0,8 1,2	3,6 4,0
240	3	0,63 1,00	7 12	850	900	2100	2Ld	700	2000	1450	1500	21 36	1600	4500	1,2 1,8	5,4 6,0
320	4	0,63 1,00 1.60	7 12 18	900	1000	2100	2Ld	700	2000	1500	1600	21 36 55	1100 1100 1250	3500 3500 3700	1,5 2,4 3,9	6,5 8,0 12,0


Seria 1500 M / 2 accese opuse / deschidere laterala

Capacitate cabina		Viteza	Nr. max. oprii	Dimensiuni cabina			Dimensiuni usi			Dimensiuni put		Cursa maxima	Înălțime de siguranță		Valoare nominala	
				Latime	Profunzime	Inaltime	Tip	Latime	Inaltime	Latime	Profunzime		Inferioara	Superioara	Putere motor	Curent
															(estimată)	(estimată)
Q	Persoane	v	ST	A	B	H	Cod	e	h	LP	PP	CM	SSI	SSS	P	C
Kg	nr.	m/s	-	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	kW	A
400	5	0,63	7	950	1150	2100	2Ld	700	2000	1550	1750	21	1100	3500	2,0	7,5
		1,00	18									55	1100	3500	3,0	8,5
		1,60	25									75	1250	3700	4,8	13,0
480	6	0,63	7	1000	1250	2100	2Ld	800	2000	1600	1850	21	1100	3450	2,6	8,5
		1,00	18									55	1100	3450	3,6	10,0
		1,60	25									75	1250	3650	5,8	16,0
560	7	0,63	7	1050	1300	2100	2Ld	800	2000	1650	1900	21	1100	3450	2,8	9,0
		1,00	18									55	1100	3450	4,2	11,5
		1,60	25									75	1250	3650	6,8	18,5
640	8	0,63	7	1100	1400	2100	2Ld	800	2000	1700	2000	21	1100	3450	3,0	10,0
		1,00	18									55	1100	3450	4,7	13,0
		1,60	25									75	1250	3650	7,8	21,5


2 accese opuse

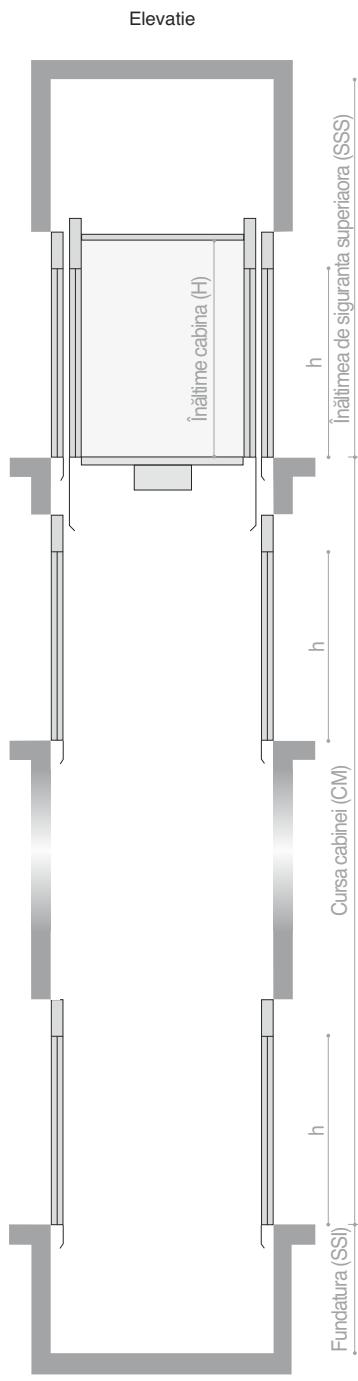


1 acces

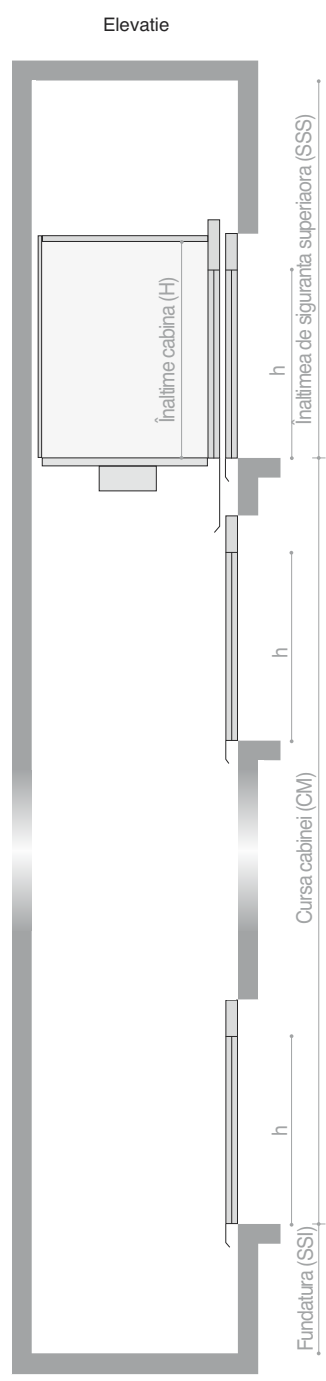


Plan două accese opuse



Plan un singur acces

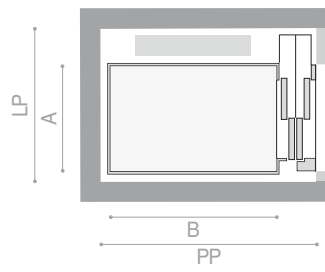

Poziționare panou mentenanță



Romversis asigura solutii eficiente si inovative pentru instalarea ascensoarelor si pentru serviciile prestate. Prin serviciile noastre punem la dispozitie suportul tehnic necesar pentru instalare si pentru mentenanta. Tehnicienii nostri raspund prompt iar profesionalismul si flexibilitatea lor sunt calitati ce se regasesc in renumele companiei.



ROMVERIS

www.romversis.ro

Aceasta publicatie este pentru informare generala. Ne rezervam dreptul de a aduce modificari de proiectare în orice moment produselor noastre cat si continutului specificatiilor tehnice. Pot fi diferente minore între culorile prezentate aici si cele reale. Prin activitatile sale, Romversis ajuta la dezvoltarea unei societati sustenabile.